
EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1/4
CHASIS ELÉCTRICO MOCHILA CEM-FR-1250-GI-DS 2:1		Ed. **04**

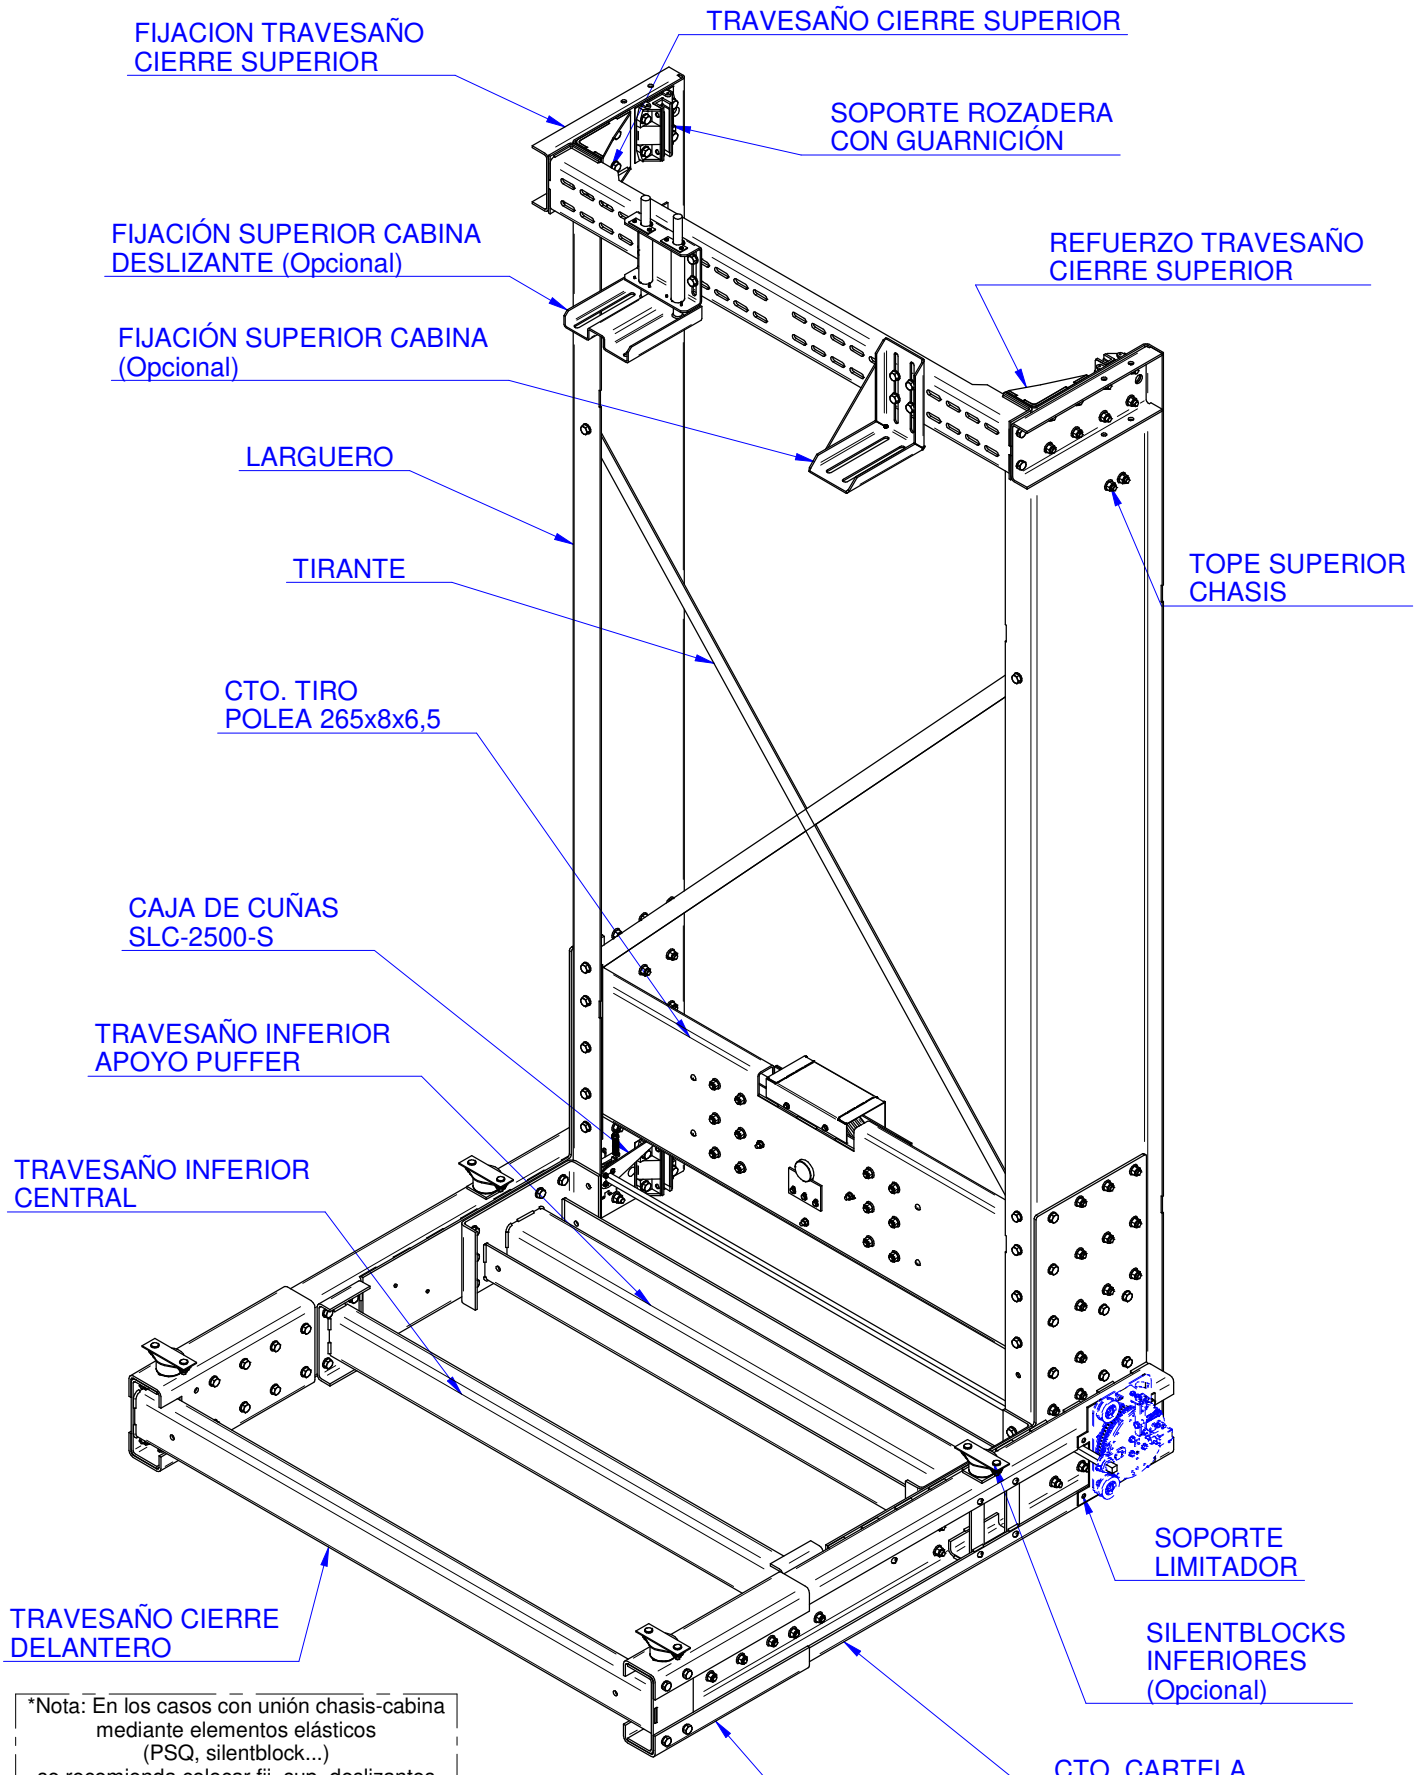

*Nota: En los casos con unión chasis-cabina mediante elementos elásticos (PSQ, silentblock...) se recomienda colocar fij. sup. deslizantes


Savera
Elevator System Solutions

EMESA

FICHA TÉCNICA

CHASIS ELÉCTRICO MOCHILA CEM-FR-1250-GI-DS 2:1

Ed. **04**

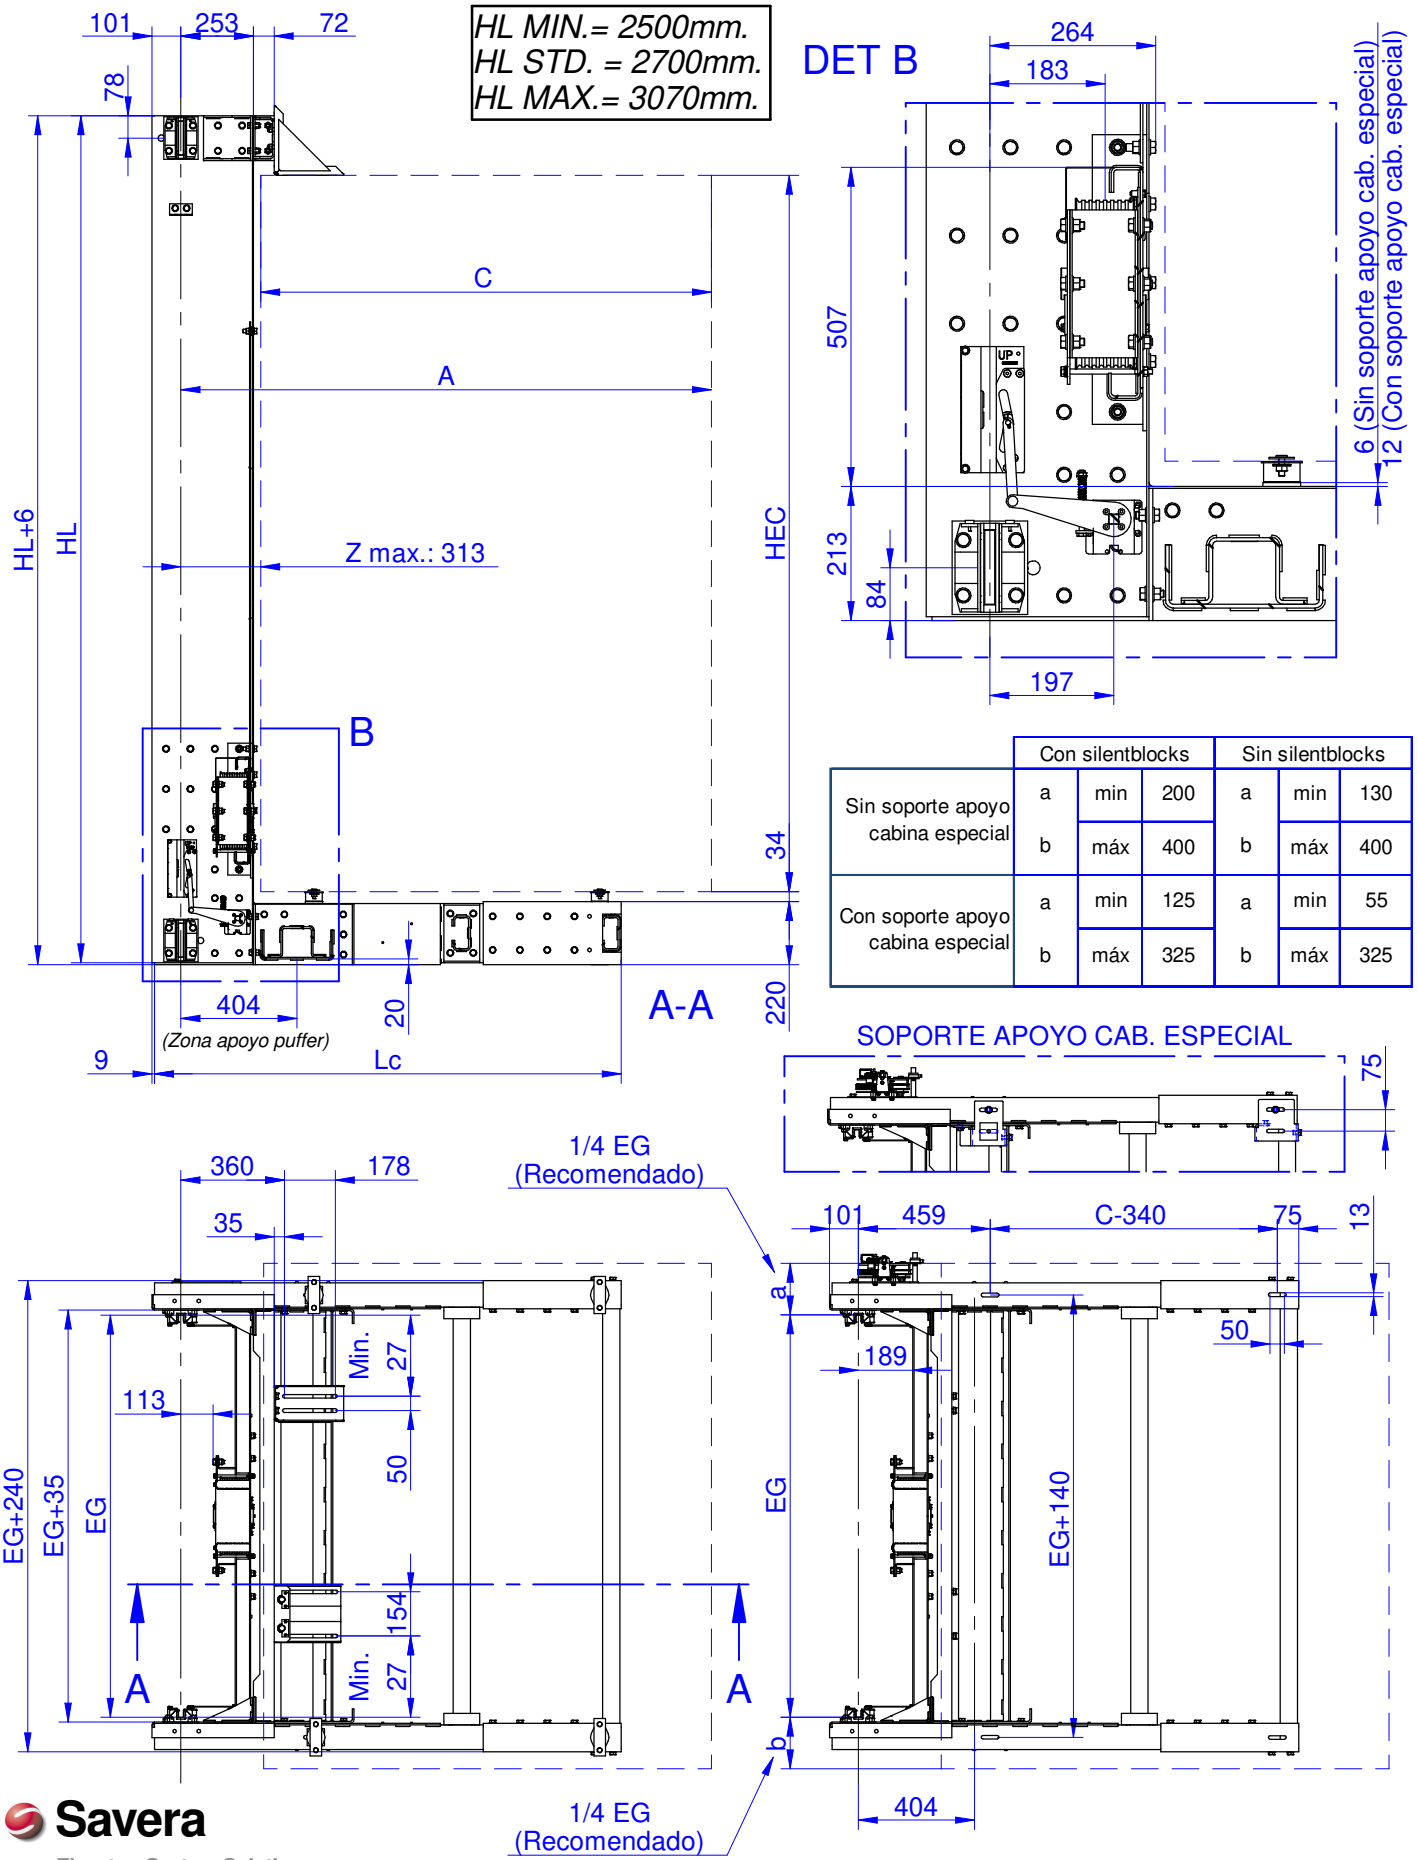

		Con silentblocks			Sin silentblocks		
Sin soporte apoyo cabina especial	a	min	200	a	min	130
	b	máx	400	b	máx	400
Con soporte apoyo cabina especial	a	min	125	a	min	55
	b	máx	325	b	máx	325

Savera
Elevator System Solutions

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES

(P+Q) max. (kg)	2250*			
Suspensión	2:1			
Vel. Nominal max. (m/s)	1			
Cables	8x Ø 6,5			
Cabeza guia (mm)	9 / 16			
Caja de cuñas	SLC -2500-S			
Altura cabina HEC (mm.)	Sin soporte apoyo cab. especial	Fij. superior cab. estándar	Min.	HL - 502
			Max.	HL - 414
		Fijación sup. cab. deslizante	Min.	HL - 505
			Max.	HL - 430
	Con soporte apoyo cab. especial	Fij. superior cab. estándar	Min.	HL - 496
			Max.	HL - 420
		Fijación sup. cab. deslizante	Min.	HL - 499
			Max.	HL - 436
Peso chasis (kg)	460 aprox.			
Polea Chasis	265x8x6,5			
Rango E.G.	1000-1400			

Foso mínimo**	Sin soporte apoyo cabina especial	Con soporte apoyo cabina especial
	339 + HBC + e+ h	345 + HBC + e+ h
COTA "C"	Min.	1040
	Max.	1600
COTA "Lc" Lc= A - Z + 285,5	Min.	1325,5
	Max.	1885,5

* Ver tabla de P+Q en función de cota A (volado total)

** Ver figura de foso mínimo (pág. 4)

INCLUIDO:
- Tensores cable hasta 8x ø6,5

OPCIONAL:
- Fijaciones superiores a cabina

-Guiado superior:
·Doble rodadera ø80 con calza + patín guía

-Guiado inferior:
·Rodadera ø125 con calza + patín guía


- Engrasadores (Sólo con soporte rozader

- Silentblocks

- Soporte apoyo cabina especial


NOTA : - En caso de montar limitador de velocidad, ver posición cable limitador:
* Modelo del limitador LM18CD-SOPORTE UF300 con biela

TABLA DE P+Q EN FUNCIÓN DE COTA A

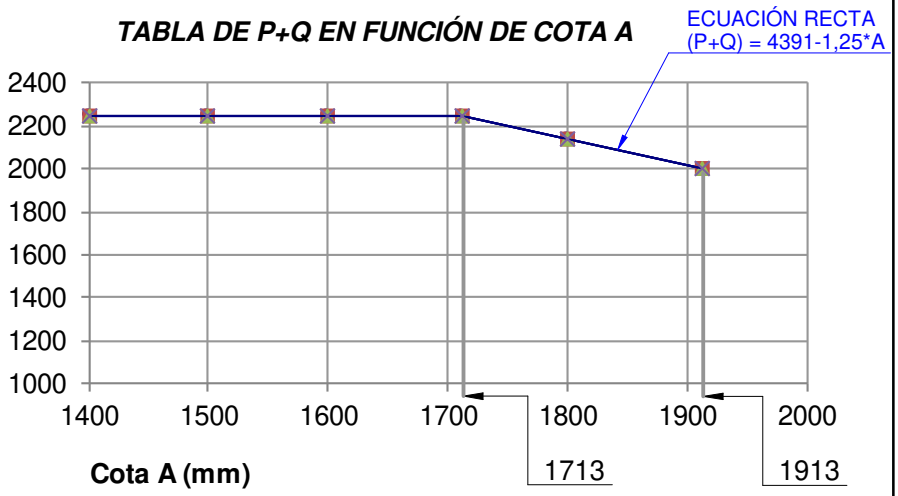


Savera
Elevator System Solutions

POSICIÓN LIMITADOR SLC

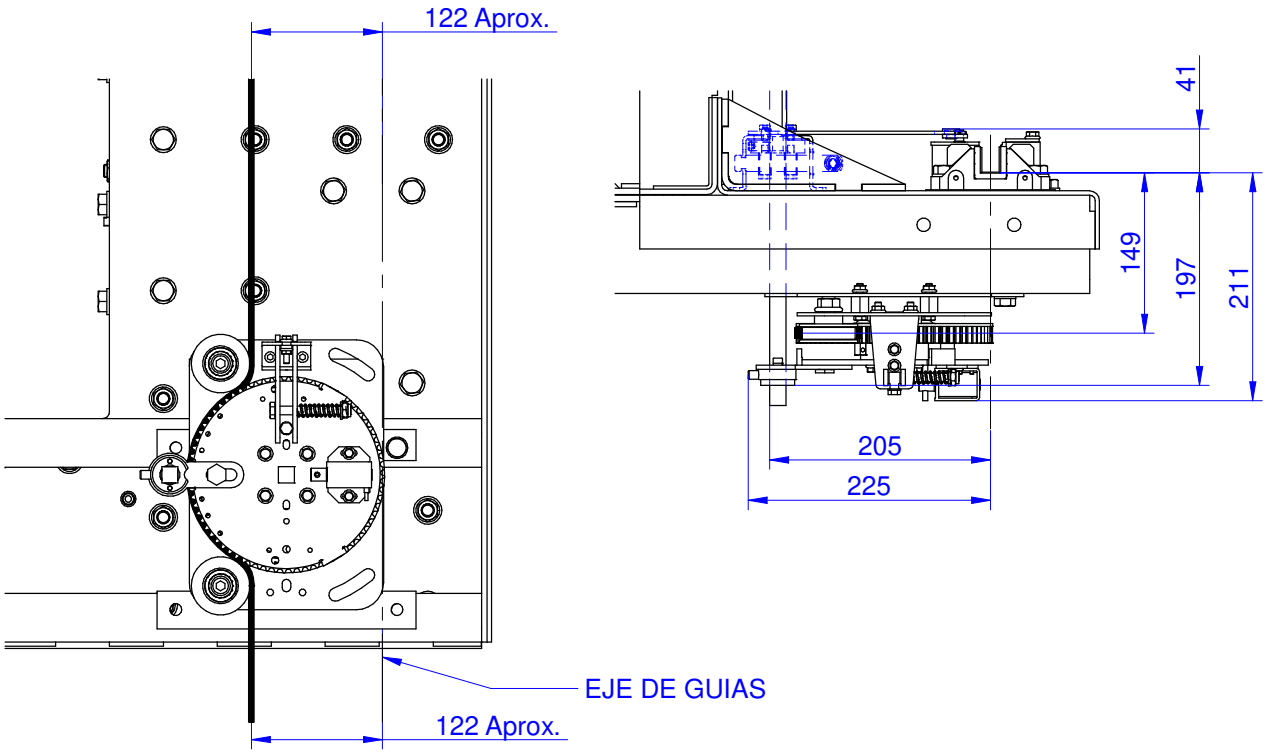

FOSO MÍNIMO:

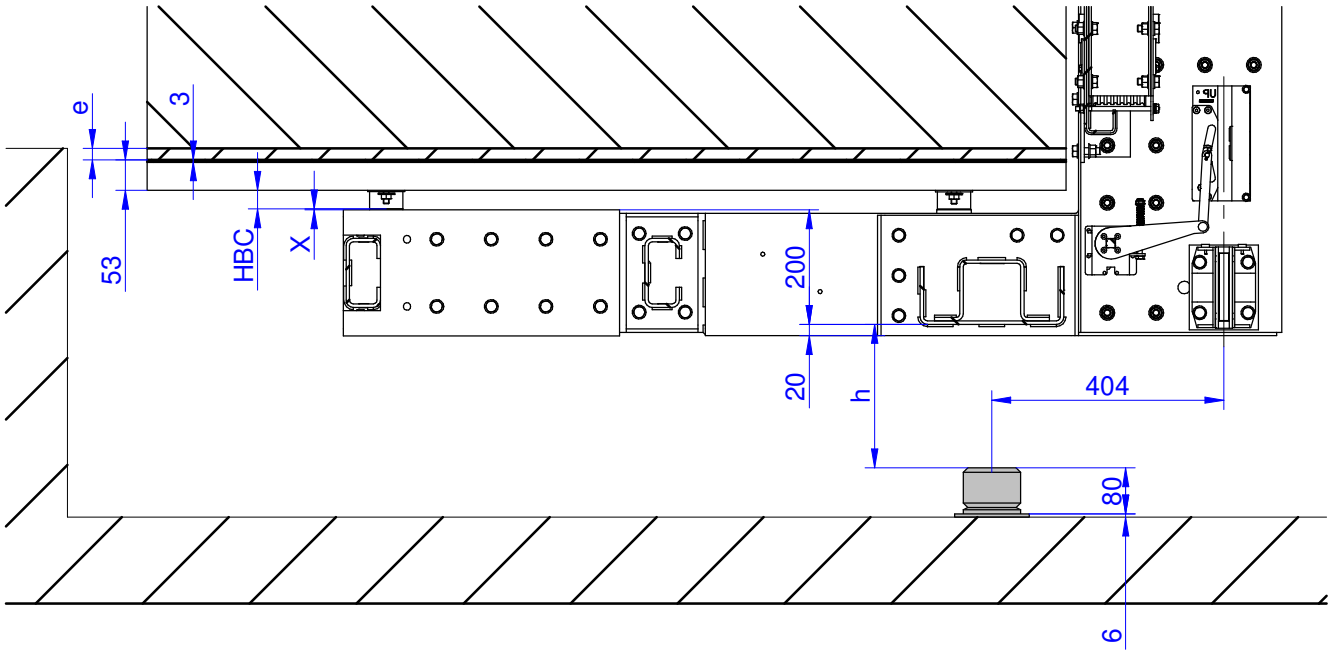

FOSO MINIMO = 339 + X + HBC + e + h
X=6 Con soporte cabina especial X= 0 Sin soporte cabina especial
e=Espesor recubrimiento suelo
(3 mm goma, 20 mm marmol)
h = holgura chasis-amortiguador
(Ver figura Foso mínimo)

Savera
Elevator System Solutions