
EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1/5
CHASIS ELÉCTRICO MOCHILA CEM-FR-300-GI-DS		Ed. **03**

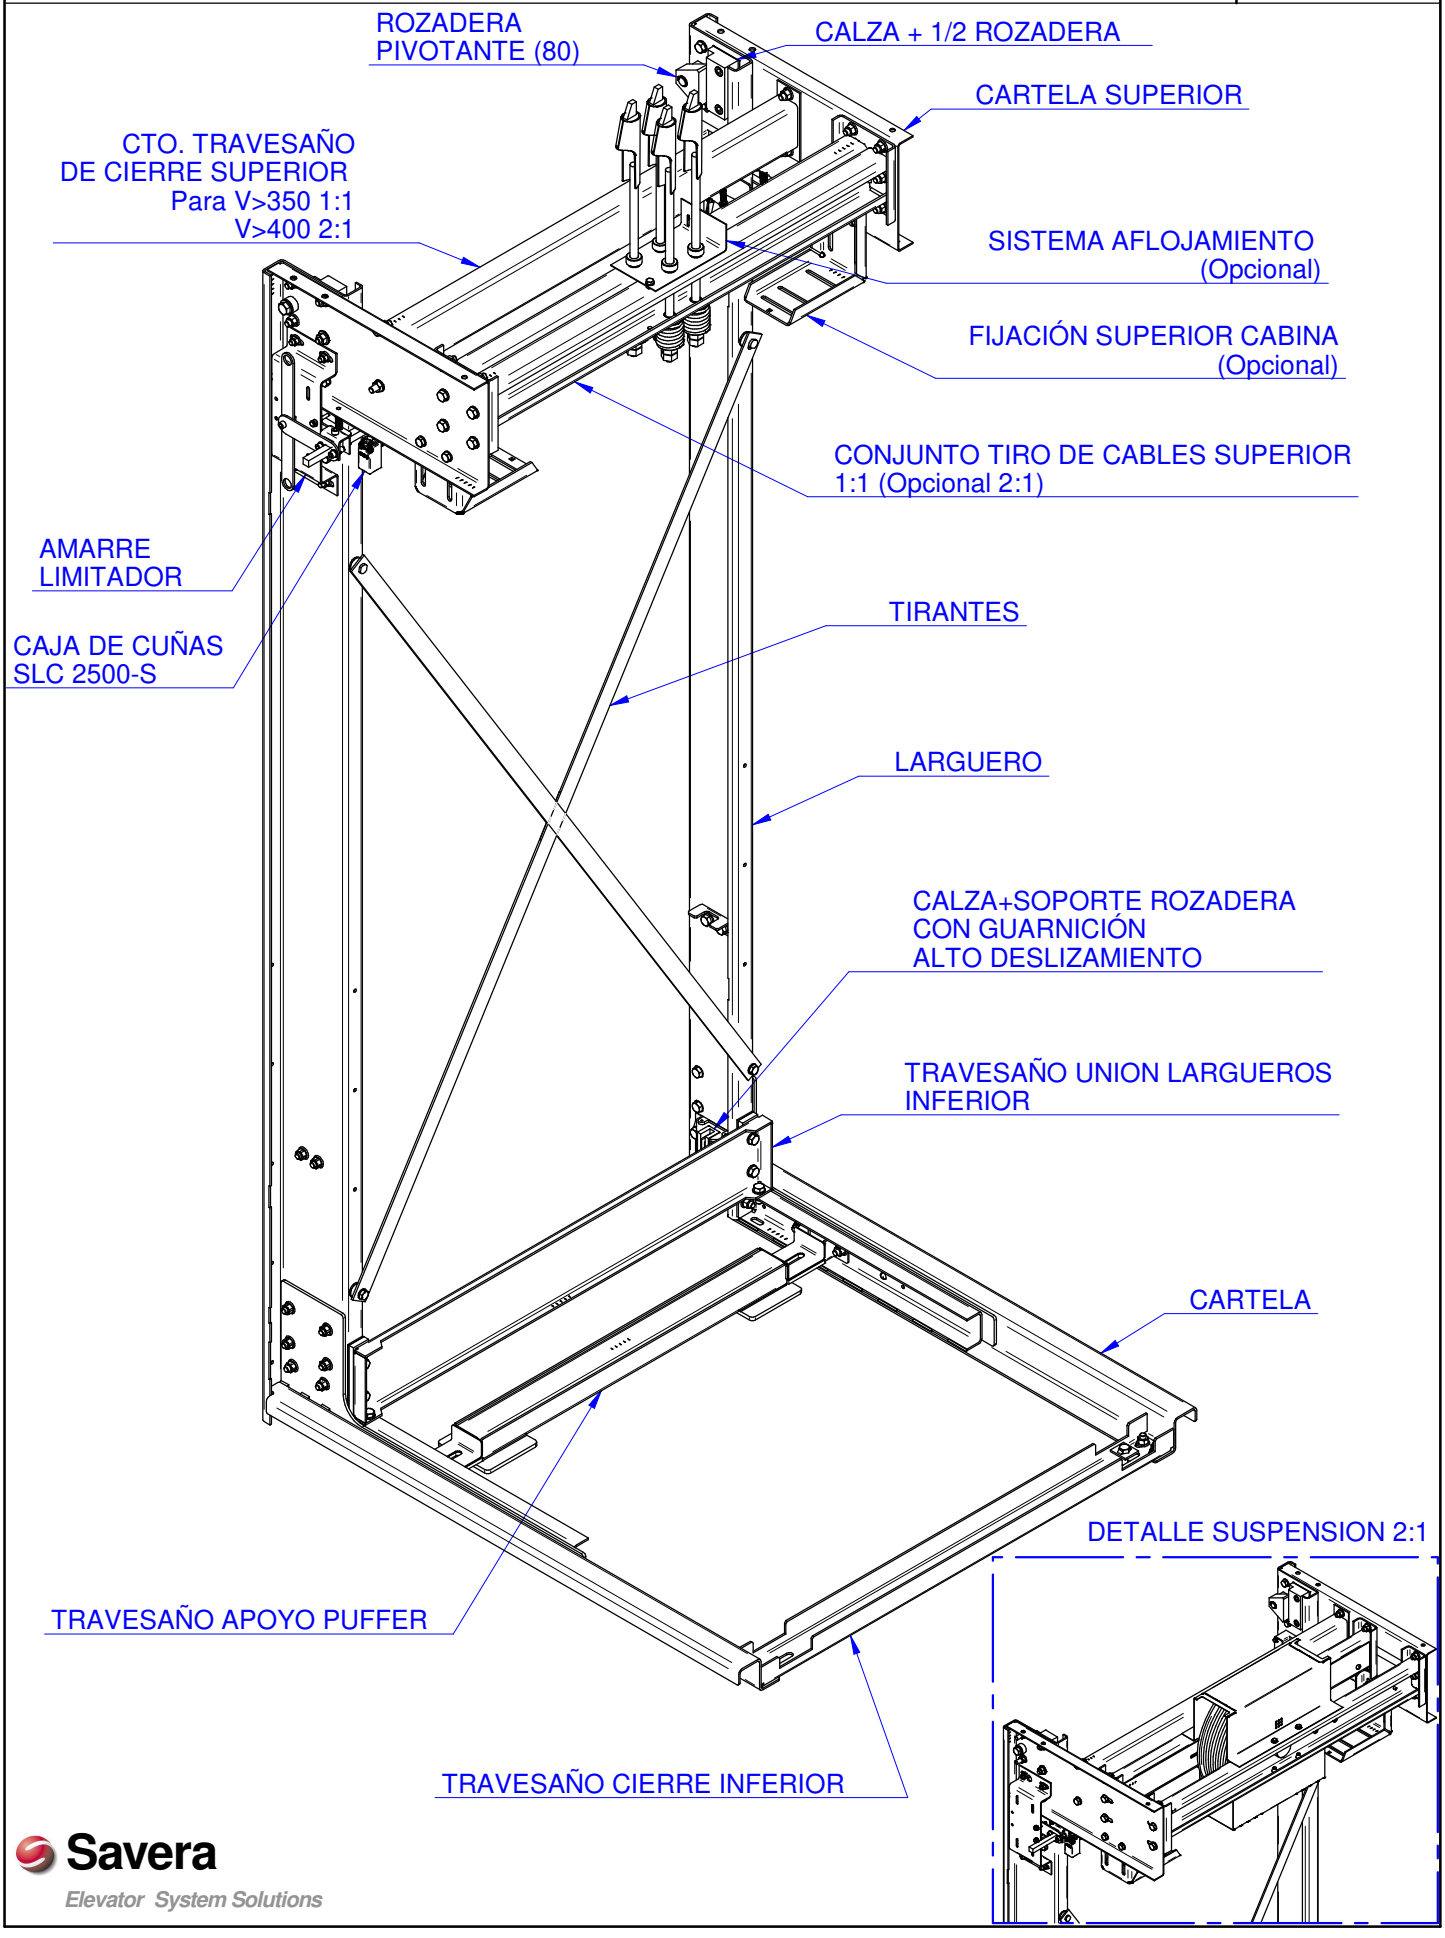

Savera
Elevator System Solutions


EMESA

FICHA TÉCNICA


CHASIS ELÉCTRICO MOCHILA CEM-FR-300-GI-DS

Ed. **03**

SUSPENSIÓN 1:1

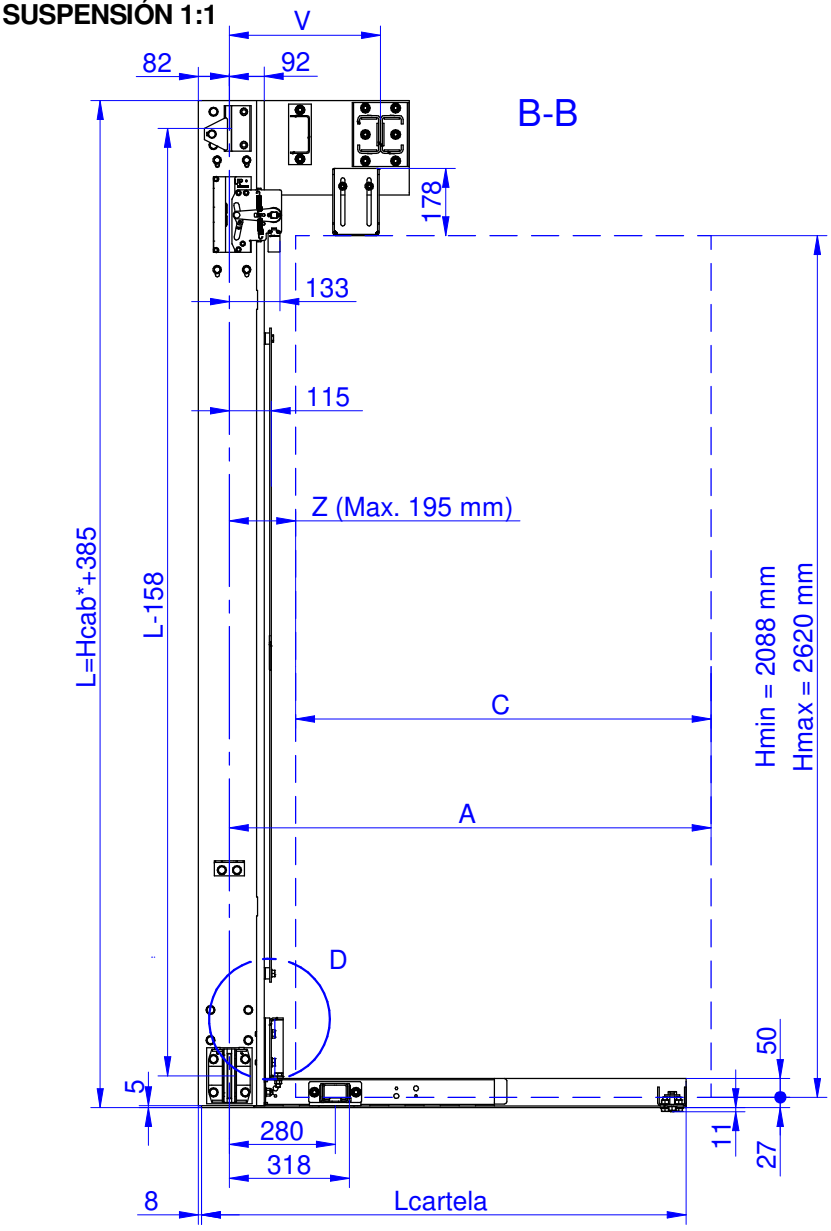


SUSPENSIÓN 2:1

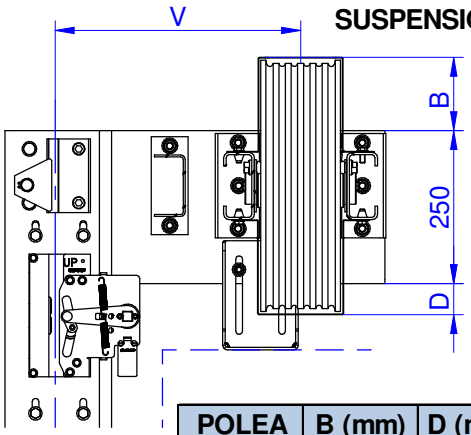


POLEA	B (mm)	D (mm)
Ø 240	35,5	-33,5
Ø 265	48,5	-21
Ø 320	81,5	12,5
Ø 400	118,5	49,5

DET. D

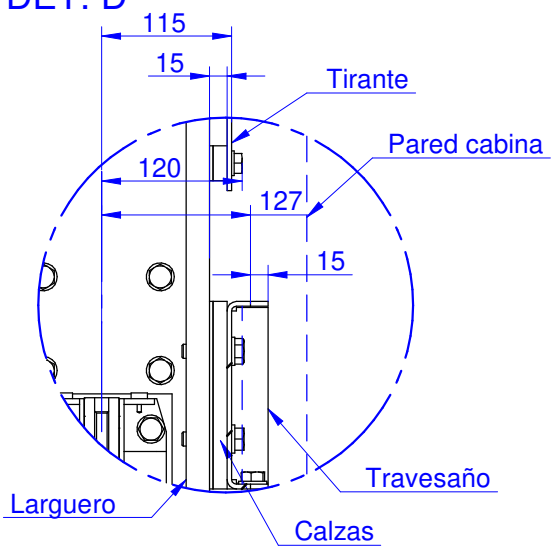

* Hcab = H exterior cabina
Para una altura de cabina determinada el soporte superior permite la regulación necesaria para reducir 17 mm más el grosor de suelo.

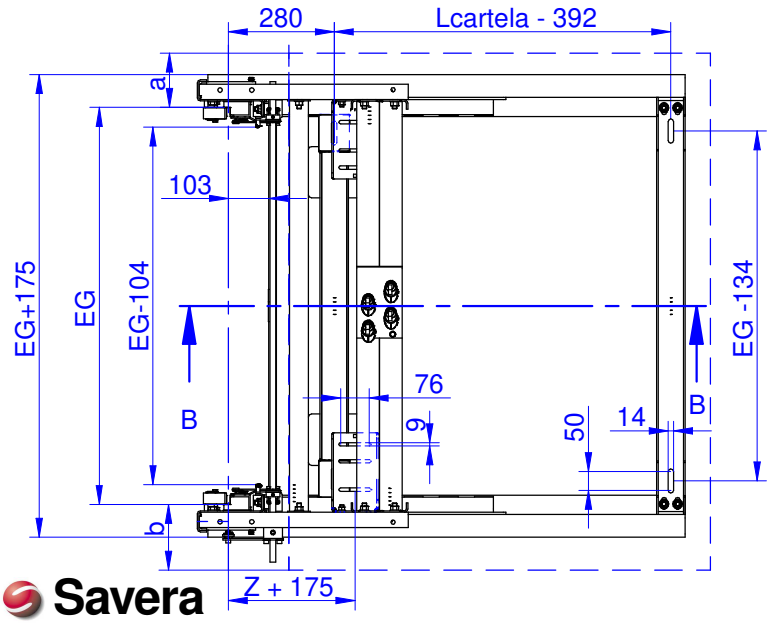

----- Limites de proyección de plataforma de suelo

VALORES PARA CABINA ESTÁNDAR EMESA





EXISTE embarque contiguo a guías			**NO EXISTE** embarque contiguo a guías		
a	min	136	a	min	114
b	máx	300	b	máx	300

*** Regulación del chasis ± 10mm. para cotas a,b ≥ 123mm.**

Savera
Elevator System Solutions

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES (SUSPENSIÓN 1:1)

(P+Q) max. (kg)	1150*		
Suspensión	1:1		
Vel. Nominal max. (m/s)	1		
Cables	4 x Ø 6´5,8,9,10	6 x Ø 6´5,8,9,10	8 x Ø 6´5
Cabeza guia (mm)	8, 9, 16		
Caja de cuñas	SLC-2500-S		
Peso chasis (kg)	167 Aprox.		
Rango EG	500-1050		
	EG en saltos de 50 en 50 mm.		
Vuelo tiro de cables "V"	170 - 450		
Altura libre para cabina, H (mm)	Hmin	2088	
	Hmax	2620	
COTA "A"	CARTELA 683 *		660 - 760
	CARTELA 783 *		761 - 860
	CARTELA 883 *		861 - 960
	CARTELA 983 *		961 - 1060
	CARTELA 1083 *		1061 - 1160
	CARTELA 1183 *		1161 - 1260
	CARTELA 1283 *		1261 - 1360

INCLUIDO:
- Tensores cable hasta 4 x Ø8,9,10

OPCIONAL:
- Fijaciones superiores a cabina.
- Guiado superior:
  . Soporte rozadera con guarnición alto deslizamiento.
- Engrasadores (Sólo con soporte rozadera con guarnición)
- Tensores cable Ø6.5

NOTAS:
- En caso de montar limitador de velocidad, ver posición cable limitador.
  * El modelo del limitador: Limitador SLC según chasis Emesa

* Ver tabla de P+Q en función de cota A (volado total)

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES (SUSPENSIÓN 2:1)

(P+Q) max. (kg)	1150*					
Suspensión	2:1					
Vel. Nominal max. (m/s)	1					
Poleas	Ø240x10x6,5	Ø265x6x6,5	Ø265x8x6,5	Ø320x4x8	Ø320x8x8	Ø400x4x10
Cabeza guia (mm)	8, 9, 16					
Caja de cuñas	SLC-2500-S					
Peso chasis (kg)	167 Aprox.					
Rango EG	500-1050					
	EG en saltos de 50 en 50 mm.					
Vuelo tiro de cables "V"	220-450 (Ø265, Ø320x4, Ø400x4)			240-450 (Ø240 y Ø320x8)		
Altura libre para cabina, H (mm)	Hmin			2088		
	Hmax			2620		
COTA "A"	CARTELA 683 *			660 - 760		
	CARTELA 783 *			761 - 860		
	CARTELA 883 *			861 - 960		
	CARTELA 983 *			961 - 1060		
	CARTELA 1083 *			1061 - 1160		
	CARTELA 1183 *			1161 - 1260		
	CARTELA 1283 *			1261 - 1360		


INCLUIDO:
- Tensores cable hasta 4 x Ø8,9,10

OPCIONAL:
- Fijaciones superiores a cabina.
- Guiado superior:
  . Soporte rozadera con guarnición alto deslizamiento.
- Engrasadores (Sólo con soporte rozadera con guarnición)
- Tensores cable Ø6.5

NOTAS:
- En caso de montar limitador de velocidad, ver posición cable limitador.
  * El modelo del limitador: Limitador SLC según chasis Emesa

* Ver tabla de P+Q en función de cota A (volado total)


TABLA DE P+Q EN FUNCION DE COTA A

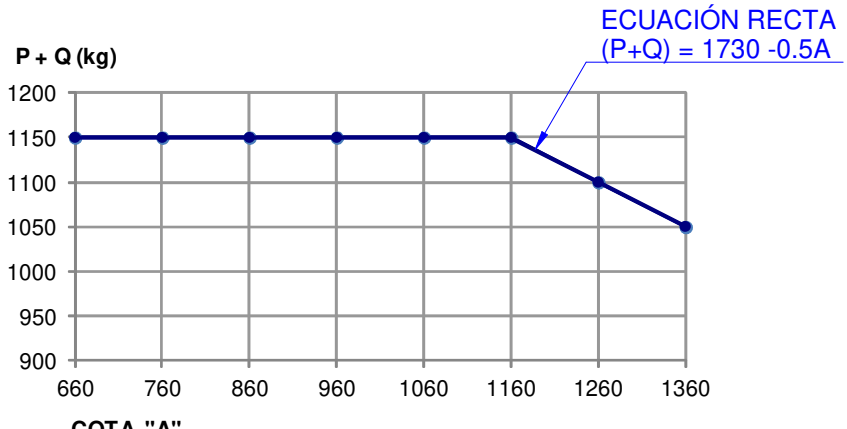


Nota: Datos independientes de la EG.


Savera
Elevator System Solutions


POSICIÓN LIMITADOR Y CORREA LIMITADOR SLC (SUSPENSIÓN 1:1 y 2:1)

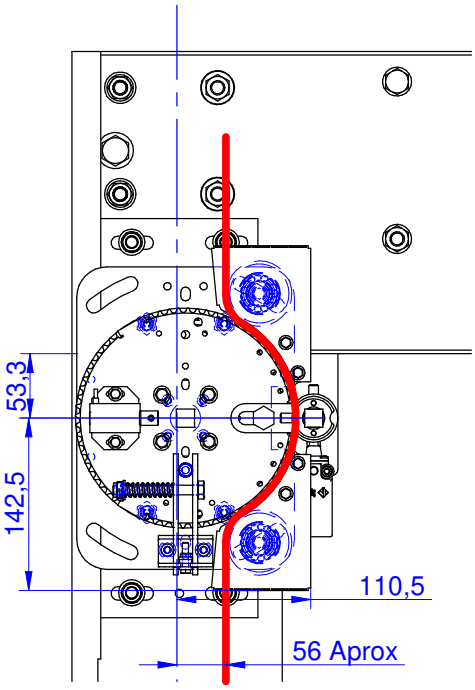

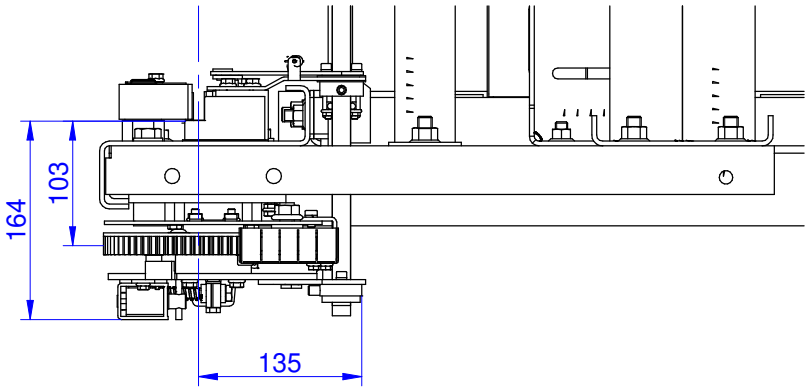


POSICIÓN TIRO LIMITADOR Y CABLE LIMITADOR ESTANDAR (SUSPENSIÓN 1:1 y 2:1)

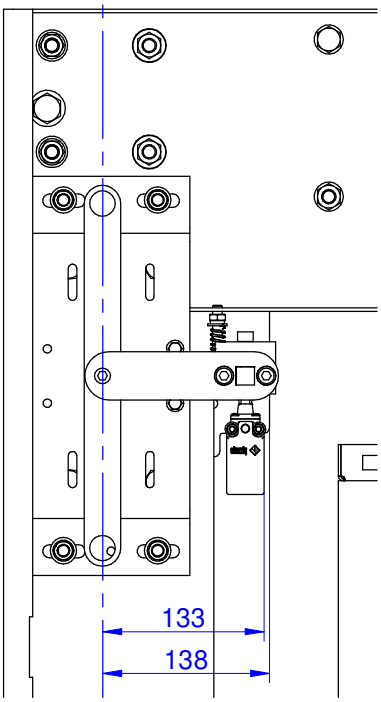

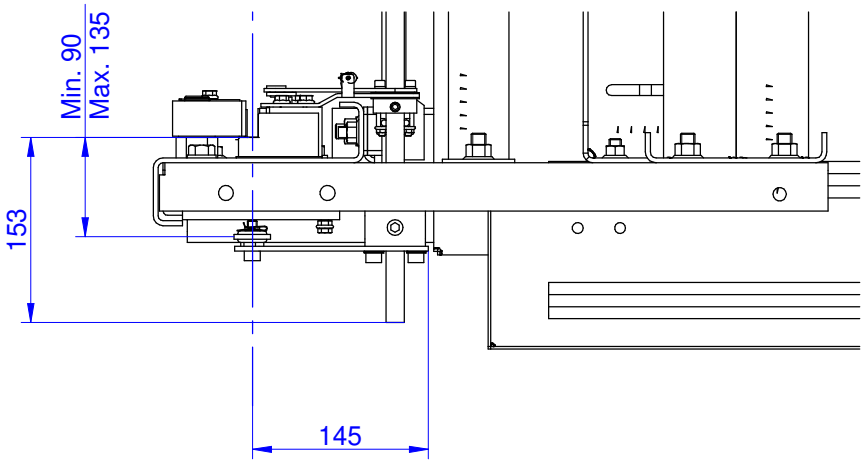


FOSO MÍNIMO:

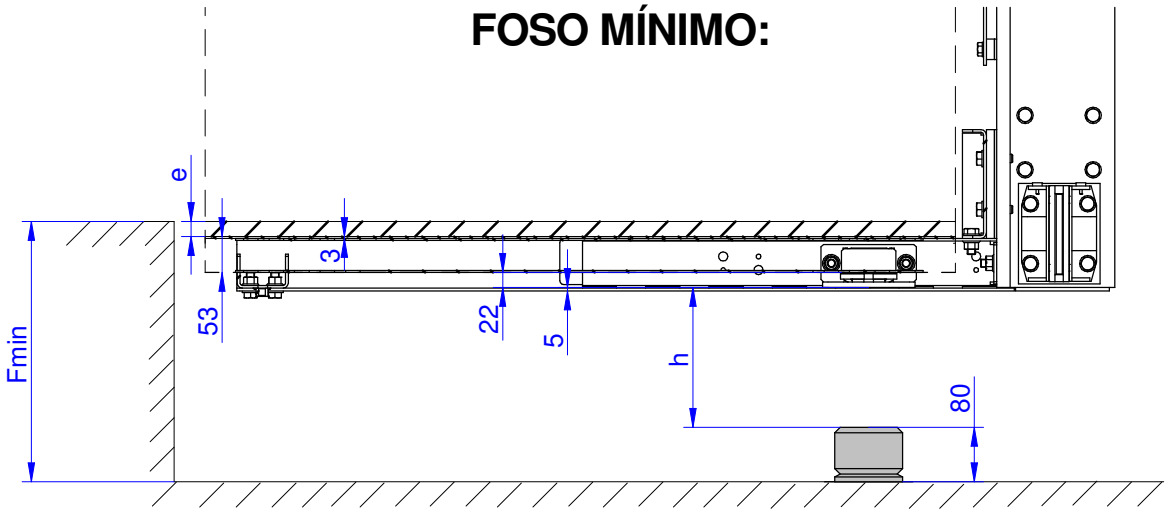


FOSO MINIMO = 155 + e + h
e=Espesor recubrimiento suelo
(3 mm goma, 20 mm marmol)
h = holgura chasis-amortiguador
(Ver figura Foso mínimo)

POSICIÓN APOYOS AMORTIGUADOR

1 AMORTIGUADOR

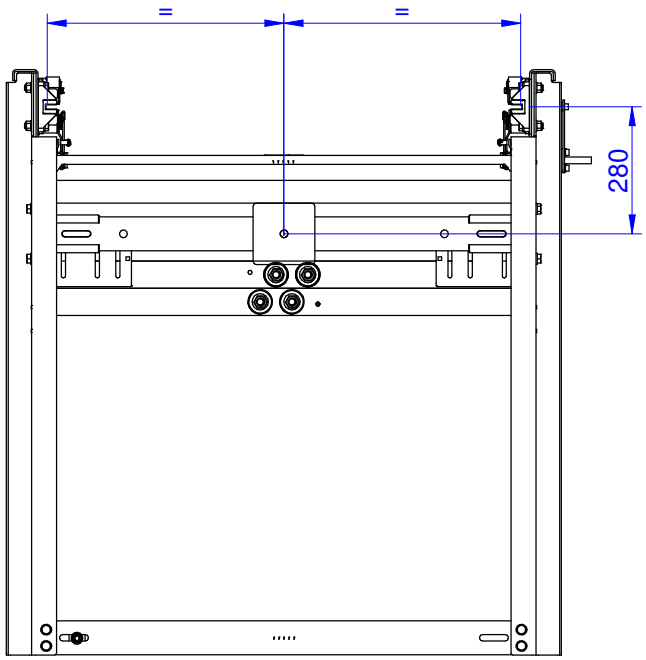

2 AMORTIGUADORES

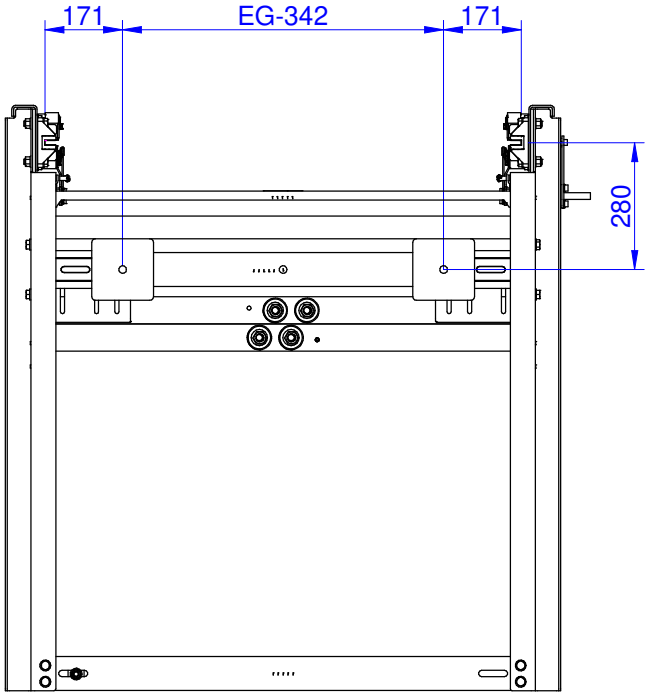

Savera
Elevator System Solutions