

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1/5
CHASIS ELÉCTRICO MOCHILA CEM-FR-525-GI-DS		Ed. **02**

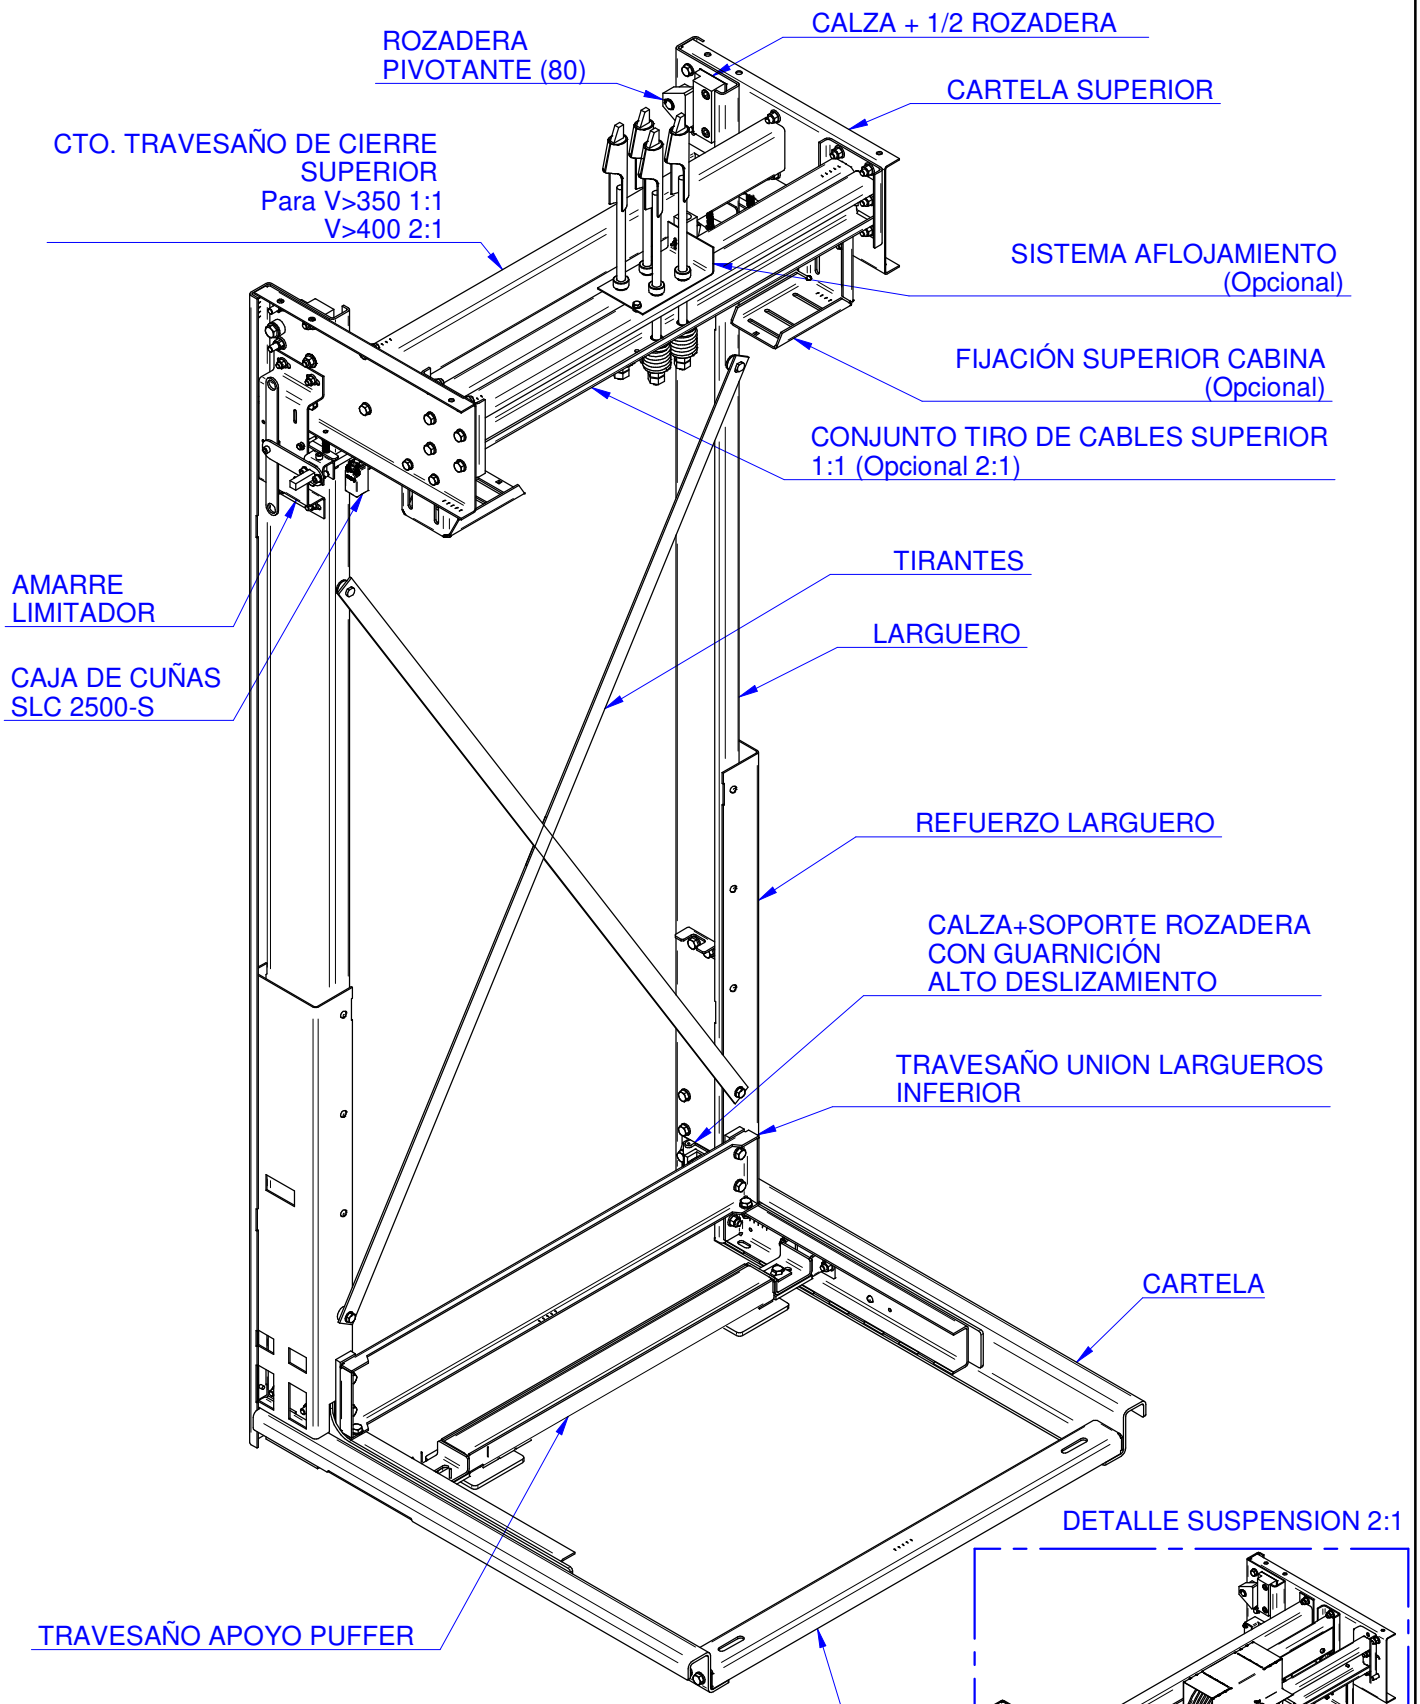

DETALLE SUSPENSION 2:1

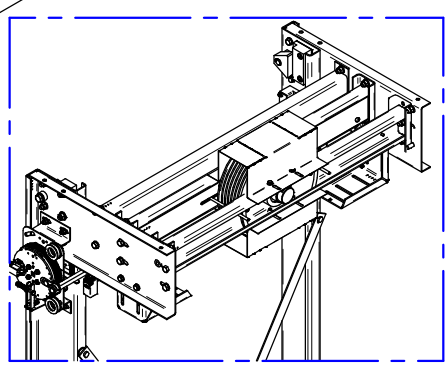

Savera
Elevator System Solutions


EMESA

FICHA TÉCNICA


CHASIS ELÉCTRICO MOCHILA CEM-FR-525-GI-DS

Ed. **02**

SUSPENSIÓN 1:1

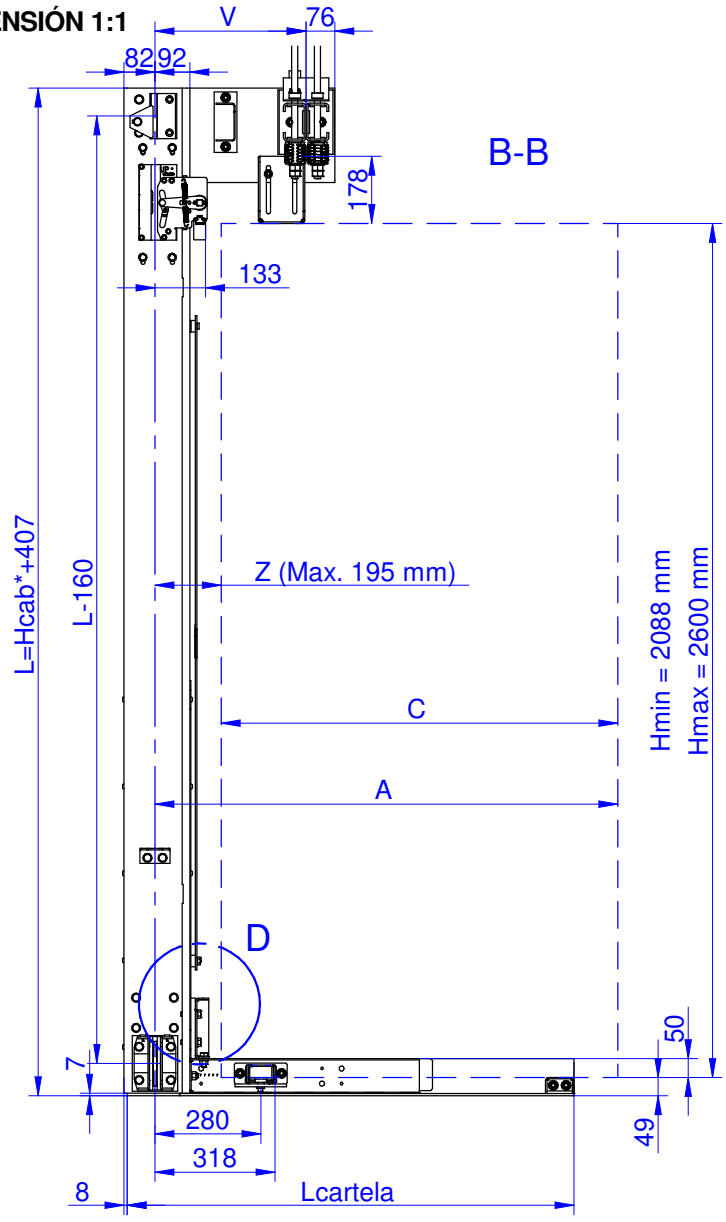



SUSPENSIÓN 2:1

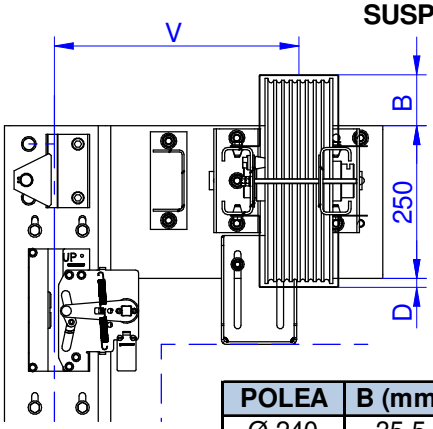

POLEA	B (mm)	D (mm)
Ø 240	35,5	-33,5
Ø 265	48	-21
Ø 320	81,5	12,5
Ø 400	118,5	49,5

DET. D

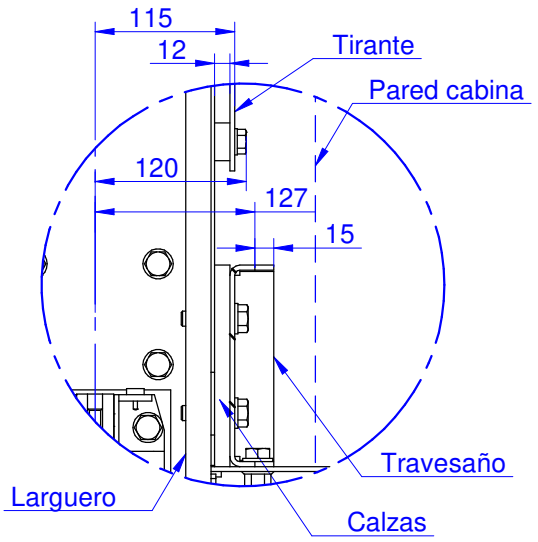


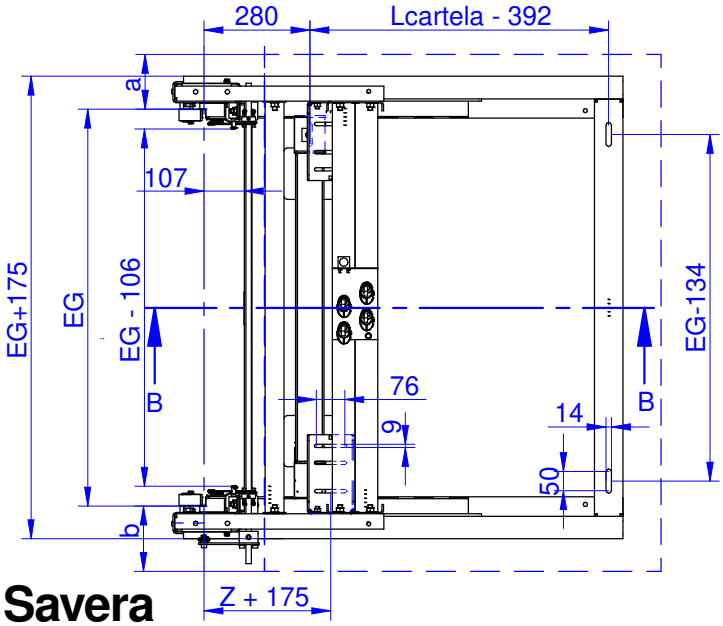

* Hcab = H exterior cabina
Para una altura de cabina determinada el soporte superior permite la regulación necesaria para reducir 17 mm más el grosor de suelo.

----- Limites de proyección de plataforma de suelo

VALORES PARA CABINA ESTÁNDAR EMESA

					
EXISTE embarque contiguo a guías			**NO EXISTE** embarque contiguo a guías		
a	min	136	a	min	114
b	máx	300	b	máx	300

*** Regulación del chasis ± 10mm.**
para cotas a,b ≥ 123mm.

Savera
Elevator System Solutions

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES (SUSPENSIÓN 1:1)

(P+Q) max. (kg)	1500*		
Suspensión	1:1		
Vel. Nominal max. (m/s)	1		
Cables	4 x Ø 6´5,8,9,10	6 x Ø 6´5,8,9,10	8 x Ø 6´5
Cabeza guia (mm)	8, 9, 16		
Caja de cuñas	SLC-2500-S		
Peso chasis (kg)	192 Aprox.		
Rango EG	500-1050		
	EG en saltos de 50 en 50 mm.		
Vuelo tiro de cables "V"	170 - 450		
Altura libre para cabina, H (mm)	H_{min}	2088	
	H_{max}	2600	
COTA "A"	CARTELA 683 *		660 - 760
	CARTELA 783 *		761 - 860
	CARTELA 883 *		861 - 960
	CARTELA 983 *		961 - 1060
	CARTELA 1083 *		1061 - 1160
	CARTELA 1183 *		1161 - 1260
	CARTELA 1283 *		1261 - 1360
	CARTELA 1383 *		1361 -1460
	CARTELA 1483 *		1461 - 1560
	CARTELA 1583 *		1561 - 1660

* Ver tabla de P+Q en función de cota A (volado total)

INCLUIDO:
- Tensores cable hasta 4 x Ø8,9,10

OPCIONAL:
- Fijaciones superiores a cabina.
- Guiado superior:
  . Soporte rozadera con guarnición alto deslizamiento.
- Engrasadores (Sólo con soporte rozadera con guarnición)
- Tensores cable Ø6.5

NOTAS:
- En caso de montar limitador de velocidad, ver posición cable limitador.
  * El modelo del limitador: Limitador SLC según chasis Emesa

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES (SUSPENSIÓN 2:1)

(P+Q) max. (kg)	1500*						
Suspensión	2:1						
Vel. Nominal max.	1						
Poleas	Ø240x10x6,5	Ø265x6x6,5	Ø265x8x6,5	Ø320x4x8	Ø320x8x8	Ø400x4x10	Ø400x6x10
Cabeza guia (mm)	8, 9, 16						
Caja de cuñas	SLC-2500-S						
Peso chasis (kg)	192 Kg. Aprox.						
Rango EG	500-1050						
	EG en saltos de 50 en 50 mm.						
Vuelo tiro de cables "V"	220-450 (Ø265, Ø320x4, Ø400x4)			240-450 (Ø240, Ø320x8, Ø400x6x10)			
Altura libre para cabina, H (mm)	H_{min}	2088					
	H_{max}	2600					
COTA "A"	CARTELA 683 *	660 - 760					
	CARTELA 783 *	761 - 860					
	CARTELA 883 *	861 - 960					
	CARTELA 983 *	961 - 1060					
	CARTELA 1083 *	1061 - 1160					
	CARTELA 1183 *	1161 - 1260					
	CARTELA 1283 *	1261 - 1360					
	CARTELA 1383 *	1361 -1460					
	CARTELA 1483 *	1461 - 1560					
	CARTELA 1583 *	1561 - 1660					


INCLUIDO:
- Tensores cable hasta 4 x Ø8,9,10

OPCIONAL:
- Fijaciones superiores a cabina.
- Guiado superior:
  . Soporte rozadera con guarnición alto deslizamiento.
- Engrasadores (Sólo con soporte rozadera con guarnición)
- Tensores cable Ø6.5

NOTAS:
- En caso de montar limitador de velocidad, ver posición cable limitador.
  * El modelo del limitador: Limitador SLC según chasis Emesa

* Ver tabla de P+Q en función de cota A (volado total)


TABLA DE P+Q EN FUNCION DE COTA A

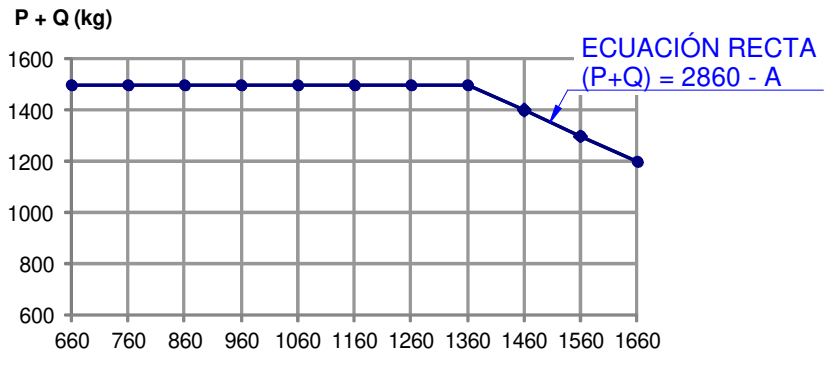


Nota: Datos independientes de la EG.

Savera
Elevator System Solutions

POSICIÓN LIMITADOR SLC Y CORREA LIMITADOR SLC (SUSPENSIÓN 1:1 y 2:1)

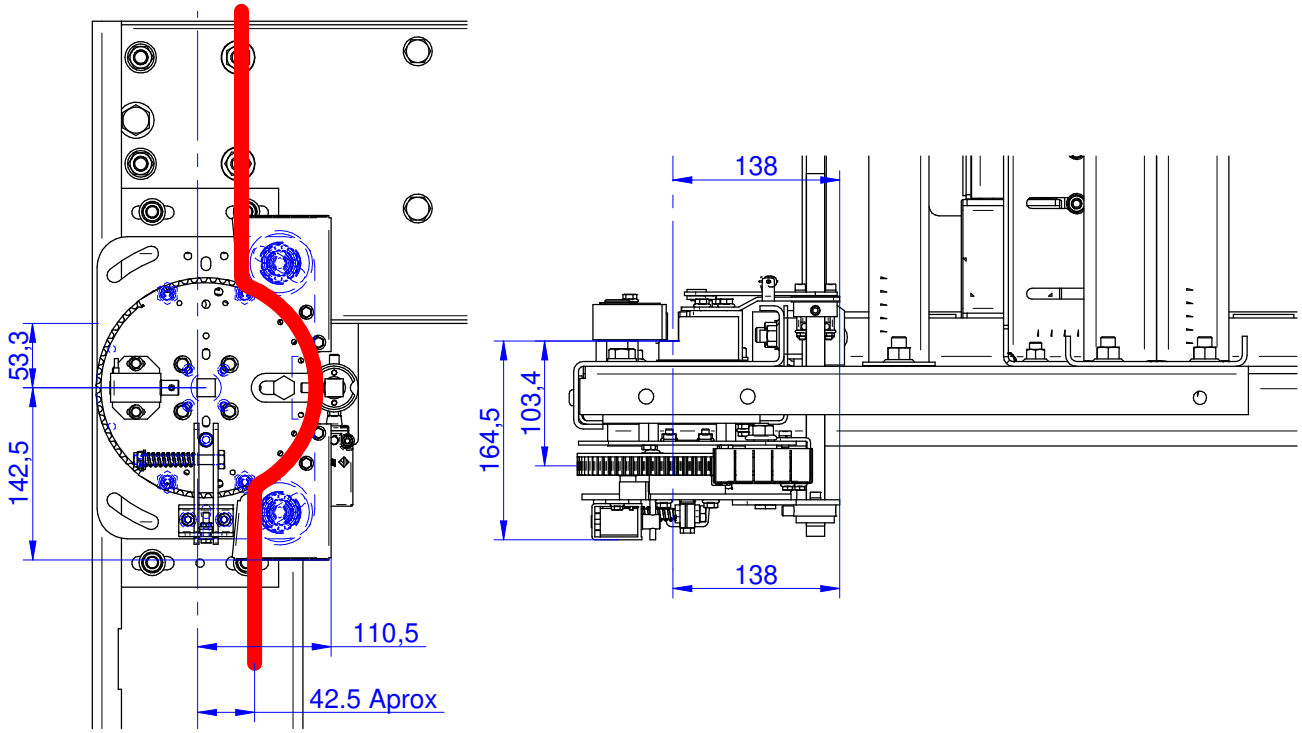


POSICIÓN TIRO LIMITADOR Y CABLE LIMITADOR ESTÁNDAR (SUSPENSIÓN 1:1 y 2:1)

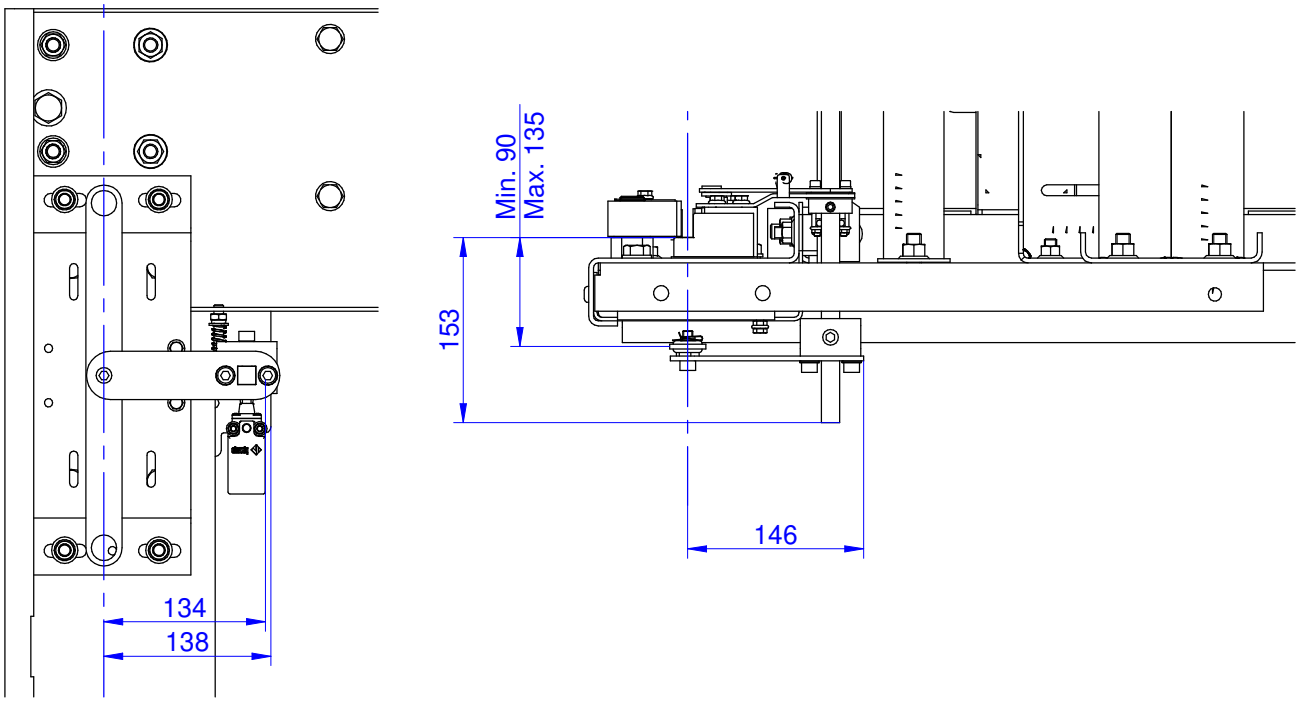

Savera
Elevator System Solutions


FOSO MÍNIMO:

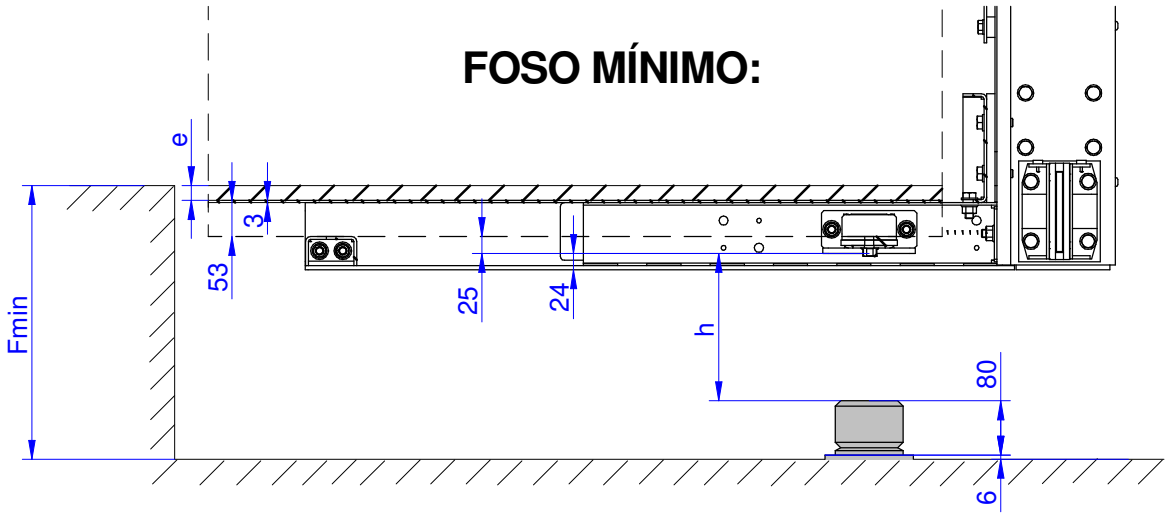


FOSO MINIMO = 164 + e + h
e=Espesor recubrimiento suelo
(3 mm goma, 20 mm marmol)
h = holgura chasis-amortiguador
(Ver figura Foso mínimo)

POSICIÓN APOYOS AMORTIGUADOR

1 AMORTIGUADOR

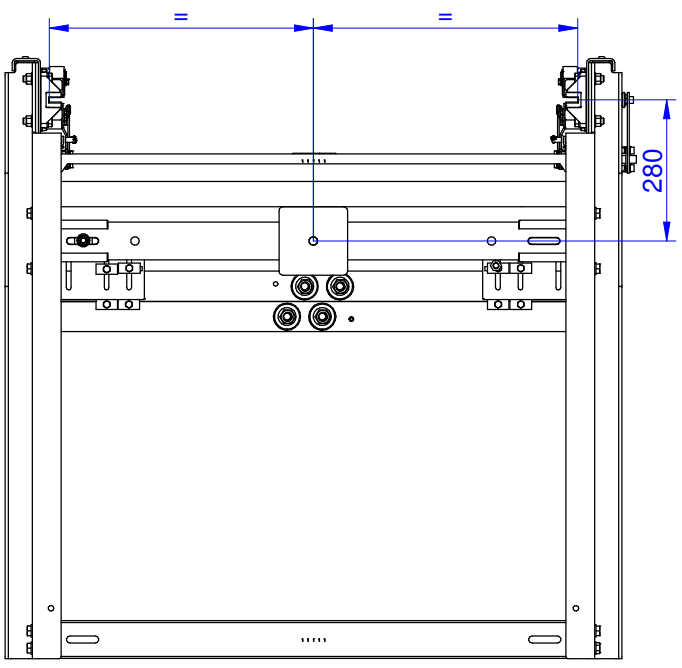

2 AMORTIGUADORES

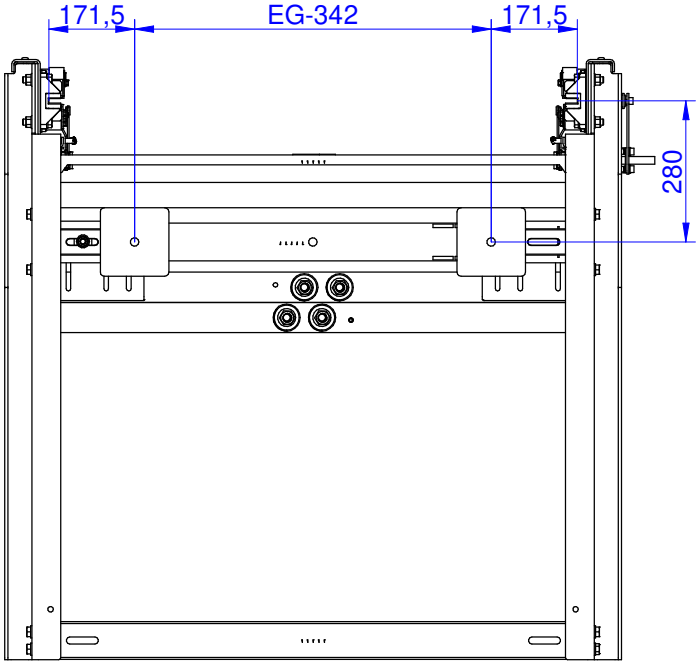

Savera
Elevator System Solutions