
EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1/7
CHASIS ELÉCTRICO PÓRTICO, CEP-1250-DS 2:1 P		Ed.13

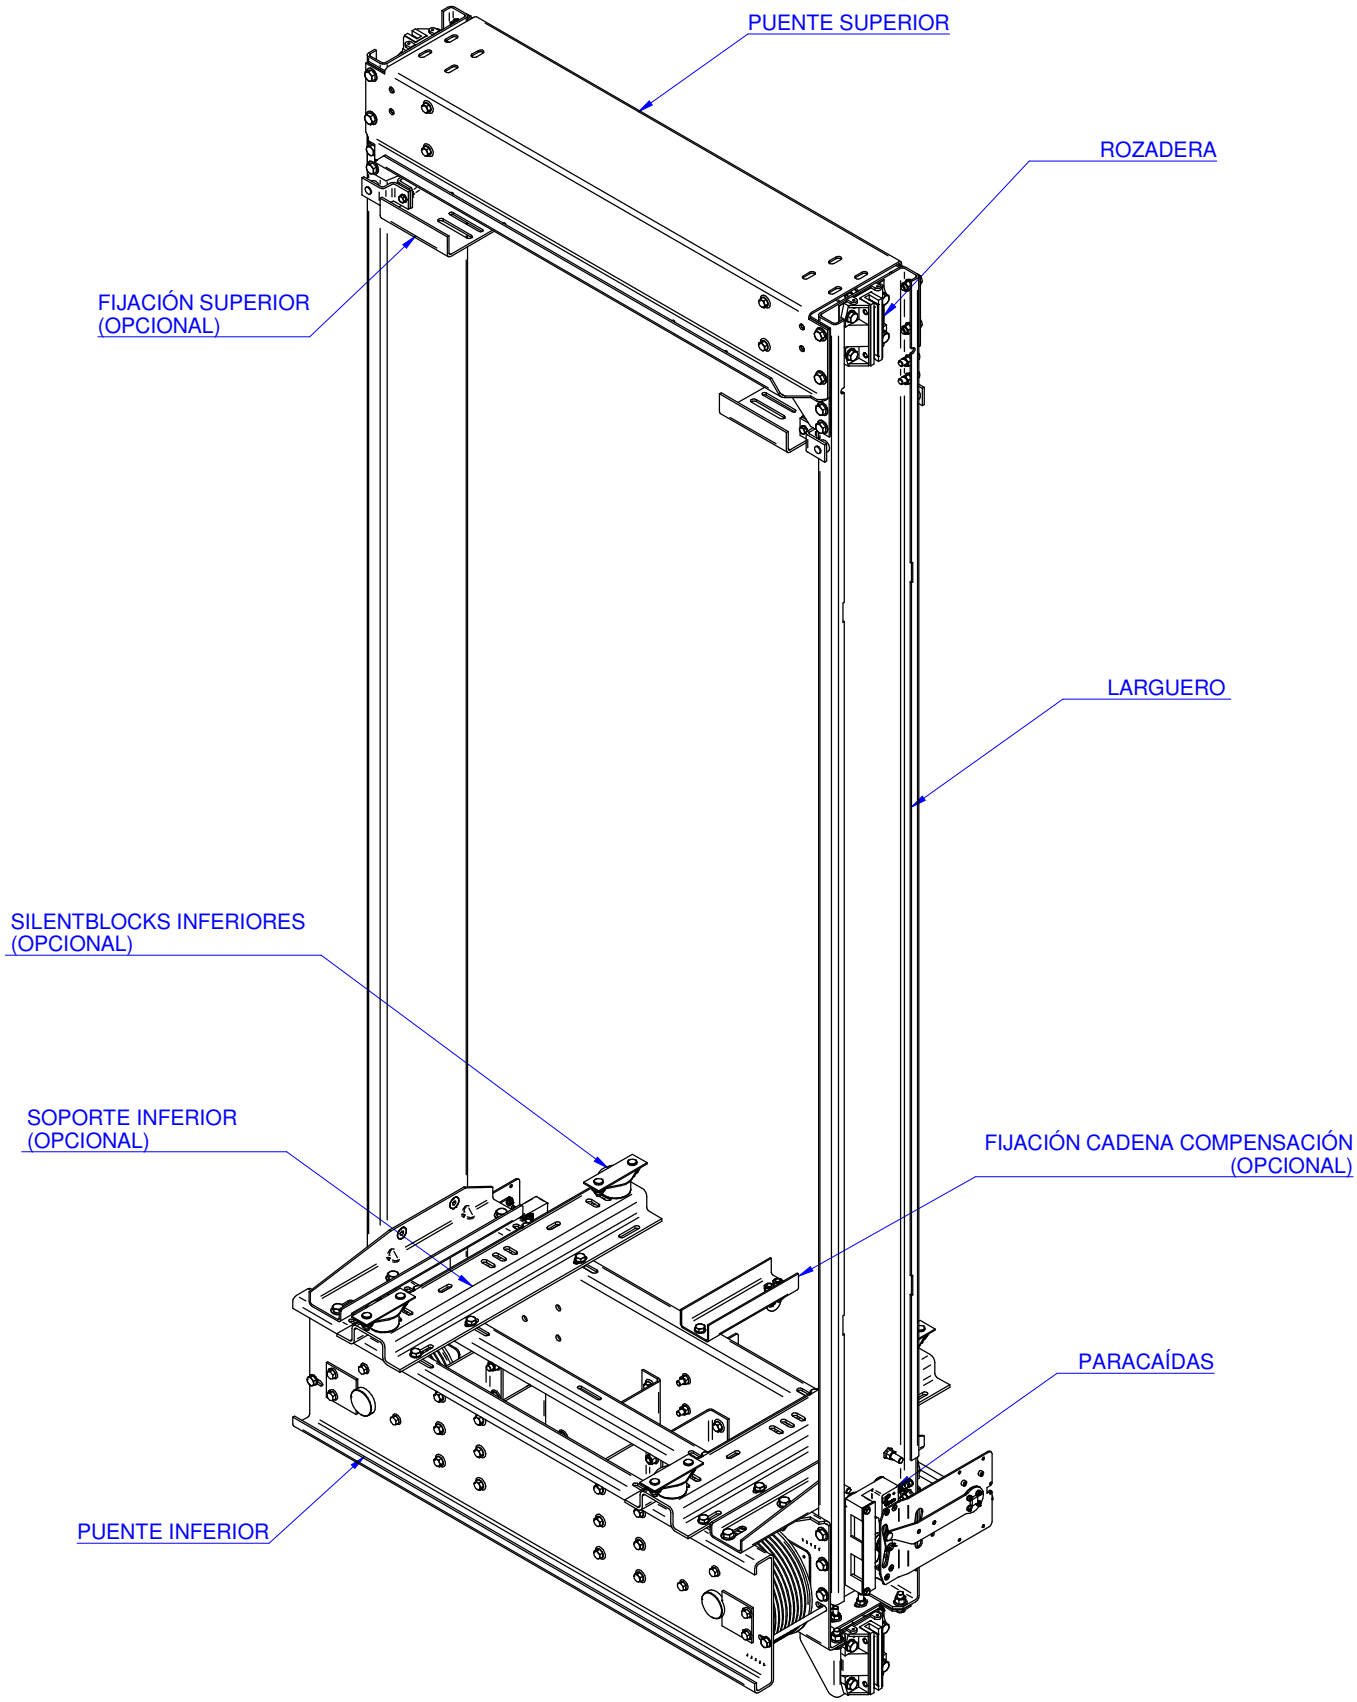


Savera
Elevator System Solutions


EMESA


FICHA TÉCNICA


CHASIS ELÉCTRICO PÓRTICO, CEP-1250-DS 2:1 P

Ed.13

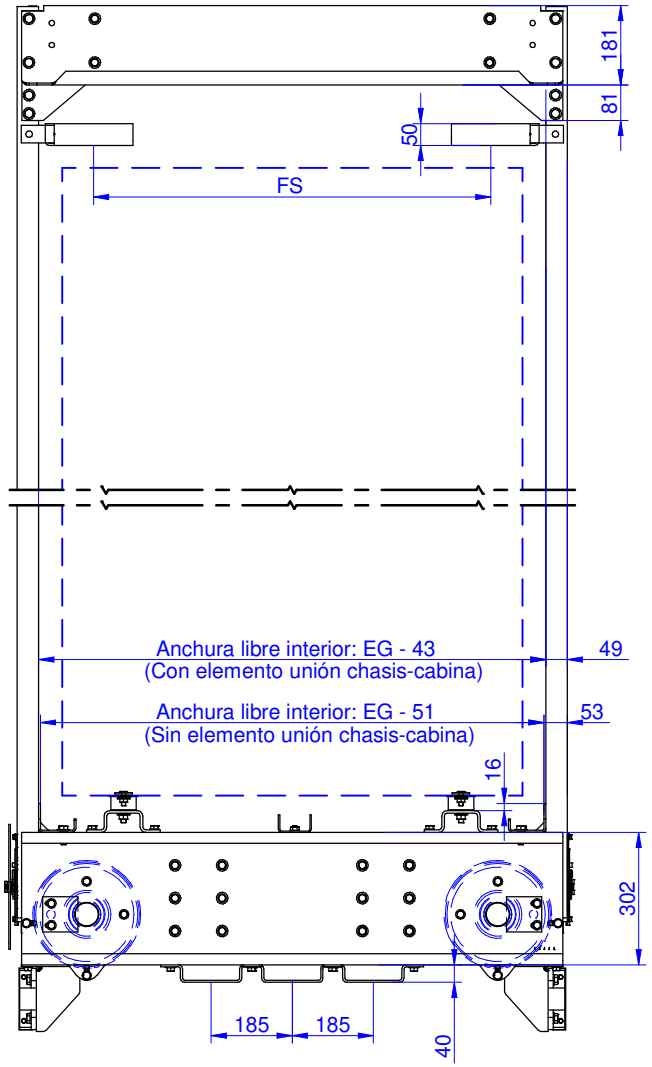

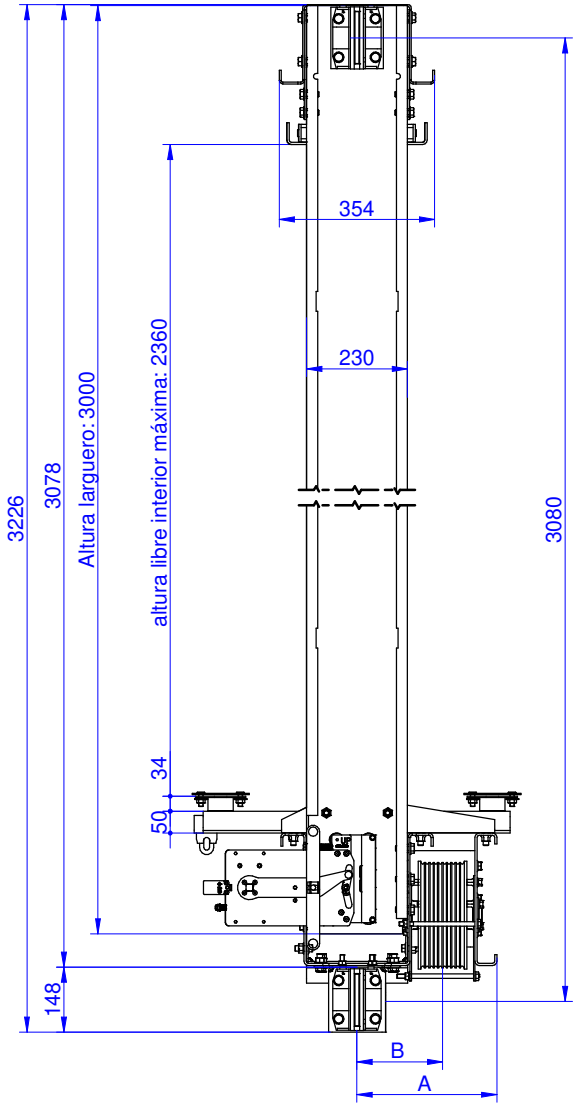

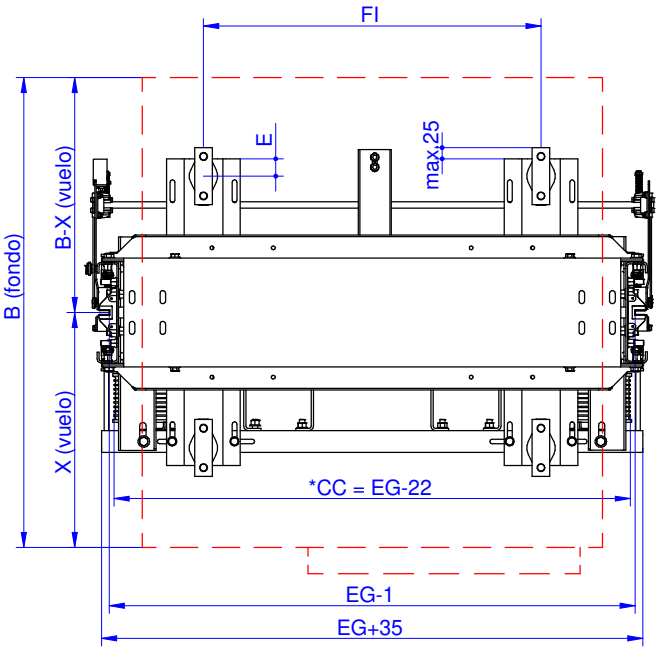

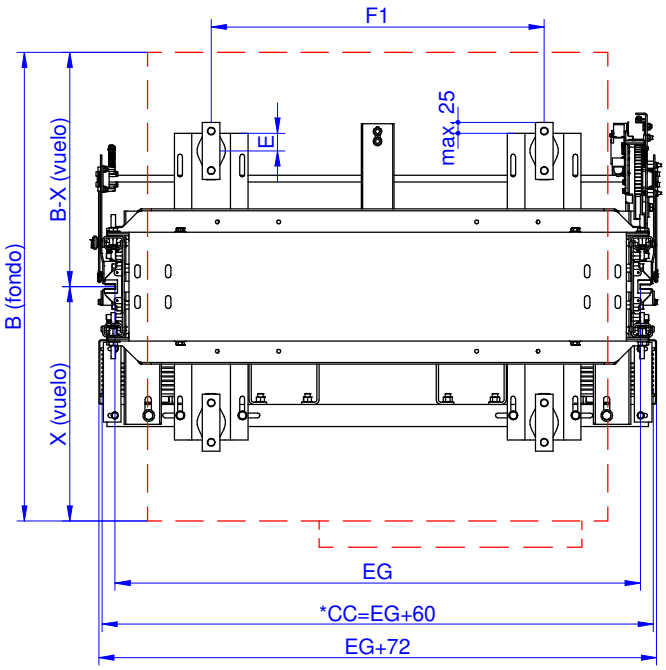



Savera
Elevator System Solutions


*CC: Caida de cables

POLEAS DESPLAZADAS
SOLO DISPONIBLE CON POLEA Ø240

PLATAFORMA

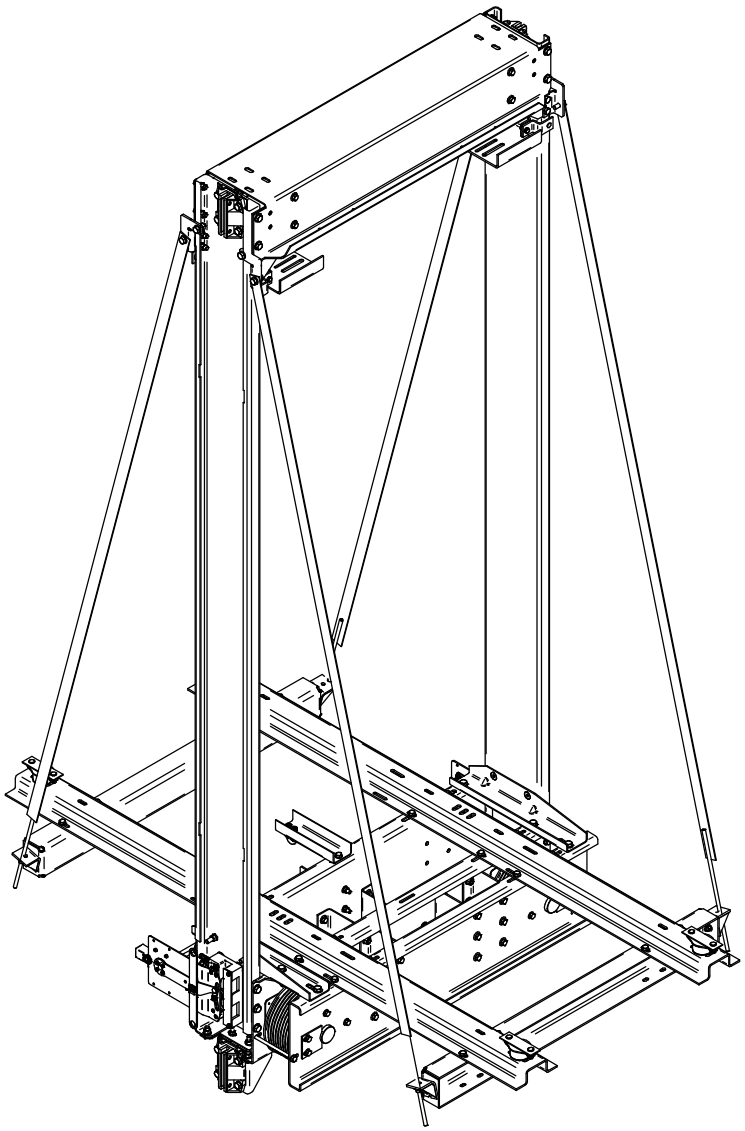

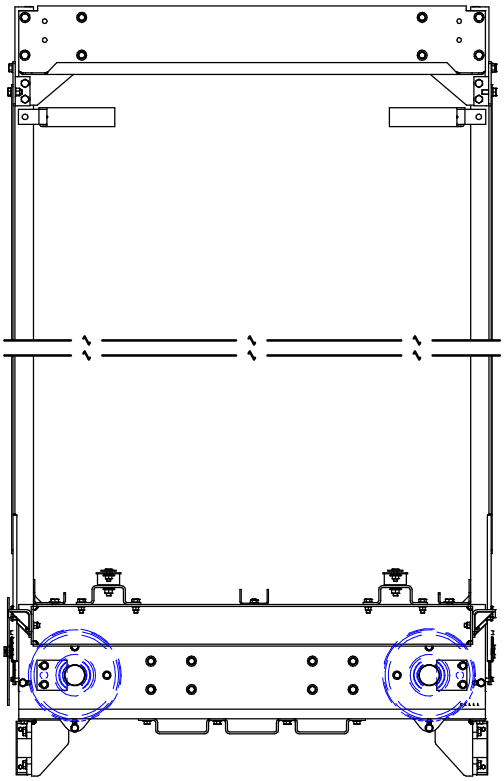


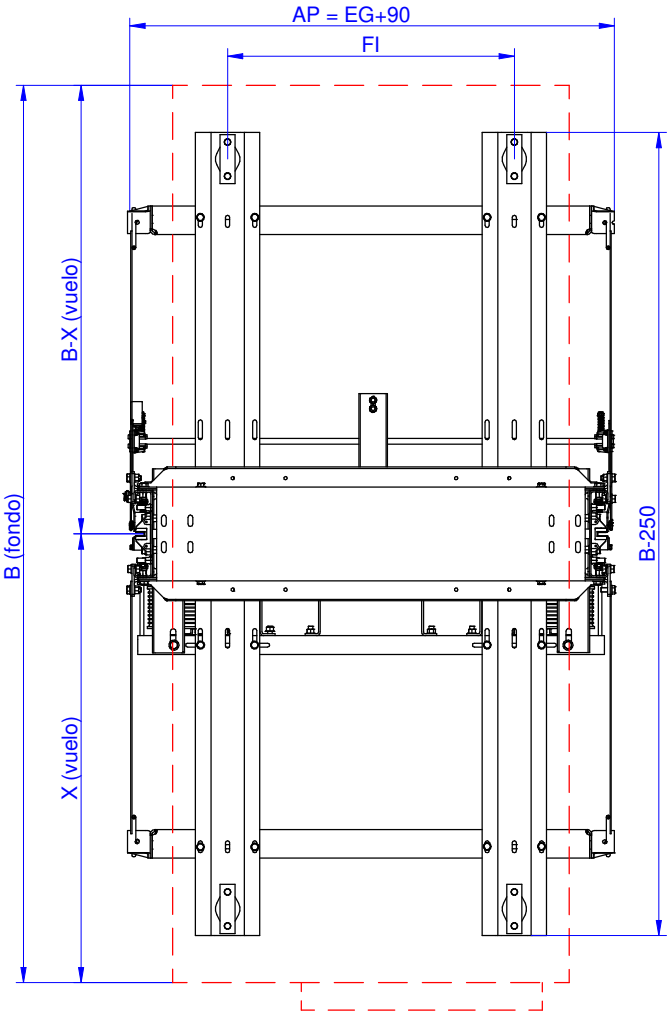



Savera
Elevator System Solutions


EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 4/7
CHASIS ELÉCTRICO PÓRTICO, CEP-1250-DS 2:1 P		Ed.13

CEP-1250-DS 2:1 P POLEAS DESPLAZADAS

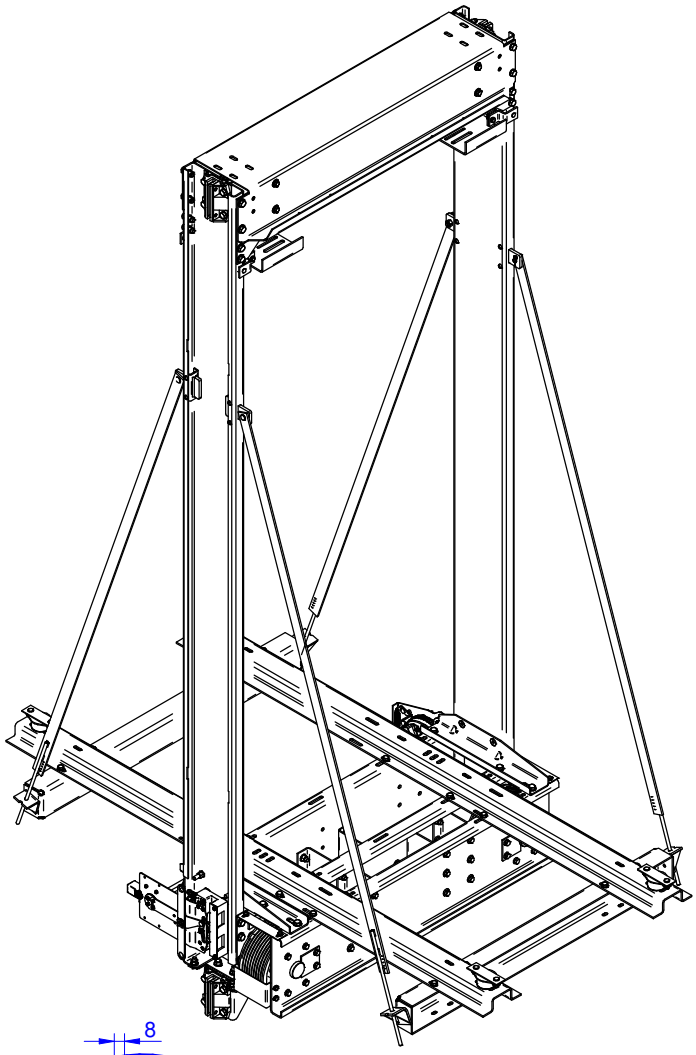

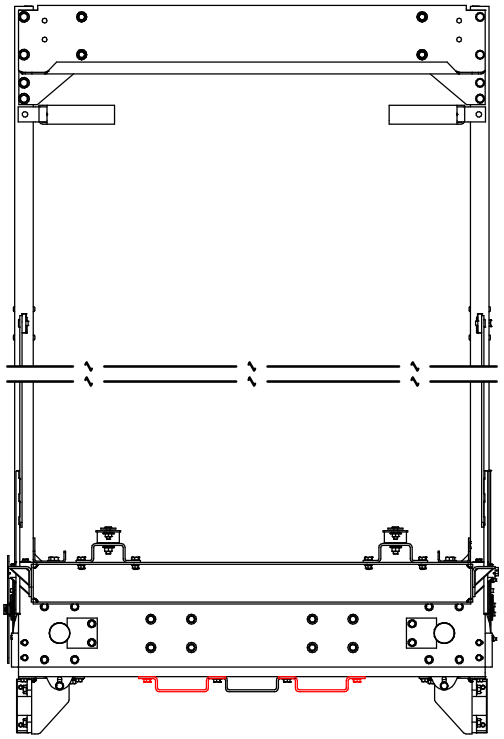


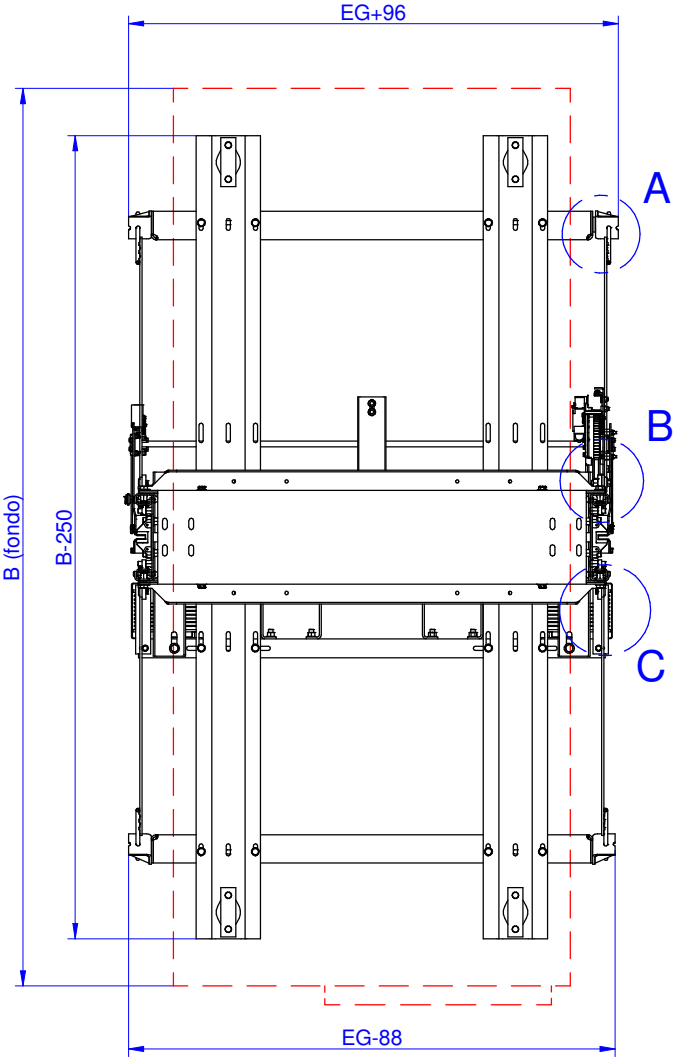




DET. A

TIRANTE CON CALCE DE 8mm
EN EL LADO DEL LIMITADOR



DET. B

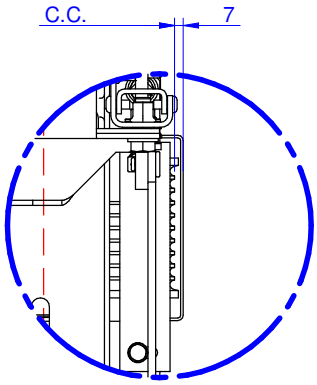


DET. C


Savera
Elevator System Solutions

POSICIÓN POLEAS


Ø240x10x6.5

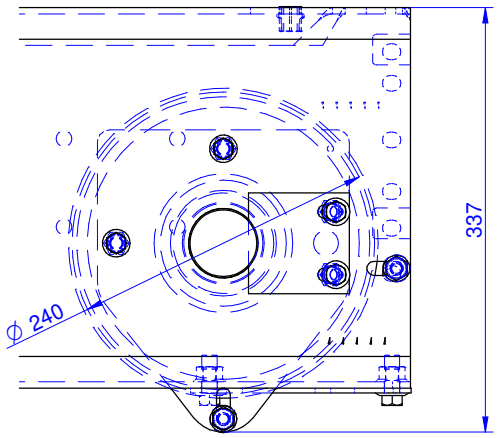


Ø400x4x10

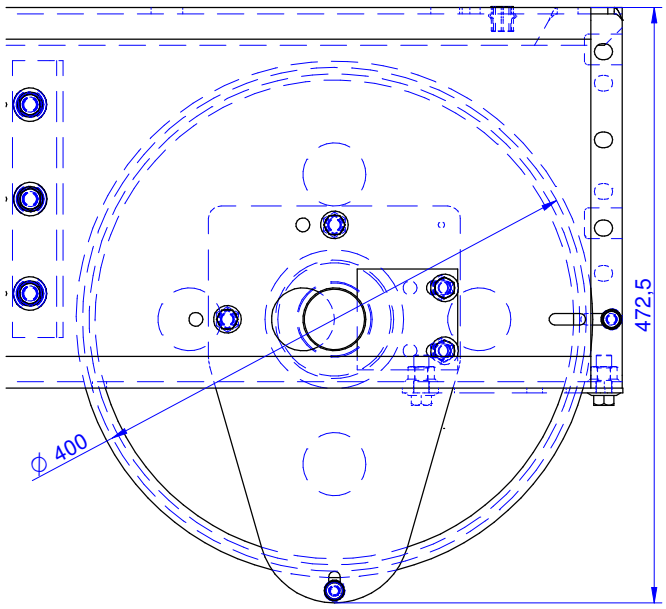

Ø320x8x8

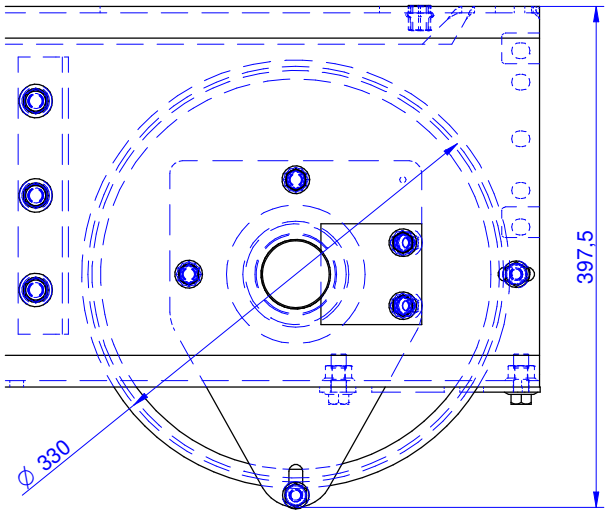


Ø400x6x10

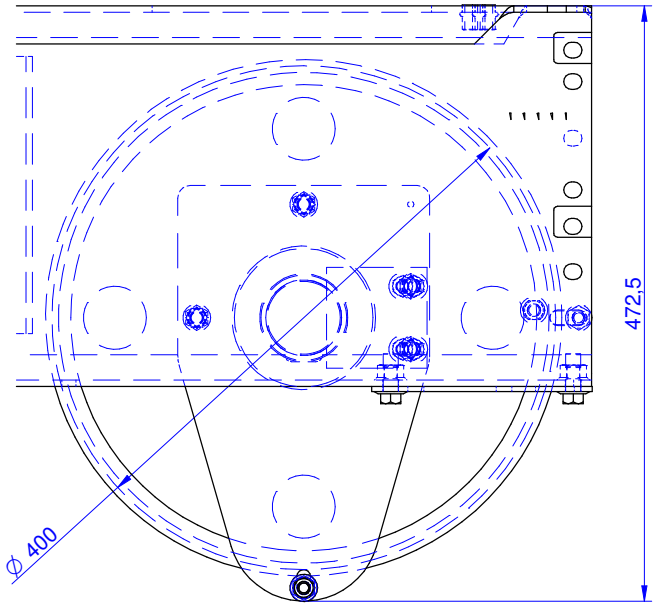


Savera
Elevator System Solutions


POSICIÓN CABLE LIMITADOR Y LIMITADOR


ESTÁNDAR

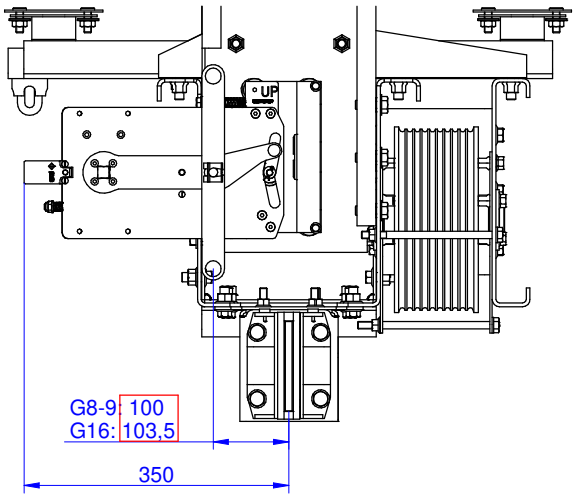

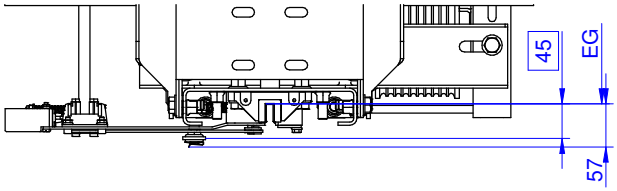



SLC

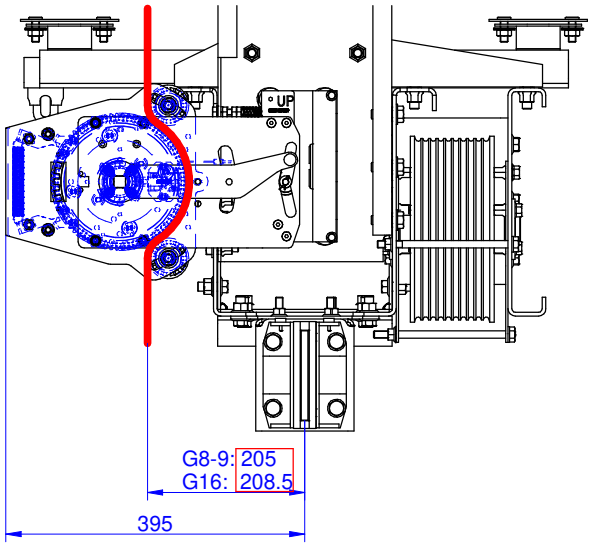

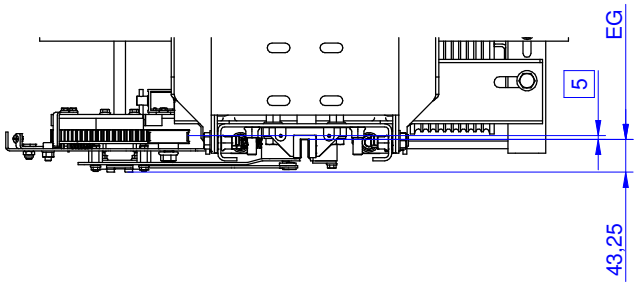

STAR. DYNATECH

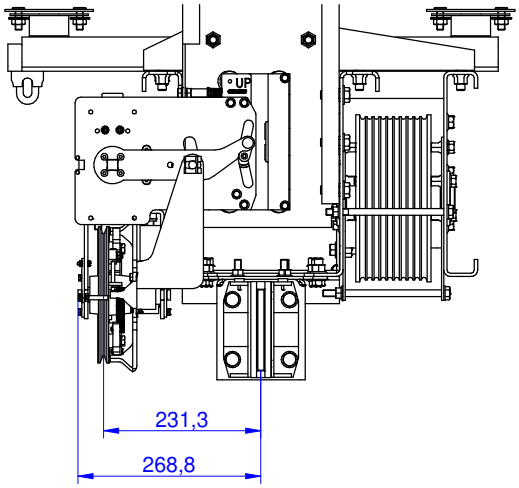

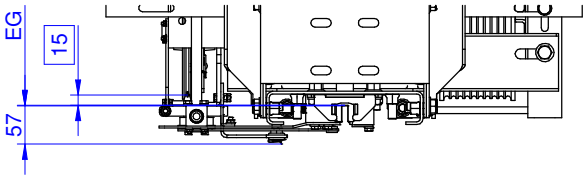

Savera
Elevator System Solutions

(P+Q)max. (kg)	Guía CALIB,	2716		
	Guía CEPILL,	2750		
Suspensión	2:1			
Vel. Nominal max. (m/s)	1,7			
Cabeza guía (mm)	9, 16			
Caja de cuñas	Acuñamiento progresivo bidireccional			
	SLC-2500-S (v ≤ 1,7 m/s)			
	SLC-2500-HS (1,7 < v ≤ 2m/s)			
Polea	*Ø240x10x6,5*	*Ø320x8x8*	*Ø400x4x10*	*Ø400x6x10*
Rango EG (mm)	1000-2200			
Peso chasis (kg)	252 (EG1400)	258 (EG1400)	259 (EG140)	293 (EG1400)
A (mm)	319		282	319
B (mm)	195		176	195
Cables (max)	Según polea			
Fondo cabina (B)	Min.	710 mm sin plataforma / 1468 mm con plataforma		
	Max.	2500 mm		
X (Vuelo)	Min.	355 mm sin plataforma / 696 mm con plataforma		
	Max.	1250 mm		
B-X (Vuelo)	Min.	355 mm sin plataforma / 772 mm con plataforma		
	Max.	1250 mm		
Posic. Silentblock (E)	40, 70 ó 100 mm			
Plataforma	Estándar si vuelo cabina > 800 mm			
	Peso (aprox.)	124 kg (EG1400, B2500)		
	6 silentblocks			
Fijac. Superior (FS)	Min.	EG-442		
	Max.	EG-291		
Fij. Inferior (FI)	Min.	EG-528		
	Max.	EG-354		

INCLUYE

* Terminales de suspensión SIN MUELLE
  . Hasta 6 Ø8, 10
* Soporte rozadera con guarnición de alto deslizamiento y almohadilla celular antivibratoria
* Paracaídas SLC-2500-S/HS dispuesto sobre un sistema flotante que permite un frenado sin deformaciones en chasis, guías o fijaciones

OPCIONAL

* Fijación superior cabina
* Soporte inferior cabina
* Silentblocks inferiores
* Engrasadores
* Fijación cadena compensación
* Terminales de suspensión SIN MUELLE
  . Ø6,5
* Rozadera amortiguada RE-G140 con guarnición de alto deslizamiento (recomendada para v>1m/s)

NOTAS

* En caso de montar limitador de velocidad SLC en chasis, el modelo sería:
  Limitador SLC LM18CD soporte largo Emesa (montaje interior)
* Otras características diferentes a las indicadas, consultar.
* Para dimensiones de cabina según Ficha Técnica y omega botonera <=50 mm, NO existen interferencias con tirantes de plataforma,