

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1/6
CHASIS ELÉCTRICO PÓRTICO CEP-750-DS 2:1 SC.		Ed. 08

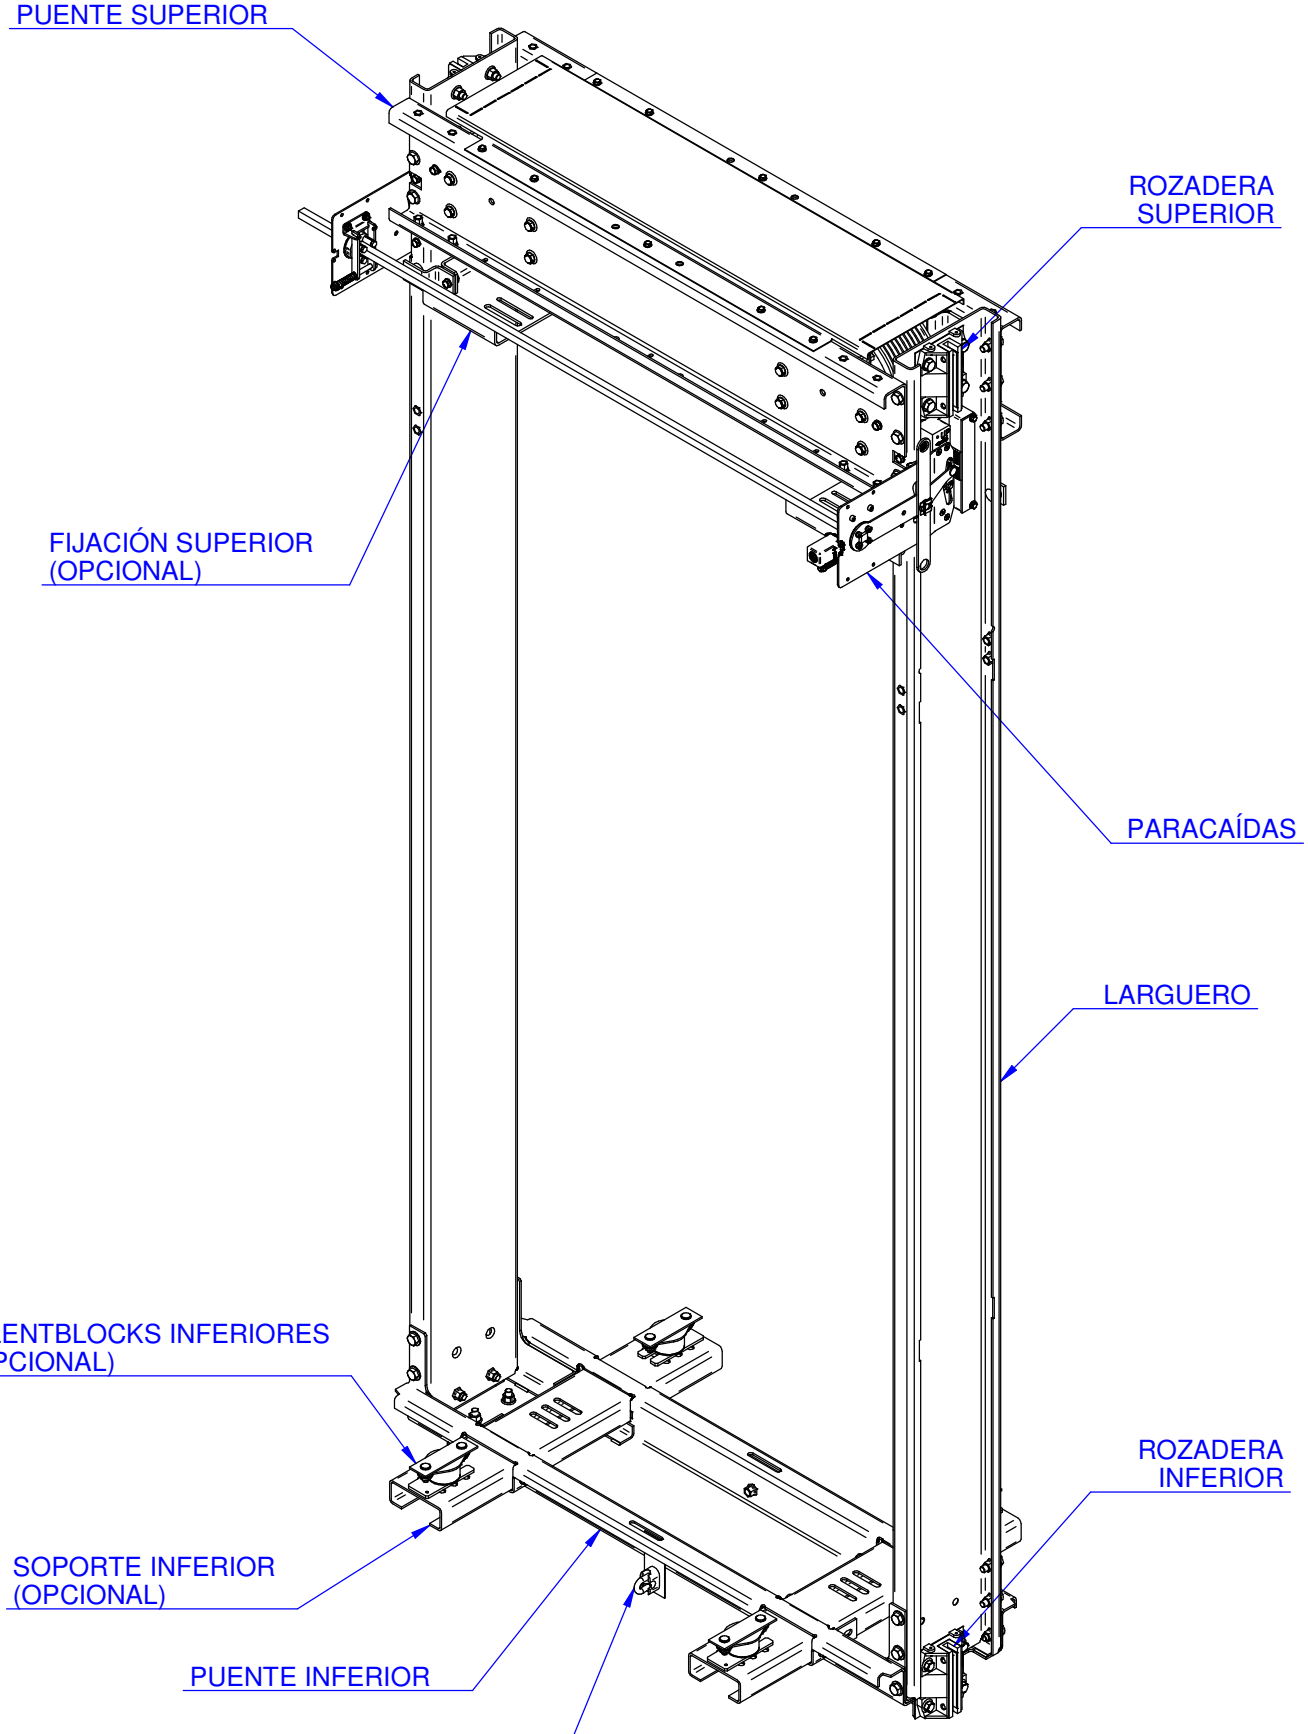


Savera
Elevator System Solutions


EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 2/6
CHASIS ELÉCTRICO PÓRTICO CEP-750-DS 2:1 SC.		Ed. 08

OPCIÓN ESTÁNDAR

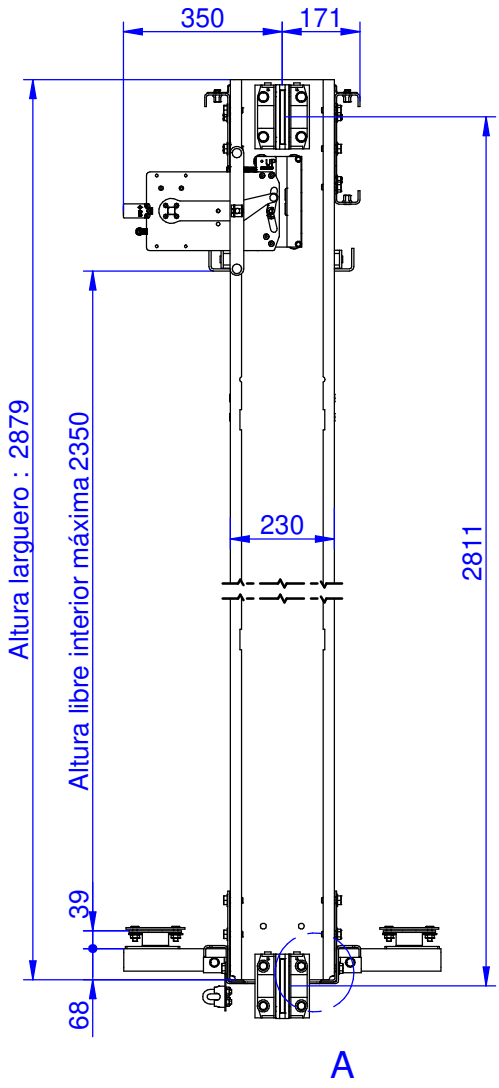


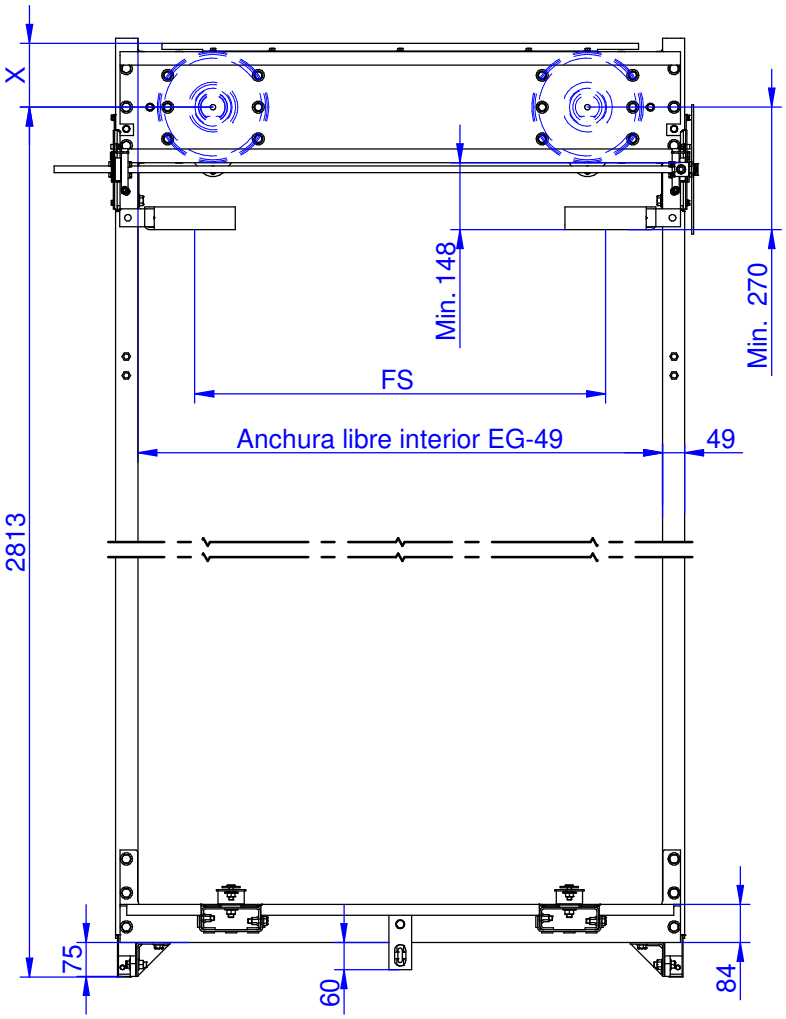

A

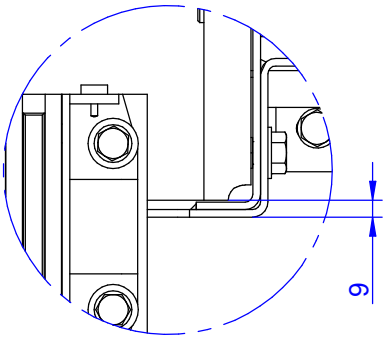

A

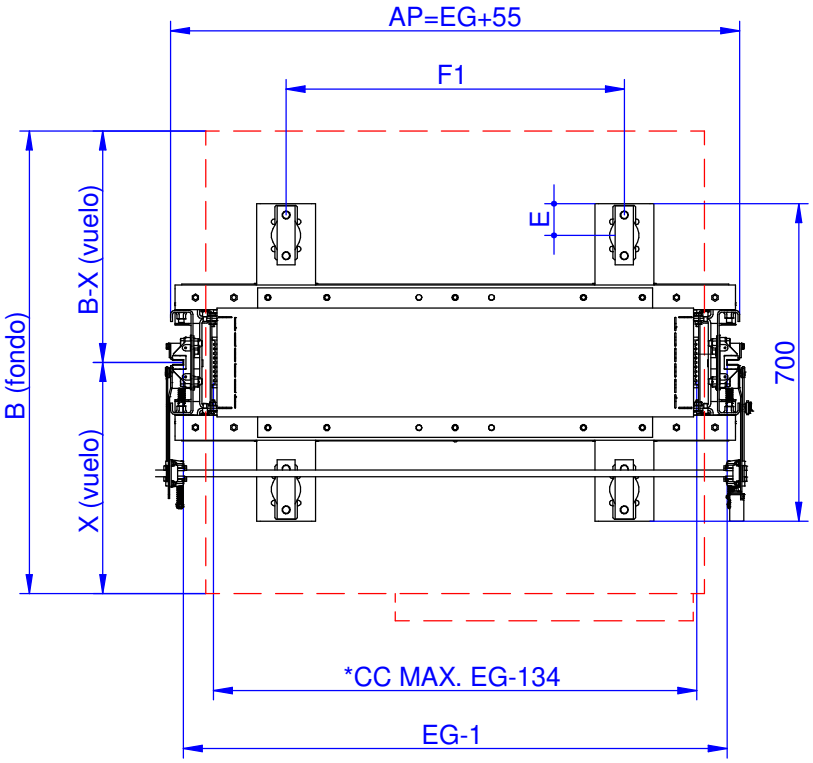



Savera
Elevator System Solutions


*CC: Caida de cables


EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 3/6
CHASIS ELÉCTRICO PÓRTICO CEP-750-DS 2:1 SC.		Ed. 08

OPCIÓN REDUCIDA

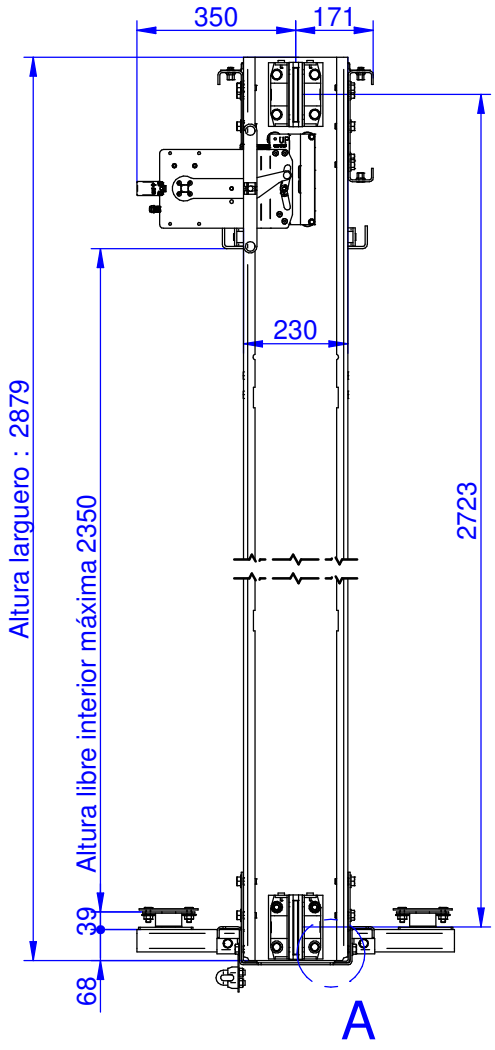

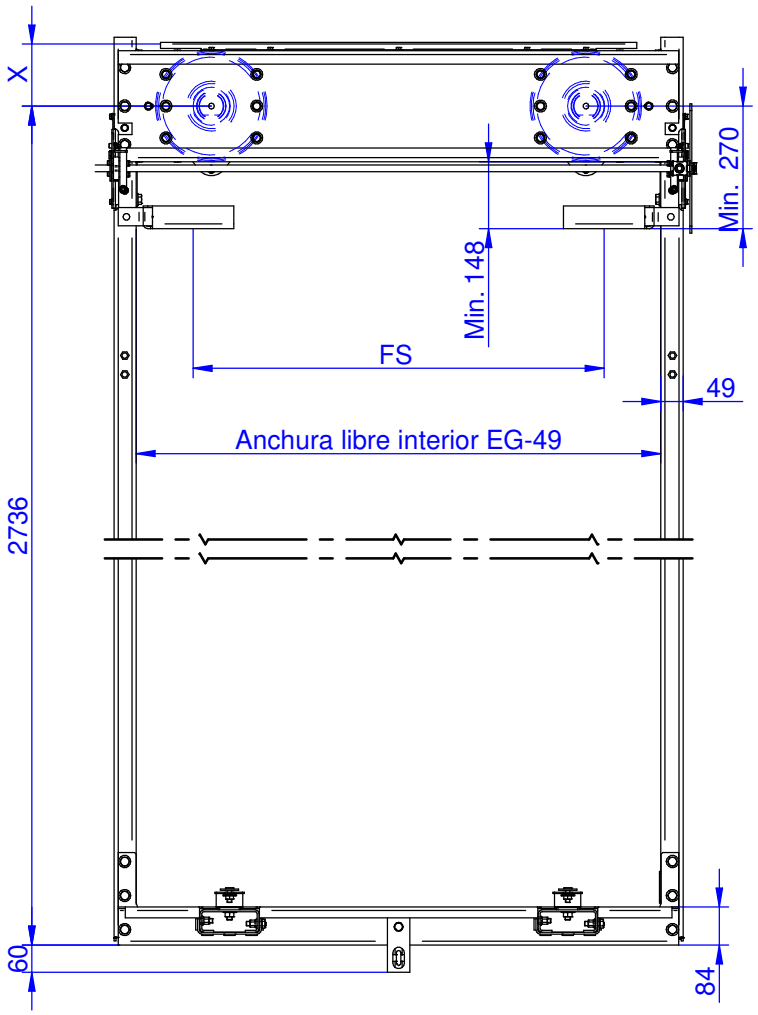

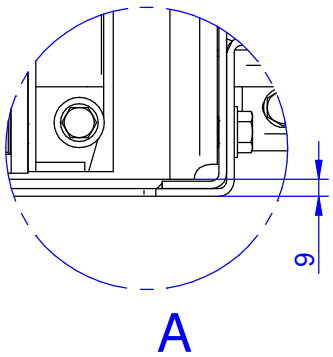


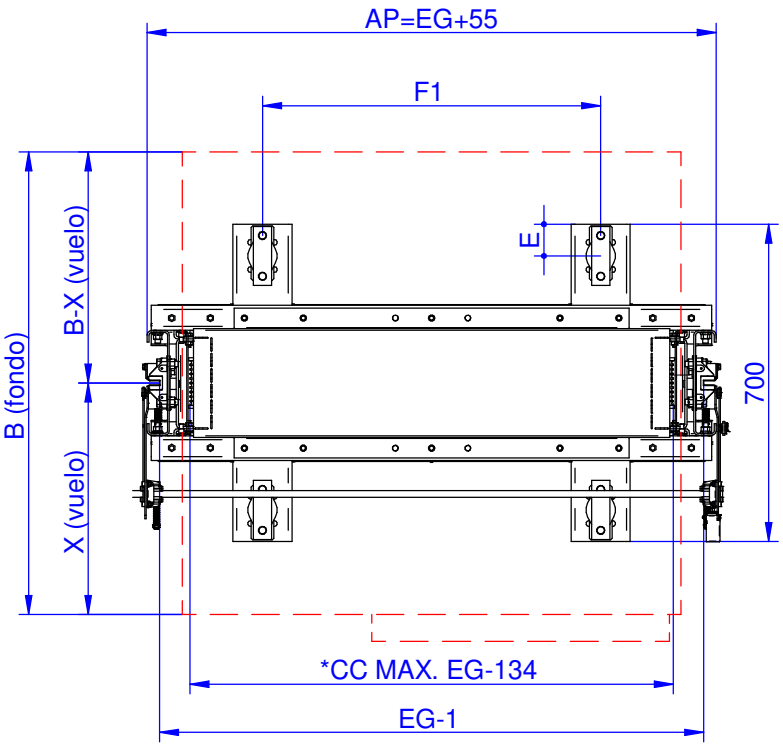



Savera
Elevator System Solutions

*CC: Caida de cables

PLATAFORMA

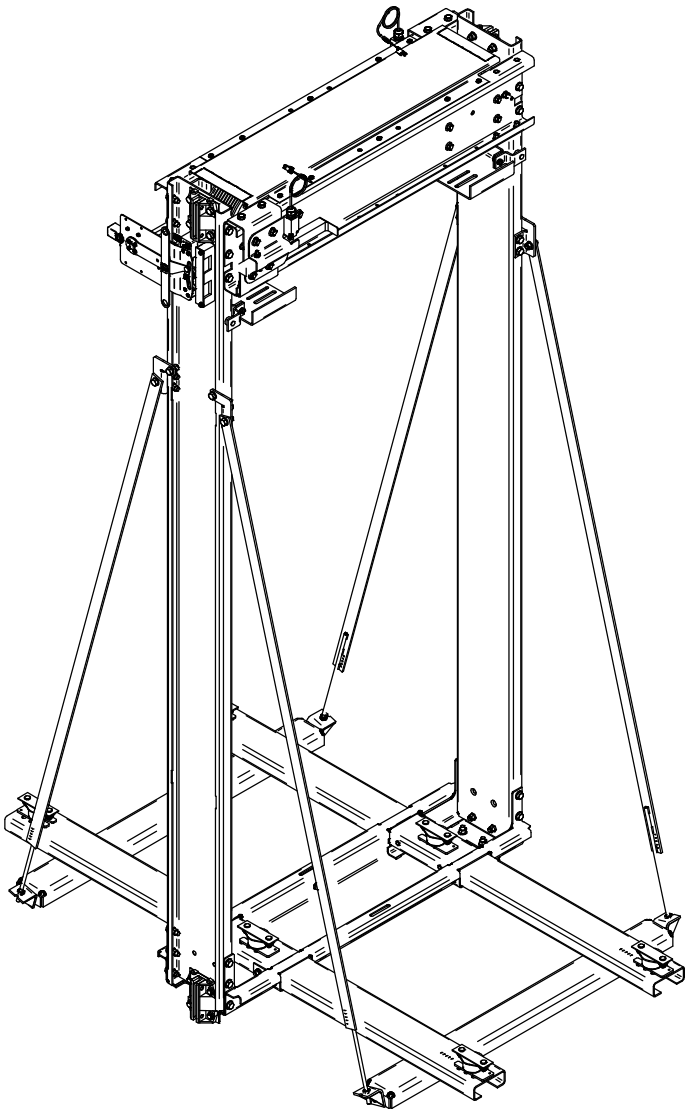

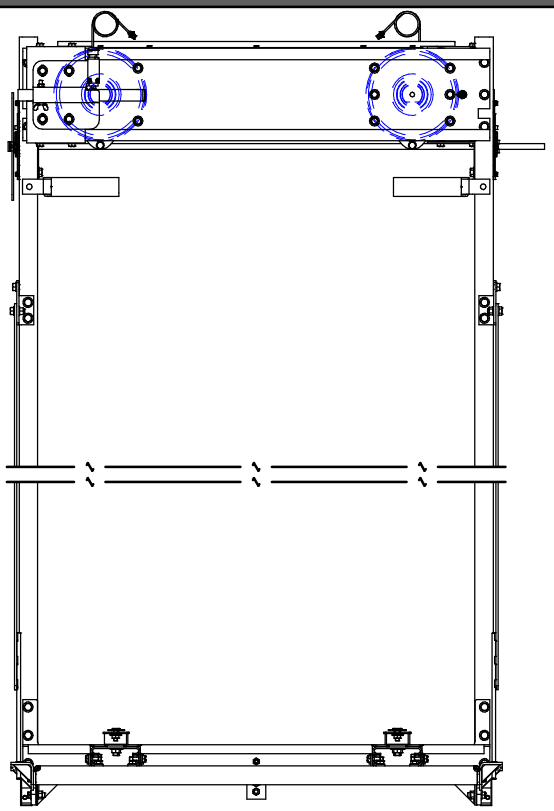


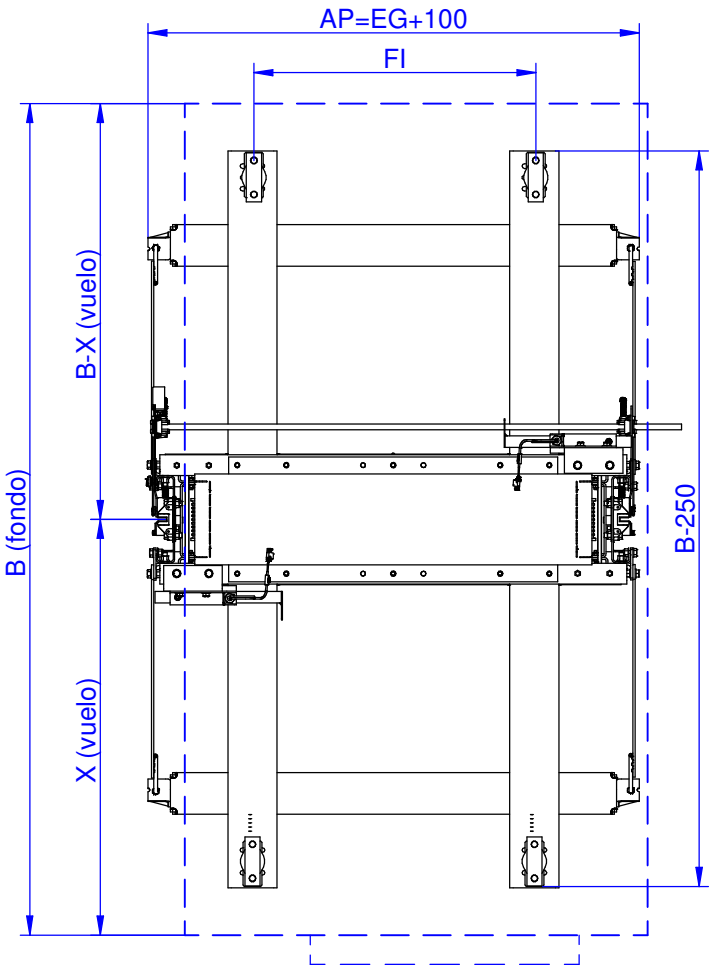


Savera
Elevator System Solutions


POSICIÓN CABLE LIMITADOR Y LIMITADOR


ESTÁNDAR

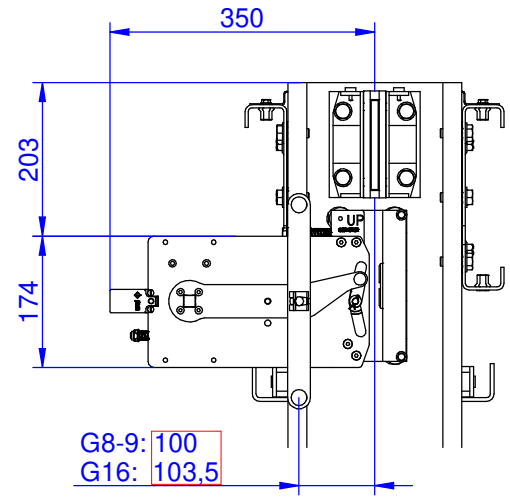

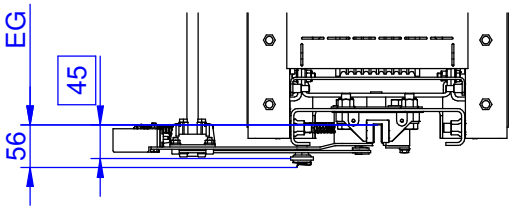


SLC

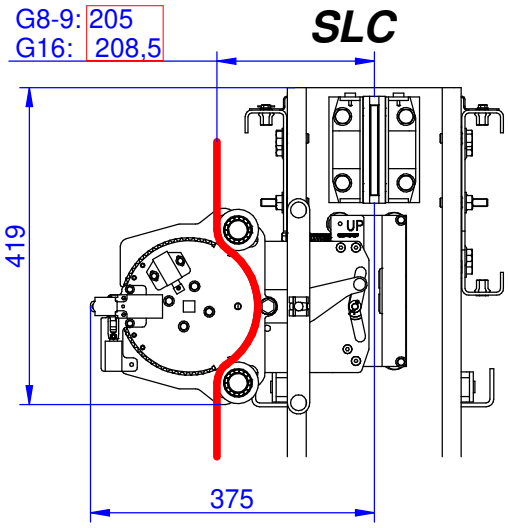

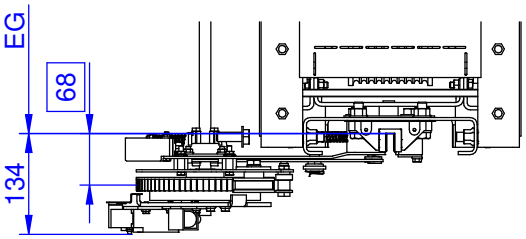

POSICIÓN POLEAS

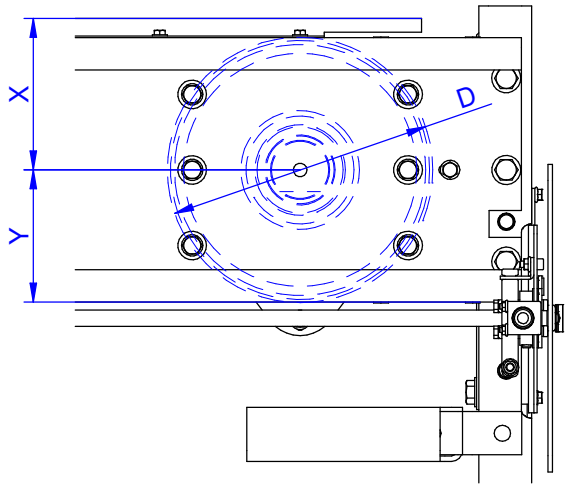

	POLEA					
	240x10x6,5	265x6x6,5	320x4x8	320x8x8	400x4x10	400x6x10
D	240	265	320	320	400	400
X	140,5	153	185,5	185,5	220,5	220,5
Y	145	157,5	190	190	225	225

Savera
Elevator System Solutions

(P+Q)max. (kg)	1400						
Suspensión	2:1						
Vel. Nominal max. (m/s)	2						
Cabeza guía (mm)	8, 9, 16						
Caja de cuñas	Acuñamiento progresivo bidireccional						
	SLC-2500-S (v<=1,7 m/s)						
	SLC-2500-HS (1,7<v<=2m/s)						
Polea	*Ø240x10x6,5*	*Ø265x6x6,5*	*Ø320x4x8*	*Ø320x8x8*	*Ø400x4x10*	*Ø400x6x10*	
Rango EG (mm)	900-1700				950-1700		
Peso chasis (kg)	**180 (EG1200)**	**175 (EG1200)**	**179 (EG1200)**	**190 (EG1200)**	**190 (EG1200)**	**214 (EG1200)**	
Cables (max)	Según poleas						
Fondo cabina (B)	Min.	710 mm					
	Max.	2375 mm					
Vuelo cabina (X) ó (B-X)	Min.	355 mm					
	Max.	1185 mm					
	Si vuelo cabina >1000, necesario ATIRANTAR						
Posic. Silentblock (E)	40, 70 ó 100 mm						
Fijac. Superior (FS)	Min.	EG-439					
	Max.	EG-289					
Fij. Inferior (FI)	Min.	EG-506,3					
	Max.	EG-401,3					

INCLUYE

* Terminales de suspensión SIN MUELLE
  . Hasta 6 Ø8, 6 10
* Soporte rozadera con guarnición de alto deslizamiento y almohadilla celular antivibratoria
* Paracaídas SLC-2500-S/HS dispuesto sobre un sistema flotante que permite un frenado sin deformaciones en chasis, guías o fijaciones

OPCIONAL

* Fijación superior cabina
* Soporte inferior cabina
* Silentblocks inferiores
* Engrasadores
* Fijación cadena compensación
* Terminales de suspensión SIN MUELLE
  . Ø6,5
* Rozadera amortiguada RE-G140 con guarnición de alto deslizamiento (recomendada para v>1m/s)

NOTAS

* Otras características diferentes a las indicadas, consultar.

* En caso de montar limitador de velocidad SLC en chasis, el modelo sería:
  Limitador SLC LM18CD soporte corto Emesa (montaje exterior)