

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1/4
CHASIS HIDRAULICO MOCHILA CHM-1600-I		Ed. **05**

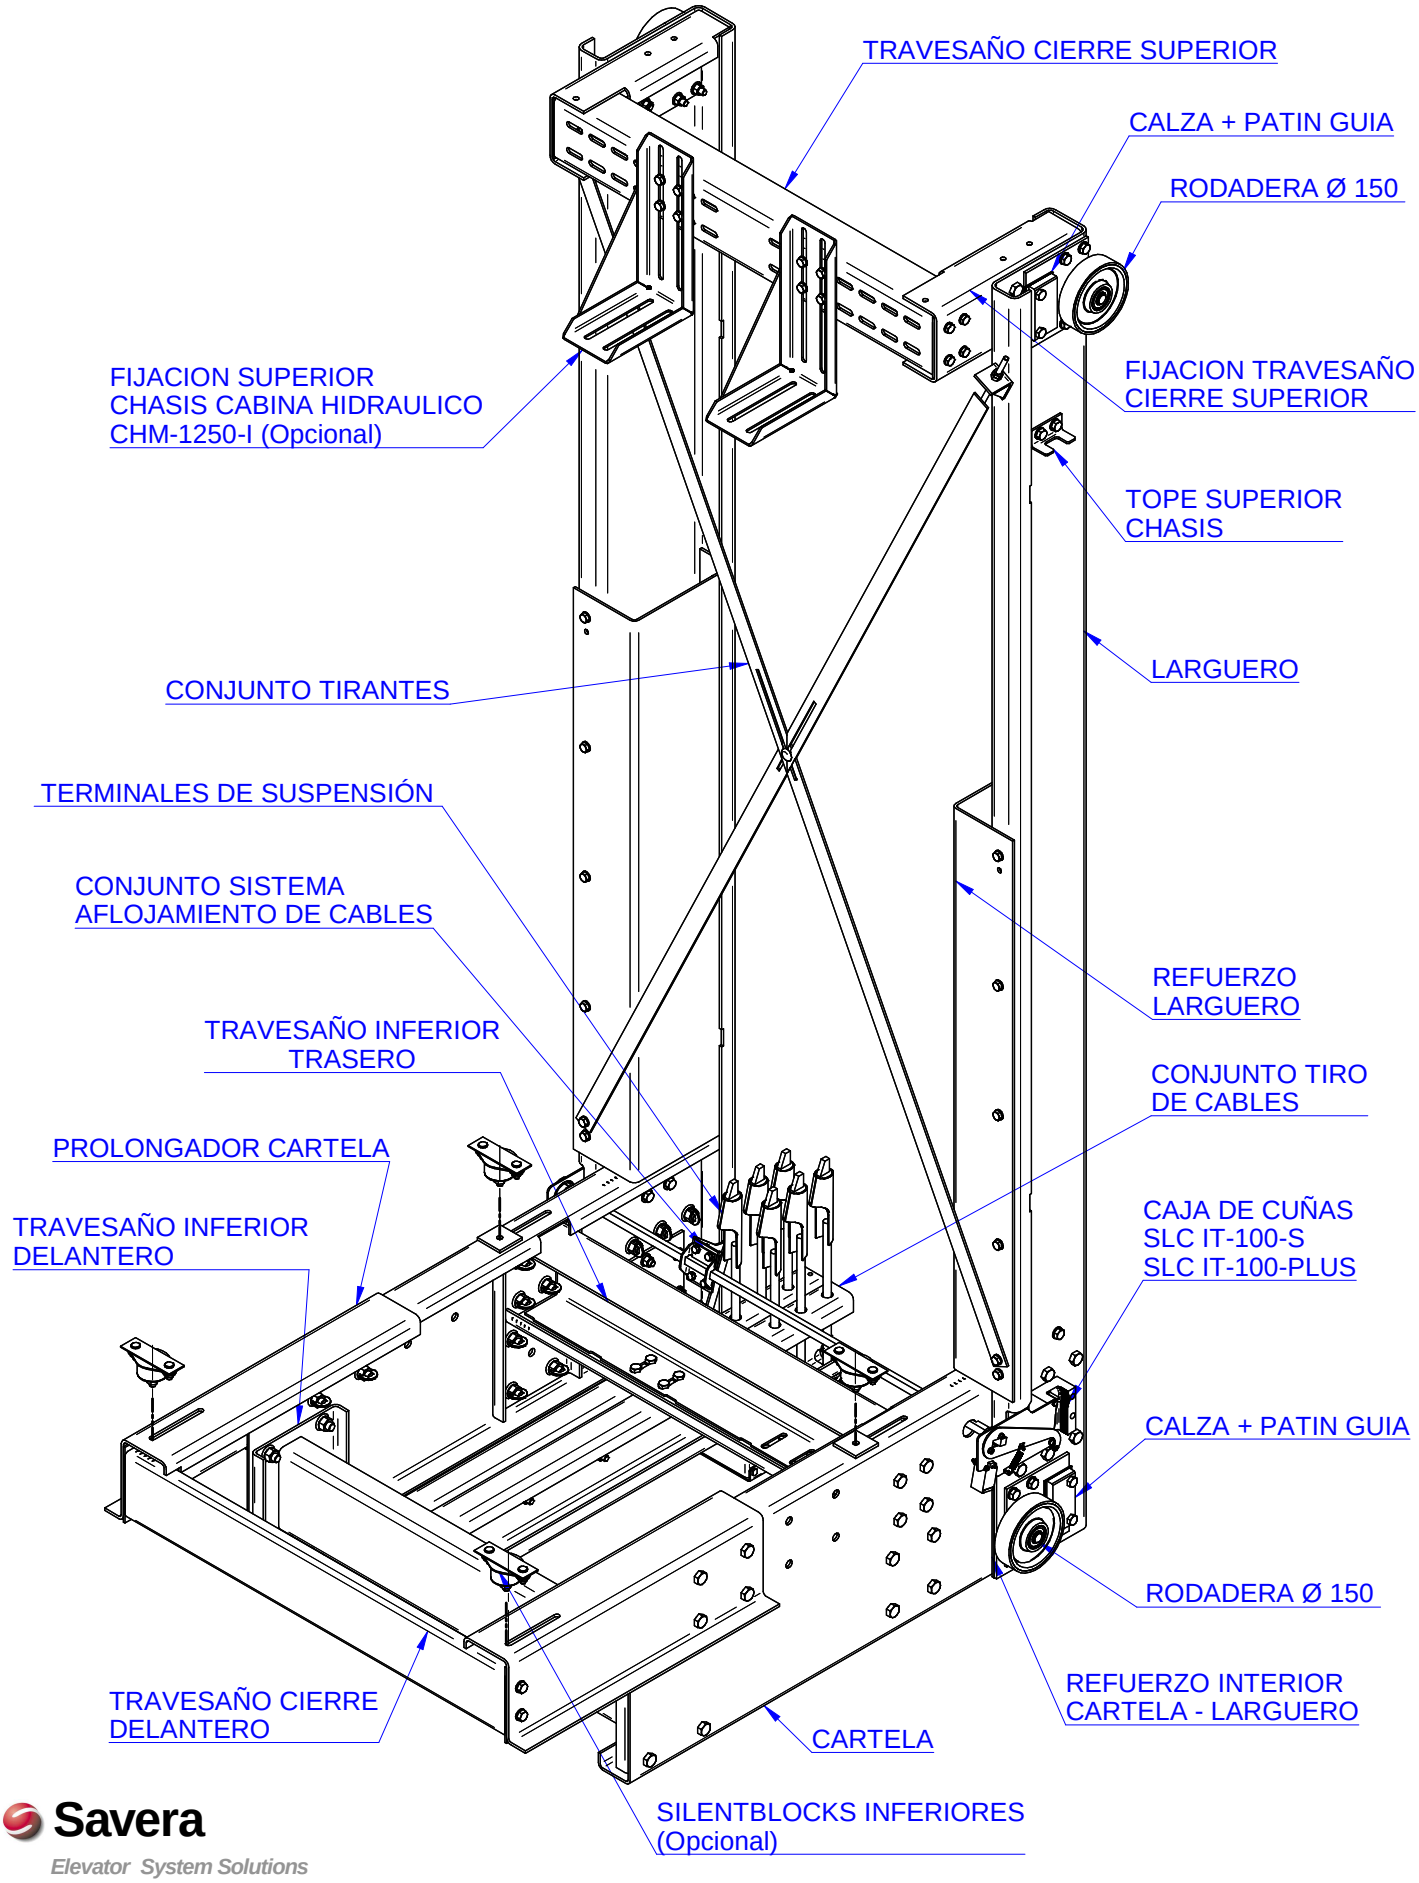

Savera
Elevator System Solutions

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 2/4
CHASIS HIDRAULICO MOCHILA CHM-1600-I		Ed. **05**

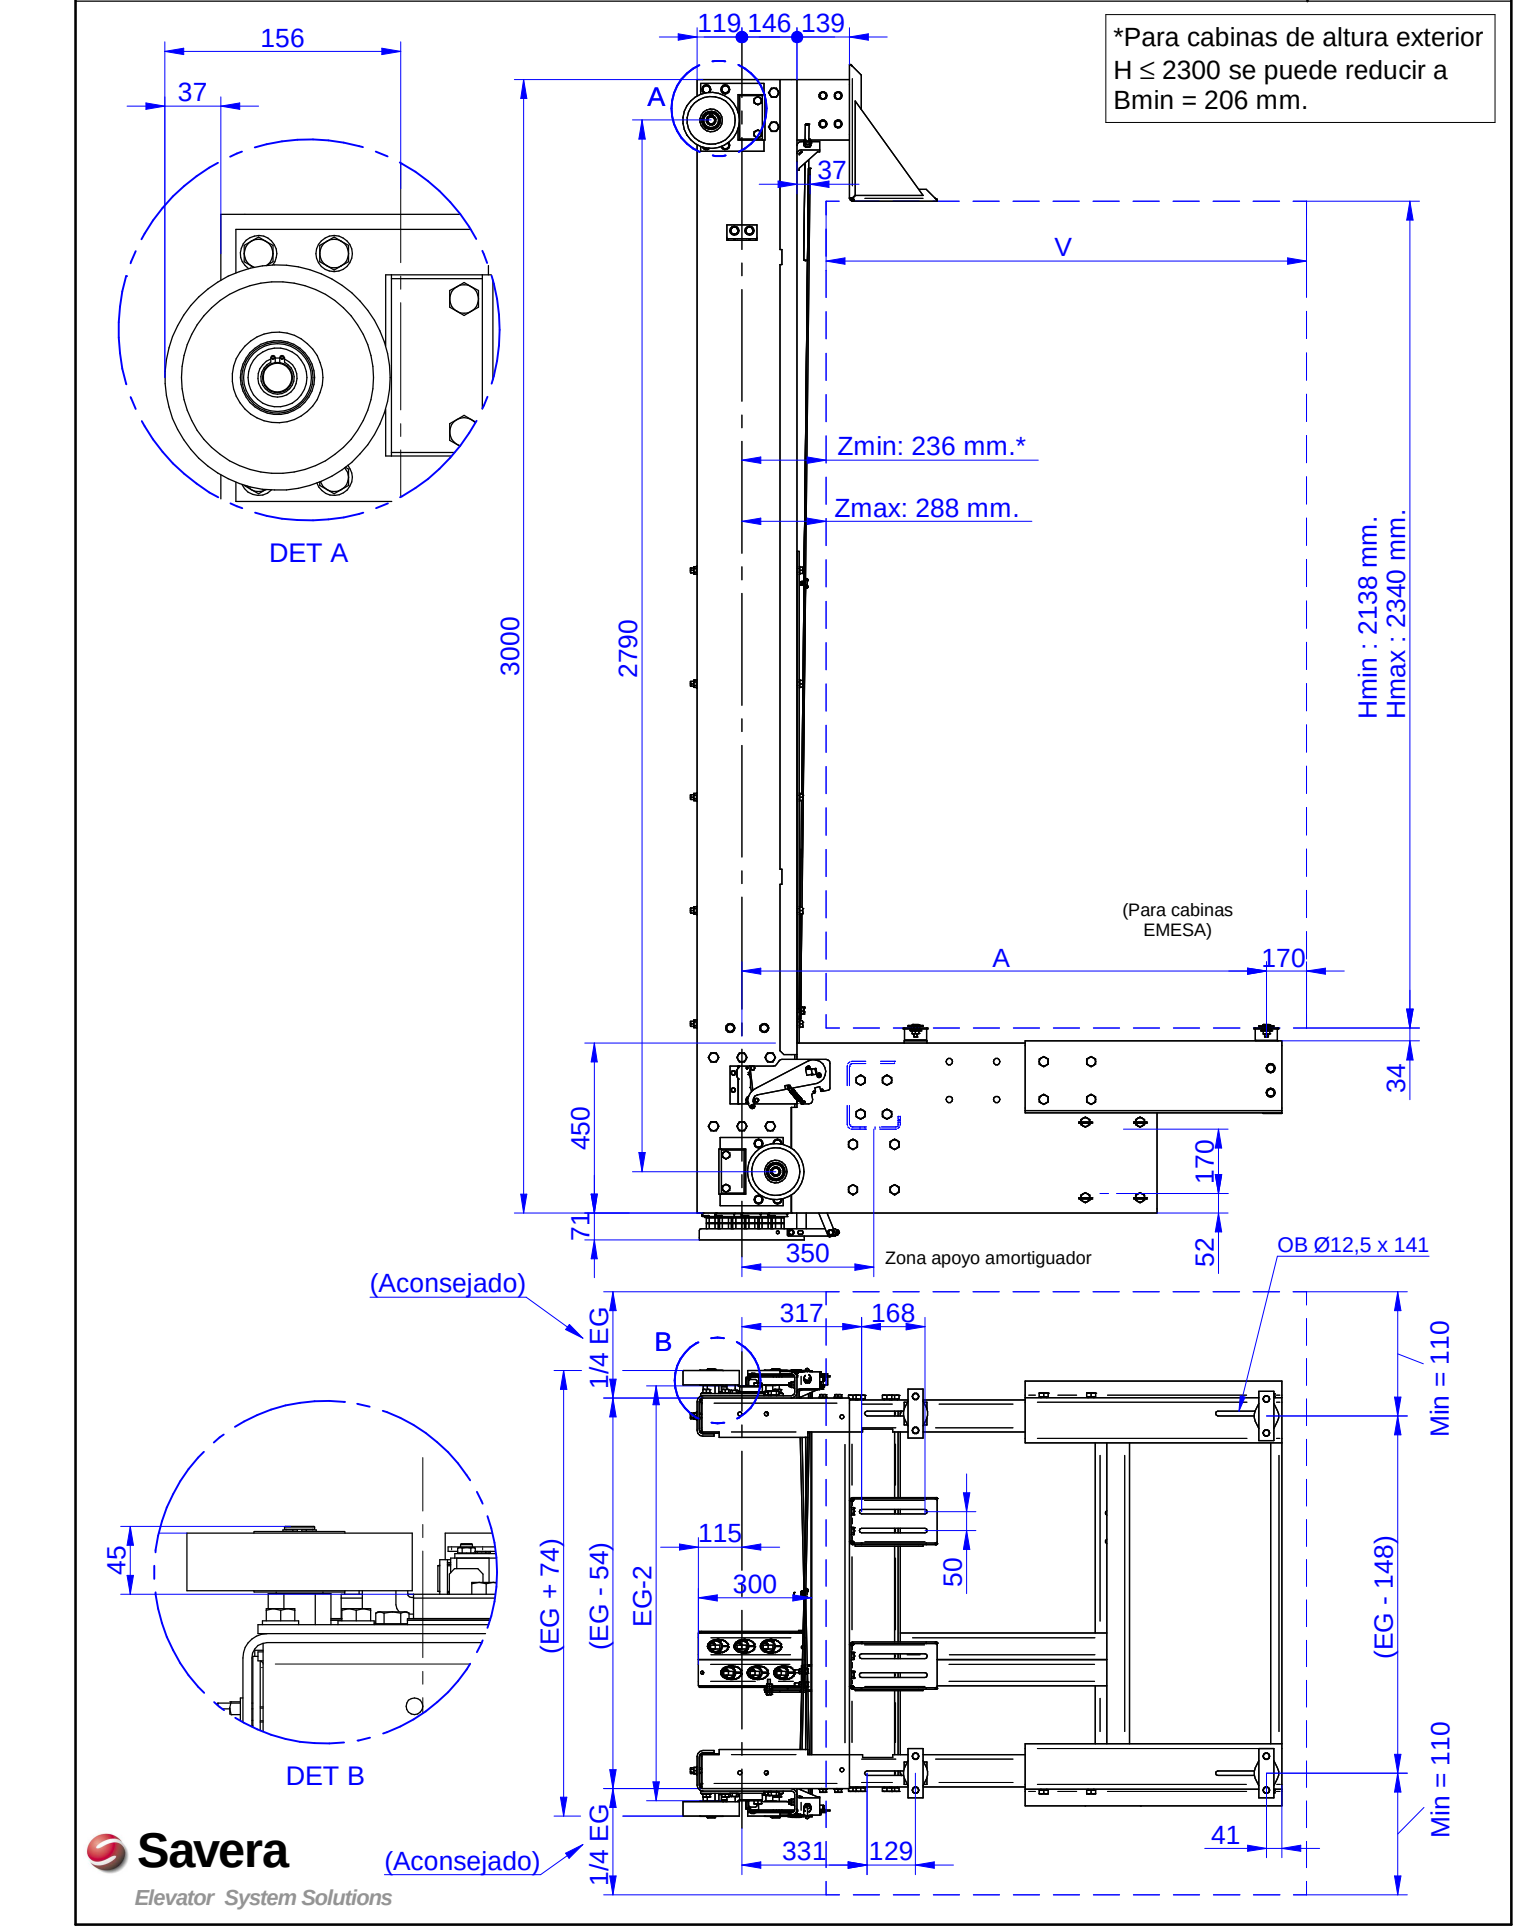

Savera
Elevator System Solutions

TABLA CARACTERÍSTICAS GENERALES

(P+Q) max. (Kg.)		3200	
Suspensión		2:1	
Vel. Nominal max. (m/s)		0,5	
Cables		6 x Ø 10	6 x Ø 12
Guías permitidas		Ver tabla 1	
Caja de cuñas		SLC IT-100-S	si (P+Q) ≤ 2500
		SLC IT-100-PLUS	si (P+Q) > 2500
Cabezal		400x6x10	
		520x6x12	
Peso chasis (Kg.)		540 aprox.	
Rango EG		1100 - 1600	
		EG en saltos de 50 en 50 mm.	
Rango Ø máx. camisa pistón 		400x6x10	Ø cmax : 200
		520x6x12	Ø cmax : 245
		PROLONGADOR	**RANGO "A"**
COTA "A"	CARTELA 1210	Posic. 1	1009 - 1135
		Posic. 2	1136 - 1260
		Posic. 3	1261 - 1385
	CARTELA 1585	Posic. 1	1386 - 1510
		Posic. 2	1511 - 1635
		Posic. 3	1636 - 1760
		Posic. 4	1761 - 1850

Tabla 1


GUÍAS PERMITIDAS	T90/16
	T114/16
	T125/16
	T127/16

*Ver tabla de P+Q en función de cota A (volado total)

INCLUIDO:
. Tensores cables

OPCIONAL:
. Fijaciones superiores a cabina.
. Silentblocks inferiores.

TABLA DE P+Q EN FUNCIÓN DE COTA A (volado total)

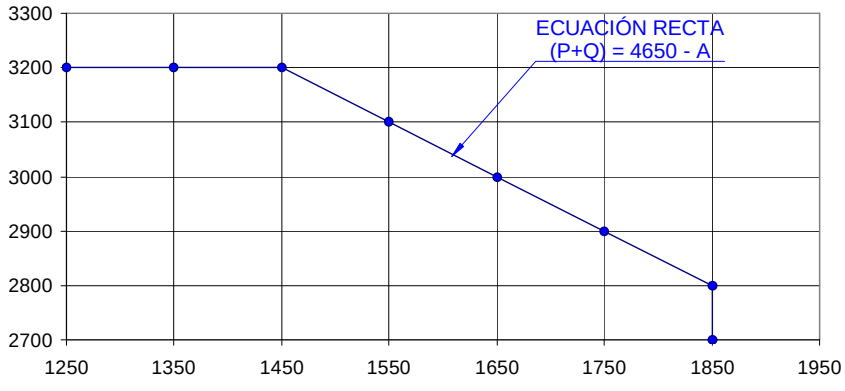

Nota: Datos independientes de la EG.


Savera
Elevator System Solutions

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 4/4
CHASIS HIDRAULICO MOCHILA CHM-1600-I		Ed. **05**

TIROS ADMITIDOS

Ø POLEA	Ø 400									Ø 520						Ø POLEA
T / EG	650	675	700	725	750	775	800	850	900	725	750	775	800	850	900	T / EG
1100																1100
1150																1150
1200																1200
1250																1250
1300																1300
1350																1350
1400																1400
1450																1450
1500																1500
1550																1550
1600																1600

EG: Entreguía
T: Tiro admitido
CT: Centrado

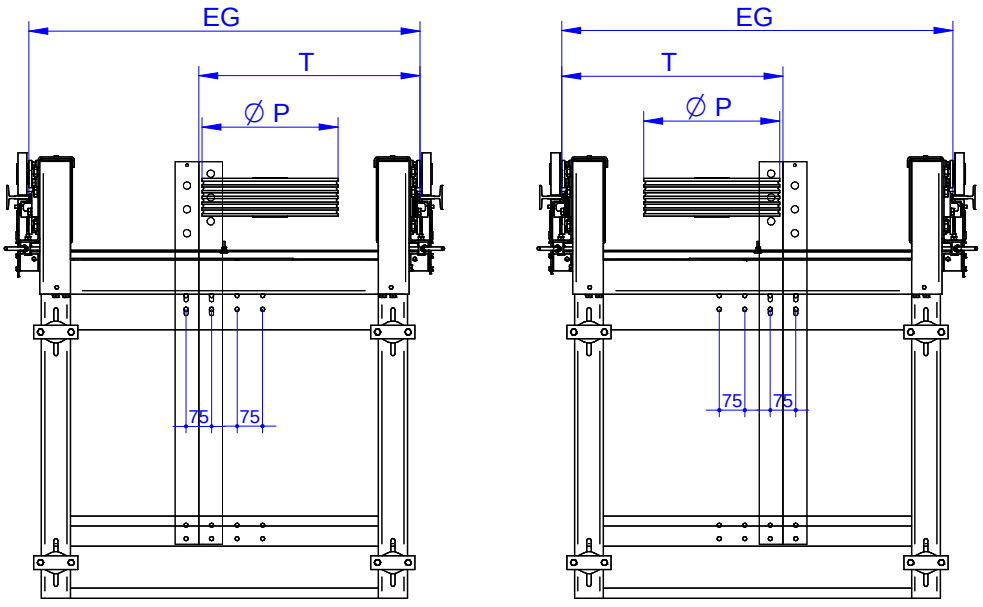

Savera
Elevator System Solutions