
EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1/4
CHASIS HIDRAULICO MOCHILA CHM-300-TD		Ed. **08**

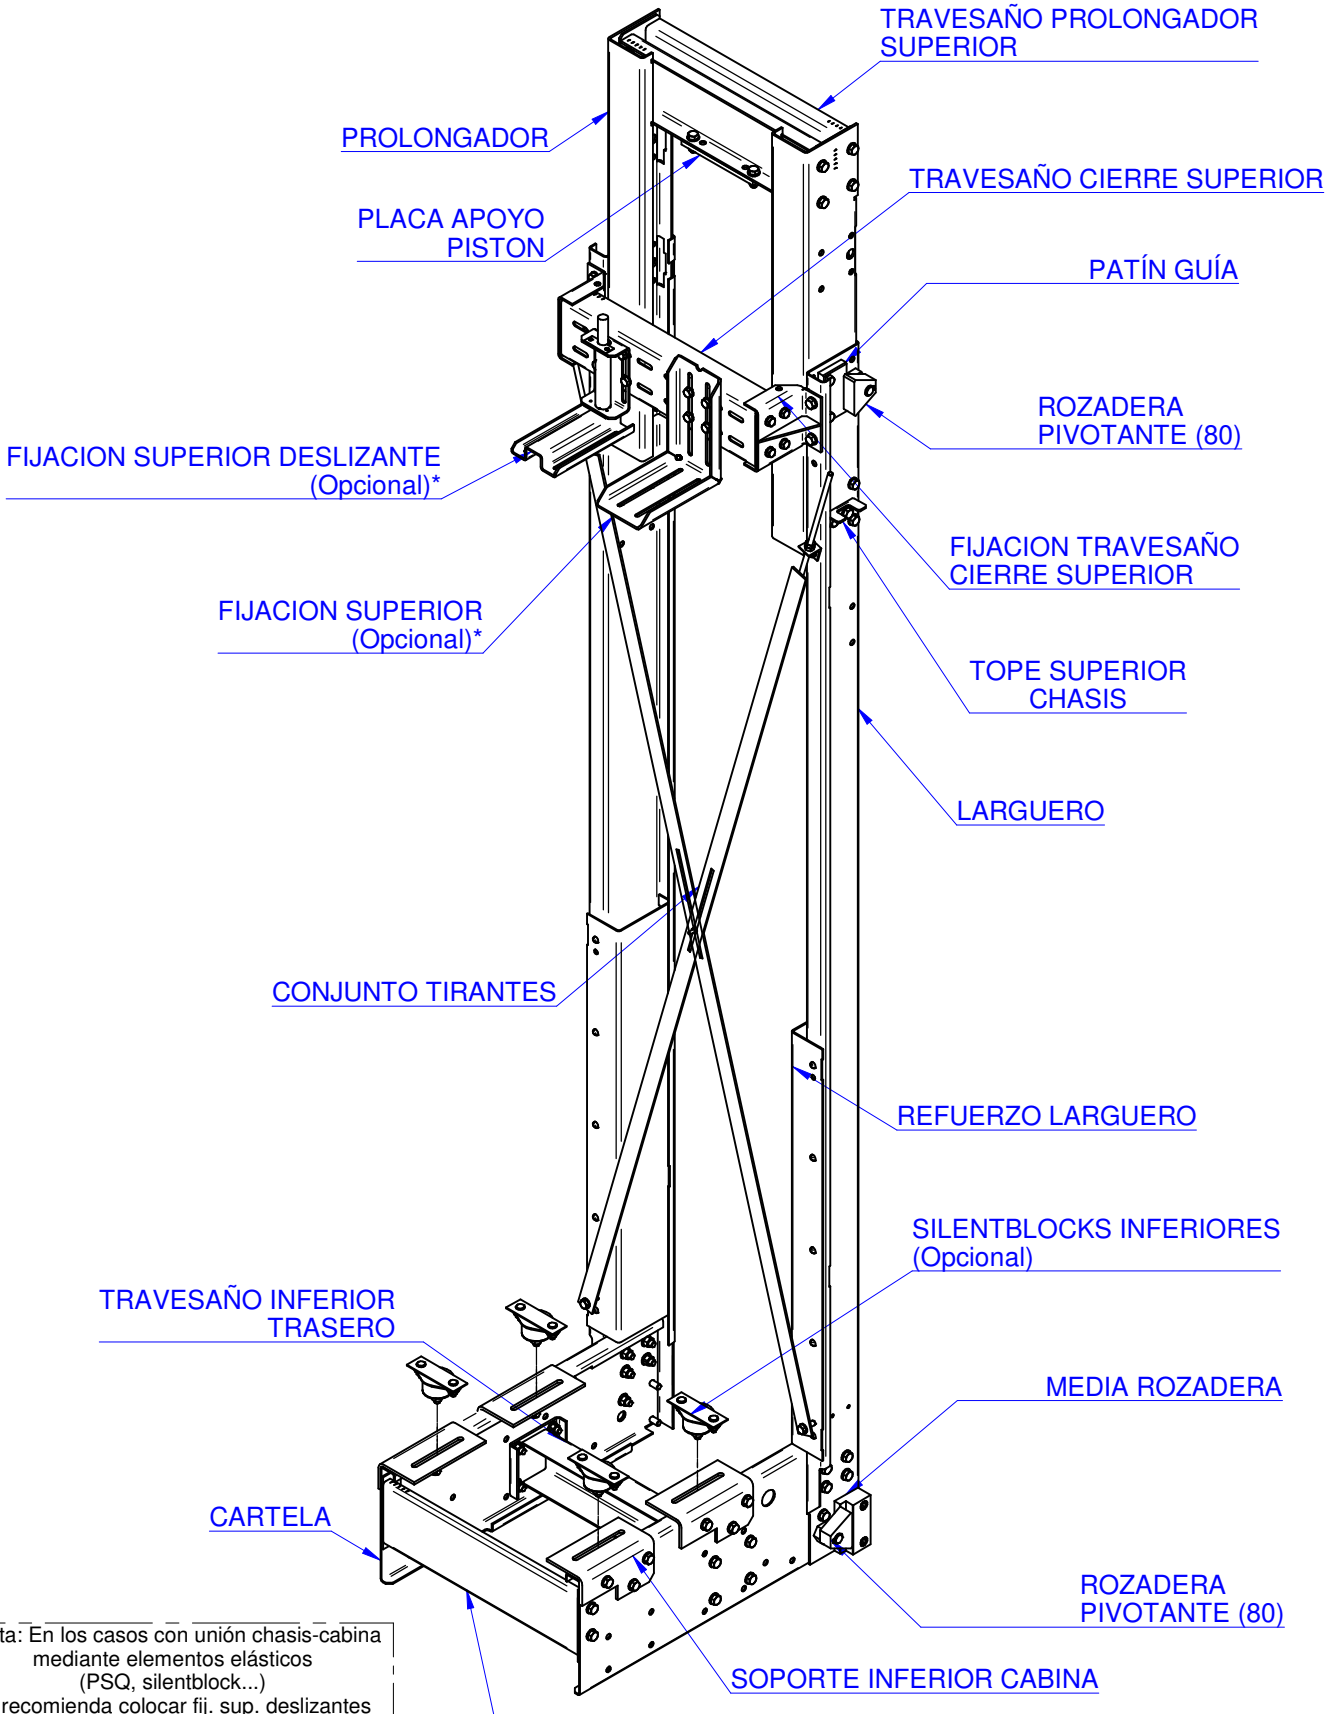

*Nota: En los casos con unión chasis-cabina mediante elementos elásticos (PSQ, silentblock...) se recomienda colocar fij. sup. deslizantes


Savera
Elevator System Solutions

EMESA

FICHA TÉCNICA

CHASIS HIDRAULICO MOCHILA CHM-300-TD

Ed. **08**

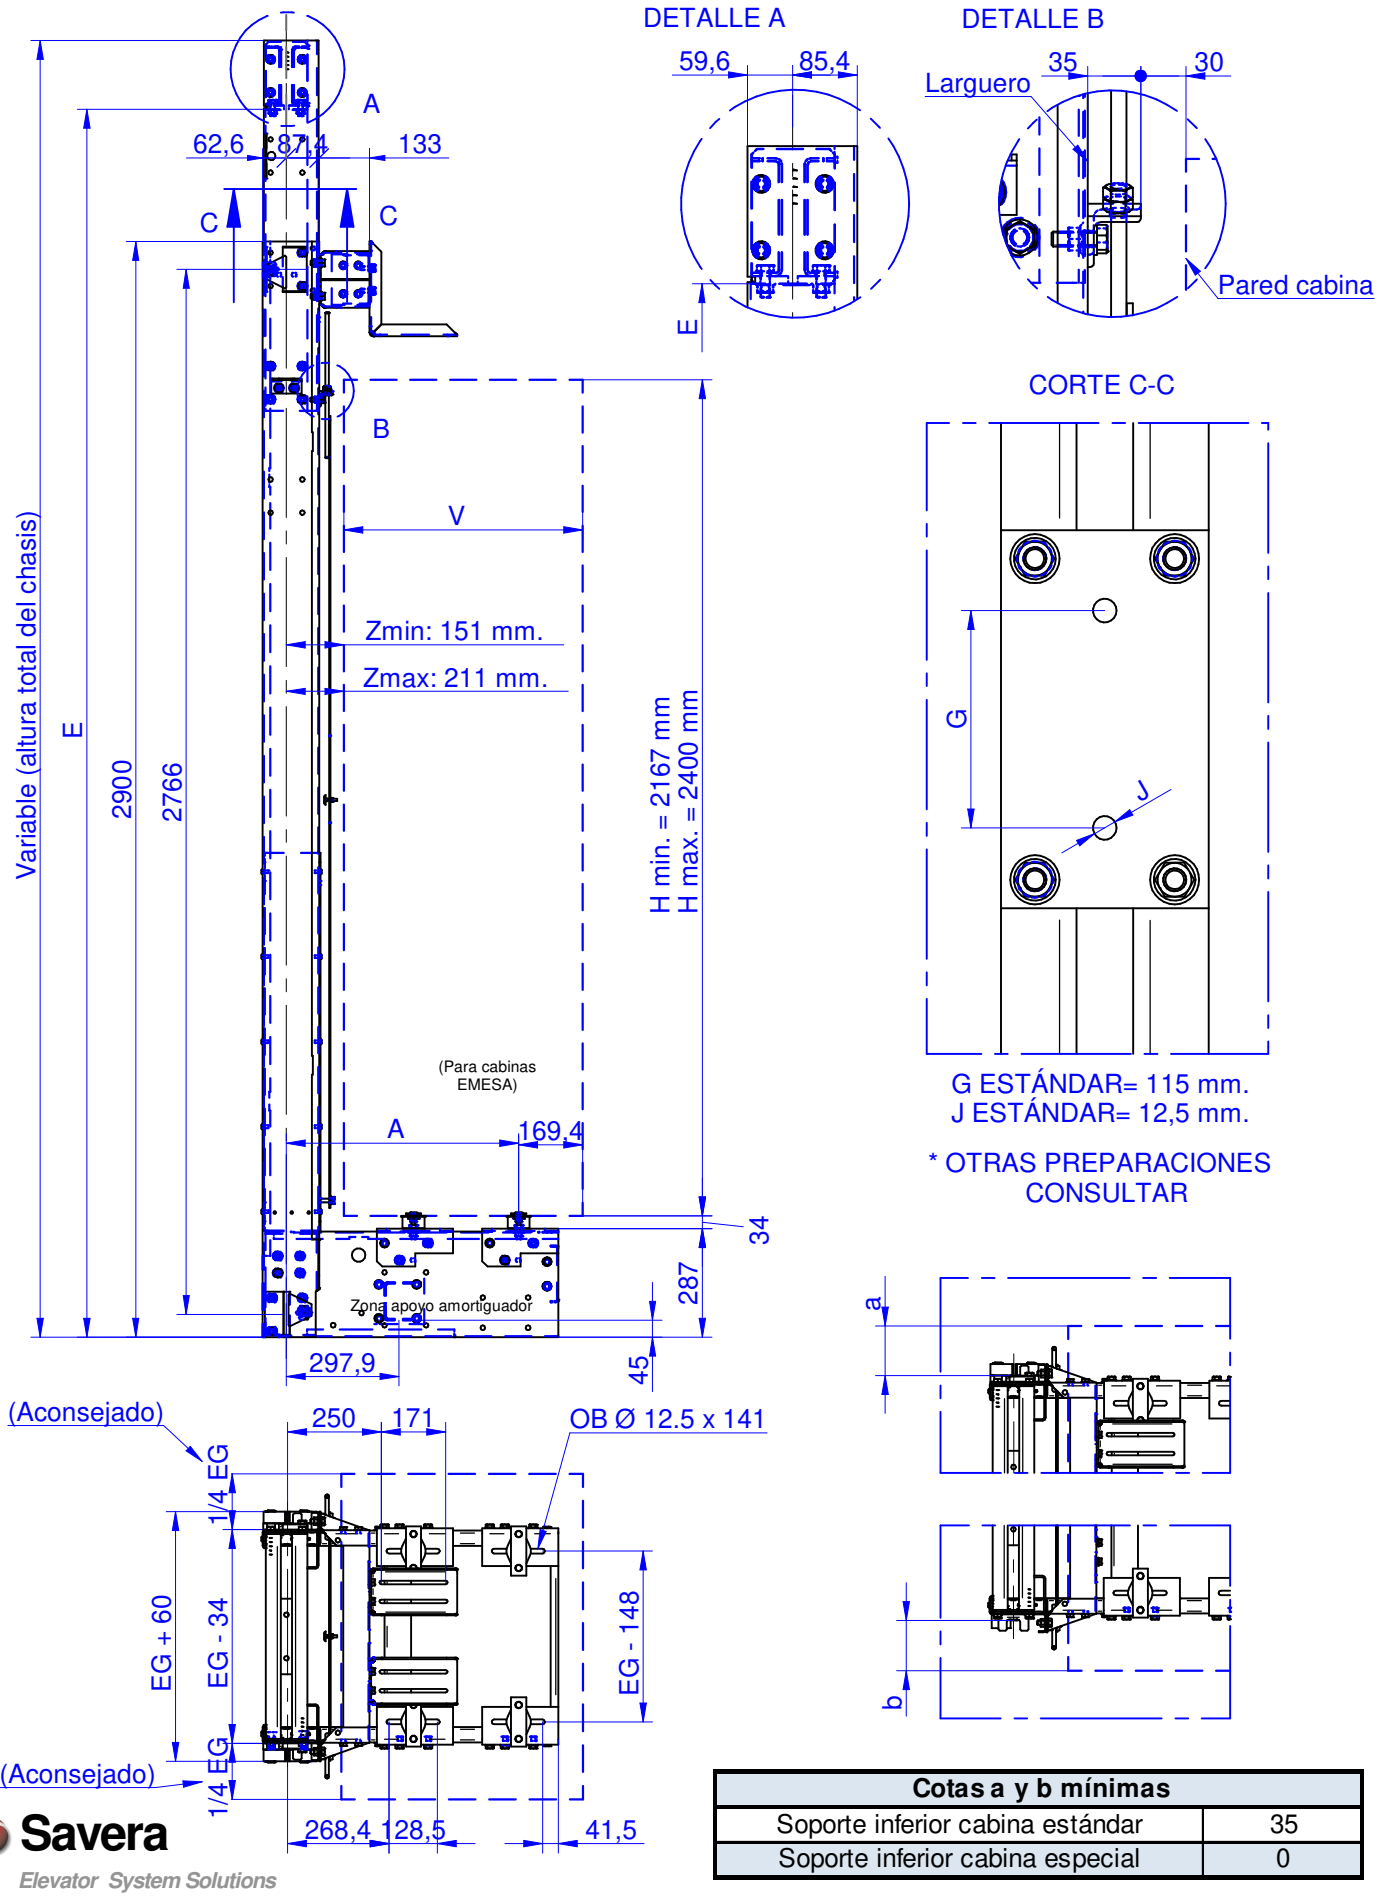

Cotas a y b mínimas	
Soporte inferior cabina estándar	35
Soporte inferior cabina especial	0

Savera
Elevator System Solutions

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES


(P+Q) max. (Kg.)	850 (*)	
Suspensión	1:1	
Vel. Nominal max. (m/s)	1	
Cabeza guía (mm)	8, 9	
Peso chasis (Kg.)	145 aprox.	
Rango EG	600-900	
	EG en saltos de 50 en 50	
Rango empuje E	Posiciones 1 y 2	Emin.= 2950
		Emax = 4100
COTA "A"	CARTELA 695*	475-549
	CARTELA 775*	550-675
	CARTELA 900*	676-800
	CARTELA 1025*	801-925
	CARTELA 1150*	926-1050
	CARTELA 1275*	1051-1175
	CARTELA 1400*	1176-1302

* Ver tabla de P+Q en función de cota A (volado total)

OPCIONAL:

. Fijaciones superiores a cabina.
. Fijaciones superiores a cabina deslizantes.
. Silentblocks inferiores.
. Guiado superior:
  ·Soporte Rozadera con guarnición alto deslizamiento.
. Engrasadores (Sólo con soporte rozadera con guarnición).

TABLA DE P+Q EN FUNCIÓN DE COTA A (volado total)

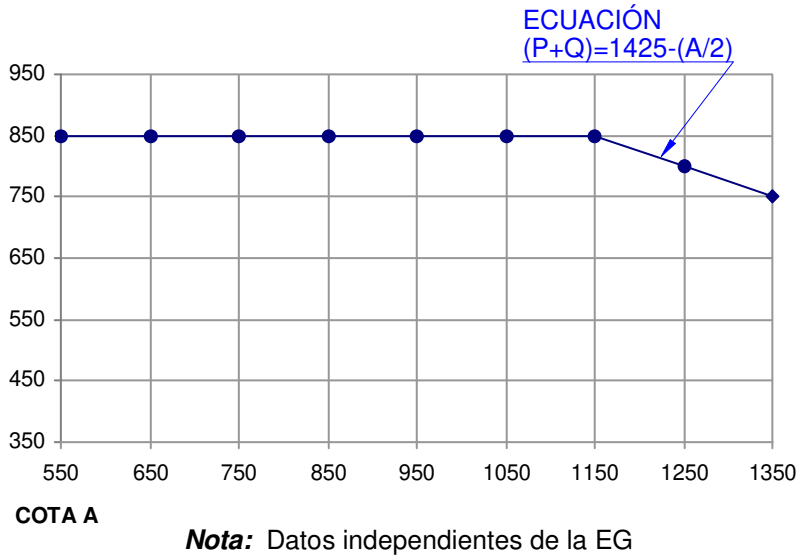


Nota: Datos independientes de la EG

Savera
Elevator System Solutions


PROLONGADORES

Croquis de posicionamiento en sus dos posiciones, montados y explosionados. La tabla recoge las cotas de referencia indicadas en la página 2.

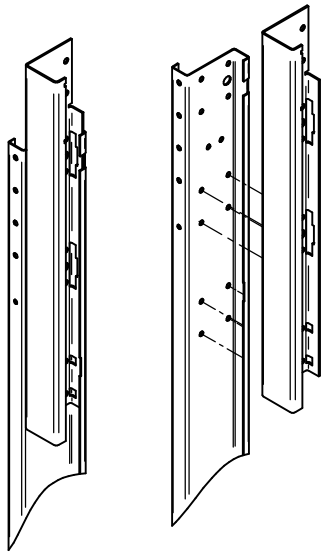

CONJUNTO MONTADO Y EXPLOSIONADO EN POSICION -1-.

COTA "E"	POSICIÓN	ALT. TOTAL CHASIS
2950 - 3249	1	E + 182
3250 - 3549	2	
3550 - 3849	1	
3850 - 4100	2	

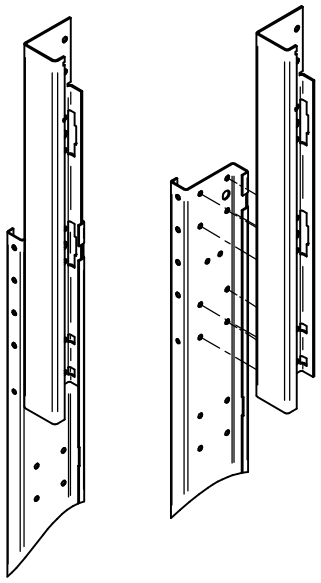

CONJUNTO MONTADO Y EXPLOSIONADO EN POSICION -2-.