
EMESA

FICHA TÉCNICA

CHASIS HIDRAULICO MOCHILA CHM-525-TD

Ed. **09**

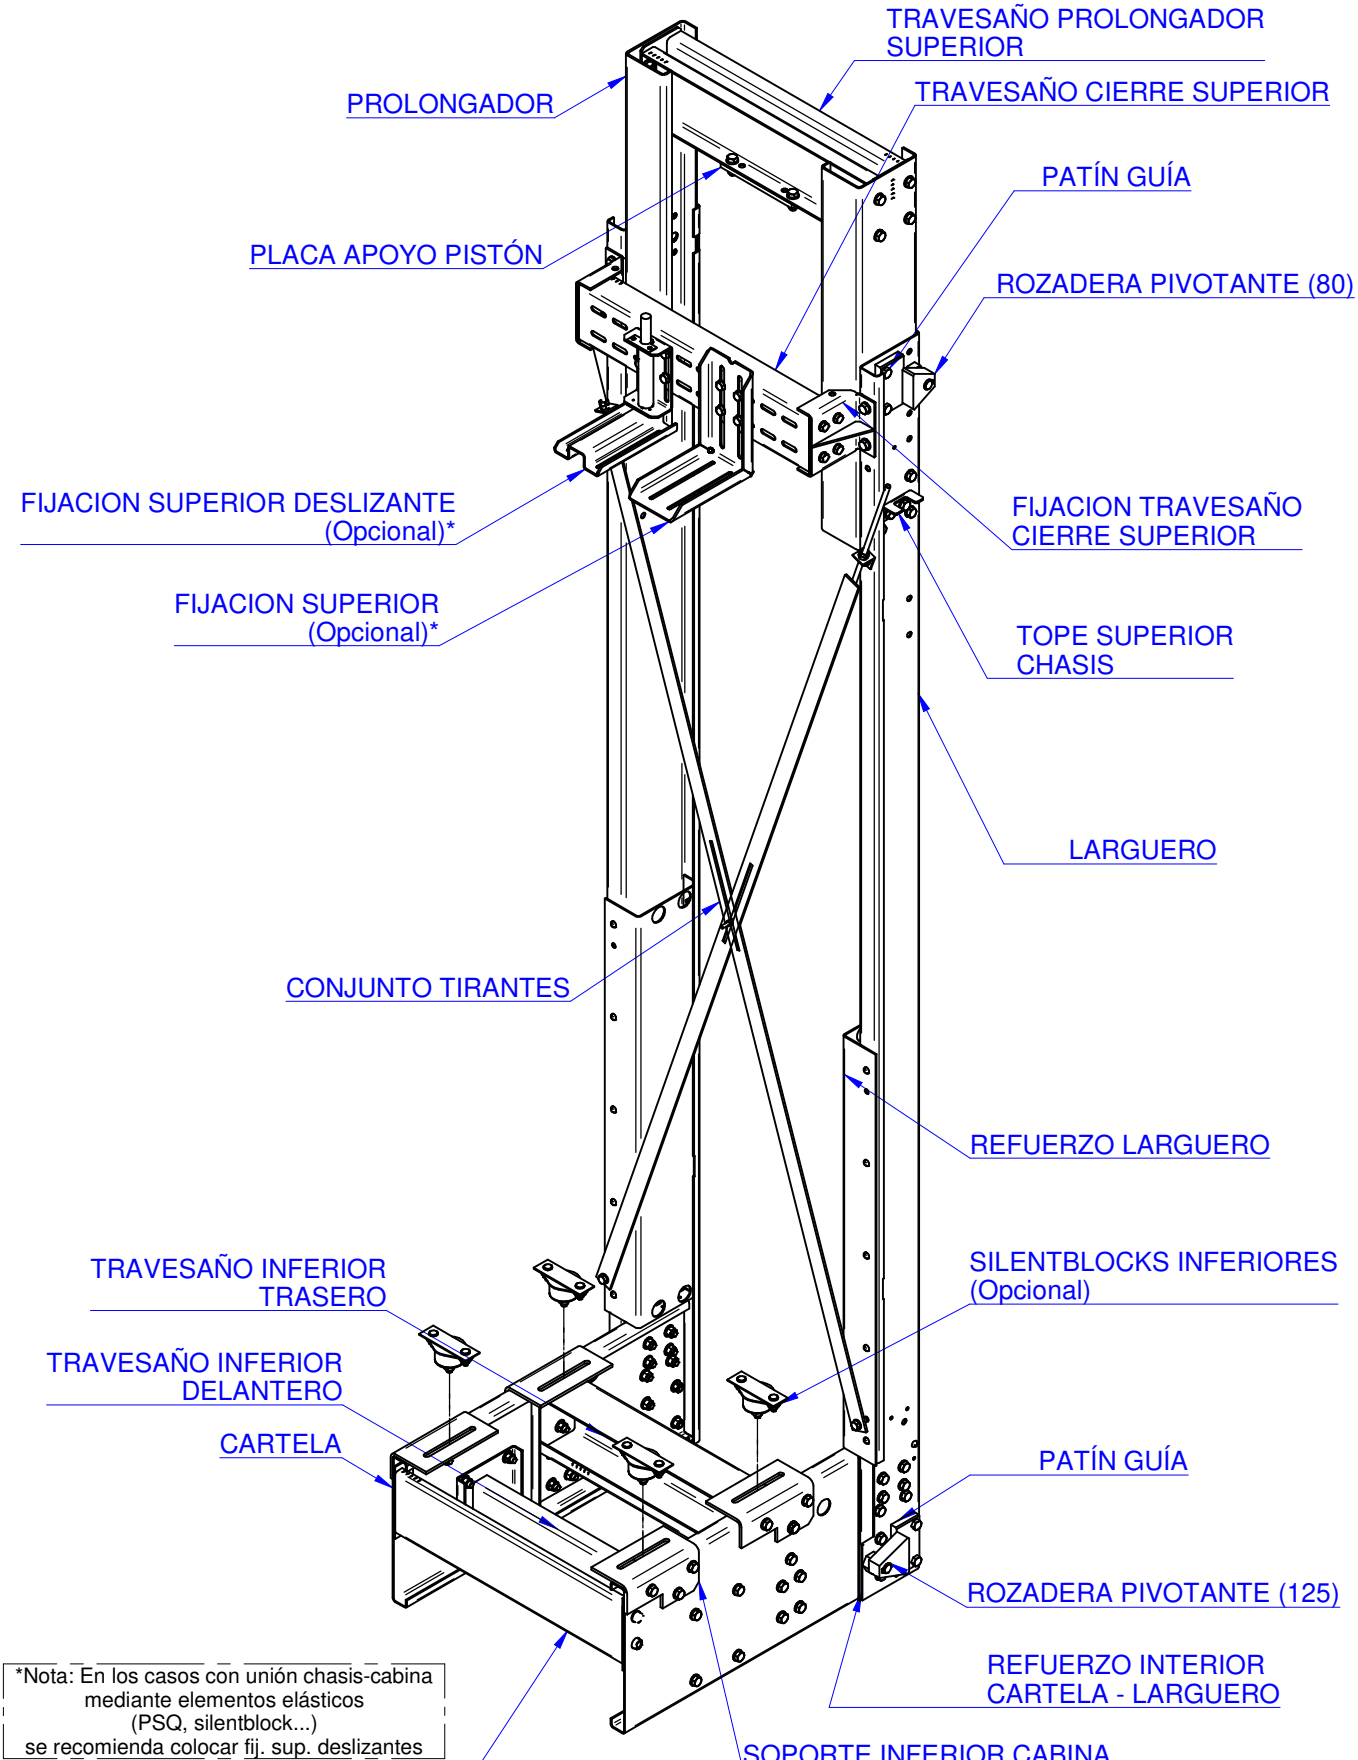

*Nota: En los casos con unión chasis-cabina mediante elementos elásticos (PSQ, silentblock...) se recomienda colocar fij. sup. deslizantes


Savera
Elevator System Solutions

EMESA

FICHA TÉCNICA

CHASIS HIDRAULICO MOCHILA CHM-525-TD

Ed. **09**

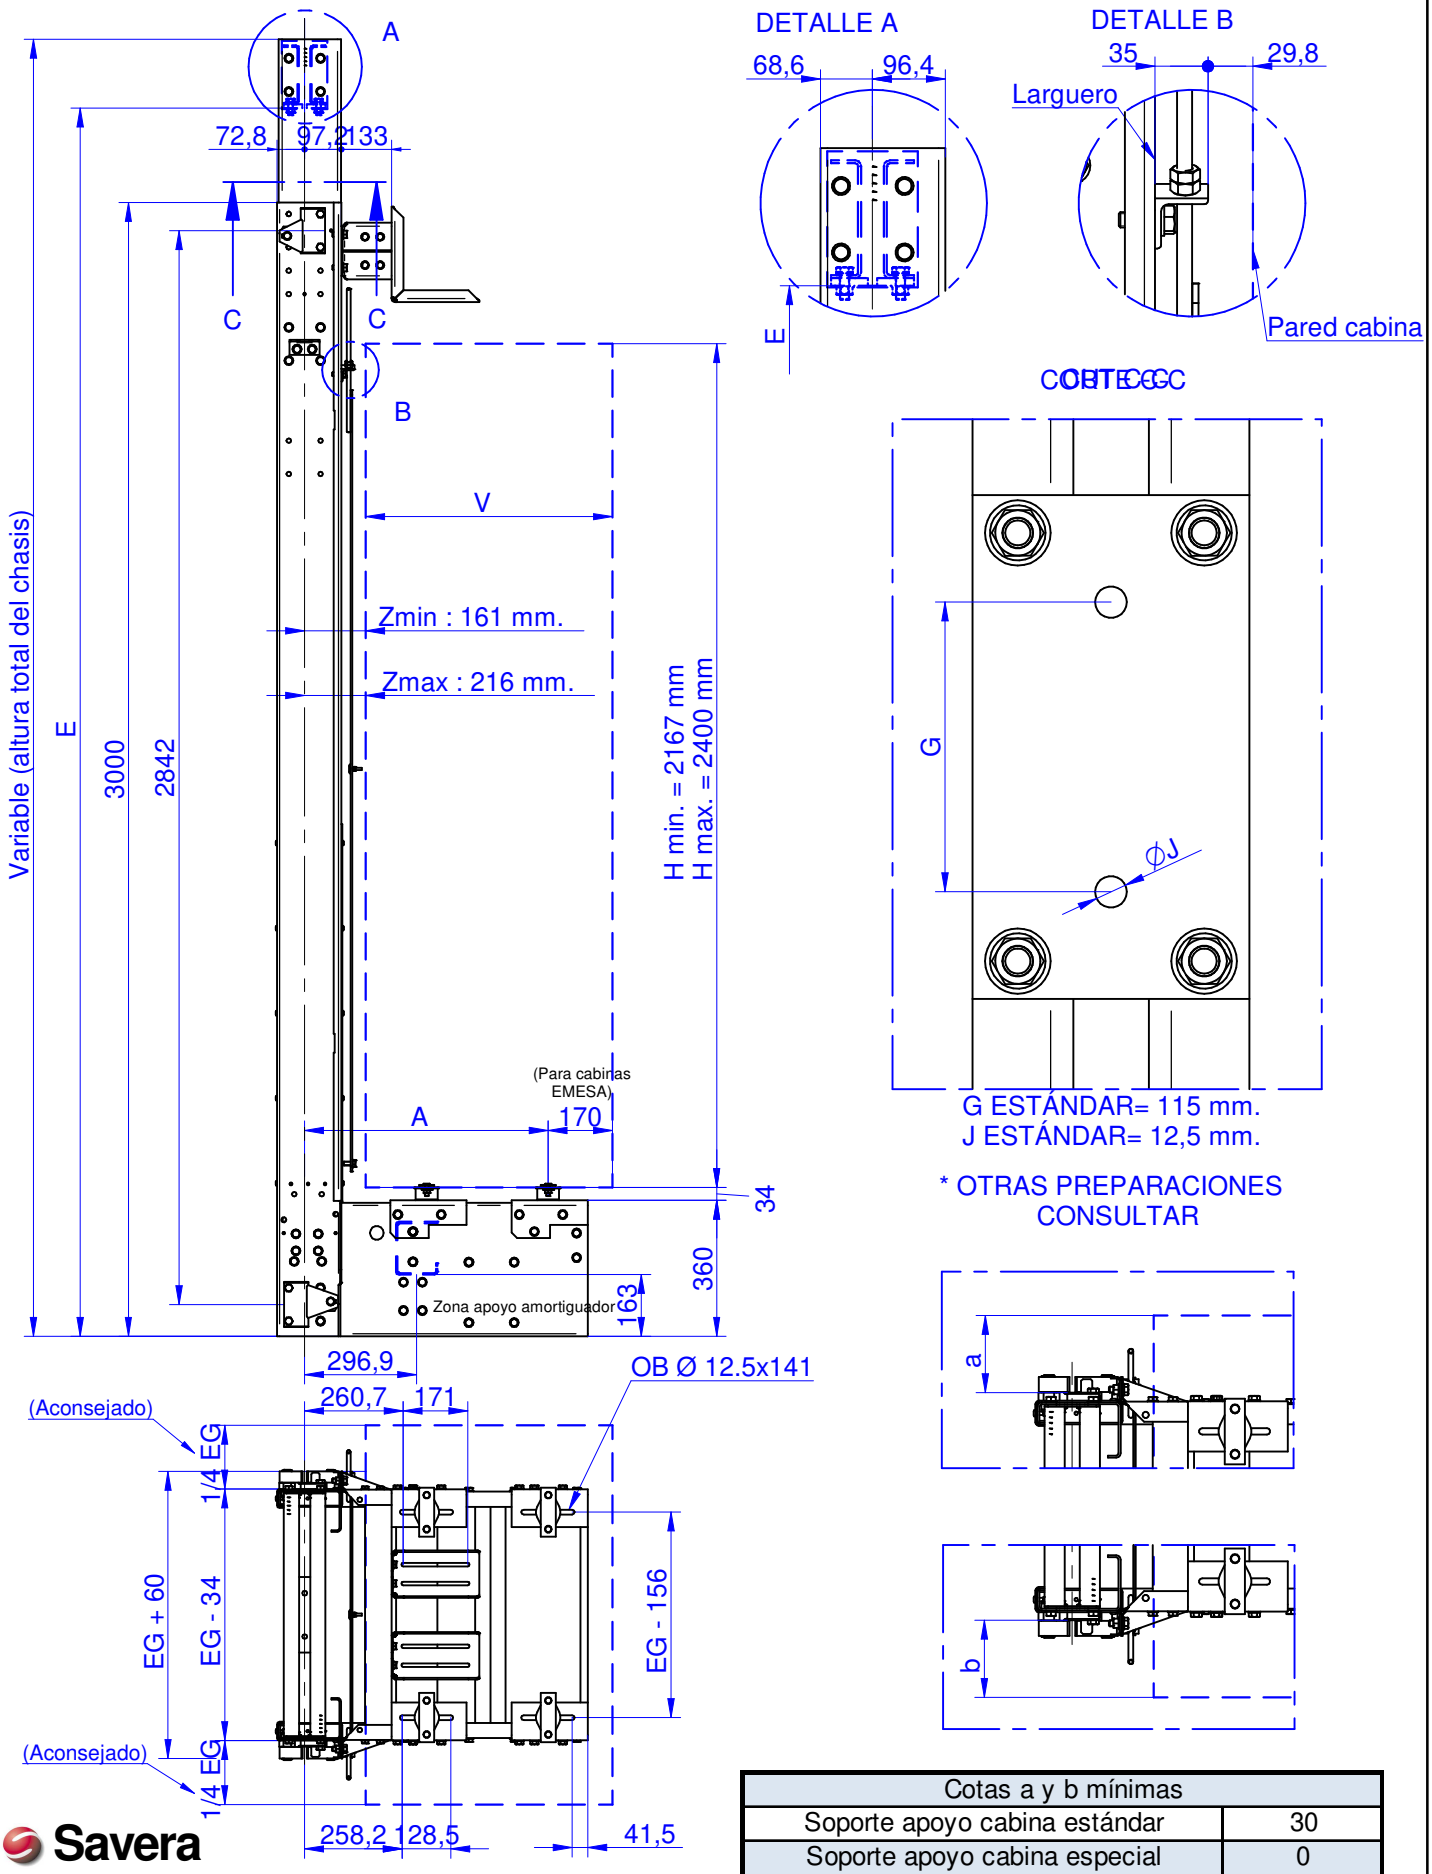

Cotas a y b mínimas	
Soporte apoyo cabina estándar	30
Soporte apoyo cabina especial	0


Savera
Elevator System Solutions

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES

(P+Q) max. (kg)	1450*	
Suspensión	1:1	
Vel. Nominal max. (m/s)	1	
Cabeza guía (mm)	8, 9, 16	
Peso chasis (kg)	180 aprox.	
Rango EG	600-1300	
	EG en saltos de 50 en 50 mm	
Rango empuje E	Posiciones 1 y 2	Emin = 3000
		Emax = 4100
COTA "A"	CARTELA 740*	505 - 579
	CARTELA 815*	580 - 704
	CARTELA 940*	705 – 829
	CARTELA 1065*	830 – 954
	CARTELA 1190*	955 – 1079
	CARTELA 1315 *	1080 - 1204
	CARTELA 1440*	1205 – 1329
	CARTELA 1565*	1330 – 1455

* Ver tabla de P+Q en función de cota A (volado total)

TABLA DE P+Q EN FUNCION DE COTA A (volado total)

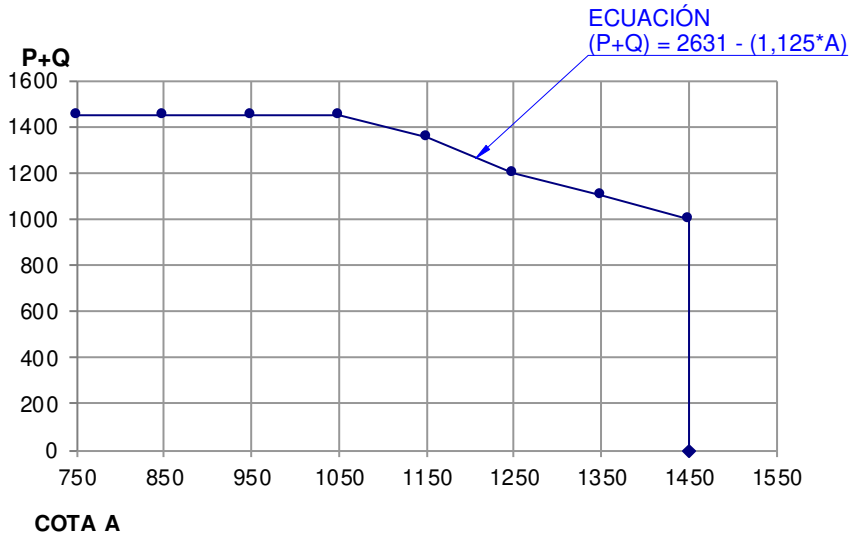


OPCIONAL:
. Fijaciones superiores a cabina.
. Fijaciones superiores a cabina deslizantes.
. Silentblocks inferiores.
.Guiado inferior:
-Soporte rozadera con guarnición alto deslizamiento.
.Guiado superior:
-Soporte rozadera con guarnición alto deslizamiento.
- Engrasadores (Sólo con soporte rozadera con guarnición).


Nota: Datos independientes de la EG.

PROLONGADORES

Croquis de posicionamiento en sus dos posiciones, montados y explosionados. La tabla recoge las cotas de referencia indicadas en la página 2.

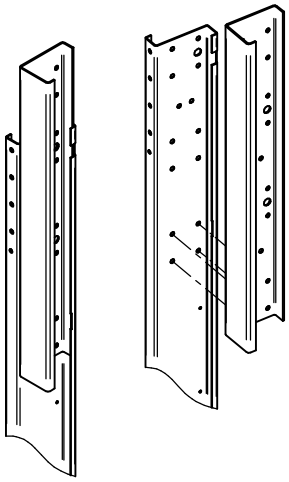

CONJUNTO MONTADO Y EXPLOSIONADO EN POSICION -1-.

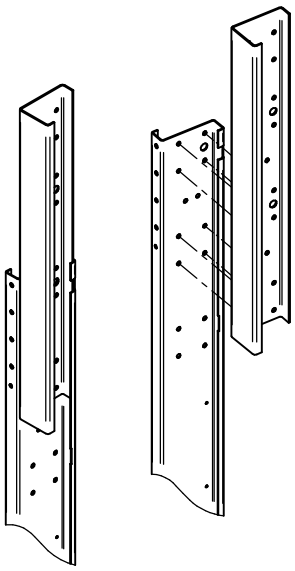

CONJUNTO MONTADO Y EXPLOSIONADO EN POSICION -2-.

COTA "E"	POSICIÓN	ALT. TOTAL CHASIS
3000 - 3249	1	E + 182
3250 - 3549	2	
3550 - 3849	1	
3850 - 4100	2	