

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1 / 4
PUNTO FIJO BANCADA SIN CUARTO DE MÁQUINAS PÓRTICO - PFSCM-1250-C		Ed. **02**

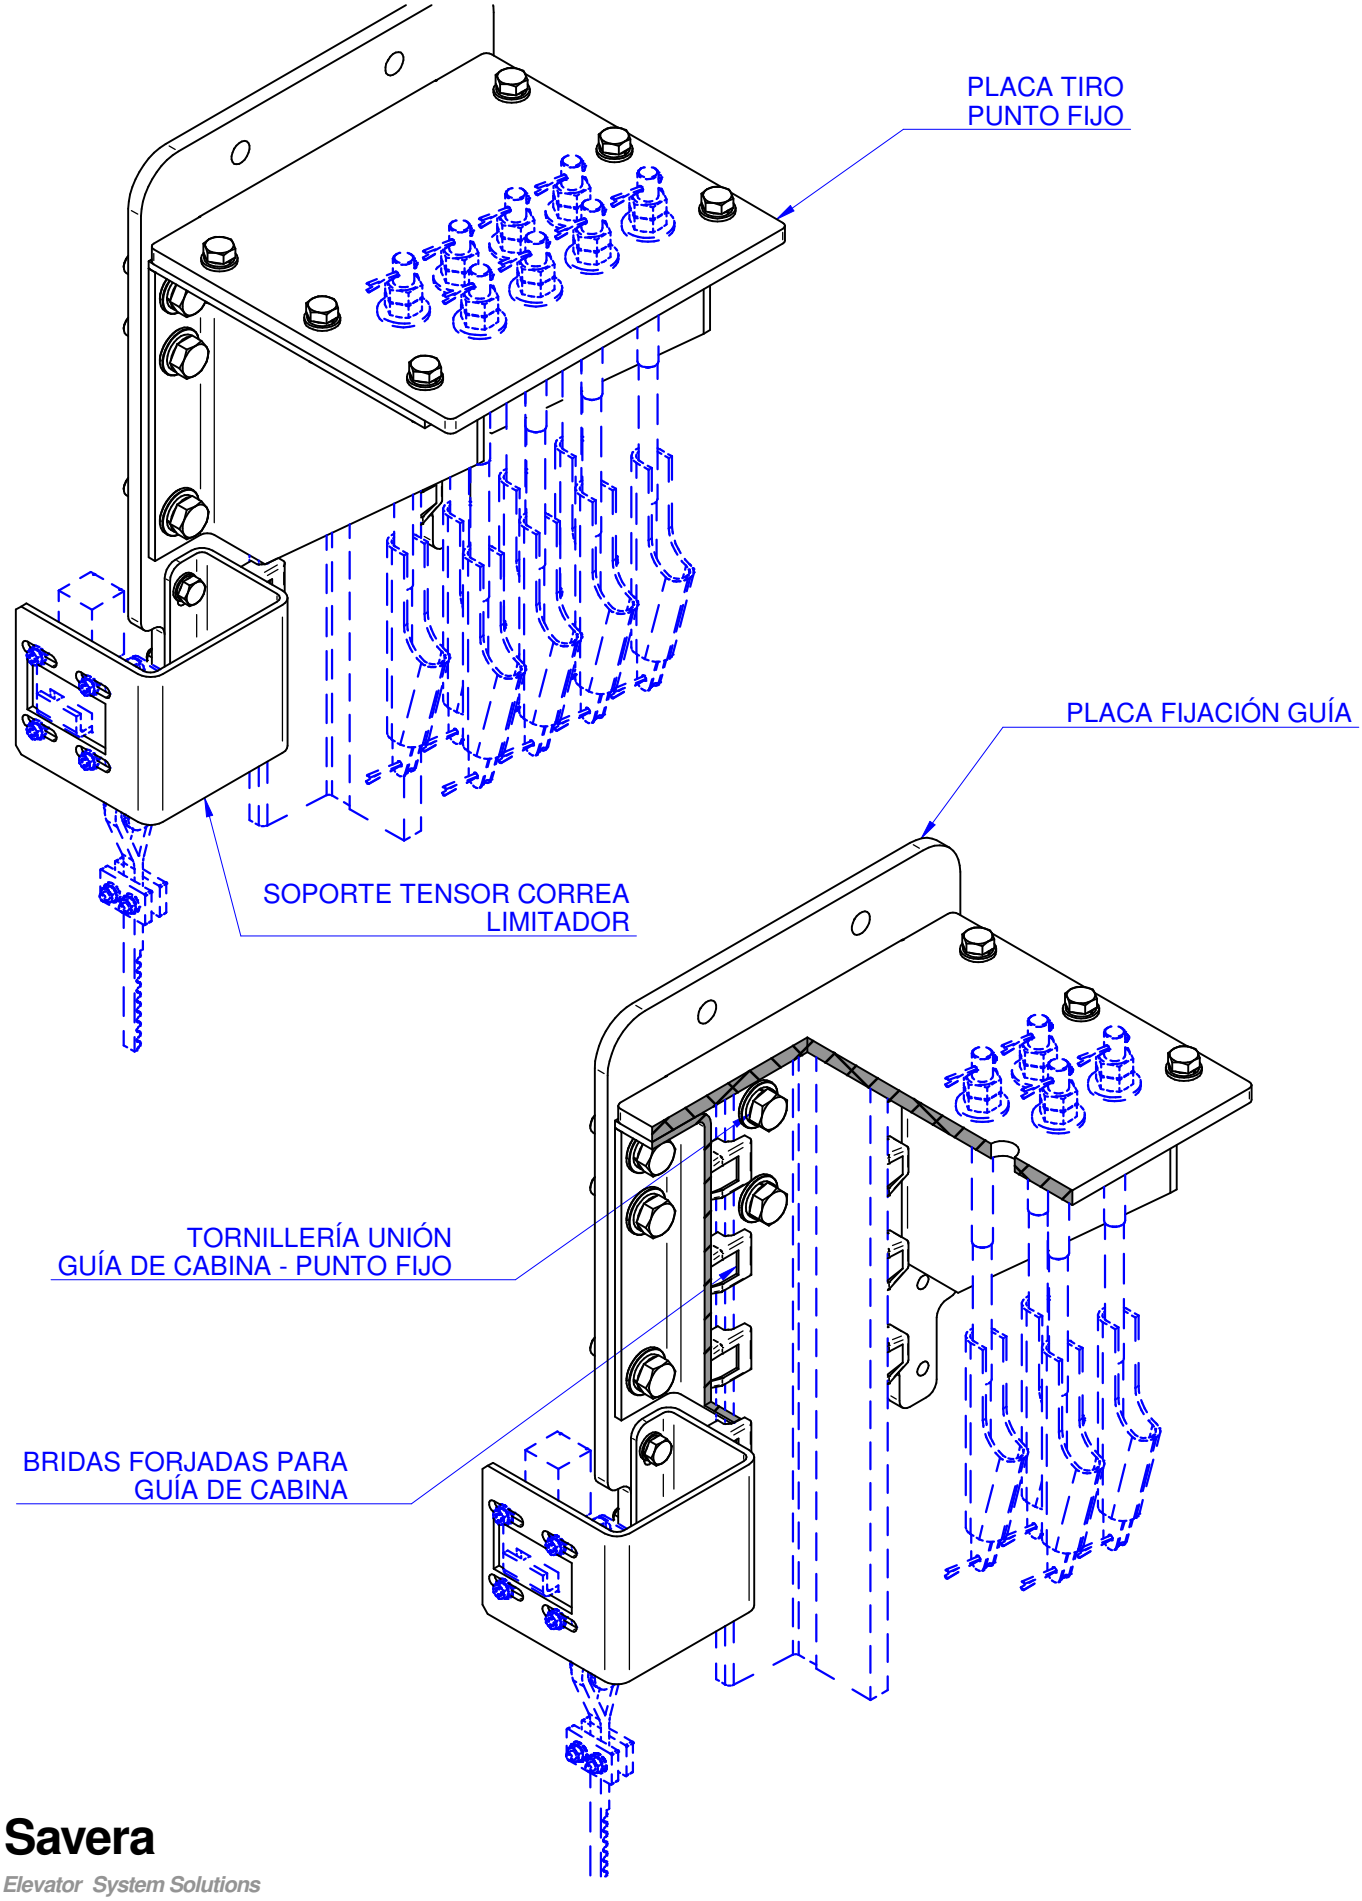

Savera
Elevator System Solutions

Cable 8 x ø8 mm

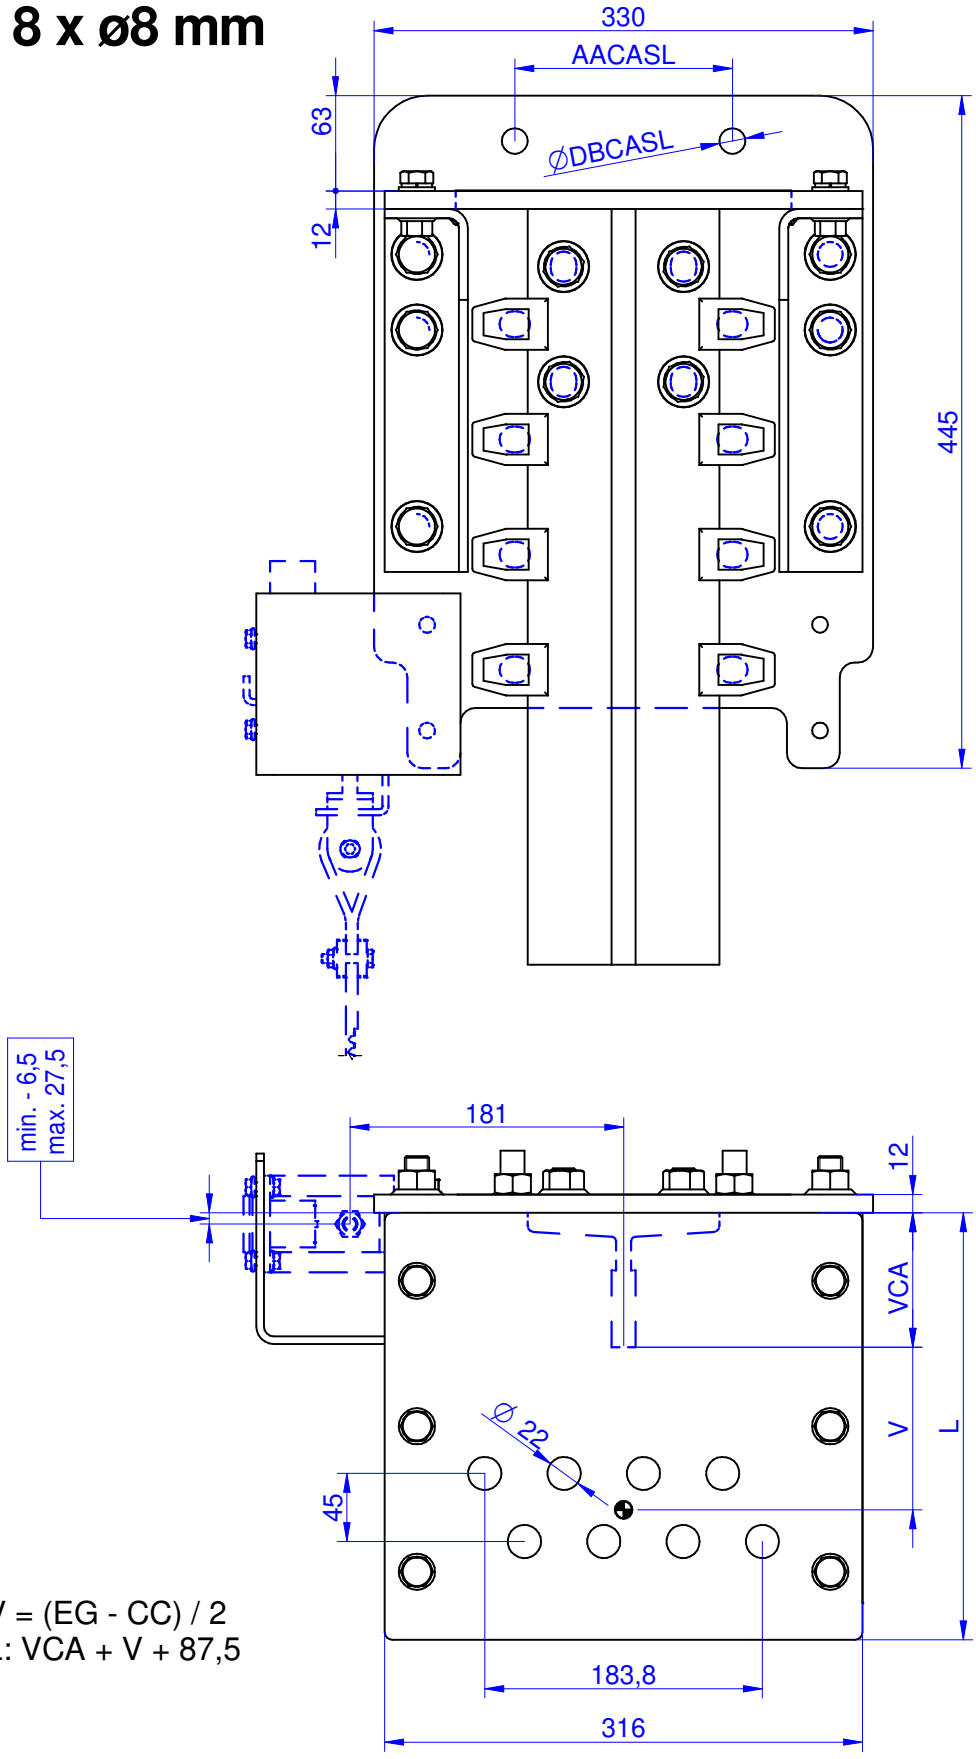


V = (EG - CC) / 2
L: VCA + V + 87,5

CÓD. VENTA	DESCRICIÓN
D000PF00C120	Punto fijo PFSCM-1250-C

Savera
Elevator System Solutions

Cable 10 x ø6,5 mm

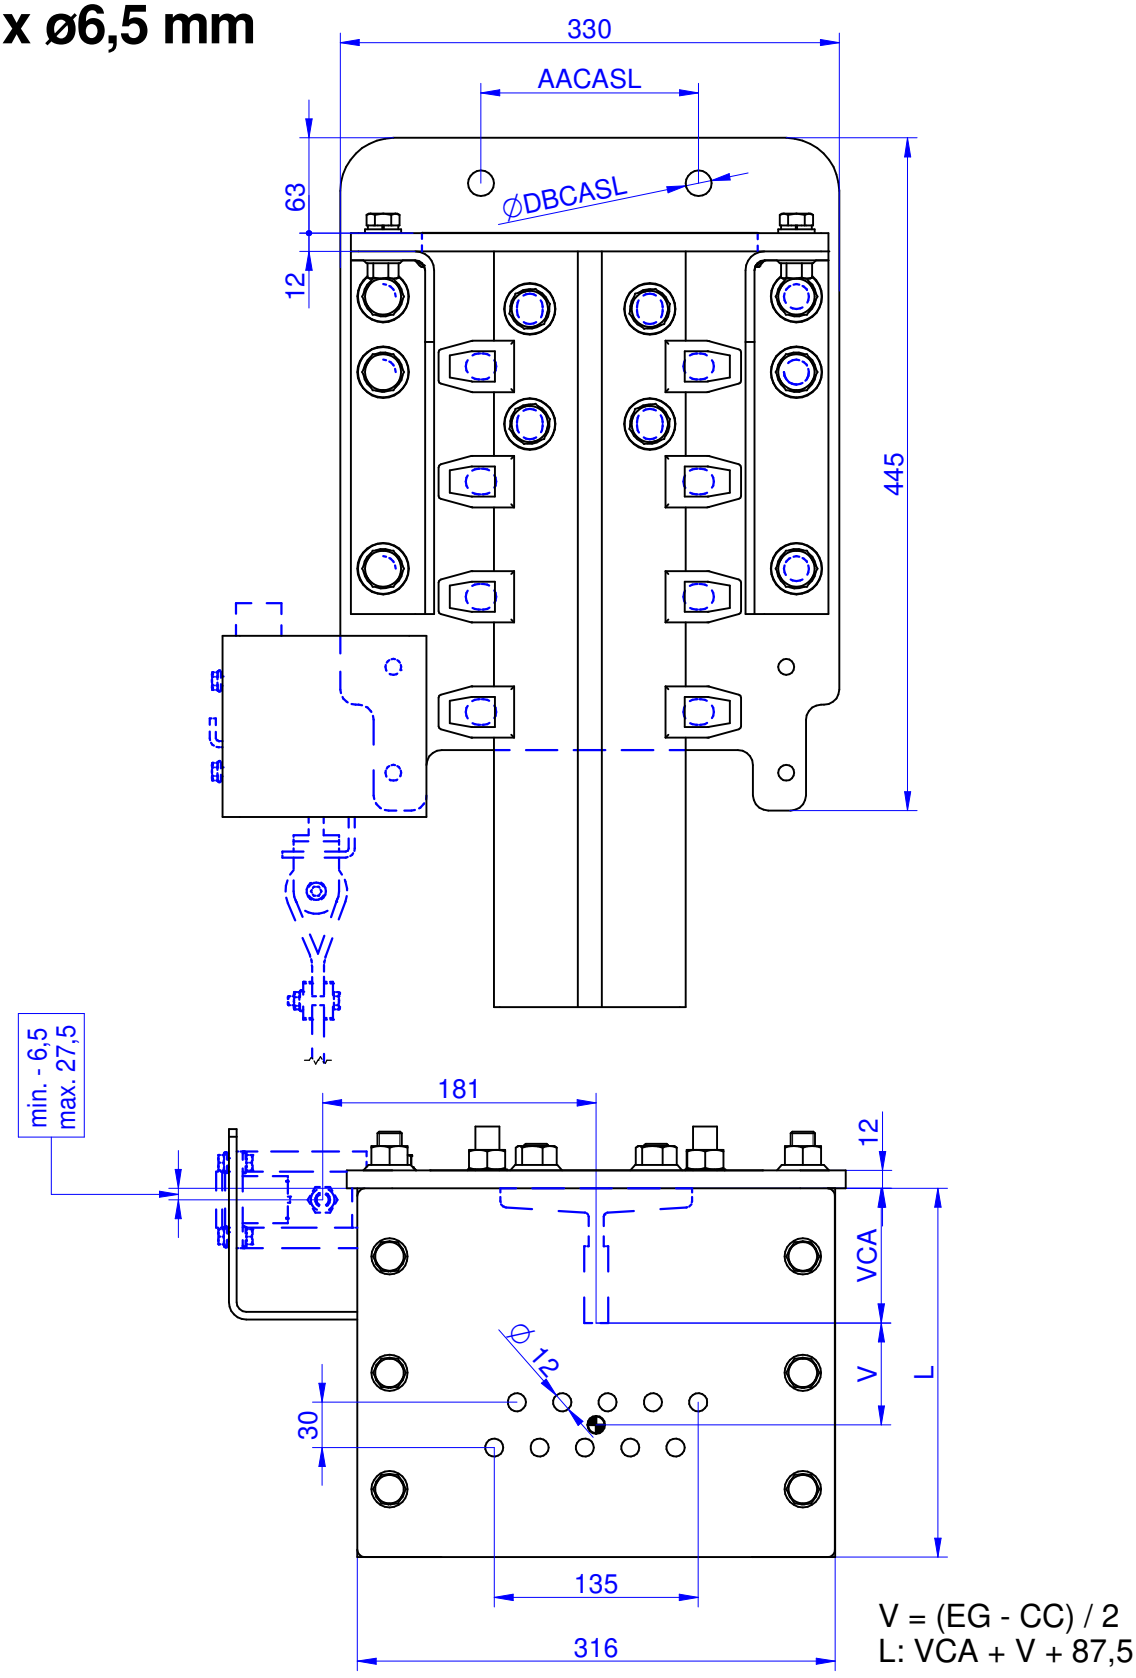

V = (EG - CC) / 2
L: VCA + V + 87,5

CÓD. VENTA	DESCRICIÓN
D000PF00C120	Punto fijo PFSCM-1250-C

Savera
Elevator System Solutions

Tabla 1

VARIABLES	DESCRIPCION	MIN.	MAX.
CC:	Caida de cables del chasis	*	*
EG:	Entreguía de cabina.	*	*
V:	Distancia entre la punta de la guía y el centro del tiro cables.	25	150
VCA:	Altura guía de cabina.	56	89
DT:	Diámetro de cables	6,5	8

Valores fuera de los rangos de esta tabla, consultar.

Datos mínimos para realizar el pedido: guía de cabina, V, DT.

*Se tiene que cumplir que **V = (EG - CC) / 2** está comprendido en rango de dato **V**.

Hasta 10 cables ø6,5 mm y 8 cables ø8 mm.

Preparación limitador: **SLC-LM 18-CD.** Para otros limitadores, consultar.

AACASL: Distancia entre bridas elásticas **DBCASL**: Métrica brida+2

P+Q máx. = 2.800 Kg

INCLUYE:

* Bridas forjadas.
* Tornillería unión guía.
* Peínes alineadores de cable.




Tabla 2:

GUIA (a/b/c)	BRIDAS FORJADAS TIPO	AACASS	M
T70/A (70/65/9)	SS2	83	M12
T78/B (78/56/10)		91	
T82/A-B (82/68/9)		95	
T125-L1/A (125/68/9)		138	
T75/A-B (75/62/10)		88	
T70-70-9/A (70/70/9)	SS3	86	M14
T80-80-9/A (80/80/9)		96	
T89/A-B (89/62/16)		105	
T90/A-B (90/75/16)		106	
T114/B (114/89/16)	SS4	131	M16
T125/B (125/82/16)		142	
T127-1/B (127/89/16)		144	

Tabla 3:

GUIA (a/b/c)	BRIDAS ELÁSTICAS TIPO	AACASL	M
T70/A (70/65/9)	SL2	94	M10
T78/B (78/56/10)		102	
T82/A-B (82/68/9)		106	
T125-L1/A (125/68/9)	SL3	161	M12
T75/A-B (75/62/10)		111	
T70-70-9/A (70/70/9)		106	
T80-80-9/A (80/80/9)	SL4	120	M14
T89/A-B (89/62/16)		129	
T90/A-B (90/75/16)		130	
T114/B (114/89/16)		154	
T125/B (125/82/16)		165	
T127-1/B (127/89/16)		167	