

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1 / 4
PUNTO FIJO BANCADA SIN CUARTO DE MÁQUINAS PÓRTICO - PFSCM-1600-C		Ed. **02**

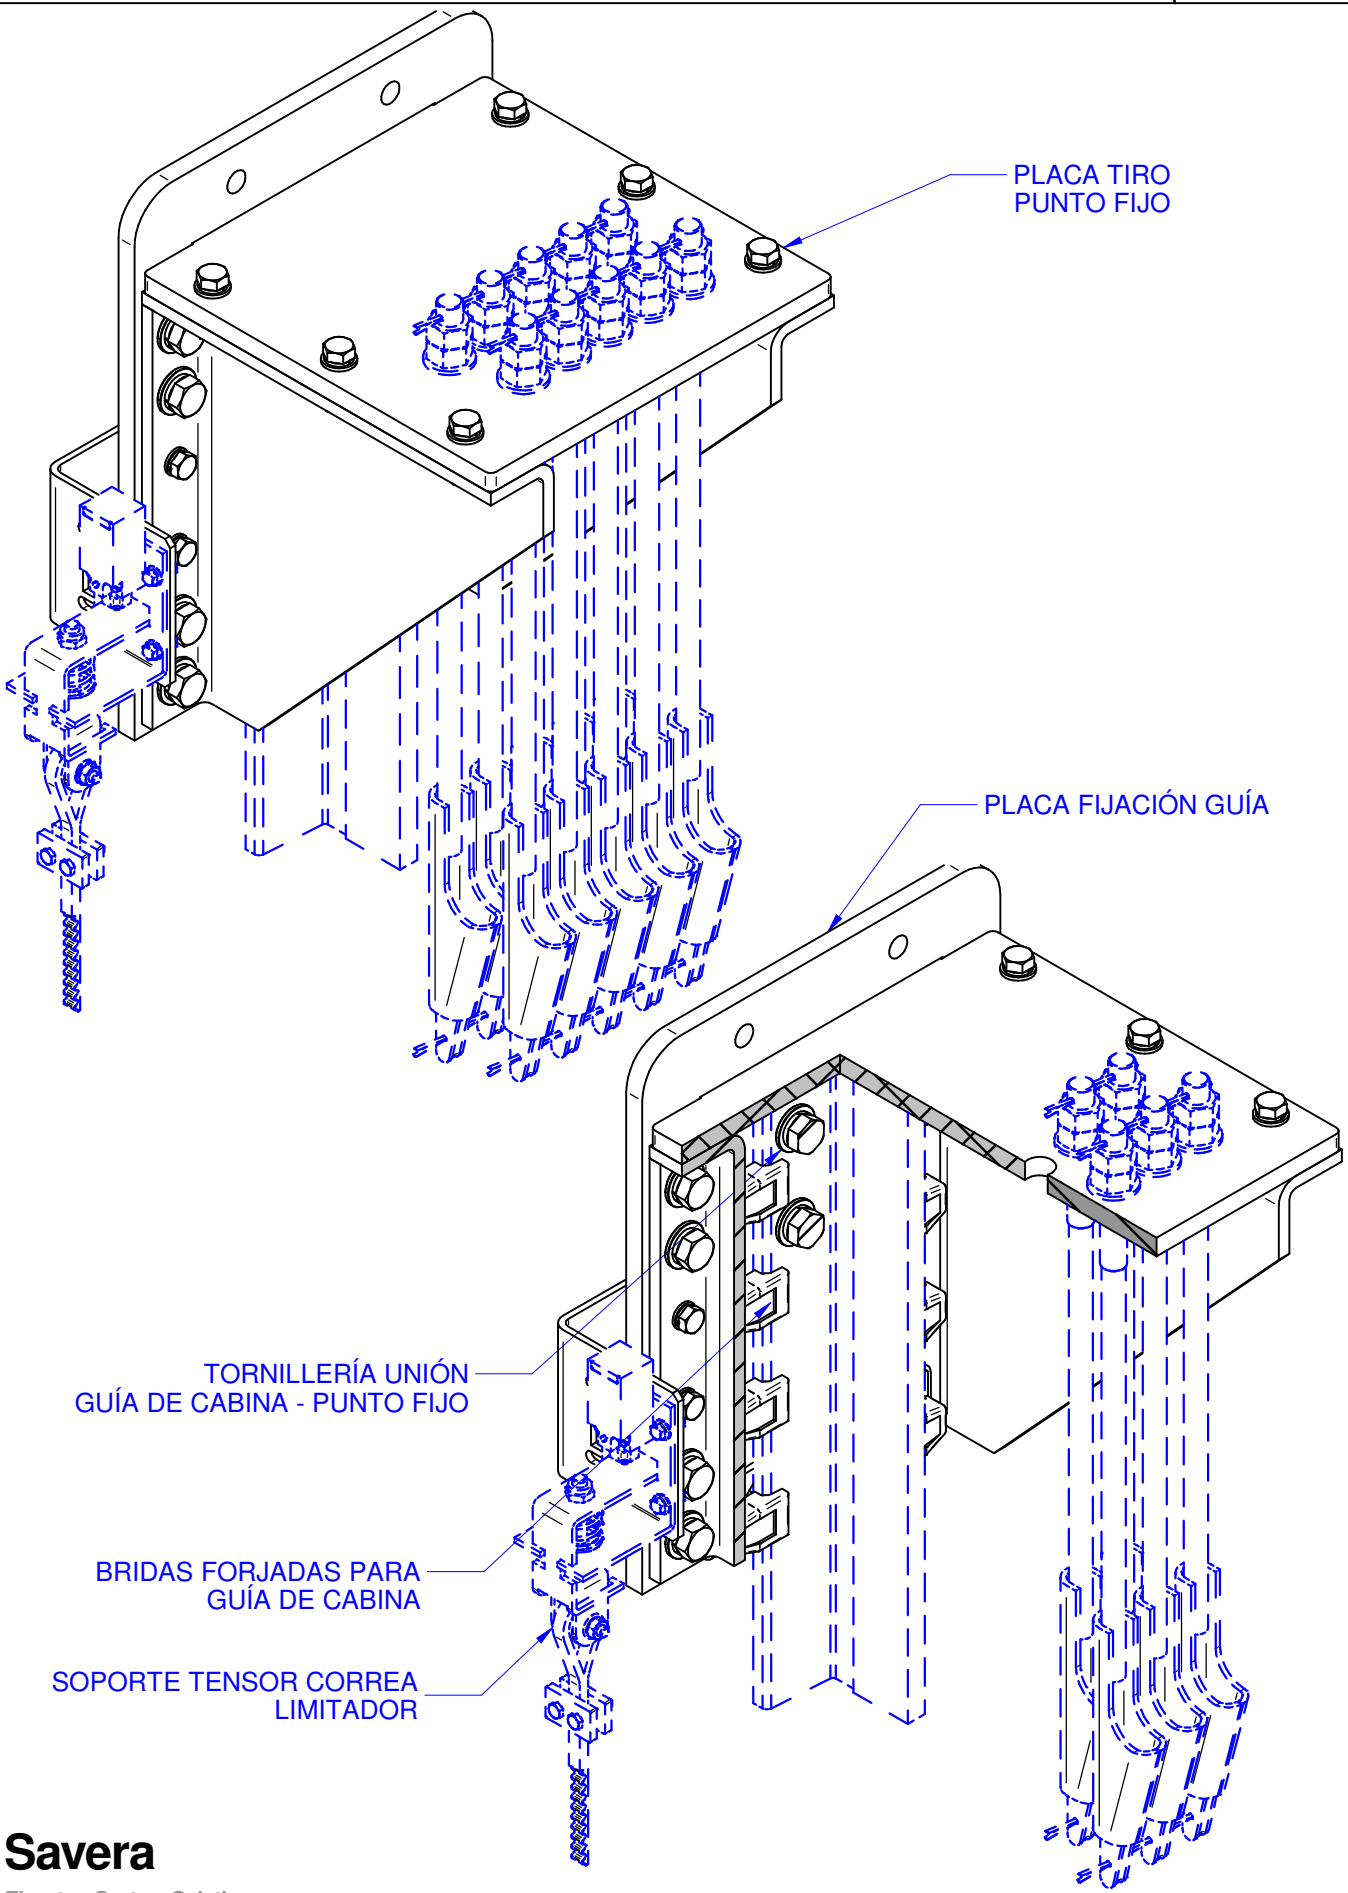

Savera
Elevator System Solutions


EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 2 / 4
PUNTO FIJO BANCADA SIN CUARTO DE MÁQUINAS PÓRTICO - PFSCM-1600-C		Ed. **02**

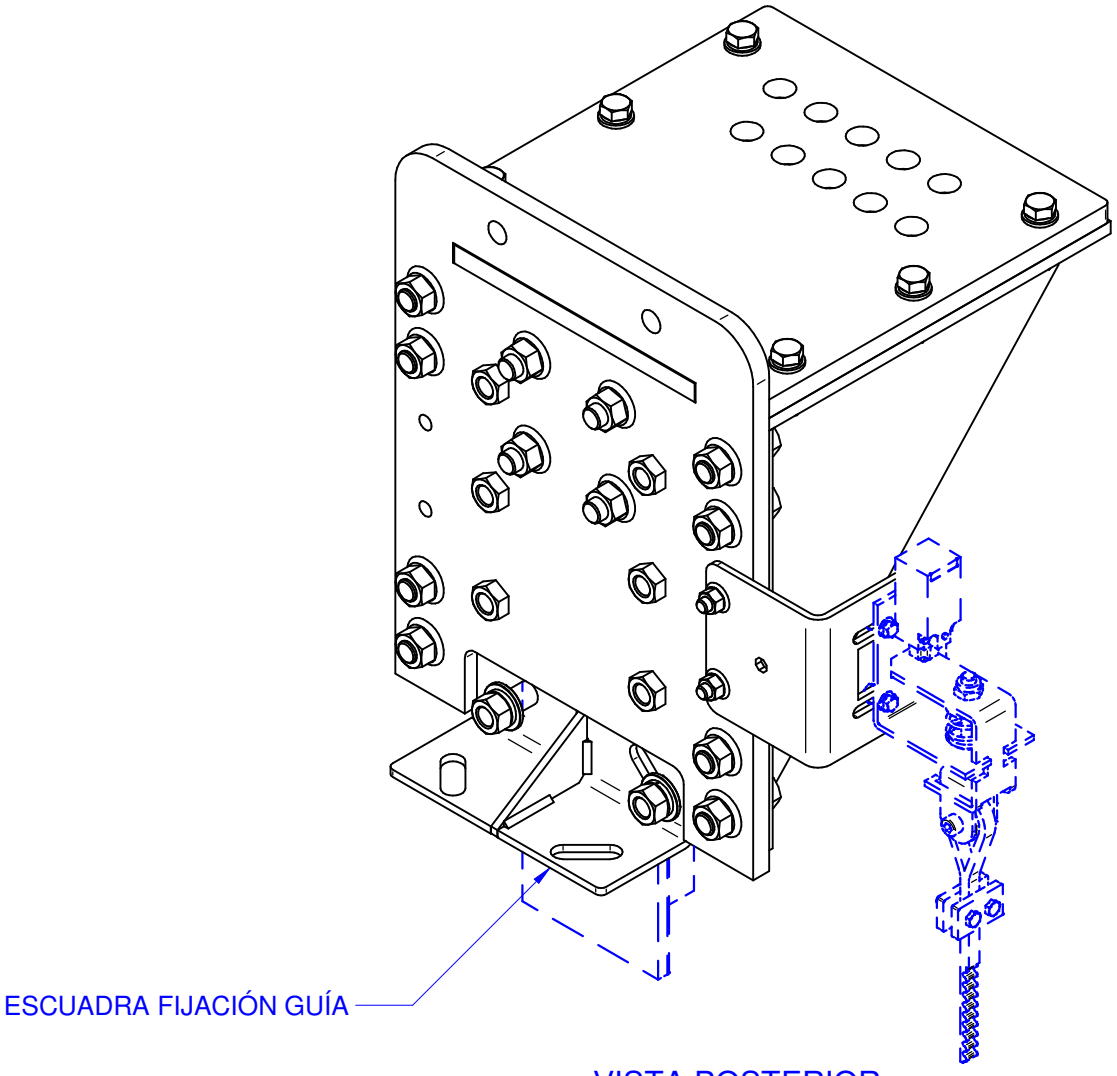

VISTA POSTERIOR

Savera
Elevator System Solutions

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 3 / 4
PUNTO FIJO BANCADA SIN CUARTO DE MÁQUINAS PÓRTICO - PFSCM-1600-C		Ed. **02**

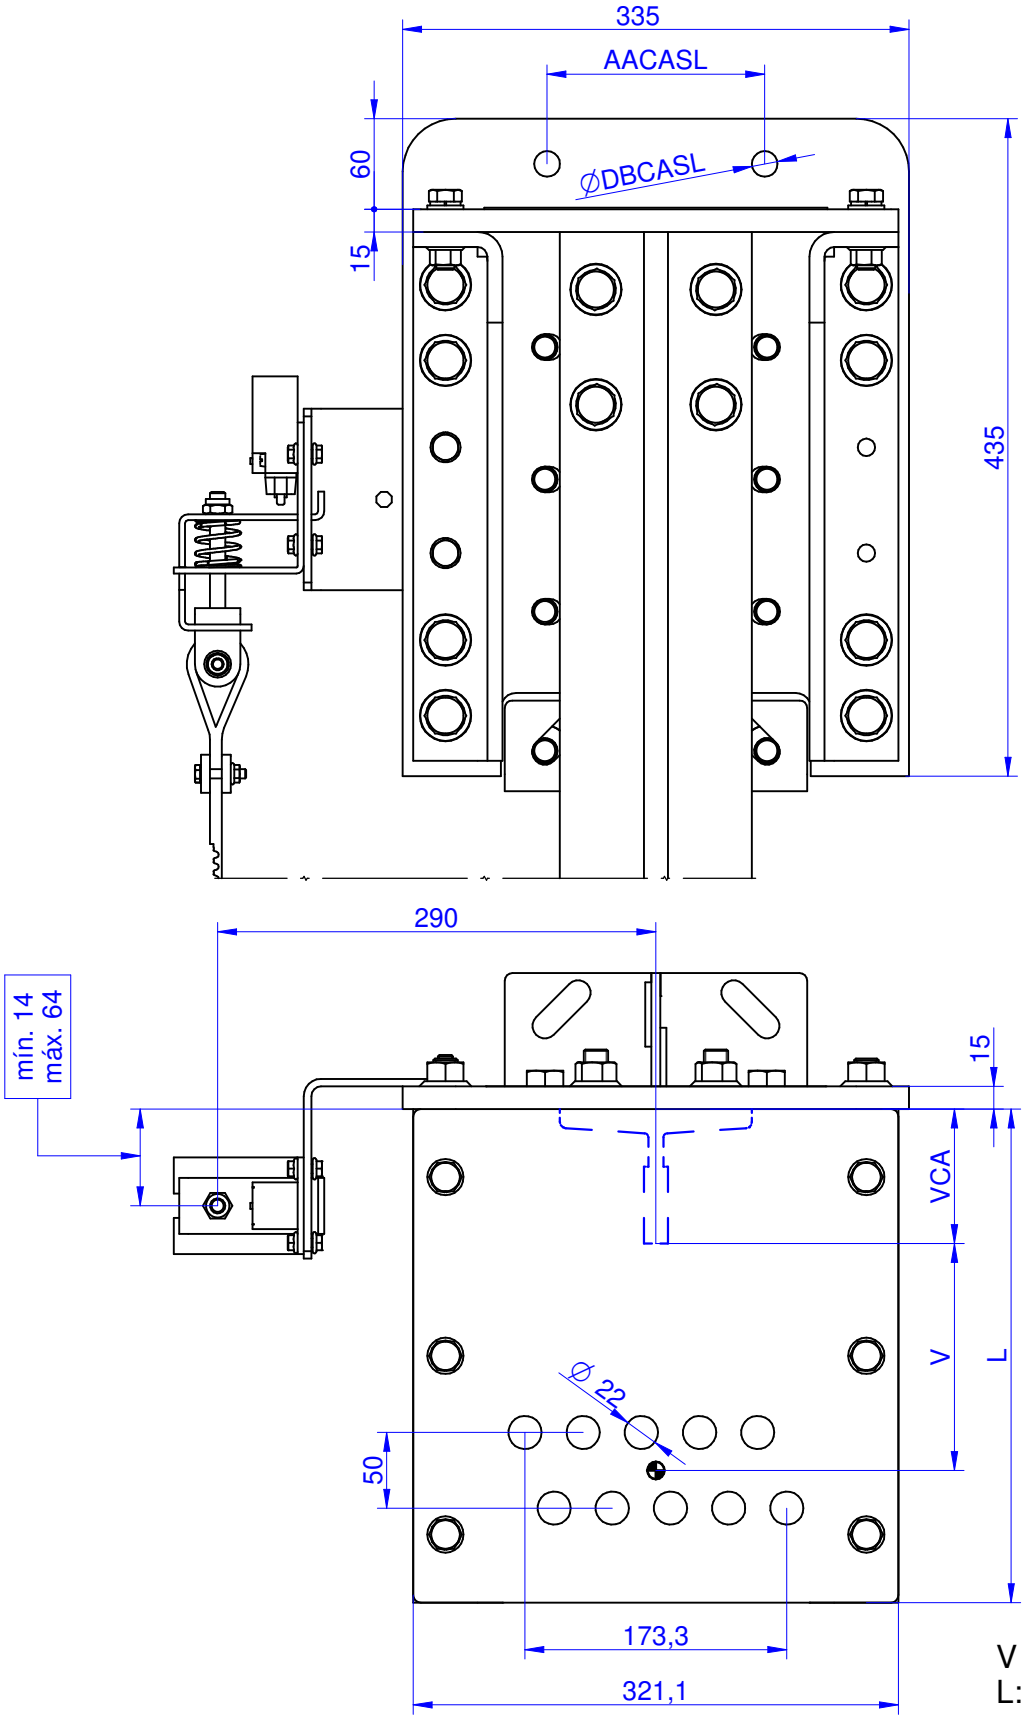

V = (EG - CC) / 2
L: VCA + V + 87,5

CÓD. VENTA	DESCRICIÓN
D000PF00C160	Punto fijo PFSCM-1600-C

Savera
Elevator System Solutions

Tabla 1

VARIABLES	DESCRIPCION	MIN.	MAX.
CC:	Caida de cables del chasis	*	*
EG:	Entreguía de cabina.	*	*
V:	Distancia entre la punta de la guía y el centro del tiro cables.	35	150
VCA:	Altura guía de cabina.	56	89
DT:	Diámetro de cables	8	10

Valores fuera de los rangos de esta tabla, consultar.

Datos mínimos para realizar el pedido: guía de cabina, V, DT.

*Se tiene que cumplir que **V = (EG - CC) / 2** está comprendido en rango de dato **V**.

Hasta 10 cables ø8 mm / ø10 mm.

Preparación limitador: **SLC-LM 18-CD.** Para otros limitadores, consultar.

AACASL: Distancia entre bridas elásticas **DBCASL**: Métrica brida+2

[1]P+Q máx. = 3.500 Kg

INCLUYE:

* Bridas forjadas.
* Tornillería unión guía.
* Peínes alineadores de cable.




Table 2:

	BRIDAS FORJADAS			
GUIDE (a/b/c)	**TYPE**	**AA***	**M**	**[1]P+Q máx.**
T90/A-B (90/75/16)	SS3	106	M14	3000 kg
T114/B (114/89/16)	SS4	131	M16	3500 kg
T125/B (125/82/16)		142		
T127-1/B (127/89/16)		144		

Table 3:

	BRIDAS ELÁSTICAS			
GUIDE (a/b/c)	**TYPE**	**AA***	**M**	**[1]P+Q máx.**
T90/A-B (90/75/16)	SL4	130	M14	3000 kg
T114/B (114/89/16)		154		3500 kg
T125/B (125/82/16)		165		
T127-1/B (127/89/16)		167		