

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1/4
PUNTO FIJO BANCADA SIN CUARTO DE MÁQUINAS PÓRTICO - PFSCM-2500-LR		Ed. **01**

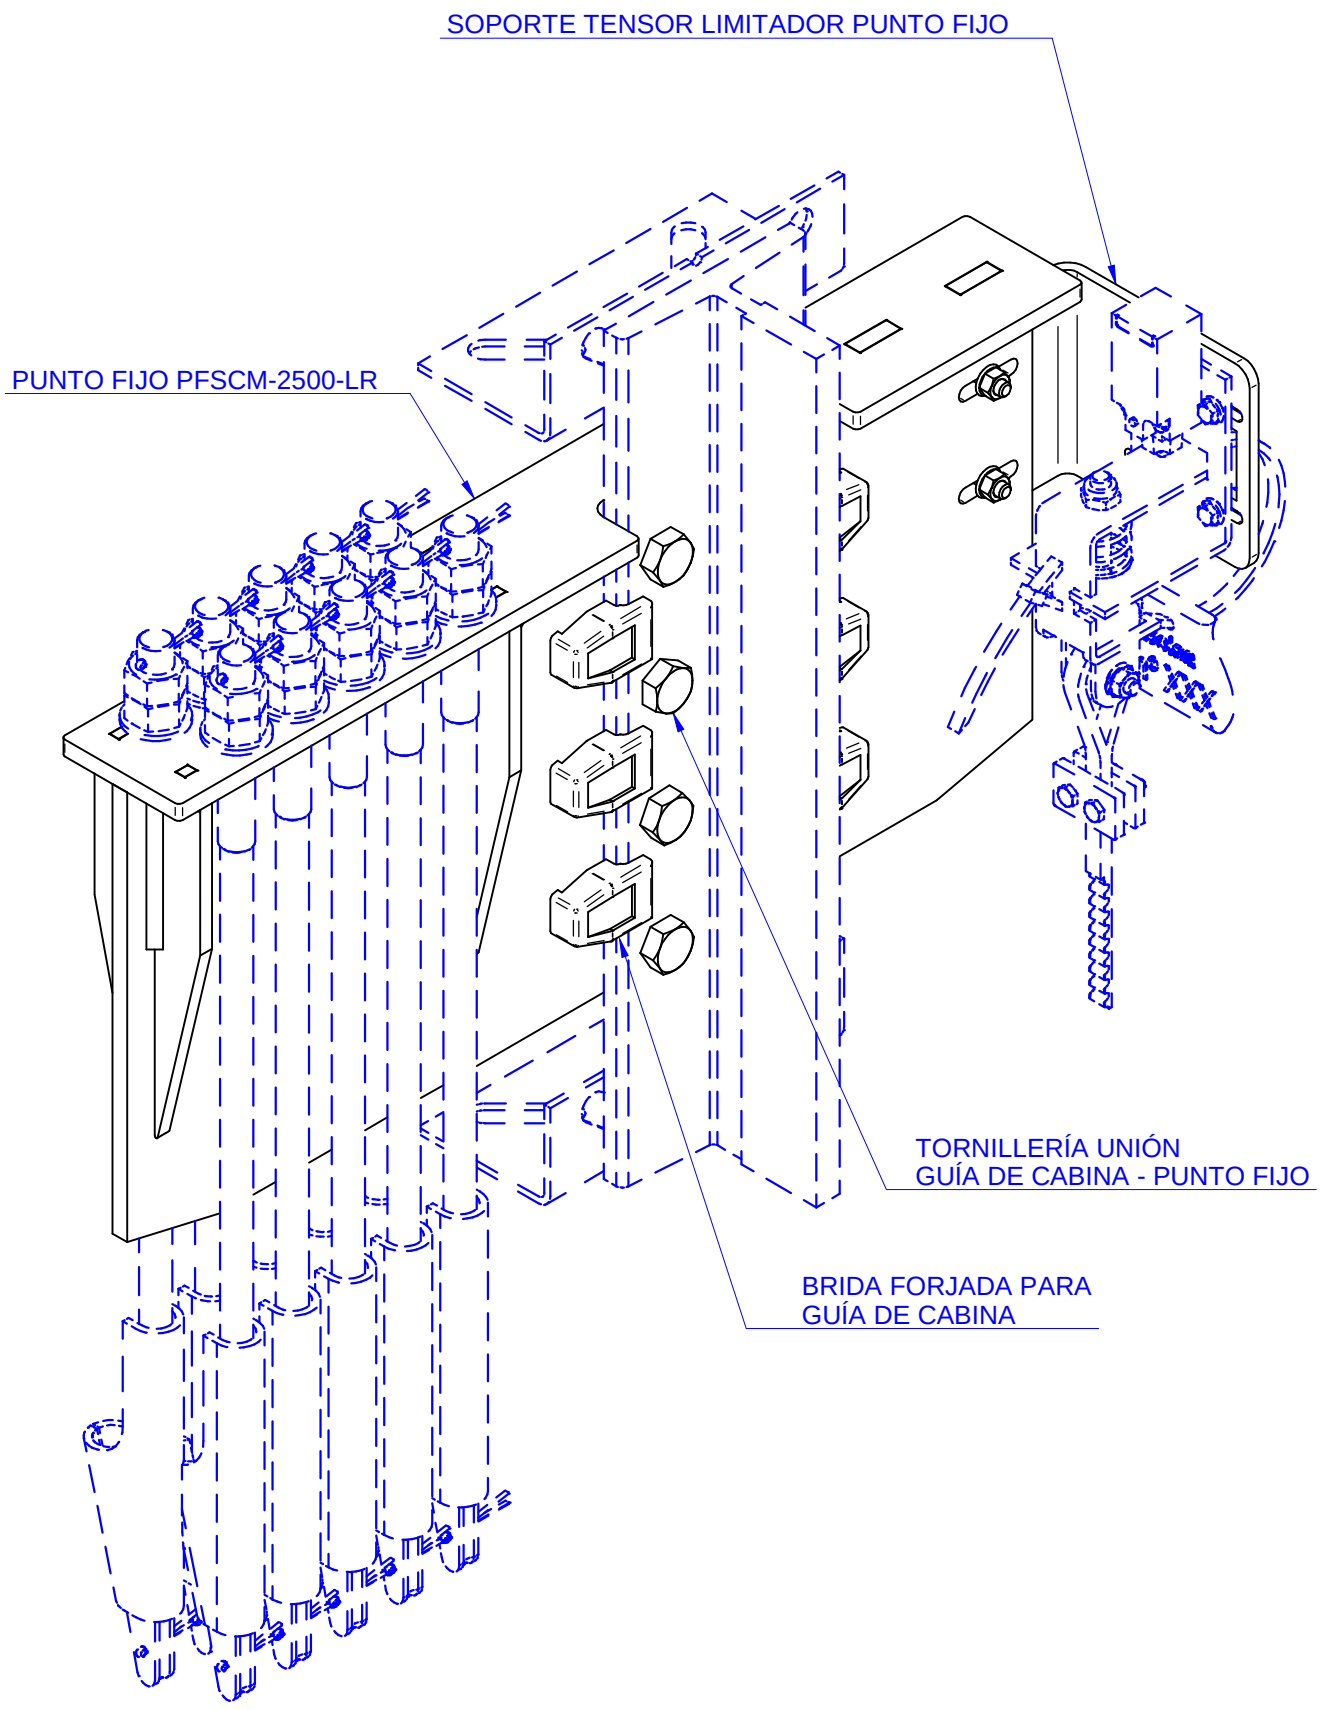


Savera
Elevator System Solutions

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 2/4
PUNTO FIJO BANCADA SIN CUARTO DE MÁQUINAS PÓRTICO - PFSCM-2500-LR		Ed. **01**

VISTA ISOMÉTRICA MANO IZQUIERDA

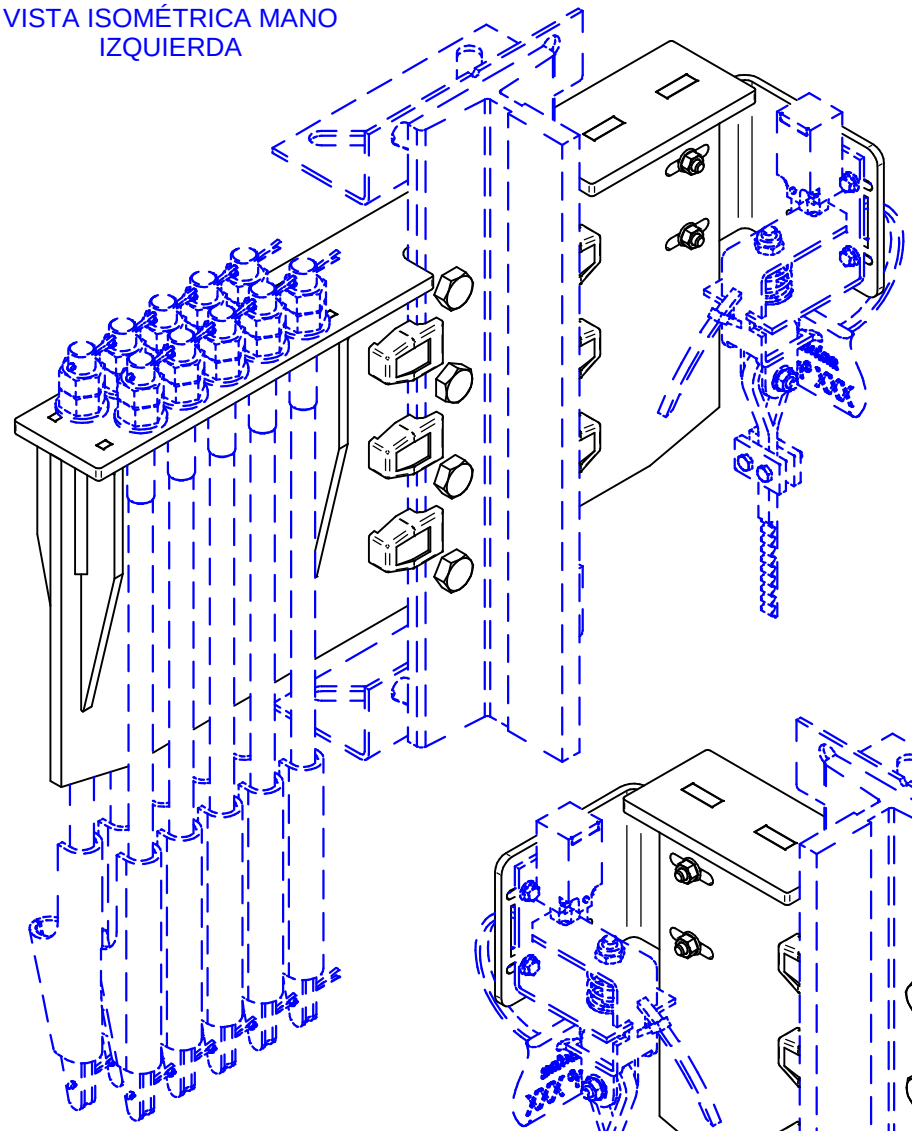


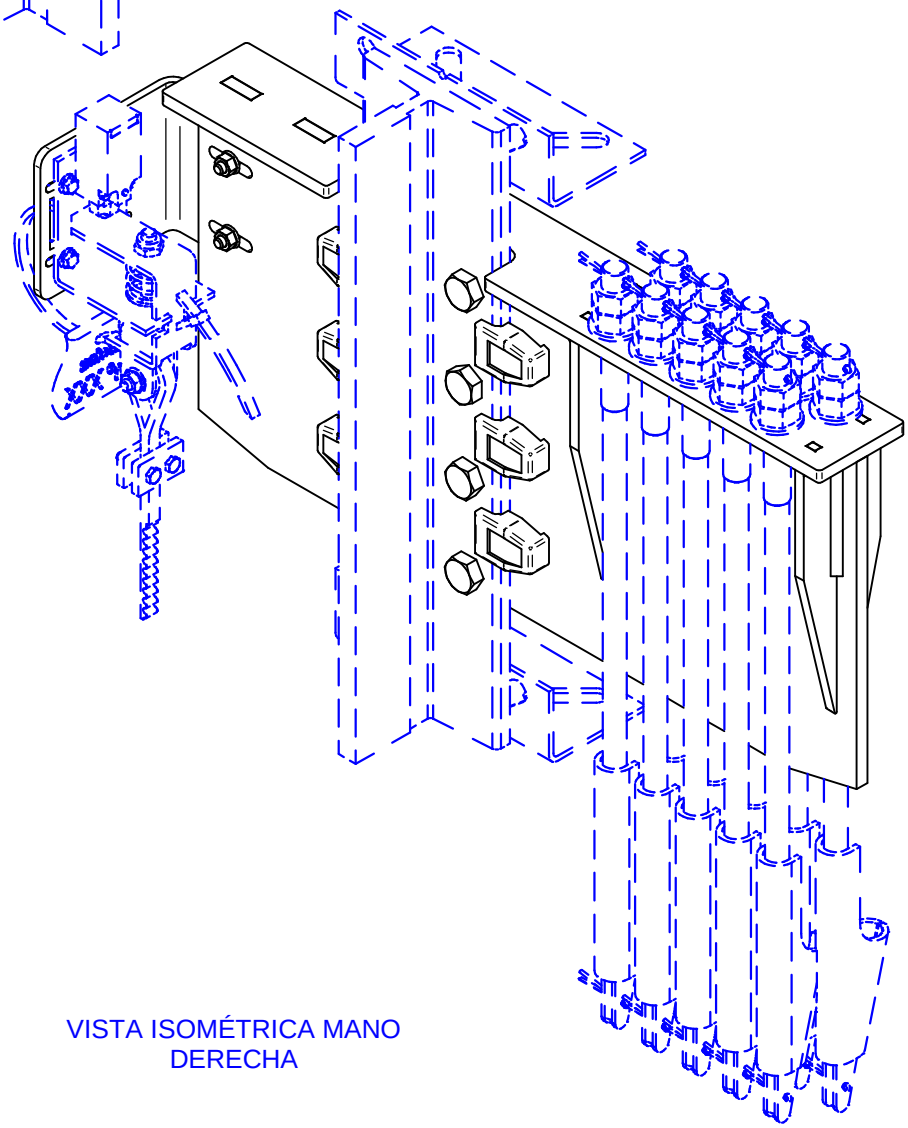

VISTA ISOMÉTRICA MANO DERECHA

Savera
Elevator System Solutions

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 3/4
PUNTO FIJO BANCADA SIN CUARTO DE MÁQUINAS PÓRTICO - PFSCM-2500-LR		Ed. **01**

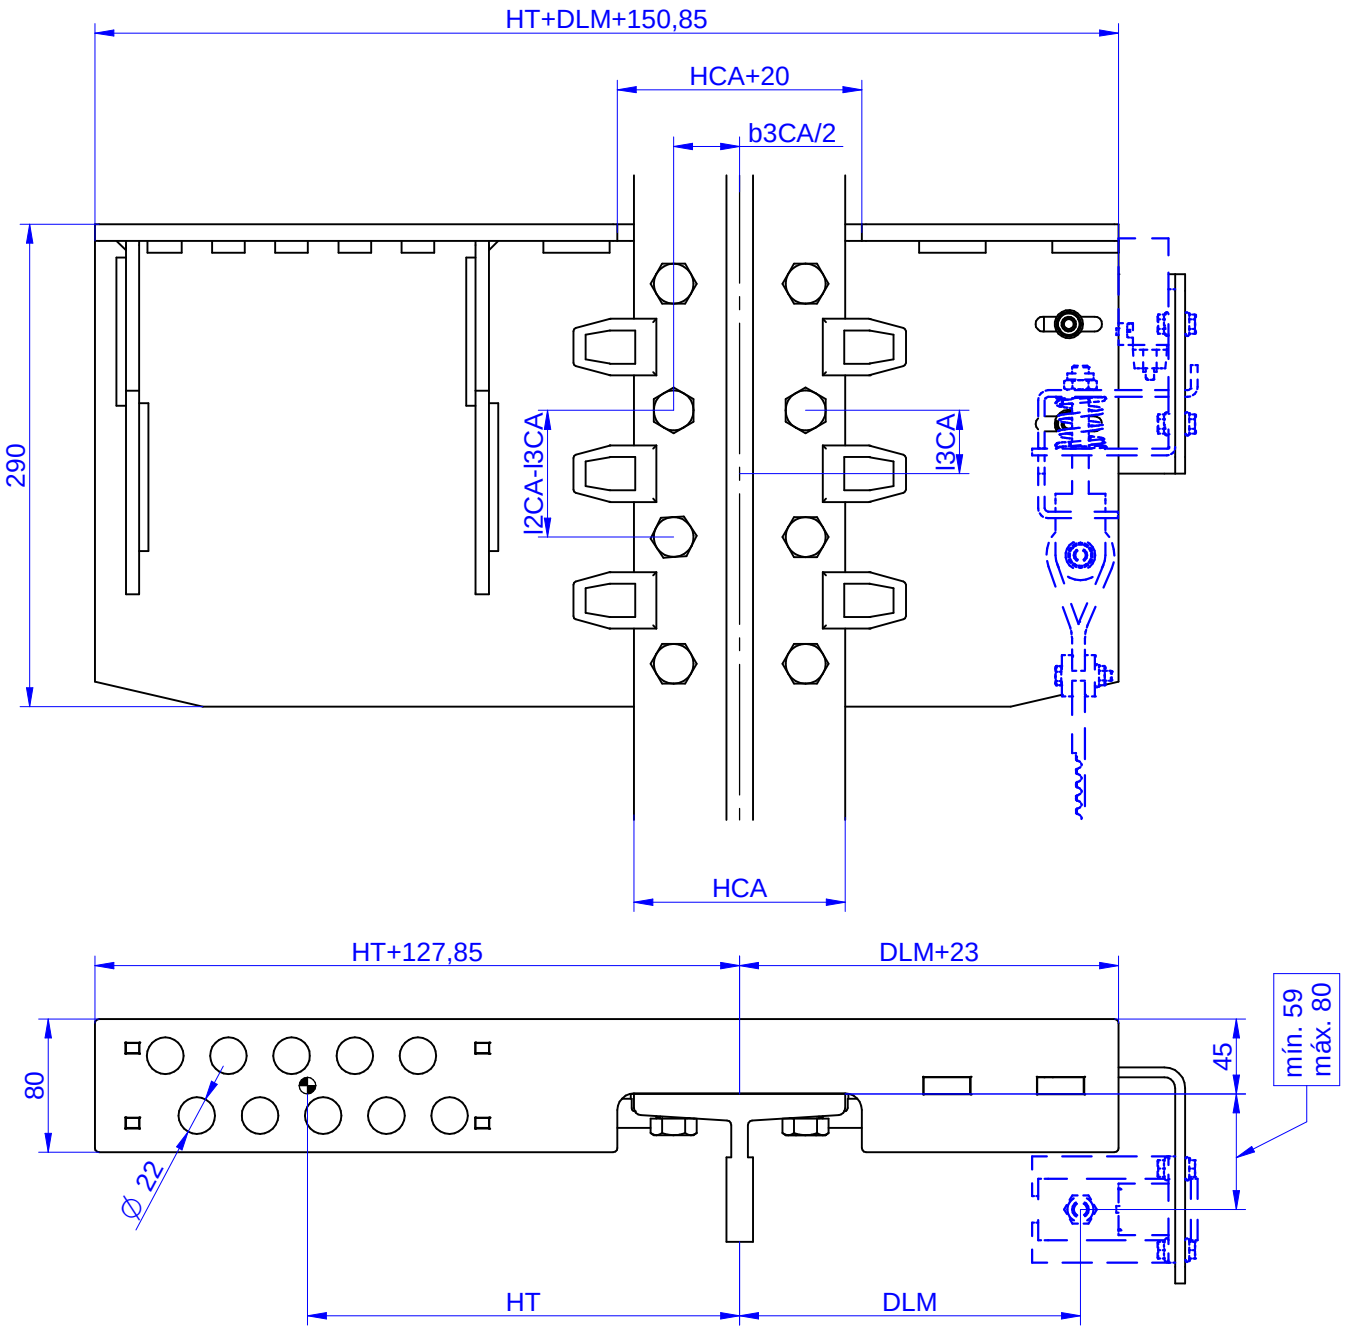

CÓD. VENTA	DESCRIPCIÓN
D000PF003D00	PUNTO FIJO PFSCM-2500-LR DERECHA
D000PF003I00	PUNTO FIJO PFSCM-2500-LR IZQUIERDA

Savera
Elevator System Solutions

Tabla 1

VARIABLES	DESCRIPCION	MIN.	MAX.
HT:	Distancia horizontal centro guía cabina-centro tiro punto fijo	200*	270*
HCA:	Anchura guía de cabina.	90	127
DT:	Diámetro de cables	8	10
DLM:	Distancia centro guía de cabina - soporte tensor limitador	245	295

Valores fuera de los rangos de esta tabla, consultar.

Datos mínimos para realizar el pedido: guía de cabina, HT, DT, DLM.

*Se tiene que cumplir las condiciones de guía y HT mín. expuestas en la tabla 2

Hasta 10 cables ø8 mm / ø10 mm.

Preparación limitador: **SLC-LM 18-CD.** Para otros limitadores, consultar.

P+Q máx. según tabla 2

INCLUYE:

* Bridas forjadas.
* Tornillería unión guía.
* Peínes alineadores de cable.




Tabla 2:

GUÍA(a/b/c)	d	b3	l3	l2	BRIDAS			HT. Min.	P+Q máx.
					TIPO	AA*	M		
T114/B (114/89/16)	17	70	38,1	114,3	SS4	131	M16	215	5350 kg
T125/B (125/82/16)	17	79,4			SS4	142	M16	220	
T127-1/B (127/89/16)	17	79,4			SS4	144	M16	220	
T127-2/B (127/89/16)	17	79,4			SS5	148	M18	225	