


EMESA	FICHA TÉCNICA	Pg. 1/3
PROTECCION DE CONTRAPESO LATERAL, PRS-PM		Ed. **02**

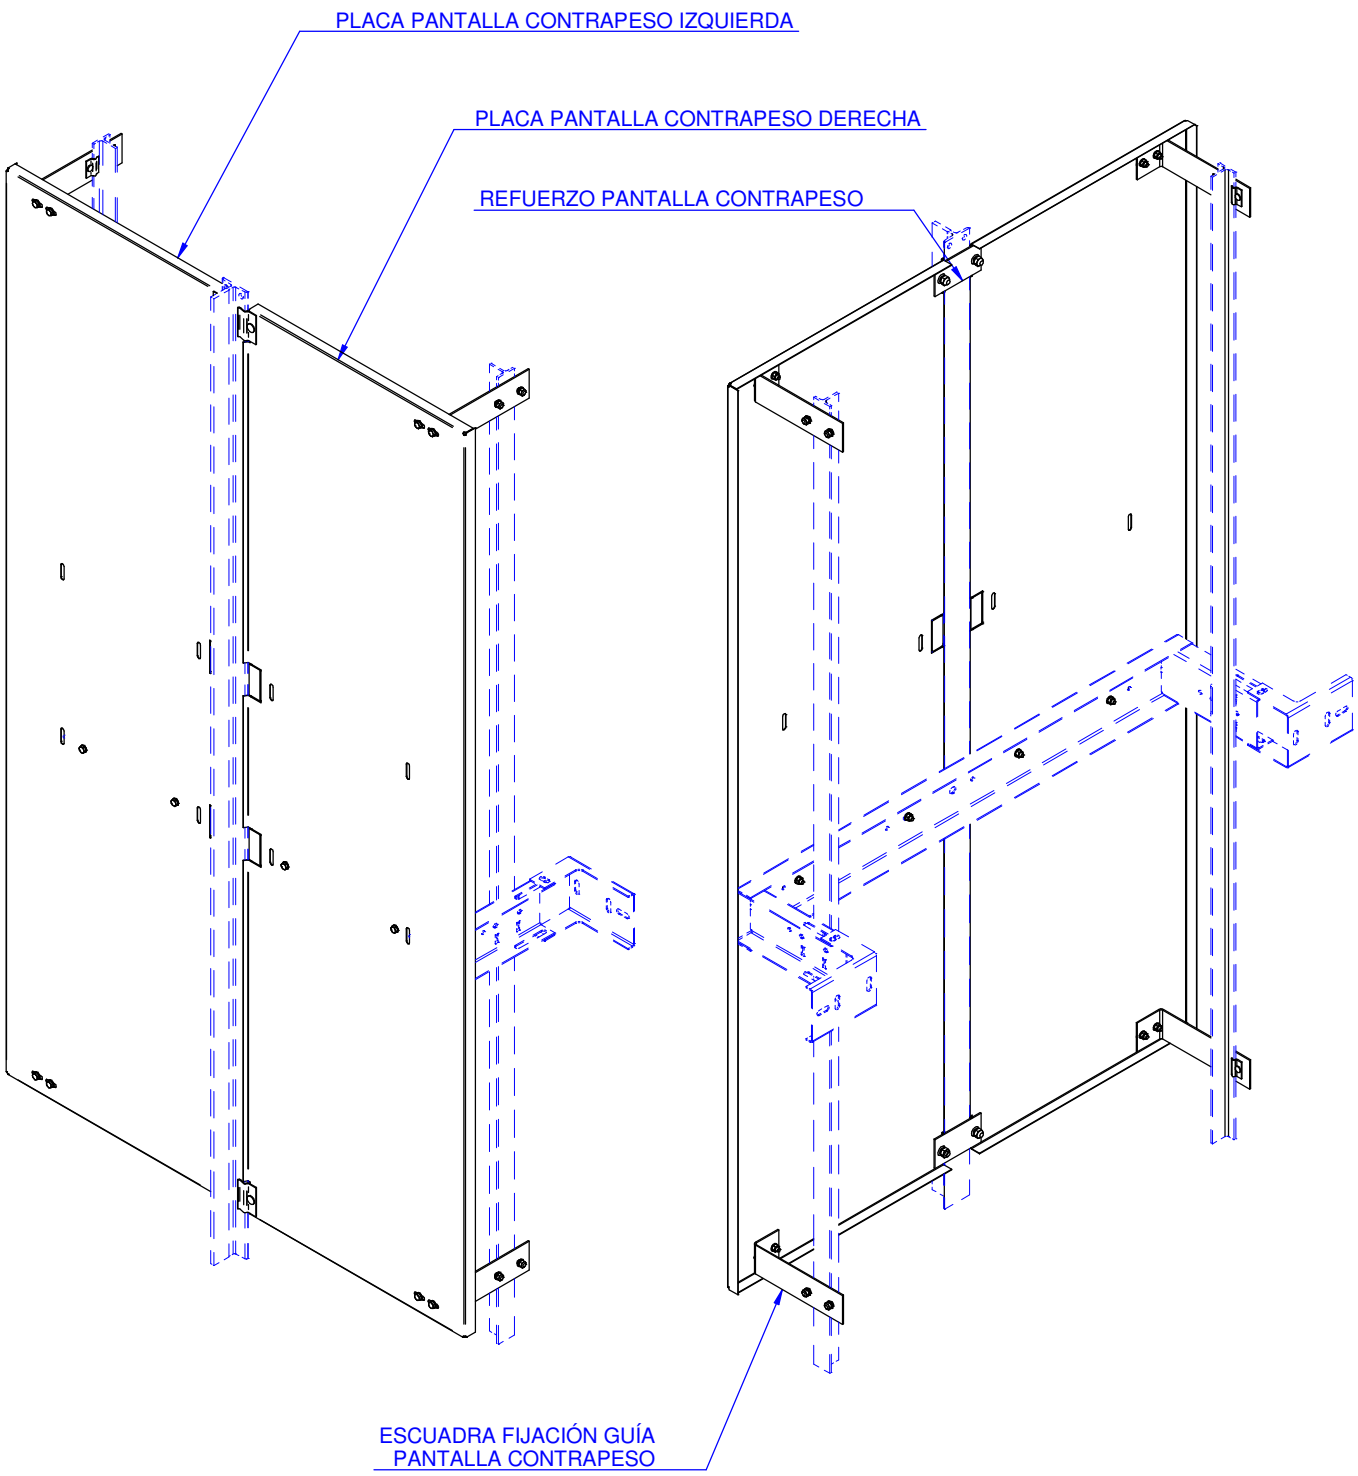



Savera
Elevator System Solutions


EMESA	FICHA TÉCNICA	Pg. 2/3
PROTECCION DE CONTRAPESO LATERAL, PRS-PM		Ed. **02**

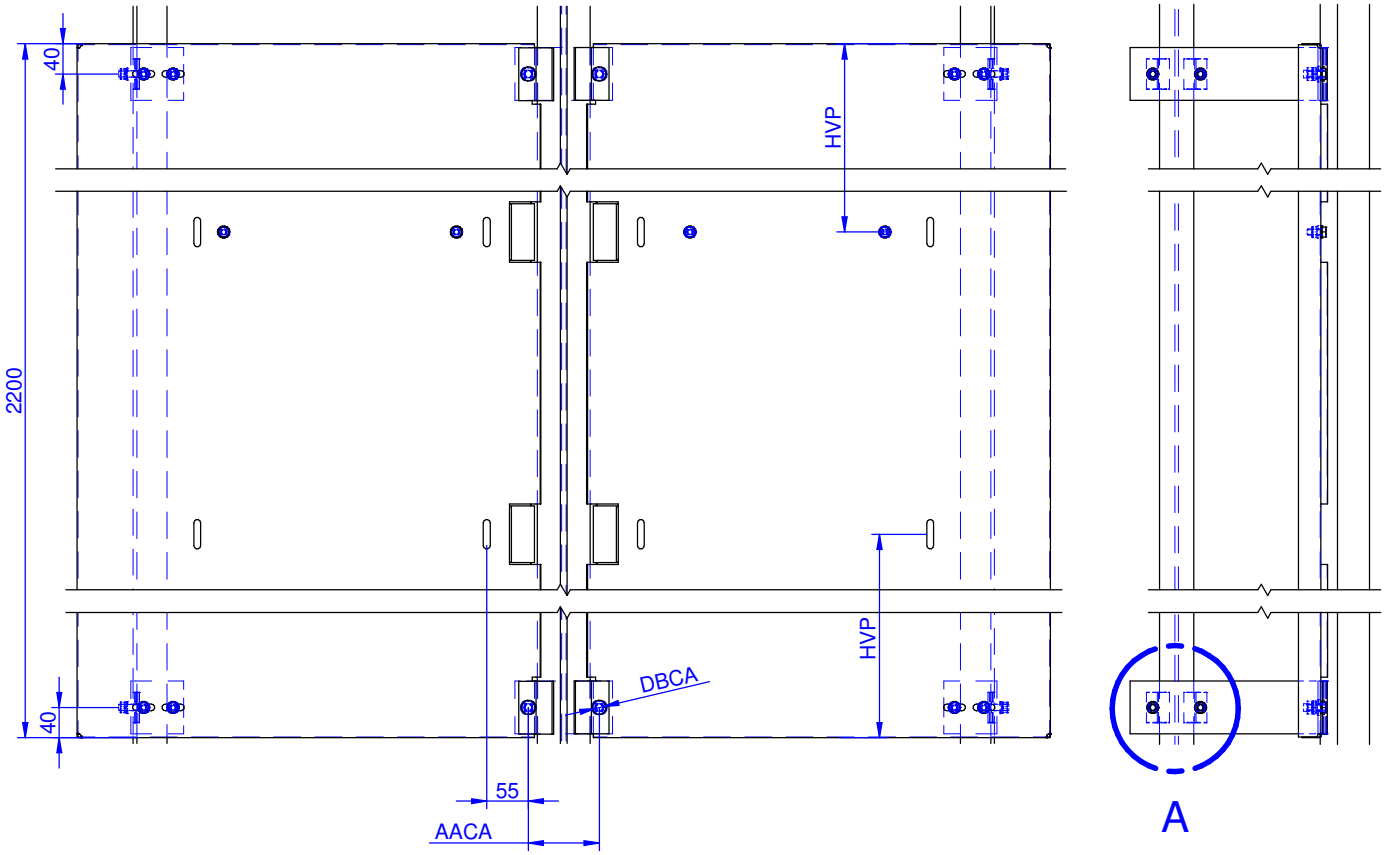

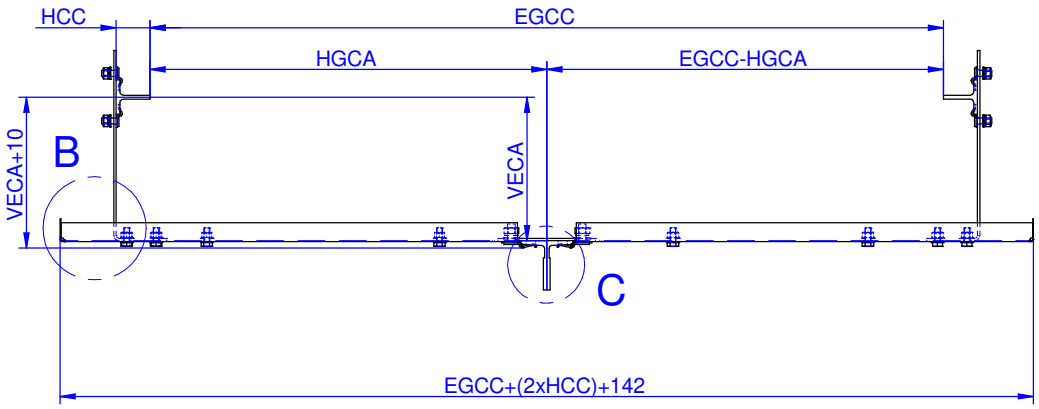

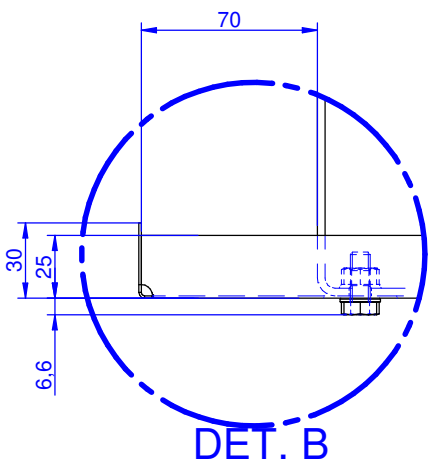

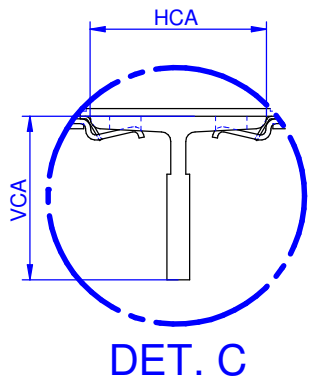

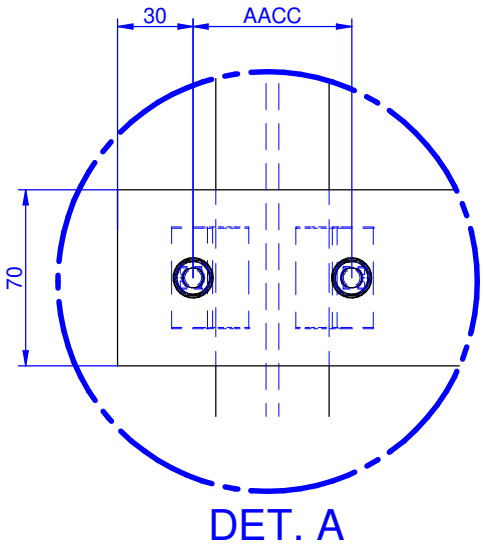

Savera
Elevator System Solutions

Modelo de pantalla según EG:

Cod. Pantalla	EGCC
B200PR00PM10	EGCC ≤ 650
B200PR00PM20	650 < EGCC ≤ 900
B200PR00PM30	900 < EGCC ≤ 1200




Tabla1:

	GUIA PERMITIDA		BRIDAS				
GUIA (a/b/c)	CPESO.	CABINA	TIPO	AACA AACC	M	DBCA DBCC	COD. BOLSA 4Ud.
T45/A (45/45/5)	☑	☐	SL1	63	M8	9	920352513616
T50/A (50/50/5)	☑	☐		68			
T65/A 65/54/8)	☑	☐		83			
T70/A (70/65/9)	☑	☑	SL2	94	M10	11	920352513624
T78/B (78/56/10)	☑	☑		102			
T82/A-B (82/68/9)	☑	☑		106			
T70-70-9/A (70/70/9)	☐	☑	SL3 Short	106	M12	13	920352513617
T75/A-B (75/62/10)	☐	☑		111			
T125-L1/A (125/68/9)	☐	☑		161			
T80-80-9/A (80/80/9)	☐	☑	SL4 Short	120	M14	15	920352513618
T89/A-B (89/62/16)	☐	☑		129			
T90/A-B (90/75/16)	☐	☑		130			
T114/B (114/89/16)	☐	☑		154			
T125/B (125/82/16)	☐	☑		165			
T127-1/B (127/89/16)	☐	☑		167			

VARIABLES	DESCRIPCION	MIN.	MAX.
HVP:	Altura taladros unión pantalla-puente	400	1055
VECA:	Distancia entre EGCC y la espalda de guia de cabina	75	300
EGCC:	Entreguía contrapeso.	450	1300
HGCA	Descentramiento guía cabina lado izdo.	200	900
EGCC-HGCA:	Descentramiento guía cabina lado dcho.	200	900

Valores fuera de los rangos de esta tabla, consultar.

Datos mínimos para realizar pedido: Cod. Pantalla, EGCC, HGCA, VECA, HVP, Guía de cabina, Guía de contrapeso.

Según Norma 81-20

INCLUYE:

- 8 Bridas elásticas SL para guía de contrapeso.
- 4 Bridas elásticas SL para guía de cabina.

Savera
Elevator System Solutions