
EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1/5
CONJUNTO DE ENCLAVAMIENTO SEN-P y SEN-P SC		Ed. **06**


- ***CEP-450-DS 2:1***
- ***CEP-750-DS 2:1***
- ***CEP-1250-DS 2:1***
- ***CEP-1600-DS 2:1 P***
- ***CEP-2500-DS 2:1 P***

POSICIÓN DE REPOSO

POSICIÓN DE TRABAJO

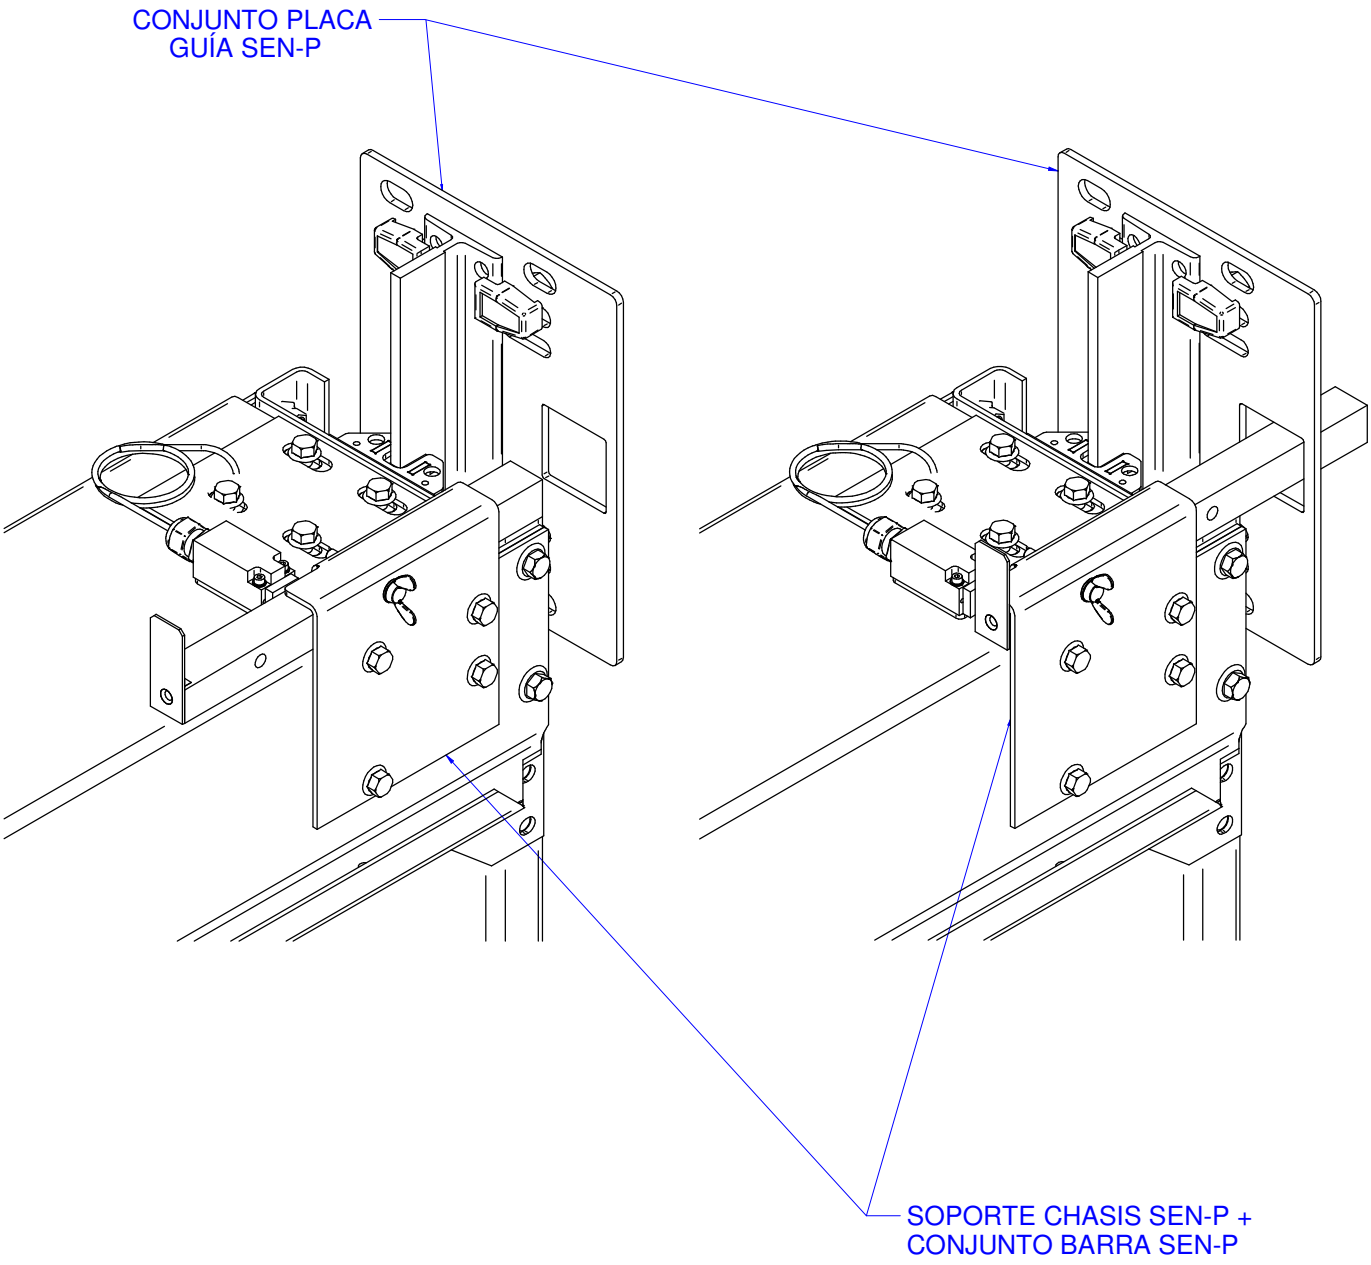


Savera
Elevator System Solutions

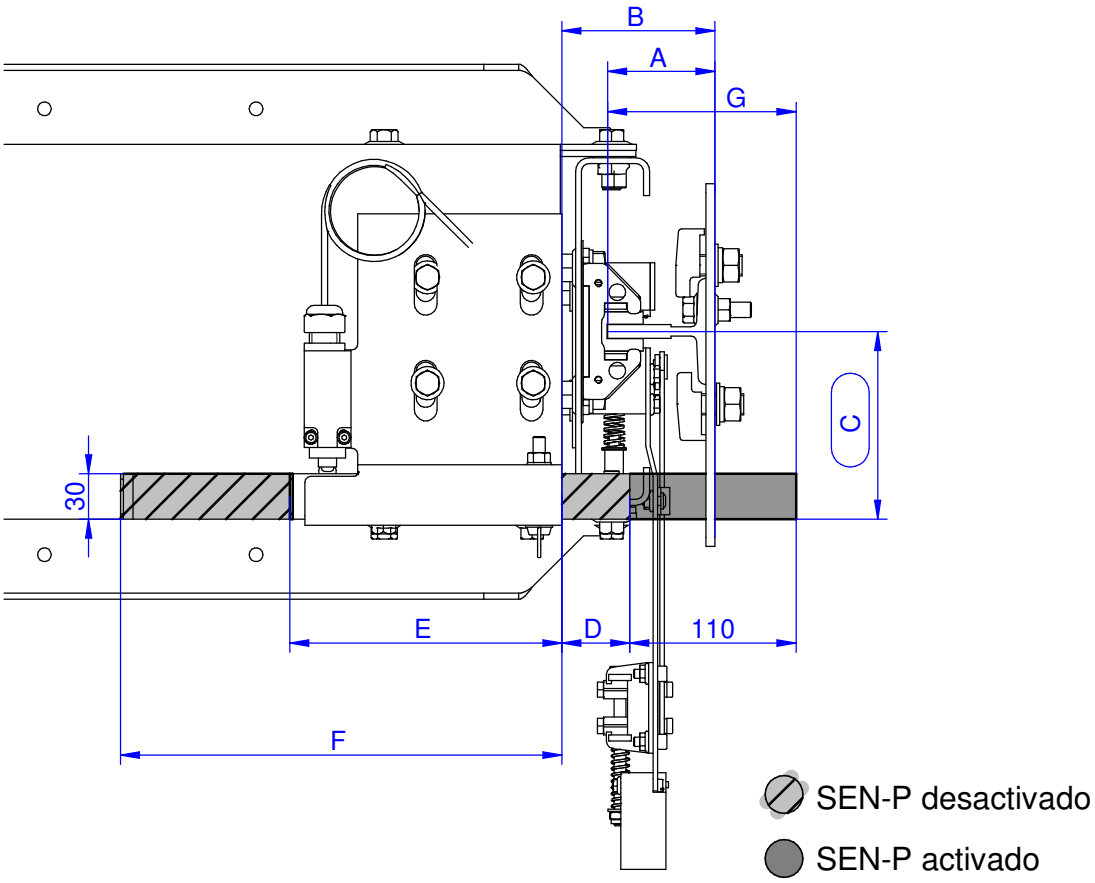

SEN-P	GUÍA	BRIDA	A	B	C			D	E	F	G
					CEP-450-DS 2:1	CEP-750-DS 2:1	CEP-1250-DS 2:1				
CALIBRADA	T70-1/A	M2	71	101	103	123	124	45	180	292	125
	T70-2/A	M2	76	106							
	T75-3/A	M2	68	98							
	T82/A	M2	74	104							
	T125-L1/A	M2	74	104							
	T70-70-9/A	M3	76	106							
	T80-80-9	M3	86	116							
	T89/A	M3	68	98							
	T90/A	M3	81	111							
CEPILLADA	T89/B	M3	68	98							
	T90/B	M3	81	111							
	T114/B	M4	95	125							
	T125/B	M4	88	118							

* Las cotas indicadas como de control son fijas para cualquier tipo de guía según el modelo de chasis.

Savera
Elevator System Solutions

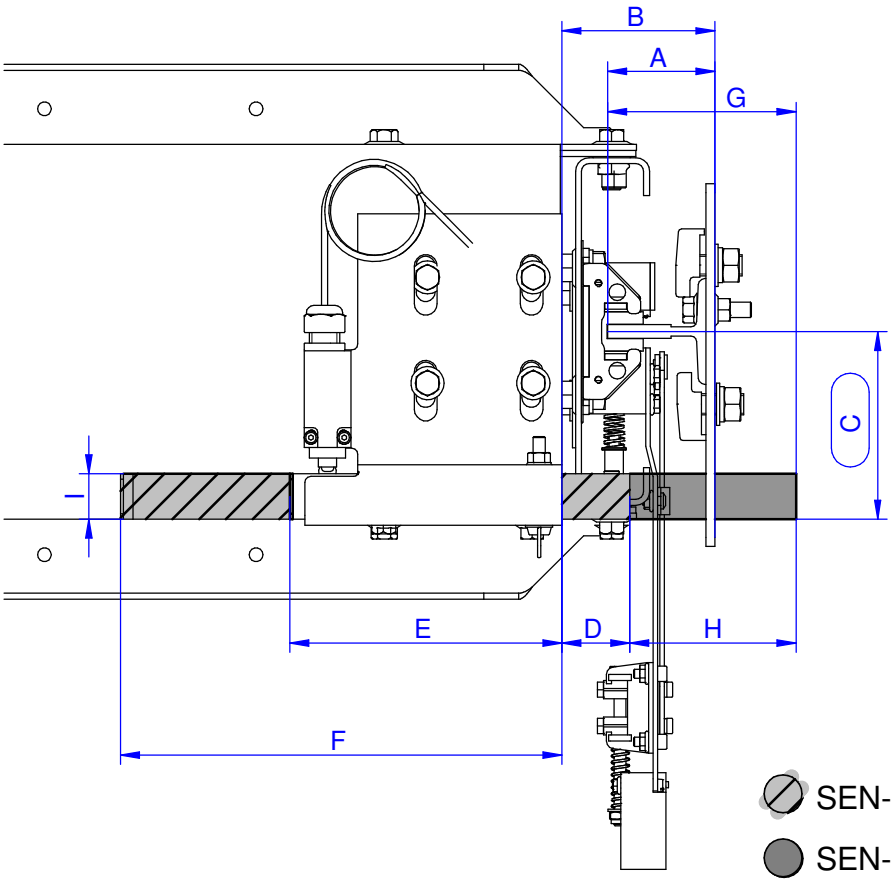


SEN-P 1600	GUÍA	BRIDA	A	B	C	D	E	F	G	H	I
CALIBRADA	T70-70-9/A	M3	76	82	139	26	202	312	129	110	30
	T80-80-9	M3	86	92							
	T89/A	M3	68	74							
	T90/A	M3	81	87							
CEPILLADA	T89/B	M3	68	74							
	T90/B	M3	81	87							
	T114/B	M4	95	101							
	T125/B	M4	88	94							
	T127-1/B	M4	95	101							
	T127-2/B	M5	95	101							


SEN-P 2500	GUÍA	BRIDA	A	B	C	D	E	F	G	H	I
CEPILLADA	T114/B	M4	95	113	137	25	208	312	111	129	60
	T125/B	M4	88	106							
	T127-1/B	M4	95	113							
	T127-2/B	M5	95	113							

* Las cotas indicadas como de control son fijas para cualquier tipo de guía según el modelo de chasis.

- ***CEP-450-DS 2:1 SC***
- ***CEP-750-DS 2:1 SC***
- ***CEP-1250-DS 2:1 SC***
- ***CEP-1600-DS 2:1 SC***


POSICIÓN DE REPOSO

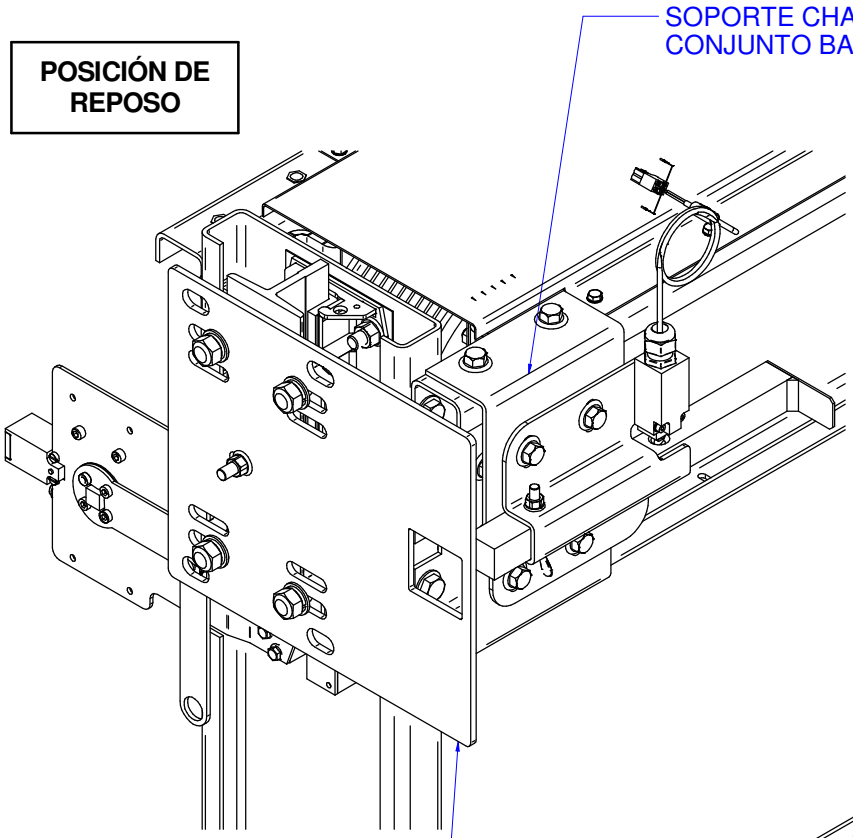

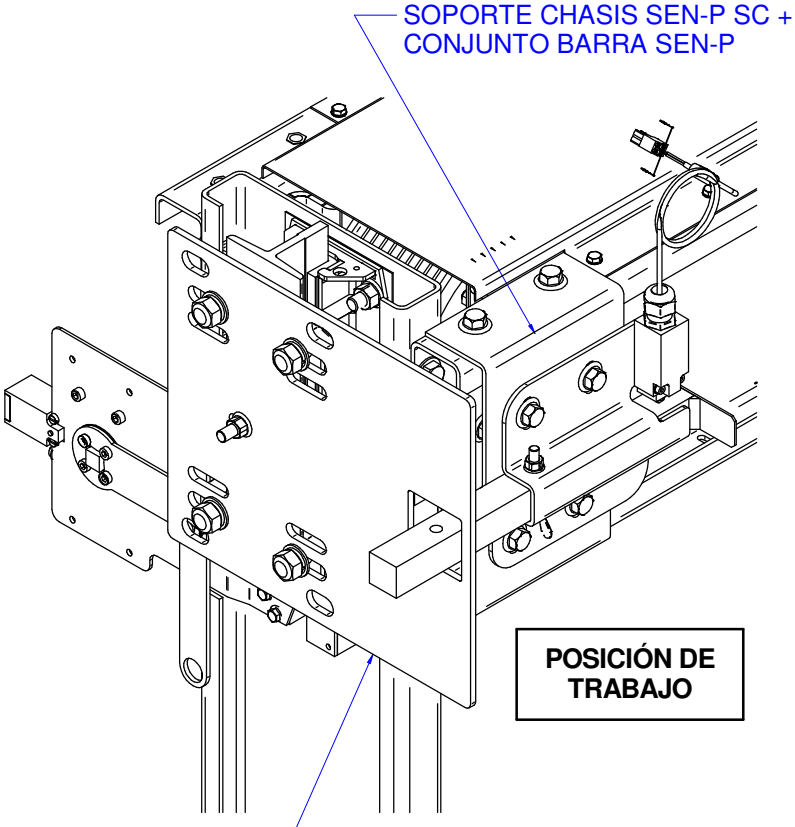

POSICIÓN DE TRABAJO

Savera
Elevator System Solutions

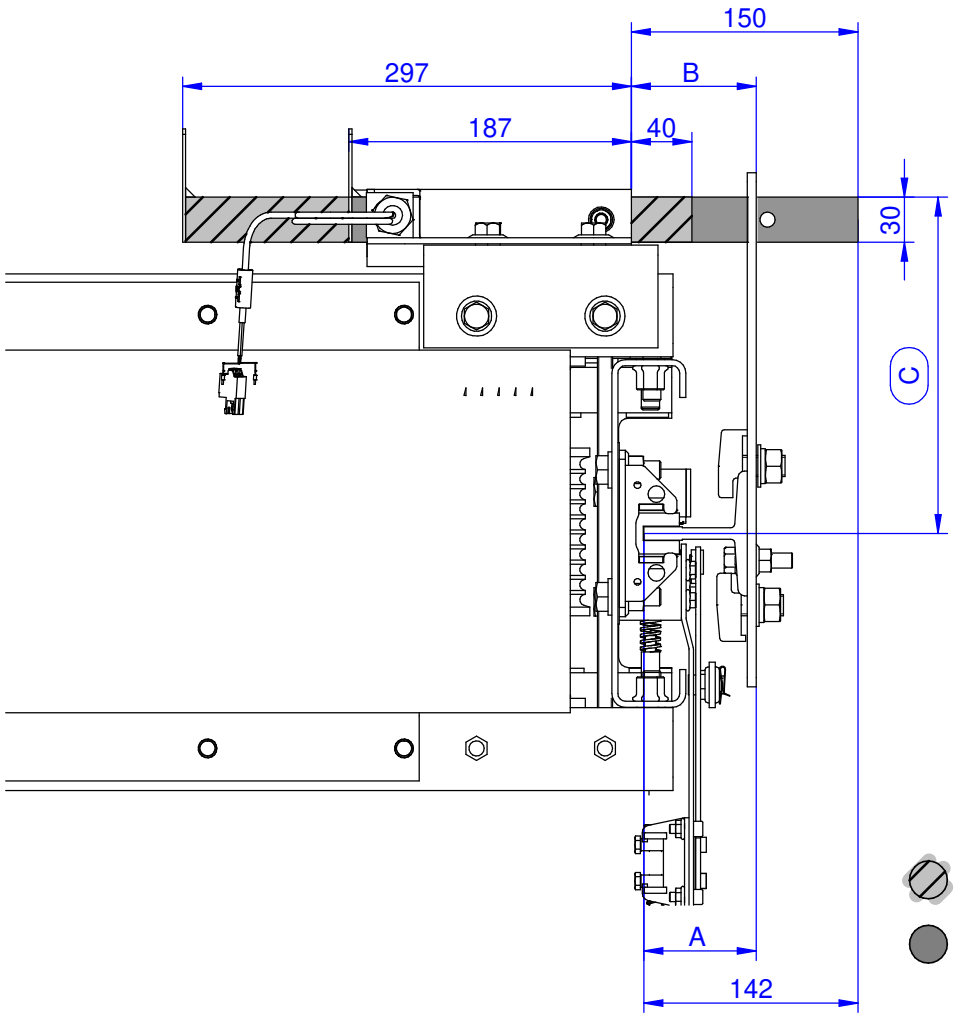

SEN-P SC	GUÍA	BRIDA	A	B	C		
					CEP-450-DS 2:1 SC	CEP-750-DS 2:1 SC	CEP-1250-DS 2:1 SC
CALIBRADA	T70-1/A	M2	71	81	208	223	223
	T70-2/A	M2	76	86			
	T75-3/A	M2	68	78			
	T82/A	M2	74	84			
	T125-L1/A	M2	74	84			
	T70-70-9/A	M3	76	86			
	T80-80-9	M3	86	96			
	T89/A	M3	68	78			
	T90/A	M3	81	91			
CEPILLADA	T89/B	M3	68	78			
	T90/B	M3	81	91			
	T114/B	M4	95	105			
	T125/B	M4	88	98			

SEN-P SC 1600	GUÍA	BRIDA	A	B	C
CALIBRADA	T89/A	M3	68	78	234
	T90/A	M3	81	91	
CEPILLADA	T89/B	M3	68	78	
	T90/B	M3	81	91	
	T114/B	M4	95	105	
	T125/B	M4	88	98	
	T127-1/B	M4	95	105	
	T127-2/B	M5	95	105	

* Las cotas indicadas como de control son fijas para cualquier tipo de guía según el modelo de chasis.

Savera
Elevator System Solutions