

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1/4
CTO. FIJACION SPH, SPH-GI y SPH-GI-HR		Ed. **07**


CTO. FIJACION SPH MANO IZQUIERDA

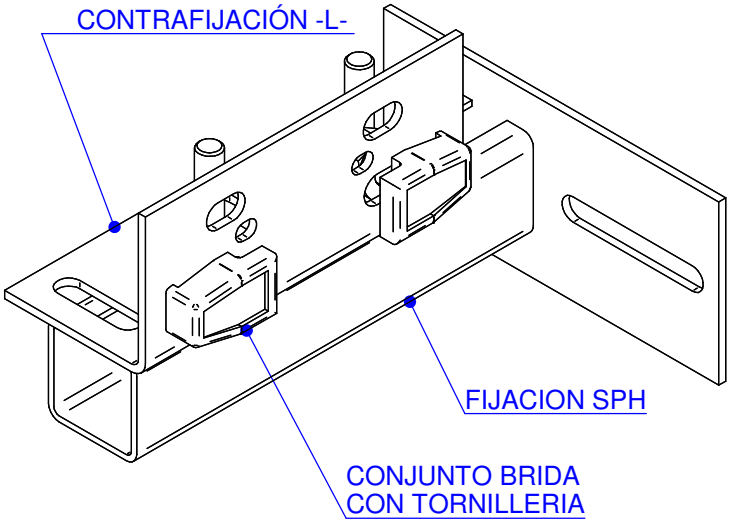

CTO. FIJACION SPH MANO DERECHA

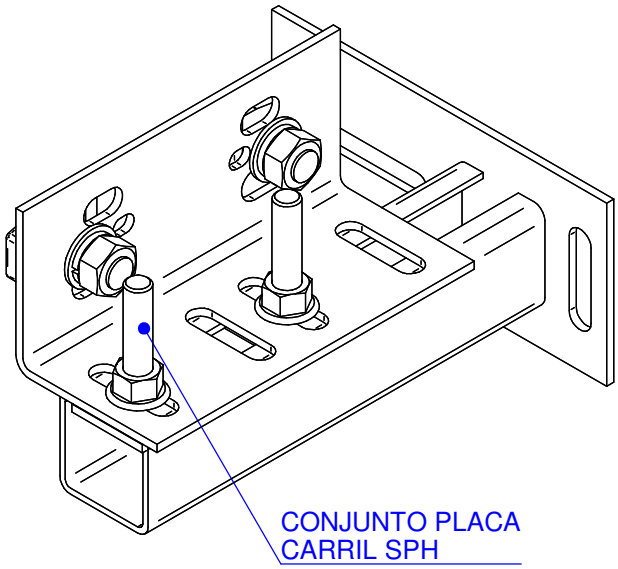


CTO. FIJACION SPH-GI y SPG-GI-HR

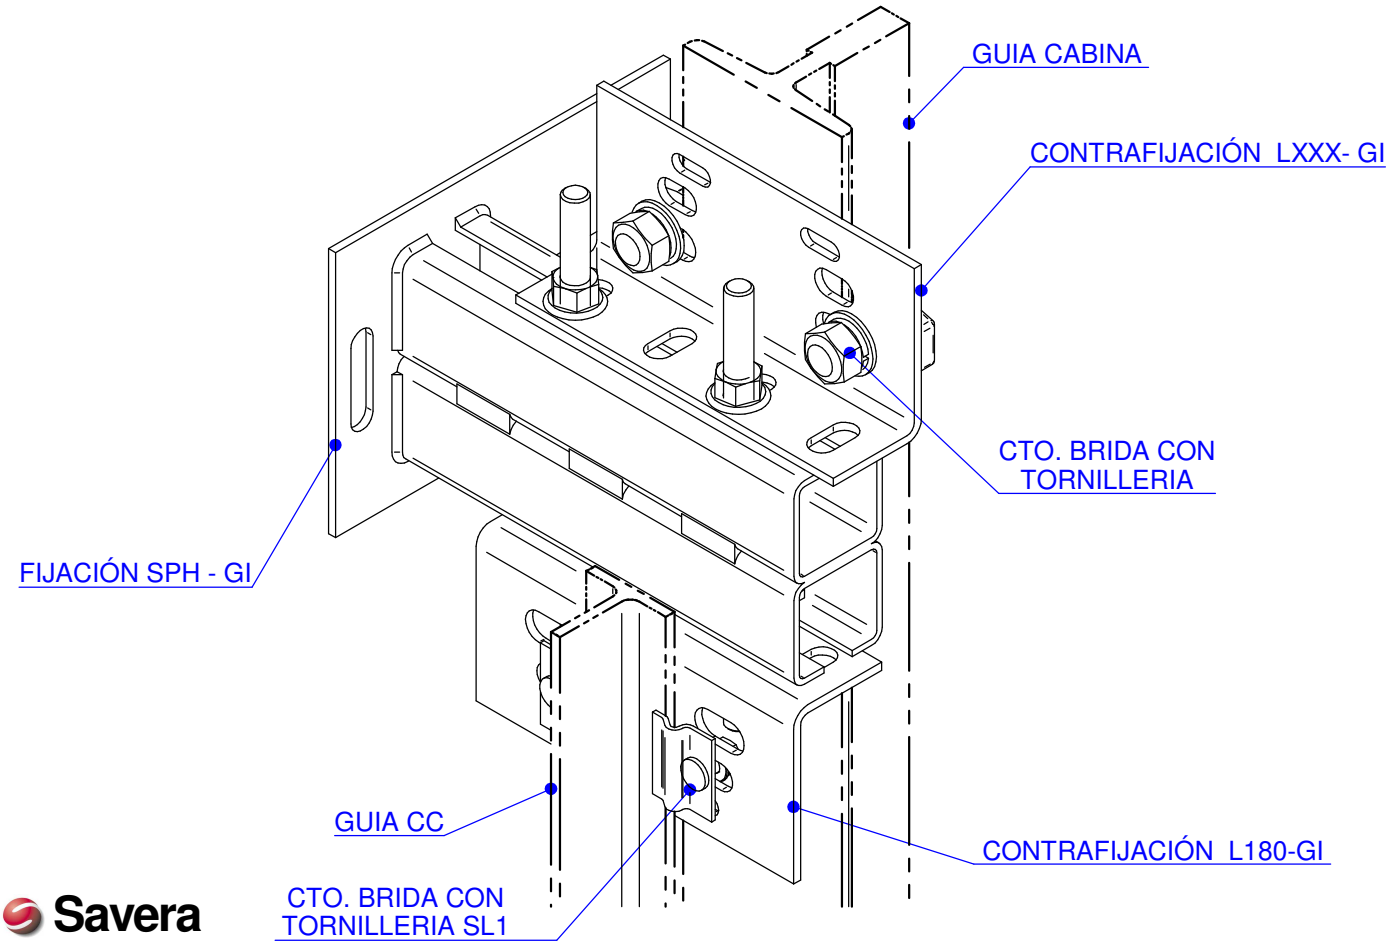

Savera
Elevator System Solutions


CTO. FIJACIONES SPH

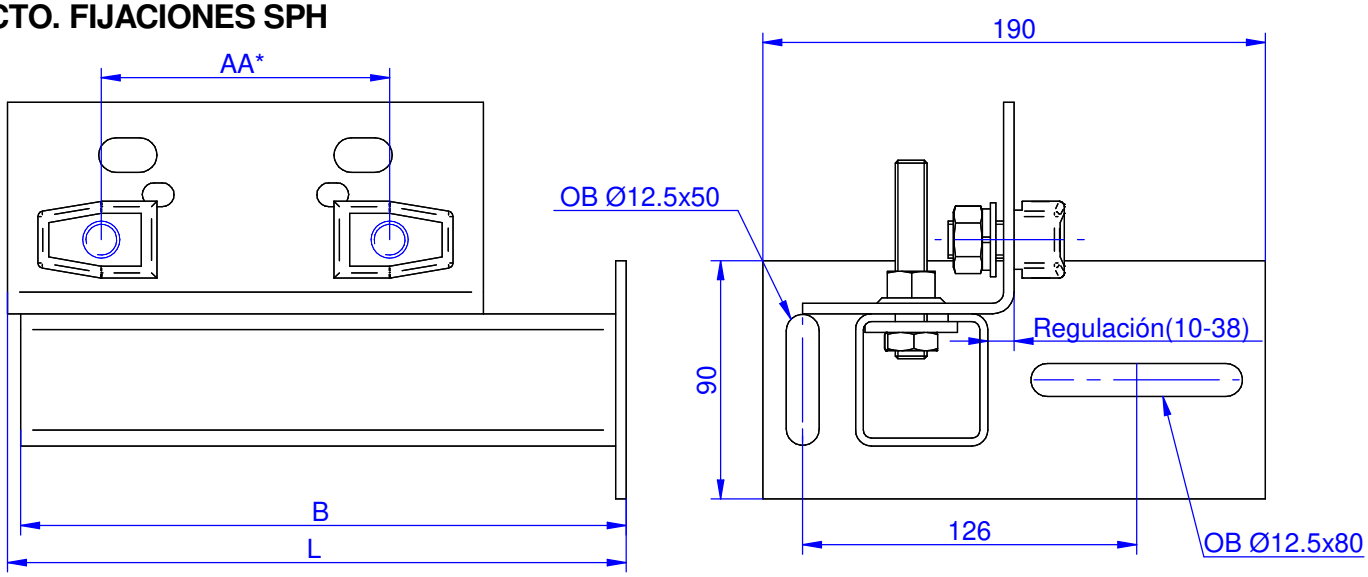


CONTRAFIJACION L140					
FIJACION	B	E min.	E max.	L min.	L max.
SPH 12	184	79	146	184	216

CONTRAFIJACION L180					
FIJACION	B	E min.	E max.	L min.	L max.
SPH 13	229	115	170	229	260
SPH 17	269	170	210	271	300
SPH 21	309	210	250	311	340
SPH 25	349	250	290	351	380
SPH 29	389	290	330	391	420
SPH 33	429	330	370	431	460


CONTRAFIJACION L200					
FIJACION	B	E min.	E max.	L min.	L max.
SPH 13	229	126	170	241	285
SPH 17	269	170	210	285	325
SPH 21	309	210	250	325	365
SPH 25	349	250	290	365	405
SPH 29	389	290	330	405	445
SPH 33	429	330	370	445	485

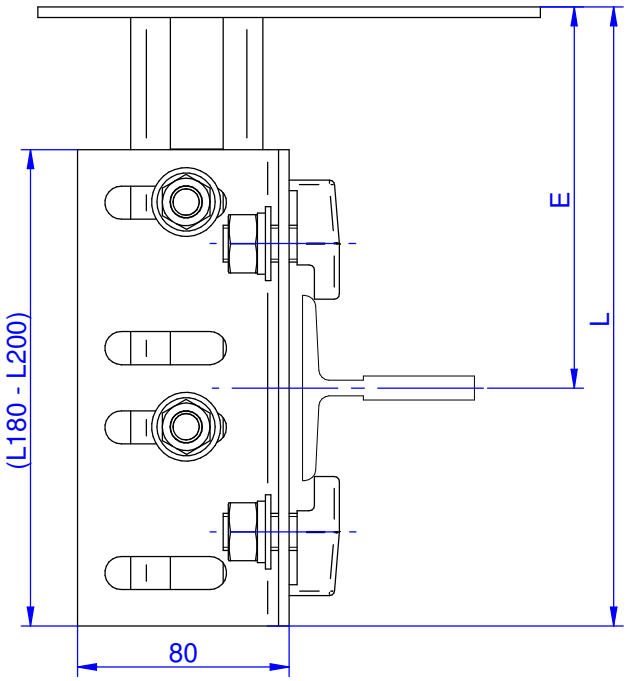


L140 (A910ST110140)



L180 (A910SI210180)

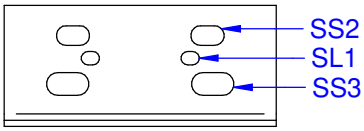

L200 (A910SI210200)

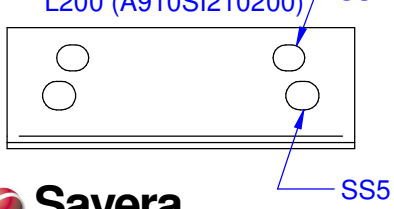


RANGO GUIAS Y BRIDAS VALIDAS PARA LAS CONTRAFIJCACIONES "L"

GUIA VALIDA	BRIDA VALIDA	CONTRAFIJACIÓN		AA*	ØOBL.
T50/A	SL1	L140	L180	68	9
T70-1/A	SS2			83	13
T70-70-9/A	SS3			86	15
T75-3/A-B	SS2	L140		88	13
T80-80-9/A	SS3			96	15
T82/A-B	SS2	L140		95	13
T89/A-B	SS3			105	15
T90/A-B	SS3			106	15
T125/B	SS4	L200		142	17
T127-1/B	SS4			144	17
T140-1/B	SS5			161	19
T140-2/B	SS5			161	19

Nota: Fijaciones aplicables en chasis con carga útil máxima de 750 Kg.
* AA: Distancia entre bridas


Savera
Elevator System Solutions

CTO. FIJACIONES SPH-GI

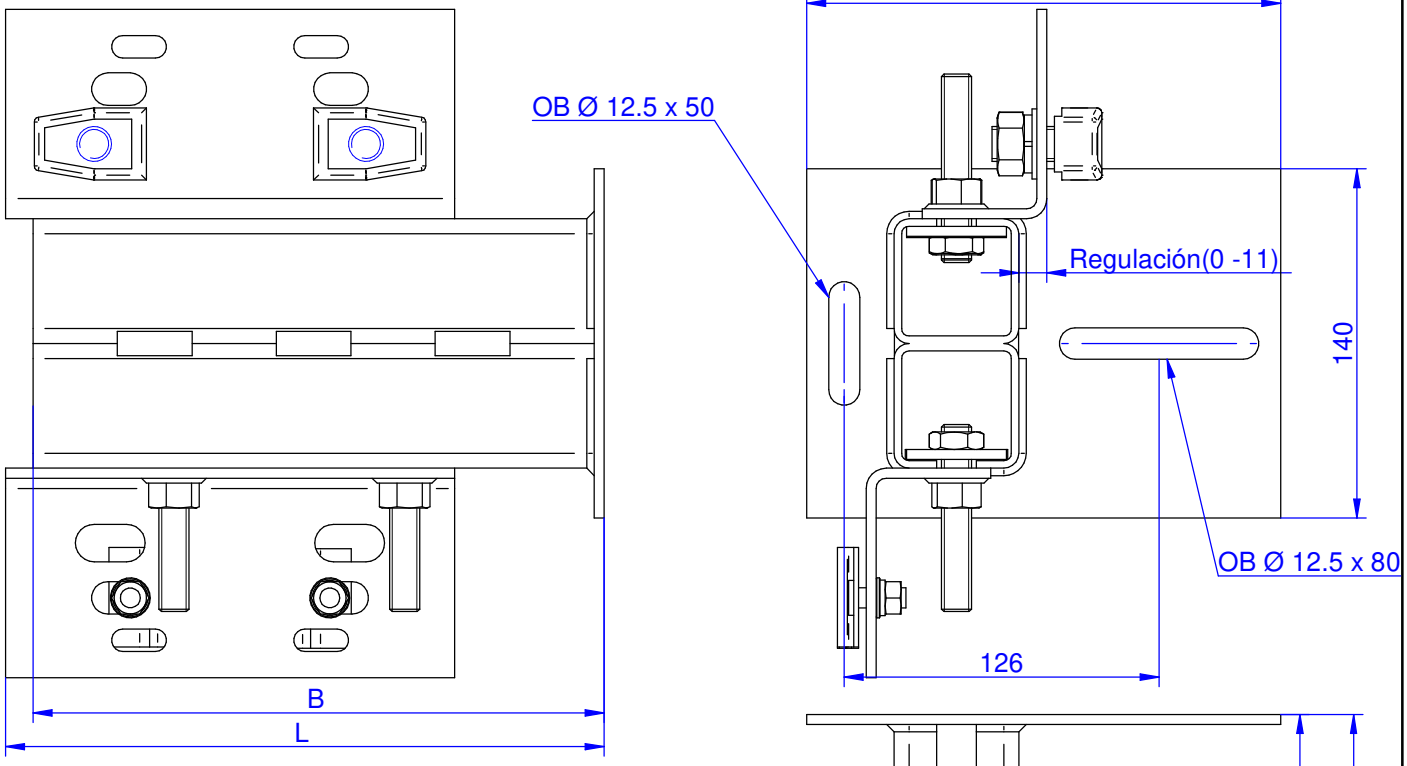


CONTRAFIJACION L180 - GI					
FIJACION	B	E min.	E max.	L min.	L max.
SPH-GI 13	229	115	170	229	260
SPH-GI 17	269	170	210	271	300
SPH-GI 21	309	210	250	311	340
SPH-GI 25	349	250	290	351	380
SPH-GI 29	389	290	330	391	420
SPH-GI 33	429	330	370	431	460


CONTRAFIJACION L200 - GI					
FIJACION	B	E min.	E max.	L min.	L max.
SPH-GI 13	229	126	170	241	285
SPH-GI 17	269	170	210	285	325
SPH-GI 21	309	210	250	325	365
SPH-GI 25	349	250	290	365	405
SPH-GI 29	389	290	330	405	445
SPH-GI 33	329	330	370	445	485

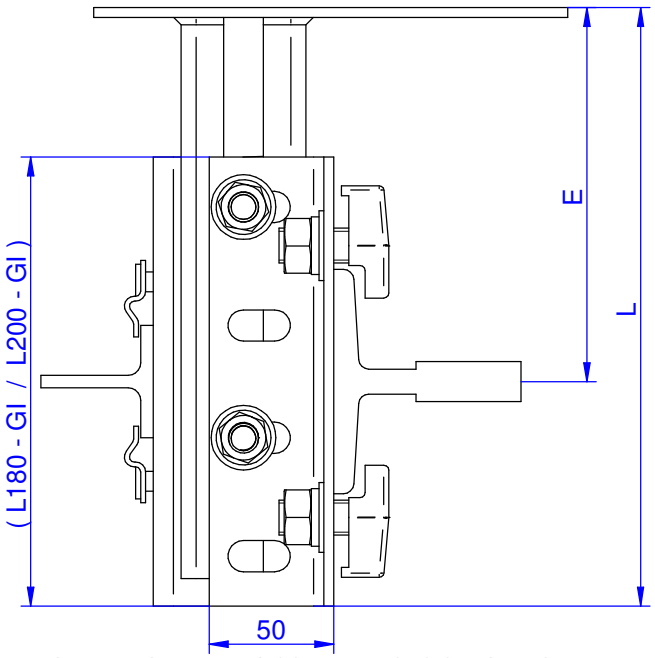

L180 - GI (A910SI210180)

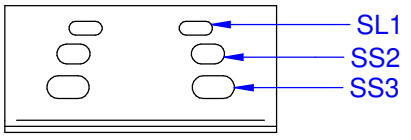

L200 - GI (A910SI210200)

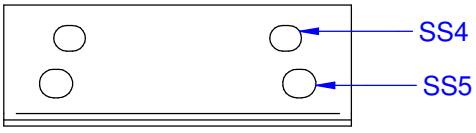

RANGO GUIAS Y BRIDAS VALIDAS PARA LAS CONTRAFIJCACIONES "L- GI"

	GUIA VALIDA	BRIDA VALIDA	CONTRAFIJACIÓN	AA*	ØOBL.
CC	T45/A	SL1	L180-GI	63	9
	T50/A			68	9
	T65/A			83	9
CEM-GI-DS	T45/A	SL1	L180 - GI	63	9
	T50/A			68	9
	T65/A			83	9
	T70/A	SS2		83	13
	T70-70-9/A	SS3		86	15
	T75-3/A-B	SS2		88	13
	T80-80-9/A	SS3		96	15
	T82/A-B	SS2		95	13
	T89/A-B	SS3		105	15
	T90/A-B	SS3		106	15
	T125/B	SS4	L200 - GI	142	17
	T127-1/B	SS4		144	17
	T140-1/B	SS5		161	19
	T140-2/B	SS5		161	19


Nota: Fijaciones aplicables en chasis con carga útil máxima de 750 Kg.
* AA: Distancia entre bridas


Savera
Elevator System Solutions

CTO. FIJACIONES SPH-GI-HR


LT:Longitud total
CA: Cabina
CC: Contrapeso

COD. CTO. UNITARIO
A900SH000XXX

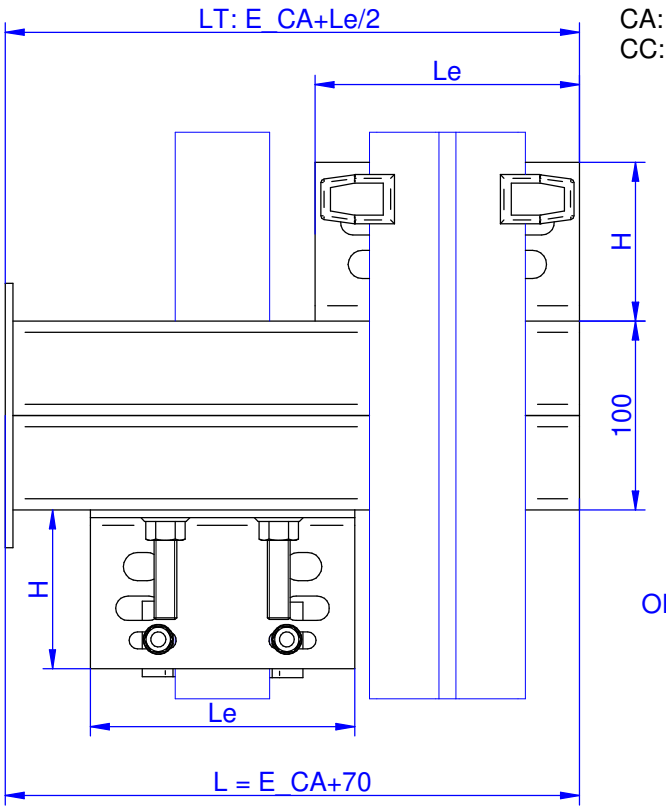


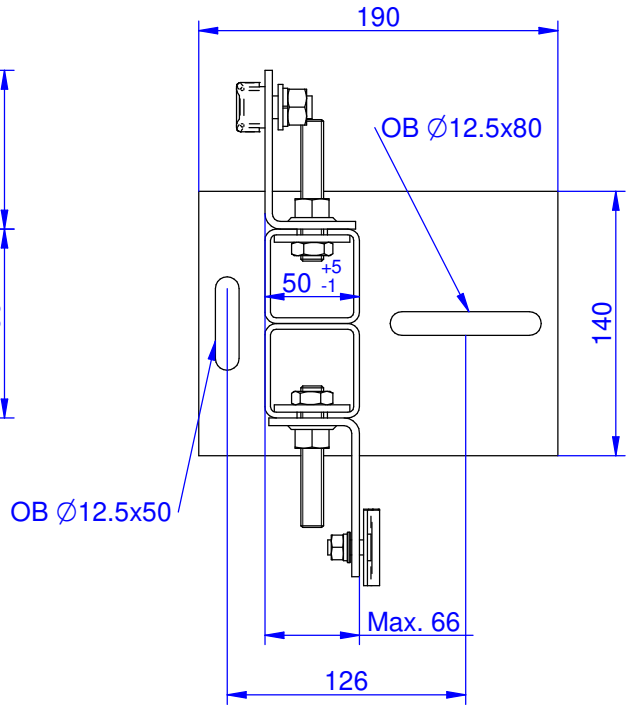


Le160-GI-HR (A900SH210160)

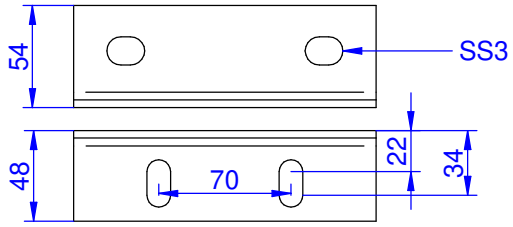

Le140-GI-HR (A900SH210140)

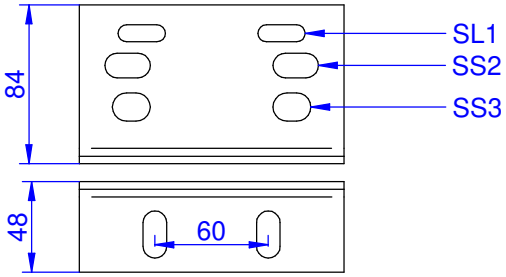

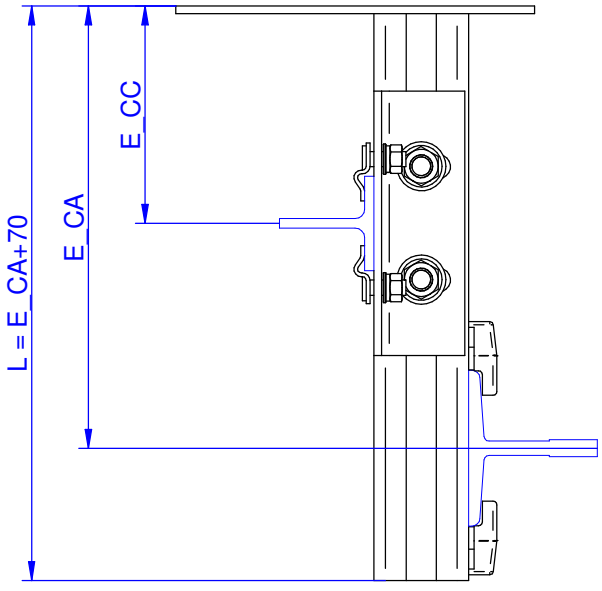

OBSERVACIONES:
** Datos mínimos del pedido L, Guía CA, Guía CC.*
** L max. 440*
** Cto incluye tonillería para unión de contrafijaciones (ctos. placa carril) y bridas*
** No incluye tacos a pared*

	GUIA VALIDA	BRIDA VALIDA	CONTRAFIJACIÓN	AA*	Le	H
CC	T45/A	SL1	Le = 140	63	140	84
	T50/A			68		
	T65/A			83		
	T70/A	SS2		83		
	T70-70-9/A	SS3		86		
CA	T70/A	SS2	Le = 140	83		
	T82/A			95		
	T70-70-9/A	SS3		86		
	T90/A-B		Le = 160	106	160	54

Nota: Fijaciones aplicables en chasis con carga útil máxima de 750 Kg.
* AA: Distancia entre bridas

Savera
Elevator System Solutions