

EMESA	*FICHA TÉCNICA*	Pg. 1/3
TOPE MECÁNICO EN HUECO. TMH		Ed. **05**

TIPO 1 - 2

POSICIÓN FUNCIONAMIENTO

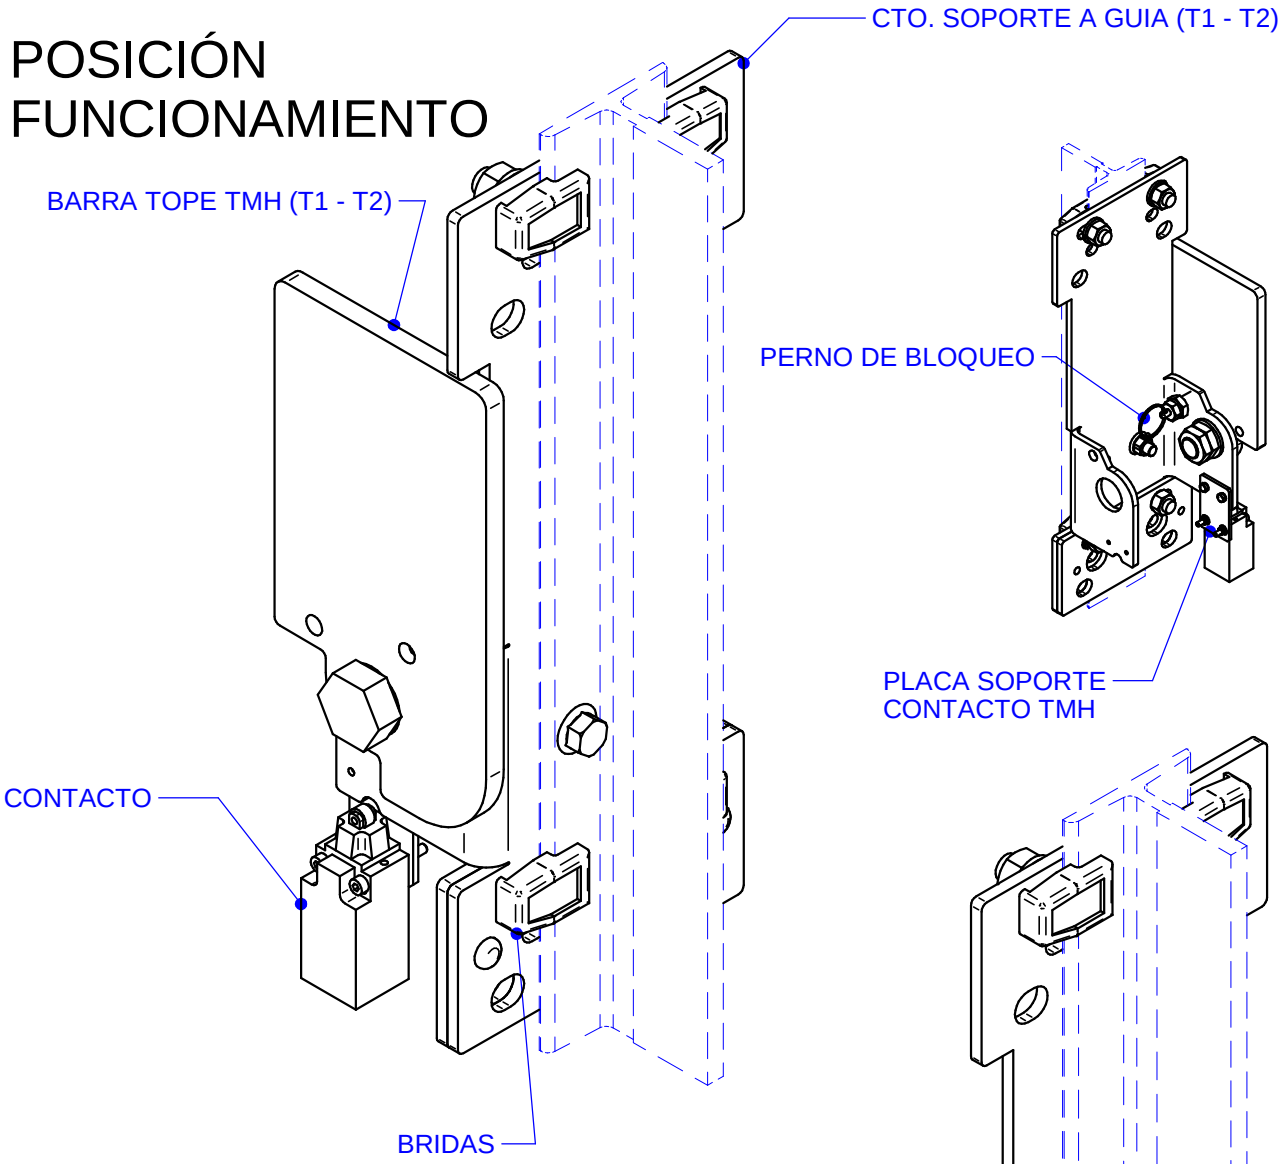


POSICIÓN ACTUADO

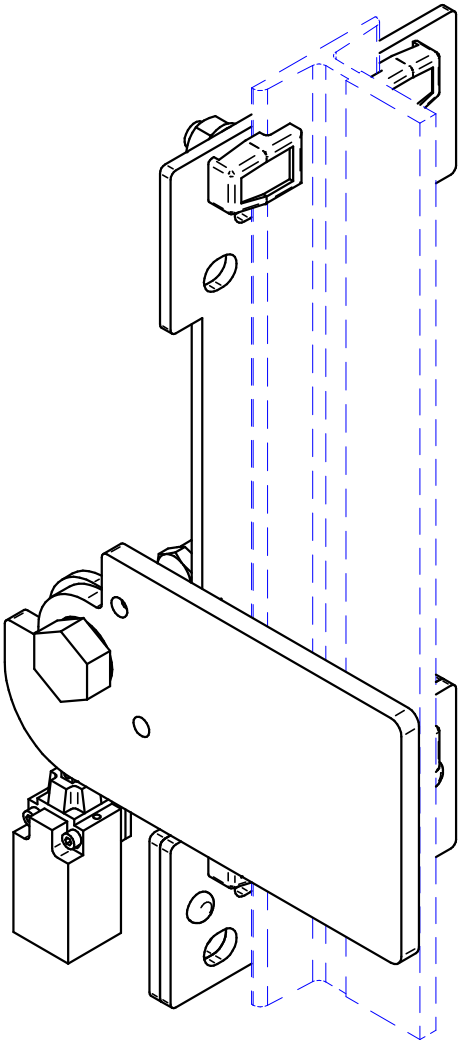


Savera
Elevator System Solutions

TIPO 3

POSICIÓN FUNCIONAMIENTO

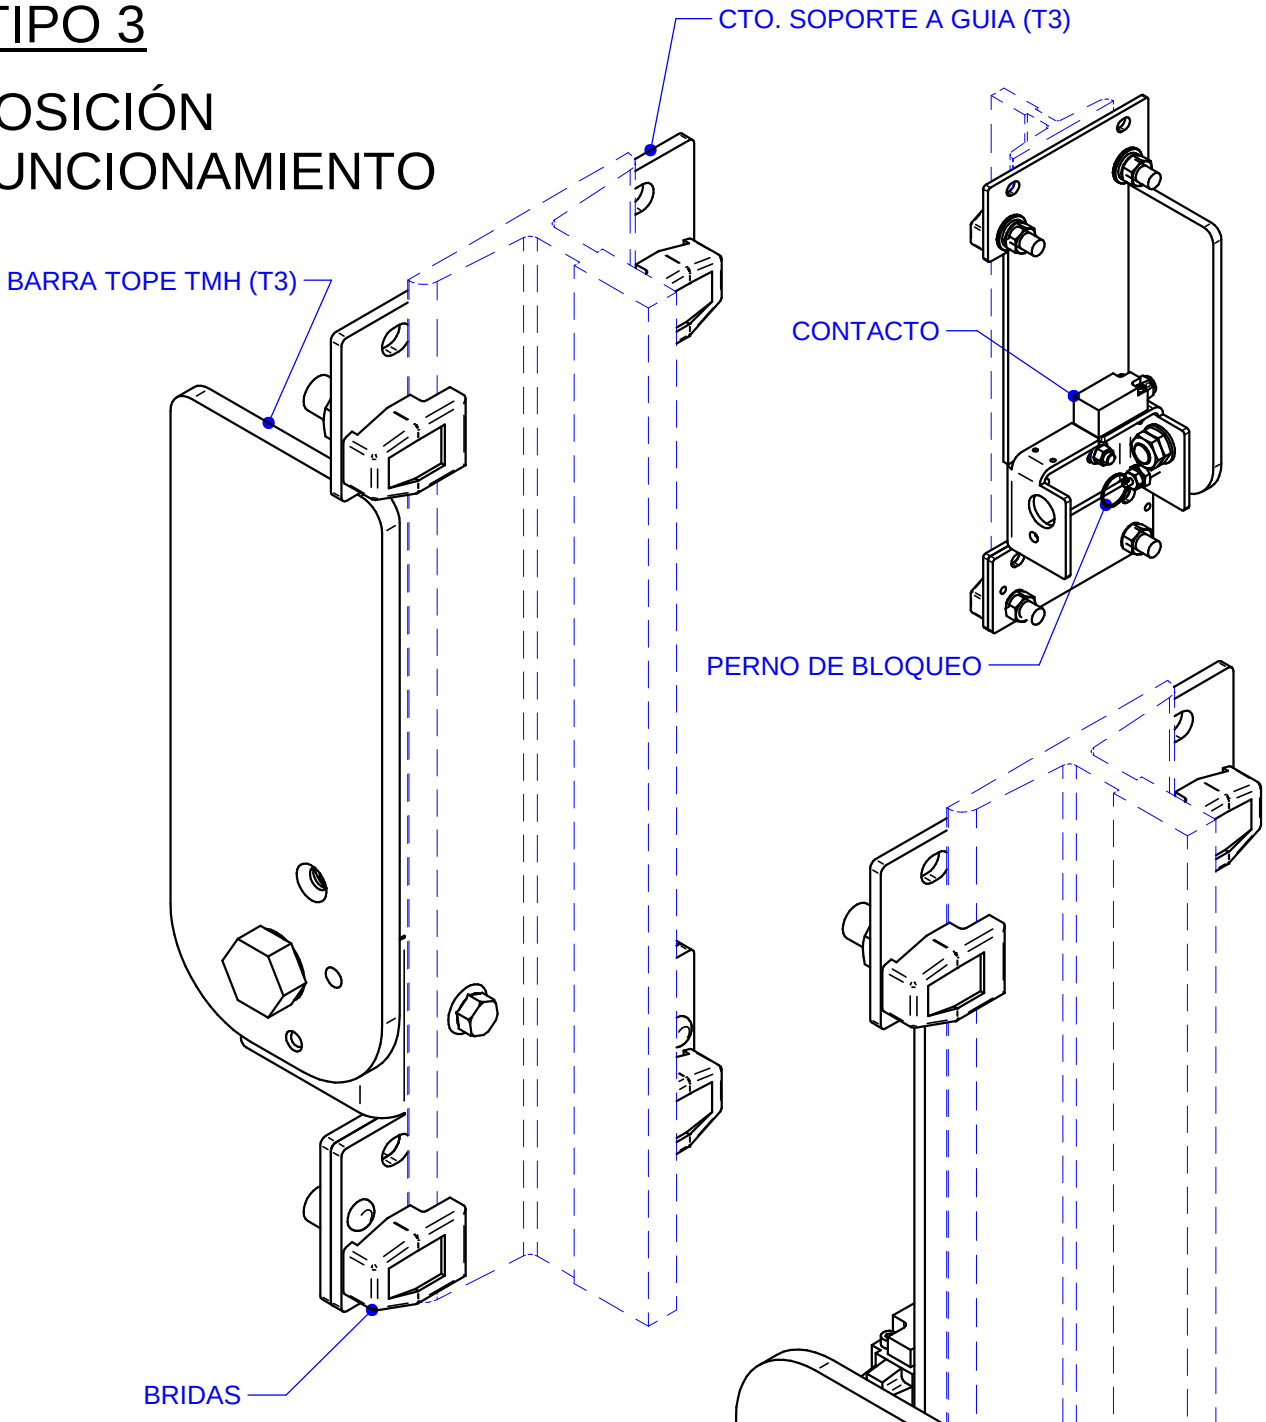


POSICIÓN ACTUADO

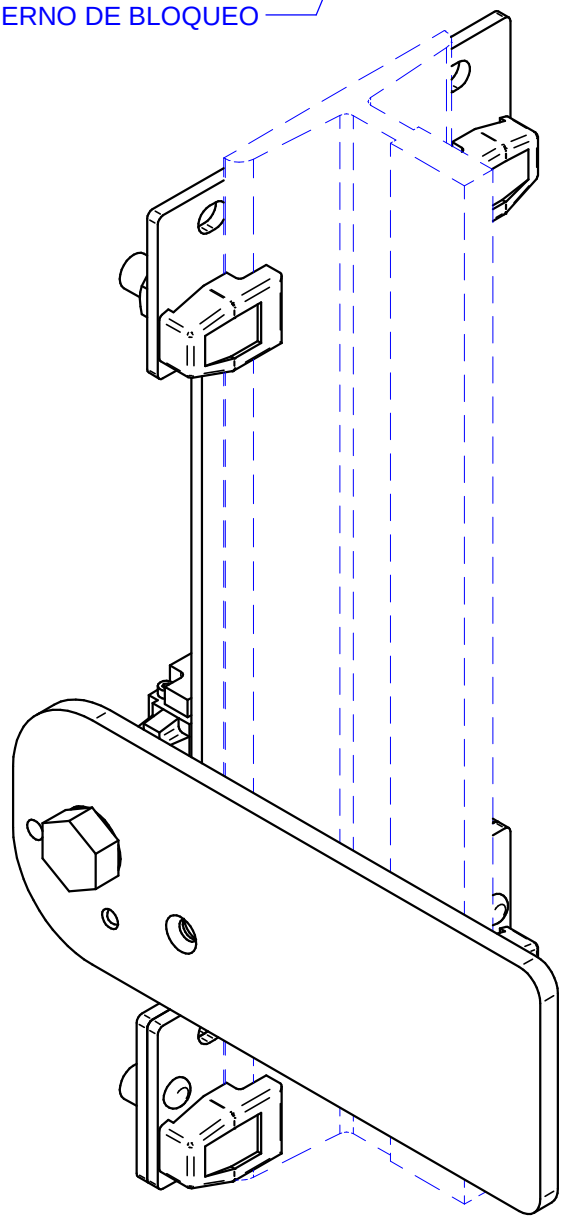


Savera
Elevator System Solutions


EMESA	*FICHA TÉCNICA*	Pg. 3/3
TOPE MECÁNICO EN HUECO. TMH		Ed. **05**

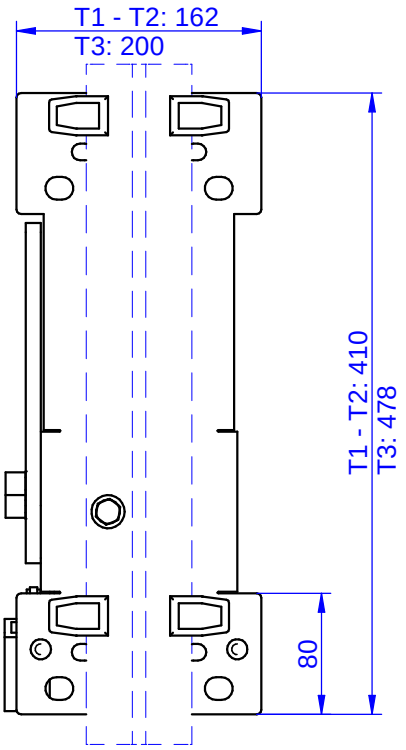


POSIC. FUNCIONAMIENTO

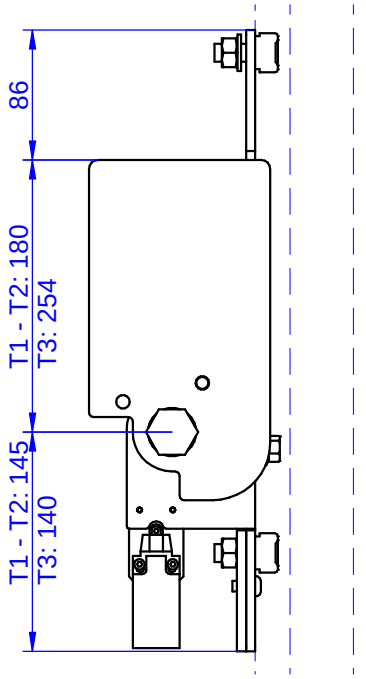


POSIC. ACTUADO

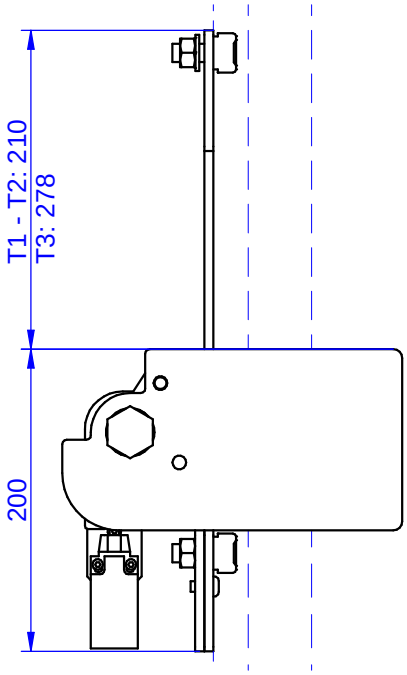


CARACTERISTICAS:
Carga max.: 1000 kg
Guias válidas:
TIPO 1A: T65/54/8 (brida M1)
TIPO 1B: T70/65/9 (brida M2)
TIPO 2A: T82/68/9 (brida M2)
TIPO 2B: T90/75/16 - T89/62/16 (brida M3)
TIPO 3A: T125/68/9 (brida M2)
TIPO 3B: T125/82/16 (brida M4)

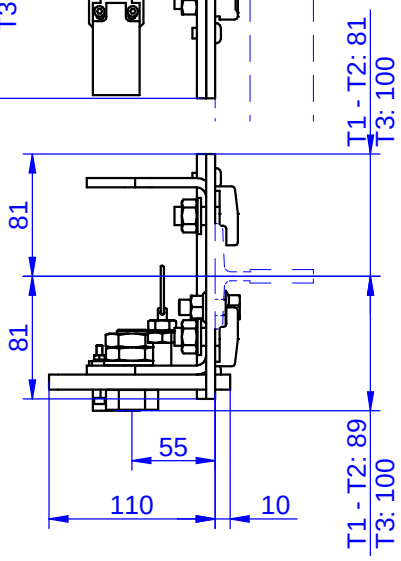


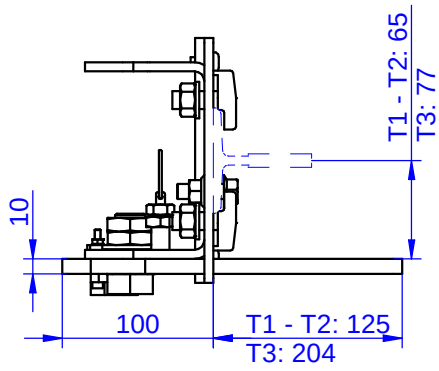



TIPO 1 - 2

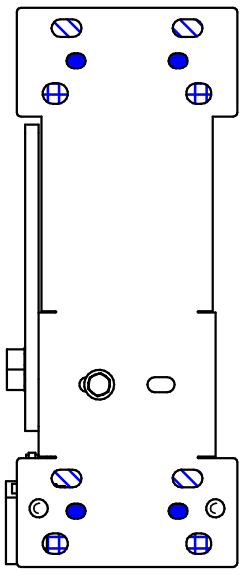

TIPO 3

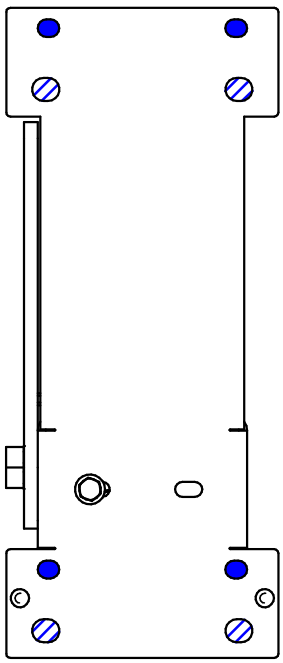





Savera
Elevator System Solutions

NOTA: Para valores de carga sobre el TMH superiores a 1000 Kg colocar uno para cada guía