
Q ≤ 630 Kg.

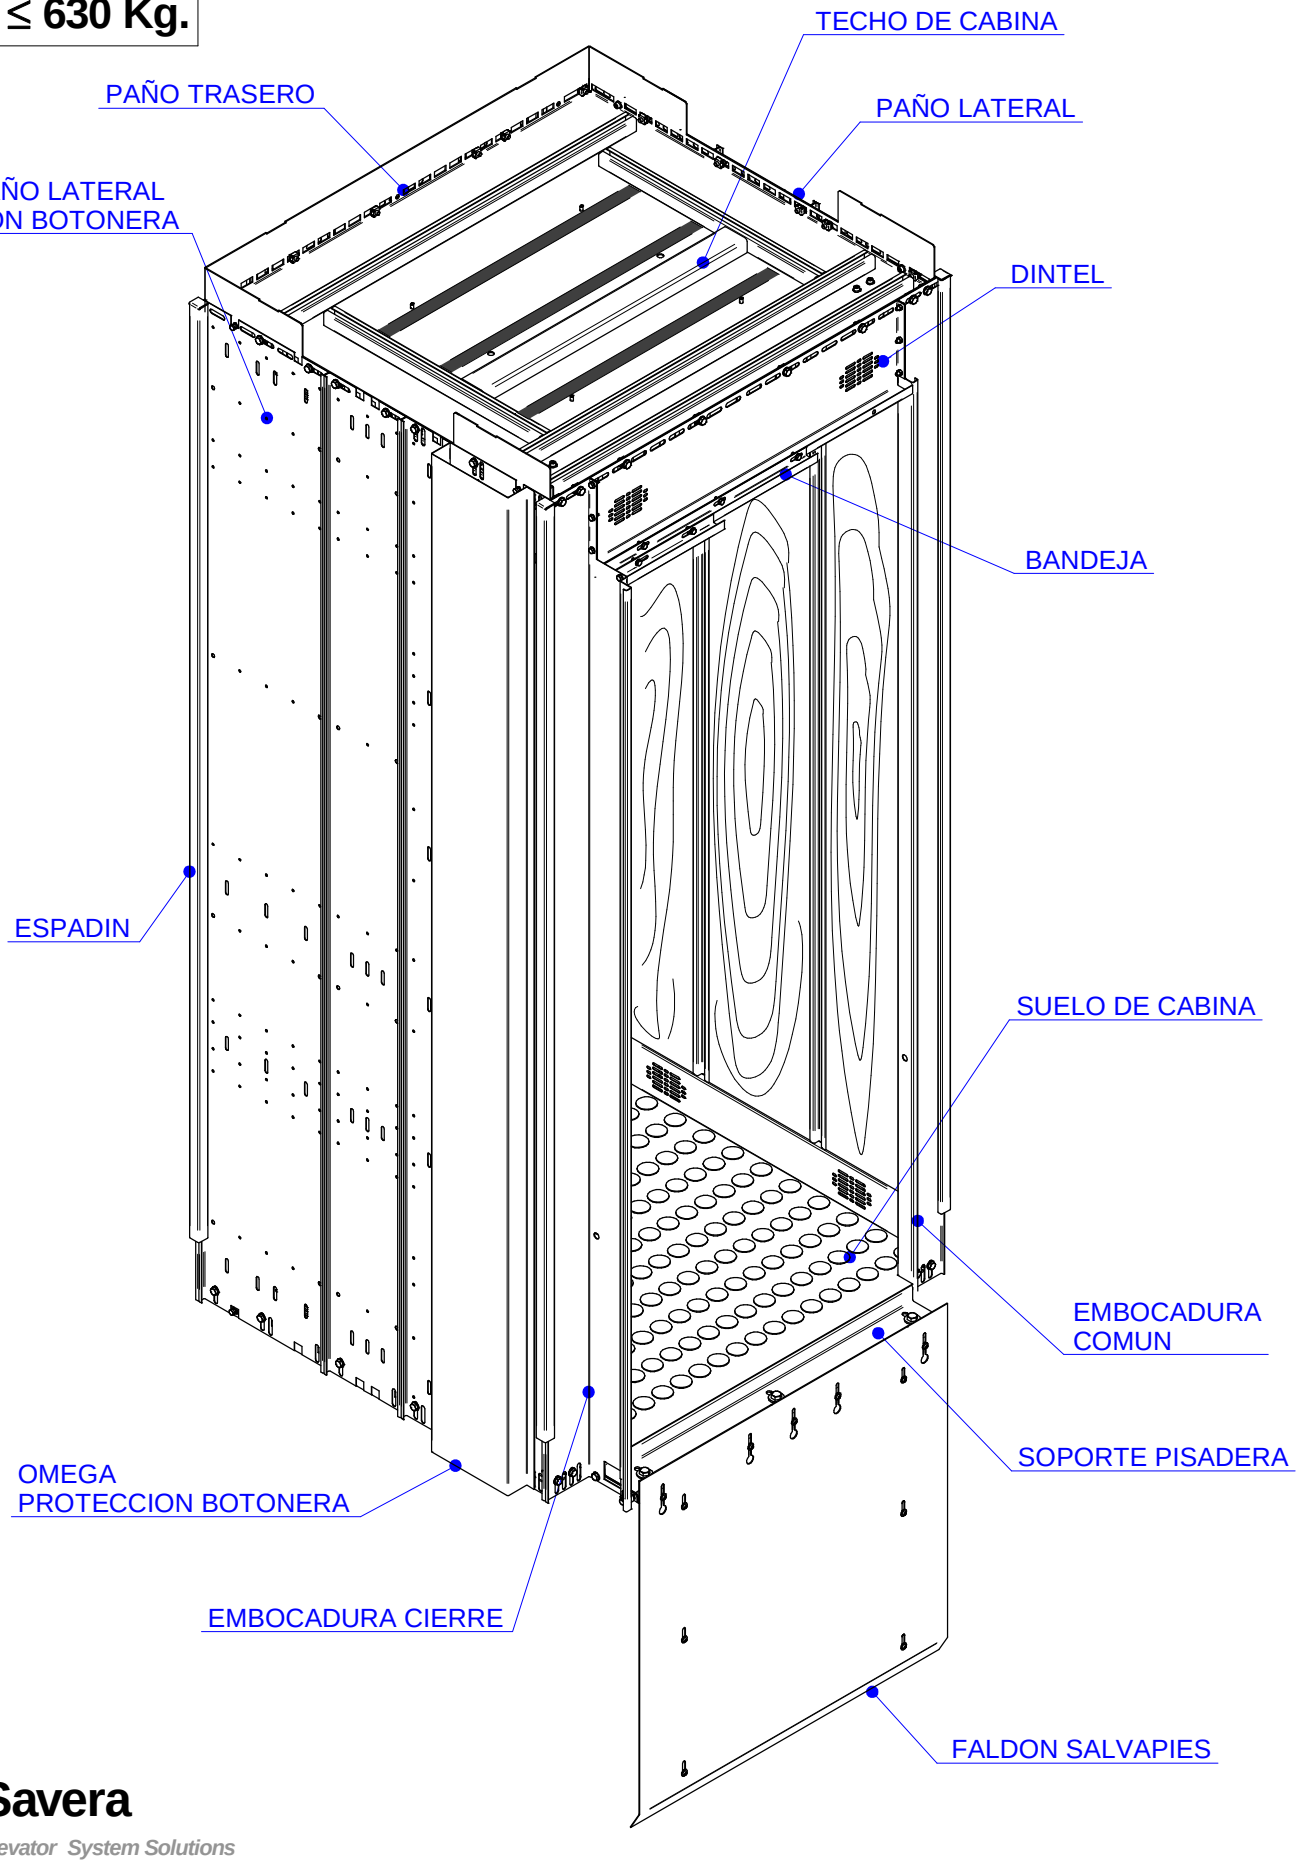

Savera
Elevator System Solutions

CARACTERISTICAS

Cabina para ascensores de personas según Norma EN 81-20, Fs = 0,4 ·g_n· Q (5.7.2.3.6)


Q ≤ 630 kg

A	Ancho plataforma	
B	Fondo plataforma	
E	Embocadura derecha	
F	Embocadura izquierda	
G	Entre embocaduras	
H	Ancho embocadura	Mín. 25
POB	Profundidad omega protección botonera	
AOB	Ancho omega protección botonera	
e	Espesor suelo	Mín. 3


	Cabina decorada	Cabina Chapa directa
POB	Mín. 15	Mín. 20


	Ancho botonera ≤ 200	Ancho botonera > 200	Botonera columna con iluminación
AOB	200	Ancho botonera + 10	300


CABINA DECORADA

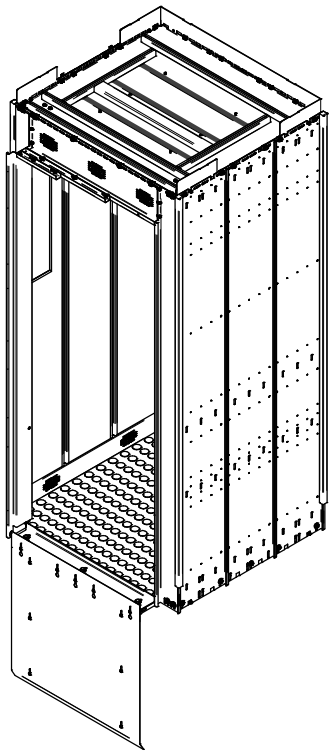


CABINA CHAPA DIRECTA

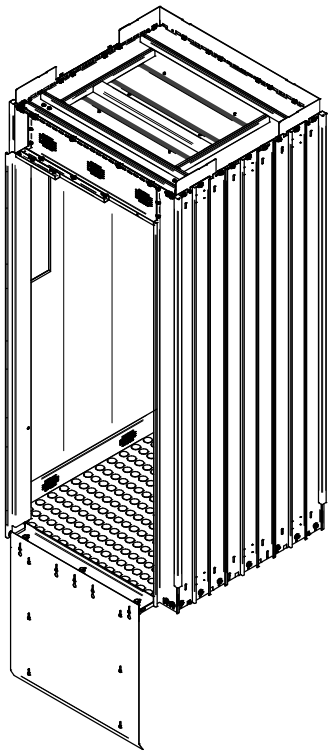


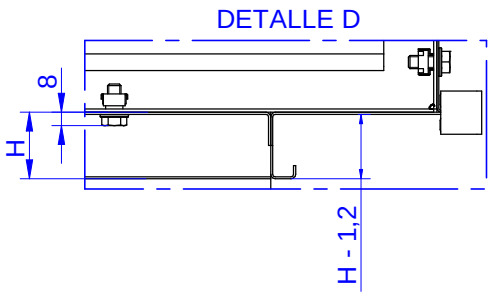

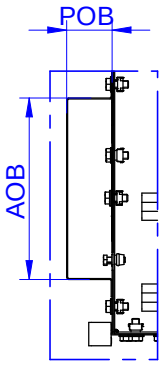


DETALLE A

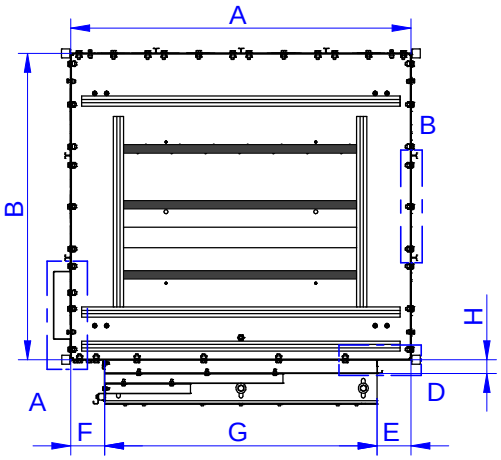




DETALLE B




DETALLE C

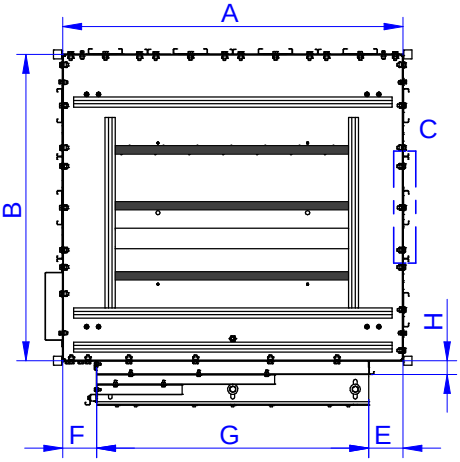


Savera


Elevator System Solutions

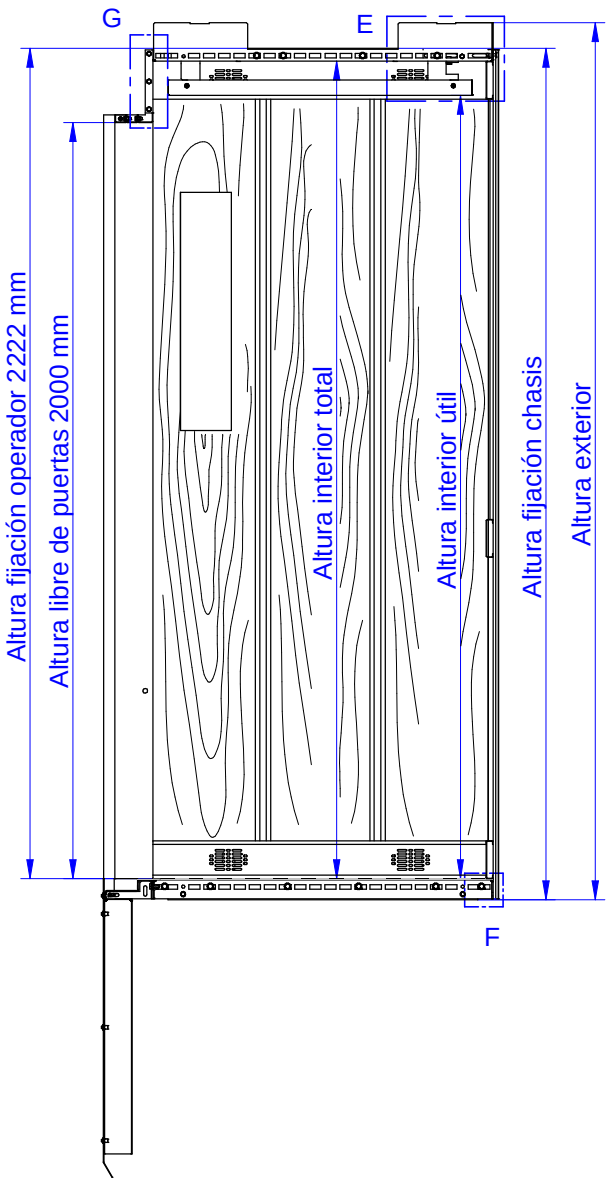


DETALLE E
CON BAJOTECHO

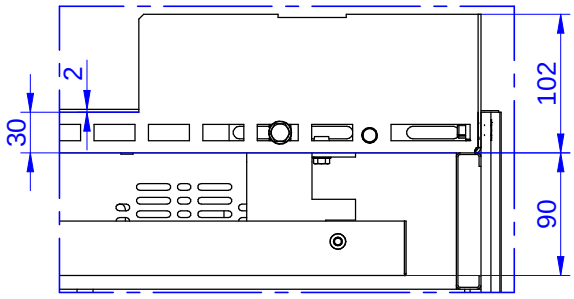


DETALLE E
CON TECHO DIRECTO

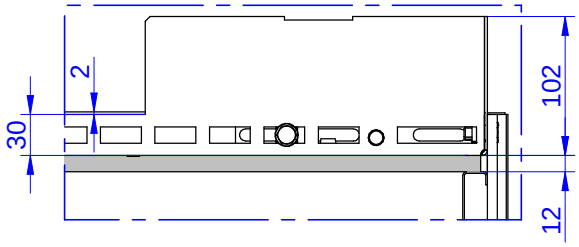

DETALLE F
e=3




DETALLE F
e>3



Altura interior total		2190
Altura interior útil	**Con bajotecho**	2100
	Techo directo	2178
Altura fijación chasis		2278 + (e - 3)
Altura exterior		2348 + (e - 3)


	3 ≤ e ≤ 20	**e > 20**
T	e - 3	17


DETALLE G

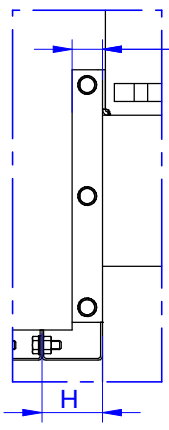


Variable en función de la puerta.
Estándar 20 mm.


Savera
Elevator System Solutions

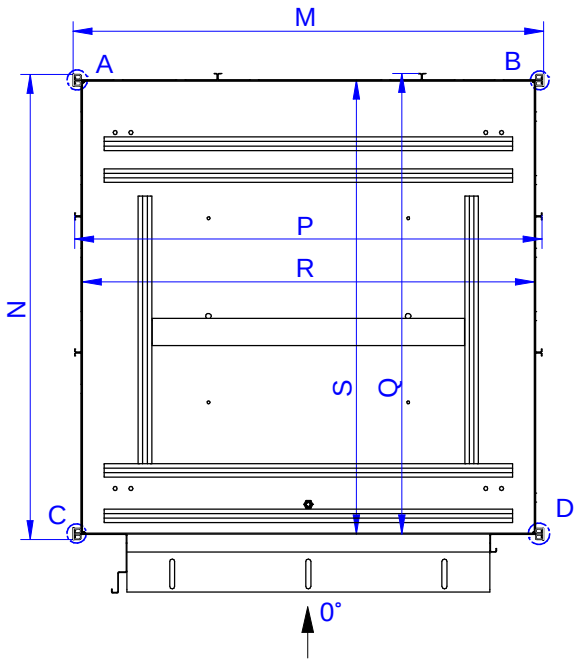

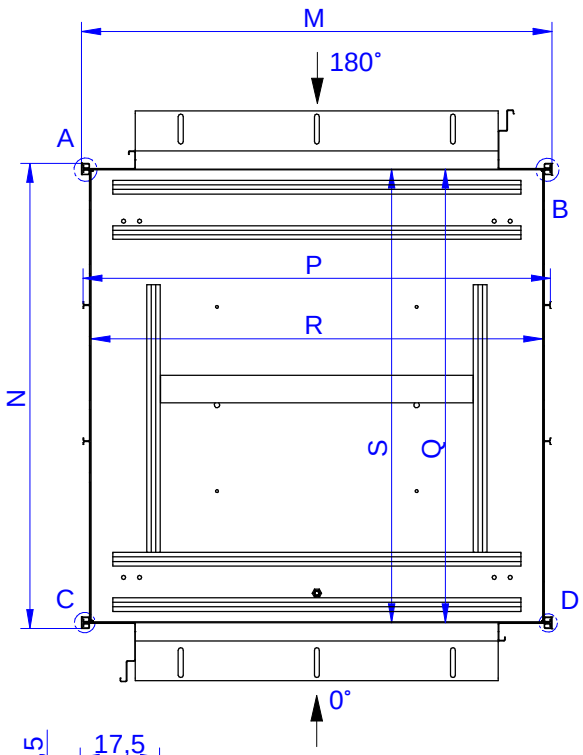

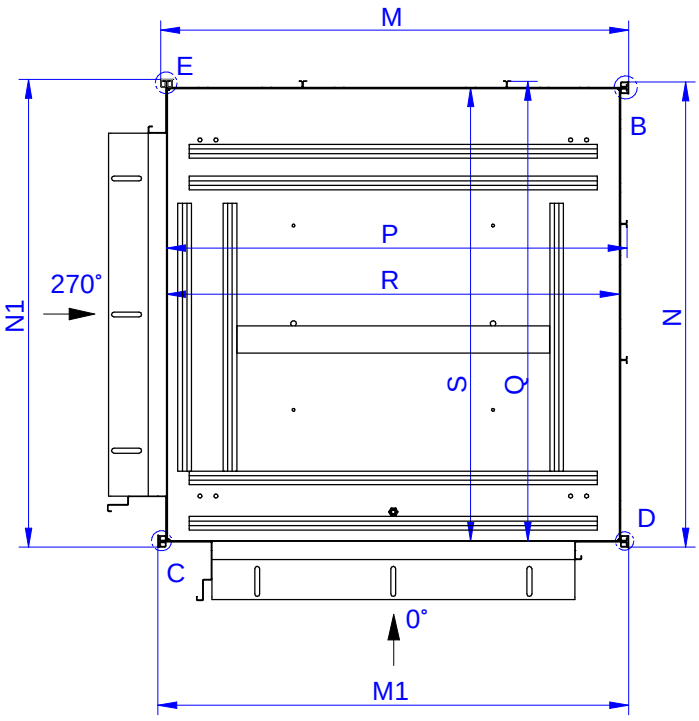

(DOBLE EMBARQUE 90º, SIMÉTRICO)

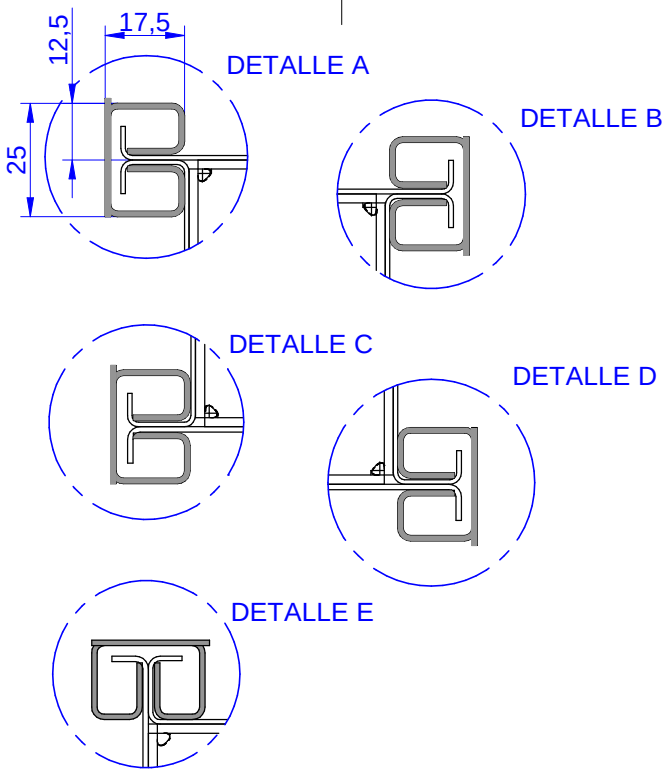


A	Ancho plataforma
B	Fondo plataforma
M	Ancho espadines
N	Fondo espadines
P	Ancho exterior
Q	Fondo exterior
R	Ancho interior
S	Fondo interior

	Cabina decorada				Cabina chapa directa			
	0º	**180º**	**270º**	**90º**	**0º**	**180º**	**270º**	**90º**
M	A + 37	A + 37	A + 32	A + 32	A + 37	A + 37	A + 32	A + 32
M1			A + 37	A + 37			A + 37	A + 37
N	B + 27	B + 27	B + 27	B + 27	B + 27	B + 27	B + 27	B + 27
N1			B + 32	B + 32			B + 32	B + 32
P	A + 30	A + 30	A + 15	A + 15	A + 34	A + 34	A + 17	A + 17
Q	B + 15	B	B + 15	B + B15	B + 17	B	B + 17	B + 17
R	A - 24	A - 24	A - 12	A - 12	A	A	A	A
S	B - 12	B	B - 12	B - 12	B	B	B	B


Savera
Elevator System Solutions

PERFILERÍA SUELO


CHASIS PORTICO / MOCHILA LATERAL

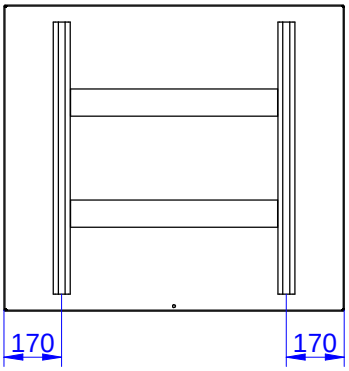


CHASIS MOCHILA FONDO

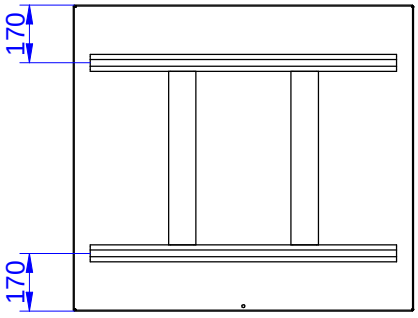

CHASIS MOCHILA UF/FR LATERAL IZQUIERDO (DERECHO SIMÉTRICO)

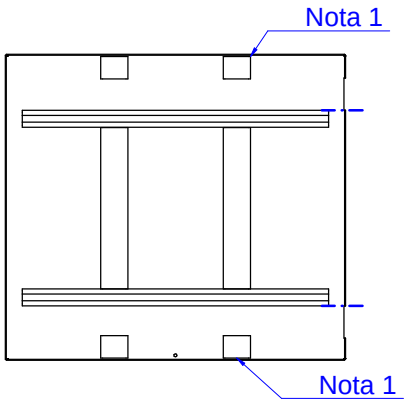


CHM-UF-300 con a ó b > 25 mm
CHM-UF-400 con a ó b ≥ 60 mm
CEM-UF-300 GI con a ó b ≥ 115 mm
CHM-FR-300 con a ó b ≥ 87 mm
CHM-FR-525 con a ó b ≥ 85 mm
CEM-FR-300, CEM-FR-525 con a ó b ≥ 136 mm

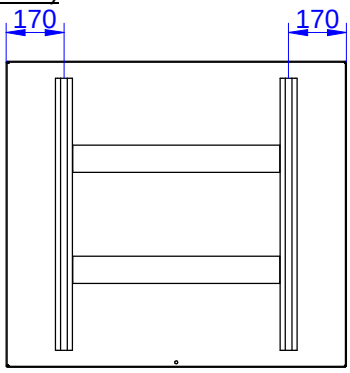


CHM-UF-300 con a ó b ≤ 25 mm
CHM-UF-400 con a ó b < 60 mm
CEM-UF-300 GI con a ó b < 115 mm

CHASIS MOCHILA UF FONDO

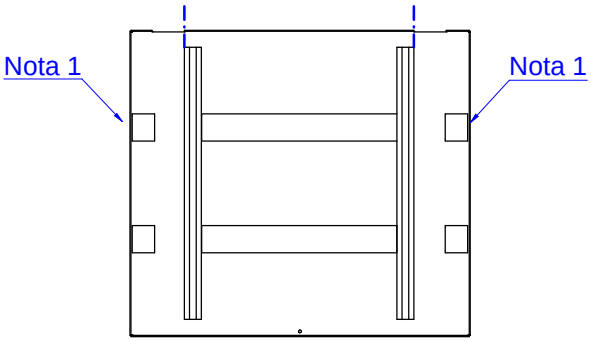

CHM-UF-300 con a ó b > 5 mm
CHM-UF-400 con a ó b ≥ 35 mm
CEM-UF-300 GI con a ó b ≥ 91 mm
CHM-FR-300 con a ó b ≥ 65 mm
CHM-FR-525 con a ó b ≥ 63 mm
CEM-FR-300, CEM-FR-525 con a ó b ≥ 114 mm

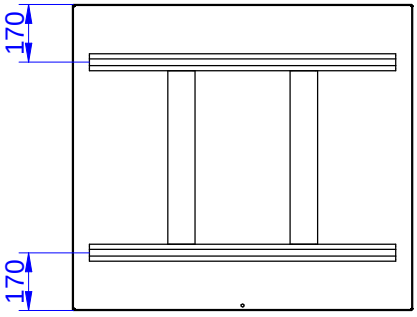


CHM-UF-300 con a ó b ≤ 5 mm
CHM-UF-400 con a ó b < 35 mm
CEM-UF-300 GI con a ó b < 91 mm


Savera
Elevator System Solutions

Nota 1: En chasis UF, perfiles con cotas 250 < a o b ≤ 350 mm


PERFILERÍA TECHO


CHASIS PORTICO

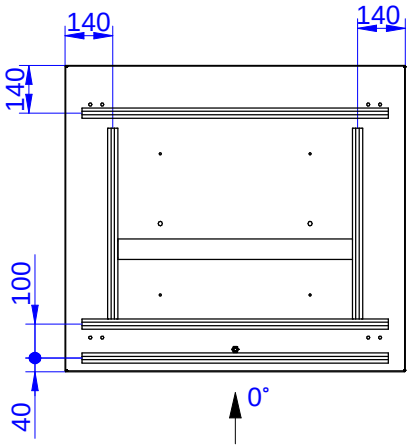

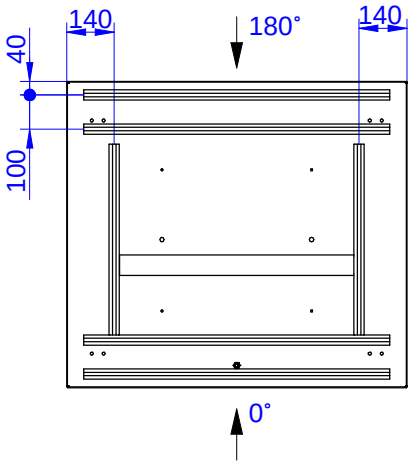



CHASIS MOCHILA FONDO
CHASIS MOCHILA UF FONDO

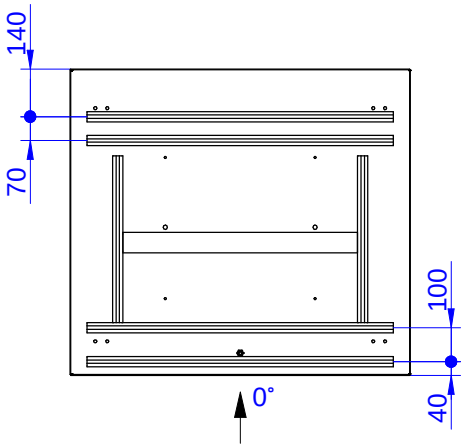

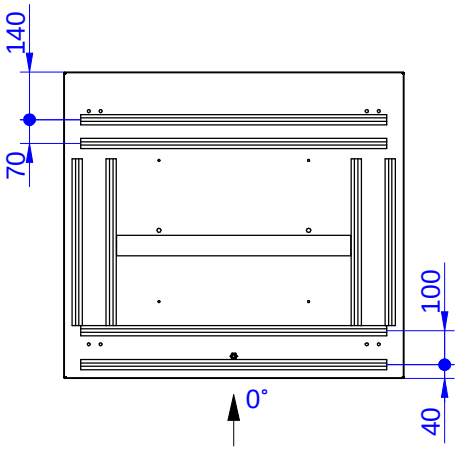

PREPARADO PARA 3ª GUÍA

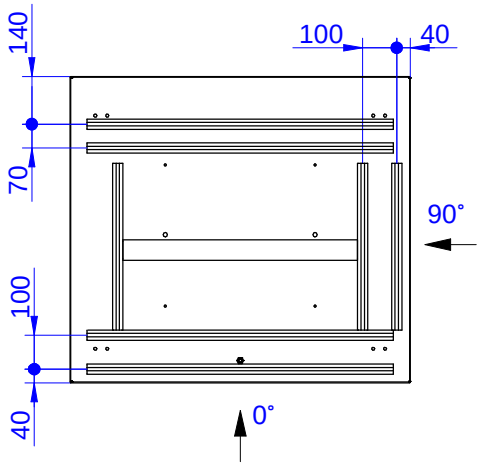


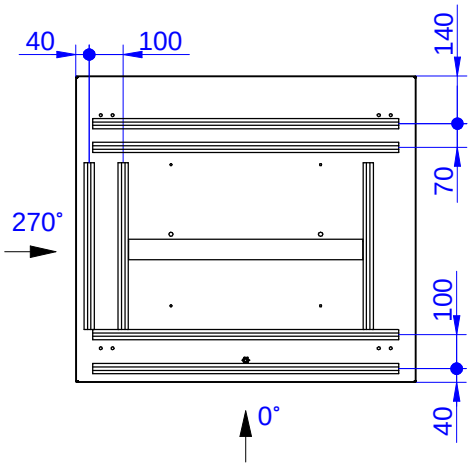


CASO MOSTRADO: PUERTA AUTOMÁTICA.
PARA PUERTA PLEGABLE O SIN PUERTA, SE ELIMINA EL TUBO COLOCADO A 40 mm


Savera
Elevator System Solutions


CHASIS MOCHILA LATERAL IZQUIERDO (DERECHO SIMÉTRICO)
CHASIS MOCHILA UF LATERAL IZQUIERDO (DERECHO SIMÉTRICO)

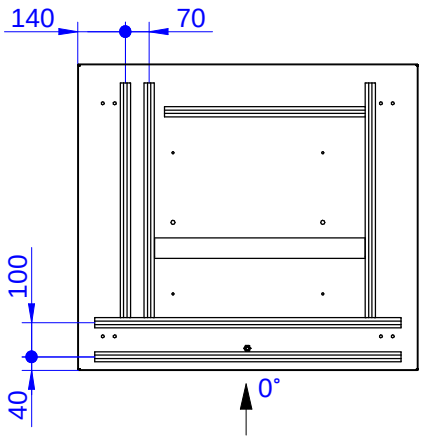

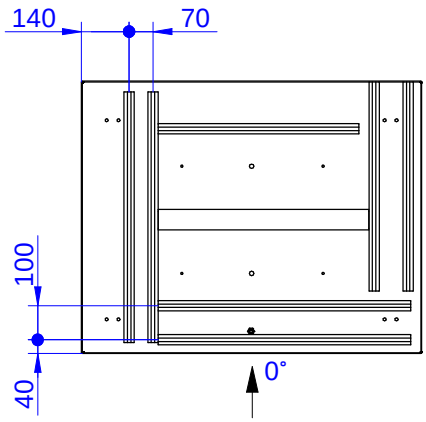



PREPARADO PARA 3ª GUÍA

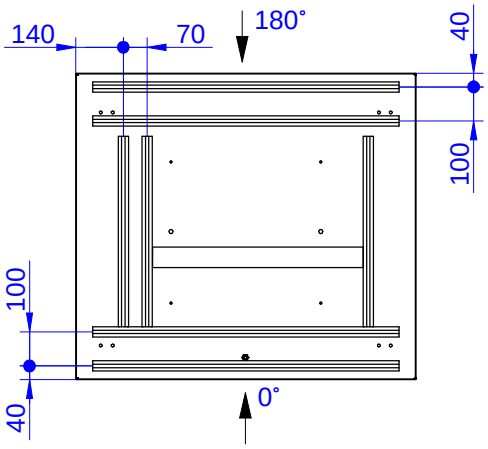

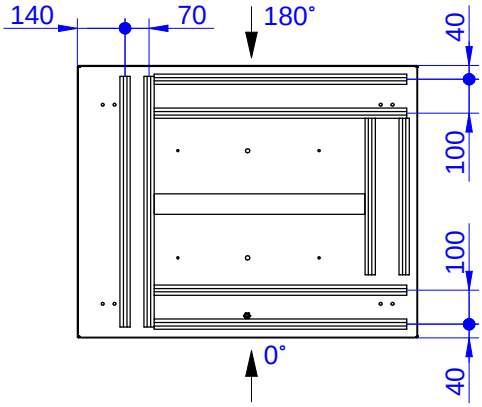


PREPARADO PARA 3ª GUÍA

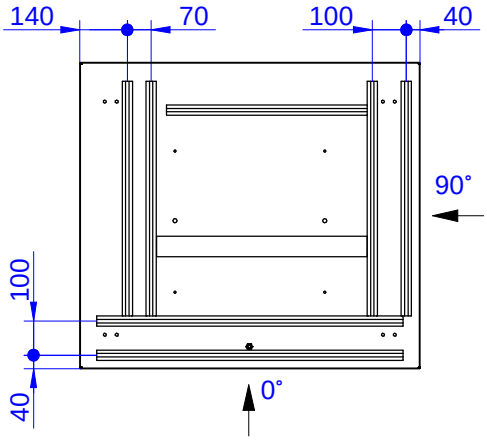

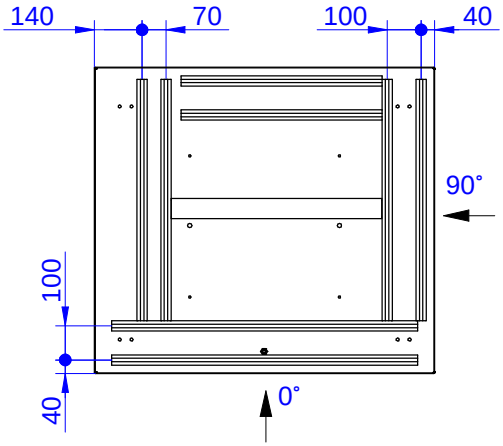

PREPARADO PARA 3ª GUÍA

TRAMPILLA



CASO MOSTRADO: PUERTA AUTOMÁTICA.
PARA PUERTA PLEGABLE O SIN PUERTA, SE ELIMINA EL TUBO COLOCADO A 40 mm

Savera
Elevator System Solutions