
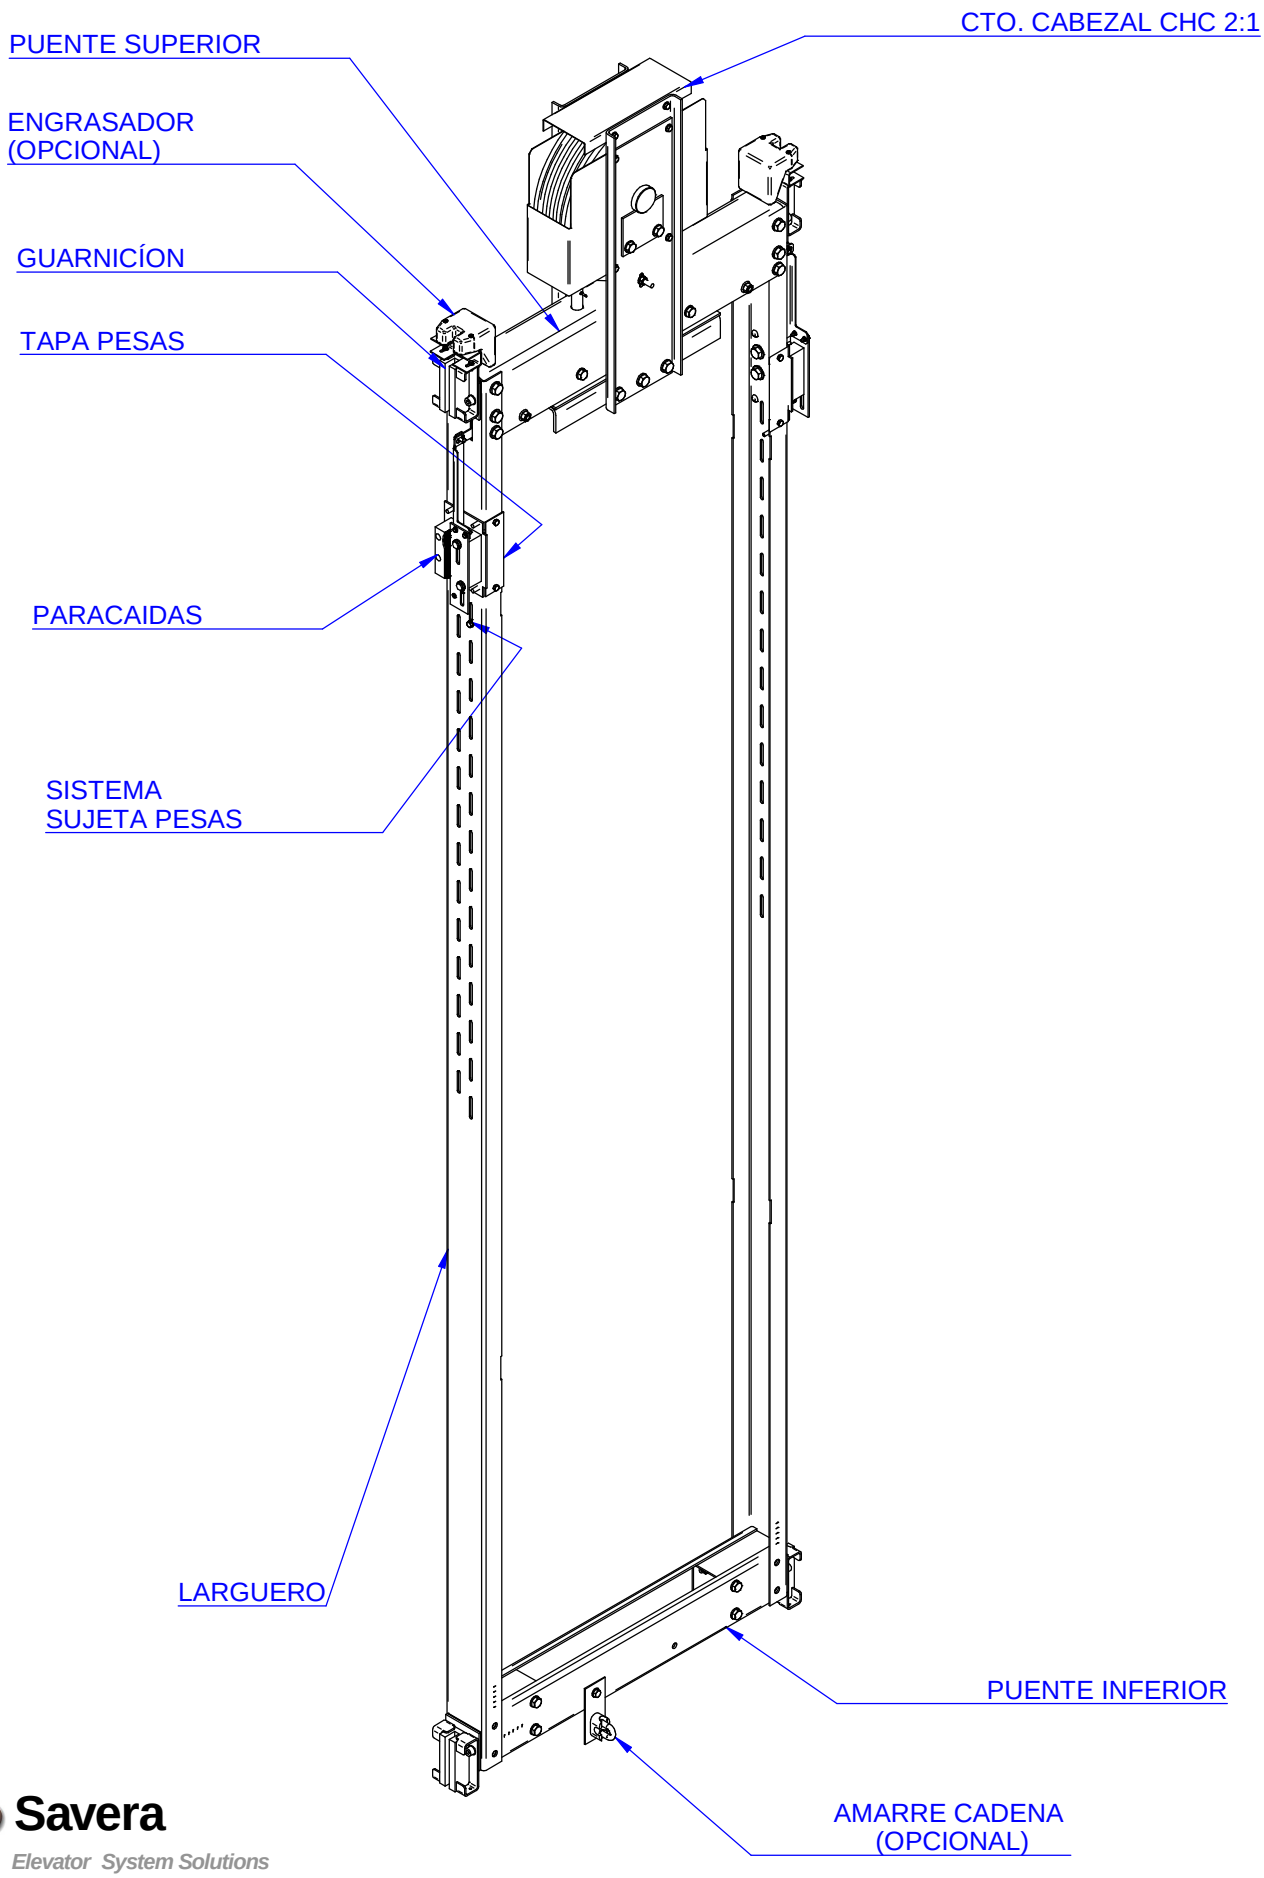


Savera
Elevator System Solutions

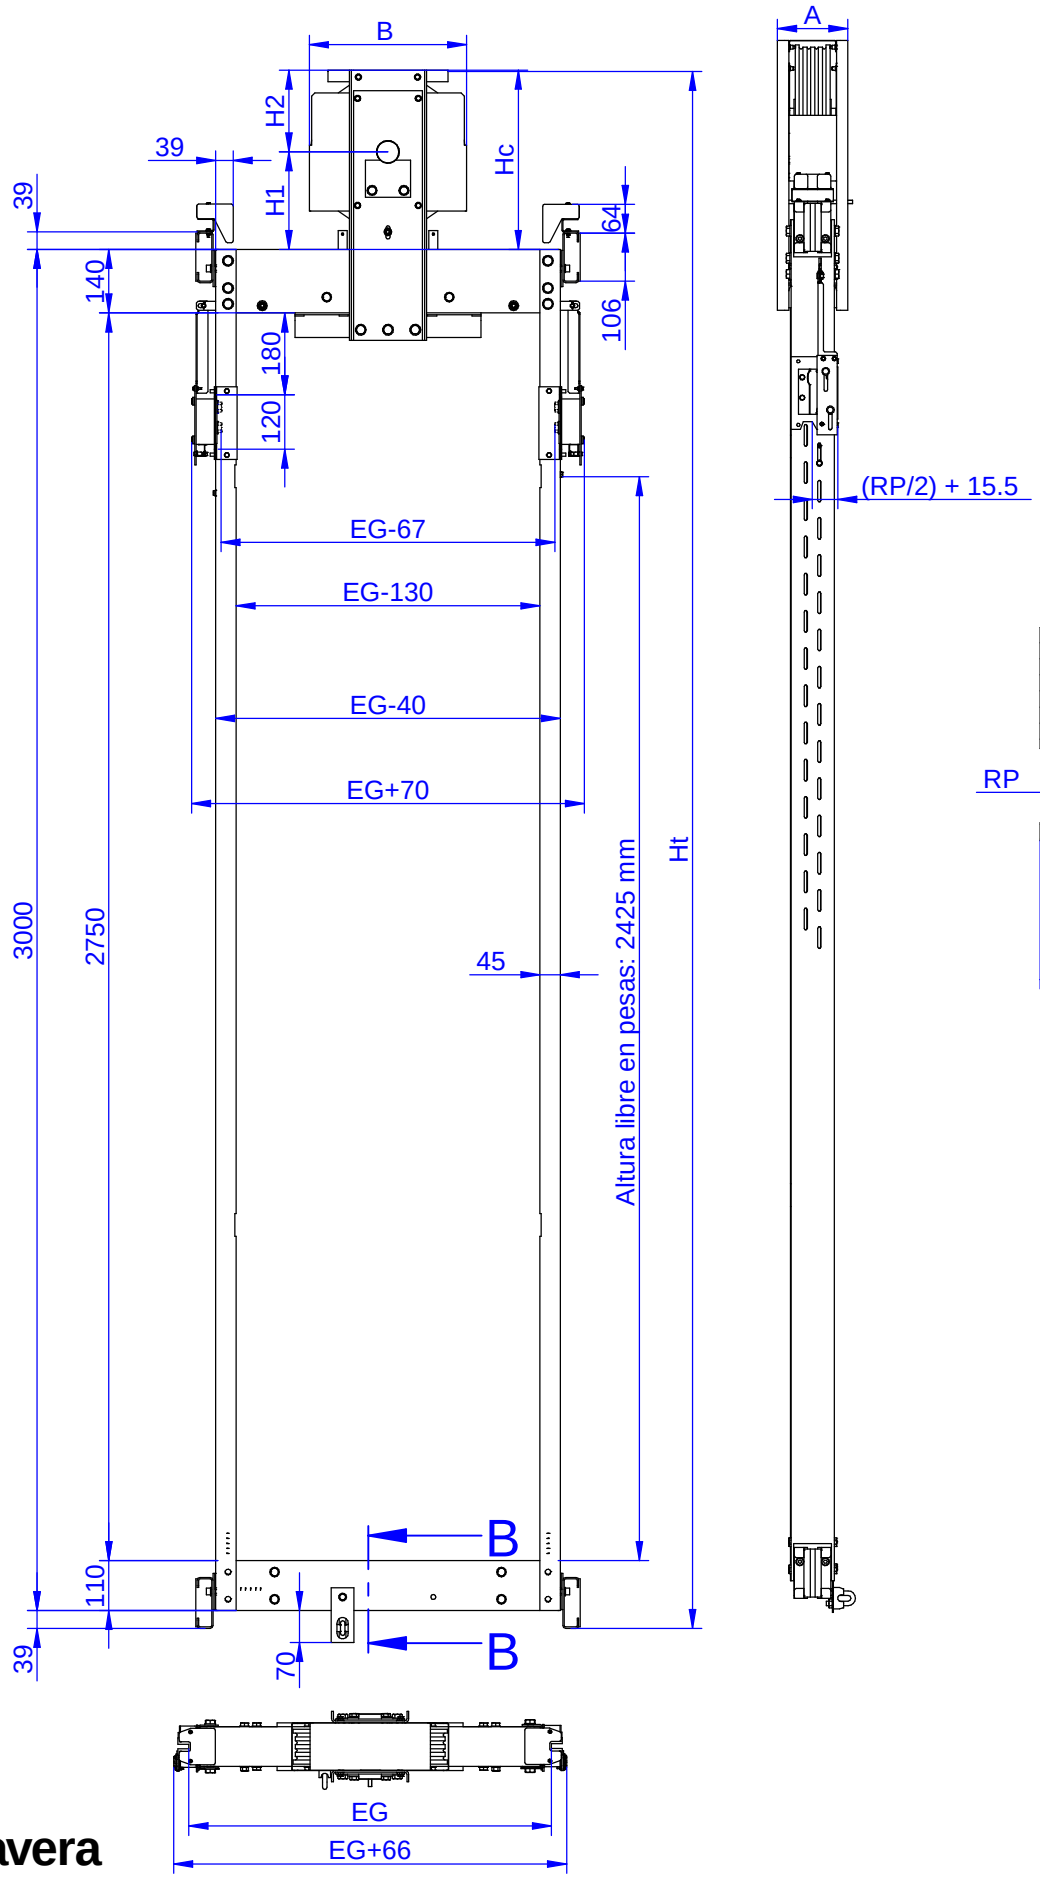

Savera
Elevator System Solutions

P+(Q/2) max. (Kg.)	2250 Kg.						
Suspensión	2:1						
Vel. Nominal max. (m/s)	1						
Cabeza guía (mm)	8, 9						
Caja de cuñas	Acuñamiento instantaneo						
	Accionamiento por rotura de elementos de suspensión						
	SLC IT-100-S						
Rango EG (mm)	**POLEA**	EG sin engrasador		EG con engrasador			
	Ø240x10x6.5	300-1750		400-1750			
	Ø265x6x6.5	325-1750		425-1750			
	Ø265x8x6.5	325-1750		425-1750			
	Ø320x4x8	400-1750		500-1750			
	Ø320x8x8	400-1750		500-1750			
	Ø400x4x10	475-1750		575-1750			
	Ø400x6x10	475-1750		575-1750			
Longitud pesa (LP) (mm)	**LP min**	**EG-87**					
	LP max	**EG-67**					
Peso aprox. chasis sin polea (kg)	RP 80	0,0277 x EG + 41,627					
	RP 90	0,0284 x EG + 43,171					
	RP 100	0,0292 x EG + 44,757					
Peso cabezal polea (kg)	**Ø240x10x6.5**	**34**					
	Ø265x6x6.5	**25**					
	Ø265x8x6.5	**27**					
	Ø320x4x8	**32**					
	Ø320x8x8	**46**					
	Ø400x4x10	**41**					
	Ø400x6x10	**63**					
Rebaje pesa (RP) (mm)	80, 90, 100						
Cotas particulares (mm)	**POLEA**	**A**	**B**	**Hc**	**Ht**	**H1**	**H2**
	Ø240x10x6.5	190	252	320	3359	170	150
	Ø265x6x6.5	155	277	350	3389	190	160
	Ø265x8x6.5	155	277	350	3389	190	160
	Ø320x4x8	155	346	395	3434	215	180
	Ø320x8x8	190	346	395	3434	215	180
	Ø400x4x10	155	416	465	3504	248	217
	Ø400x6x10	190	416	475	3514	260	215

LEYENDA

* EG: Entreguía
* LP: Longitud de pesa
* RP: Rebaje de pesa

INCLUYE

* Terminales de suspensión CON MUELLE
    . Hasta 6 terminales Ø 8, 9, 10, 12
* Guarnición. Guía 8, 9 alto deslizamiento
* Sistema sujetapesas

OPCIONAL

* Amarre cadena
* Si altura largueros es ESPECIAL considerar mínimo, altura pesas + 575 mm
* Engrasadores
* Terminales
    . Hasta 10 Ø 6,5
    . Hasta 8 Ø 8,9

NOTAS

* Otras características diferentes a las indicadas, consultar.