


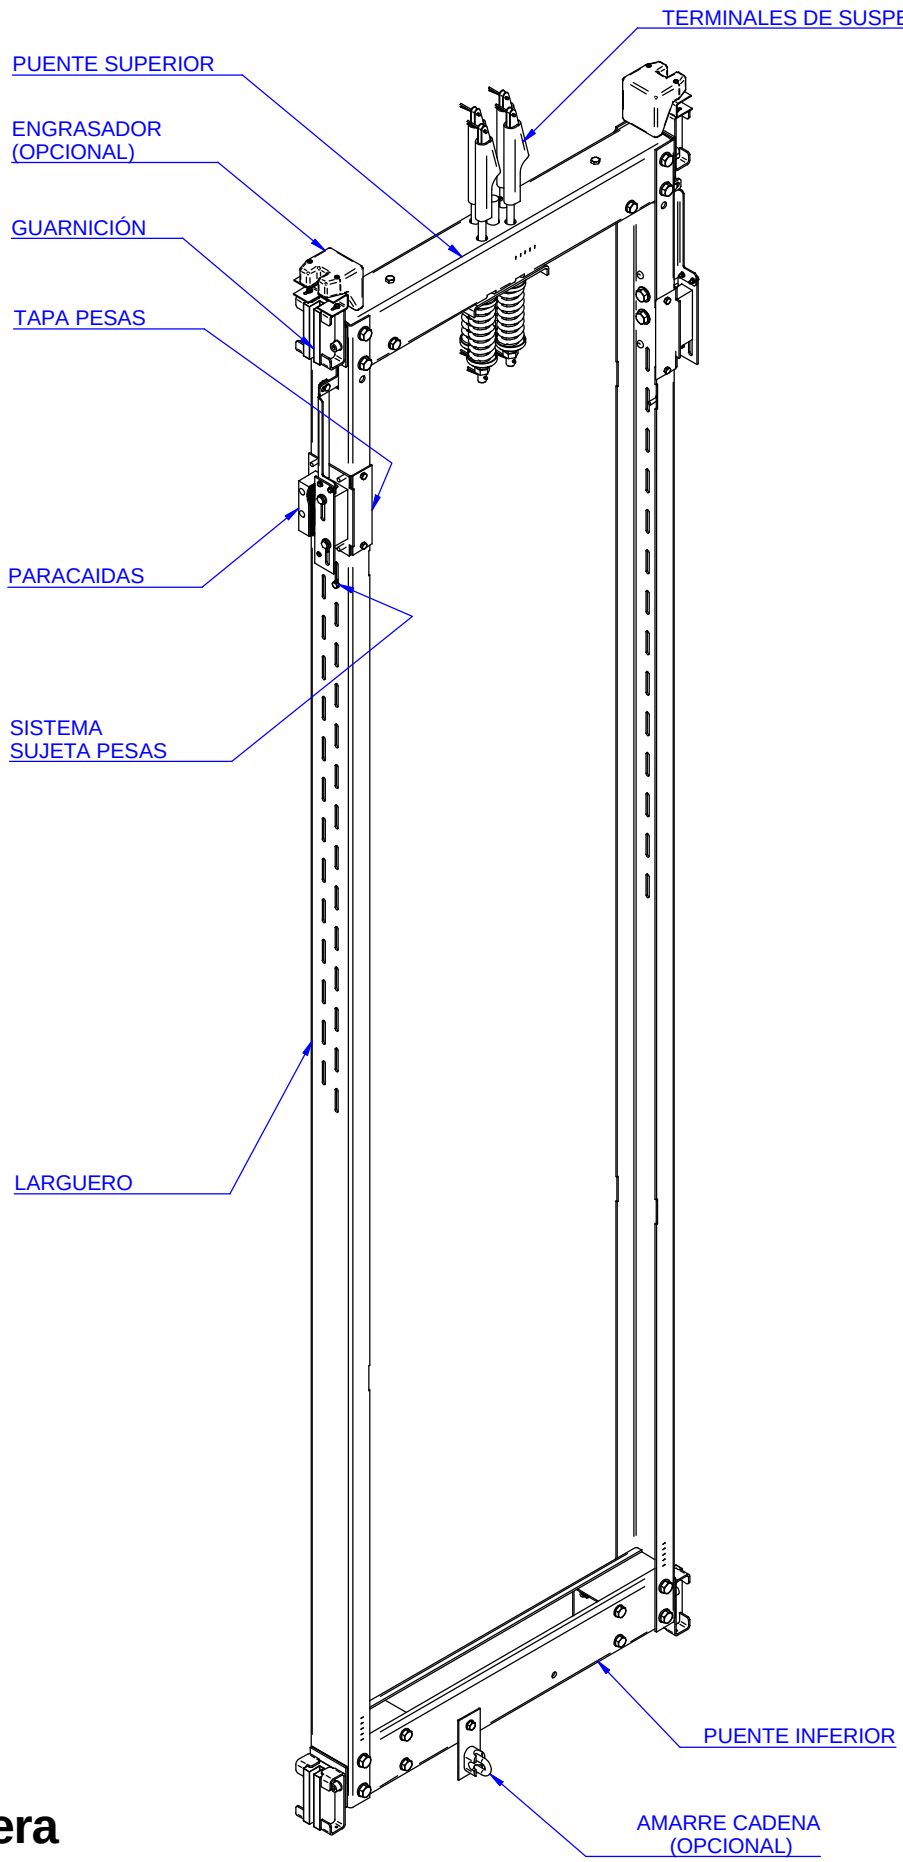


Savera
Elevator System Solutions

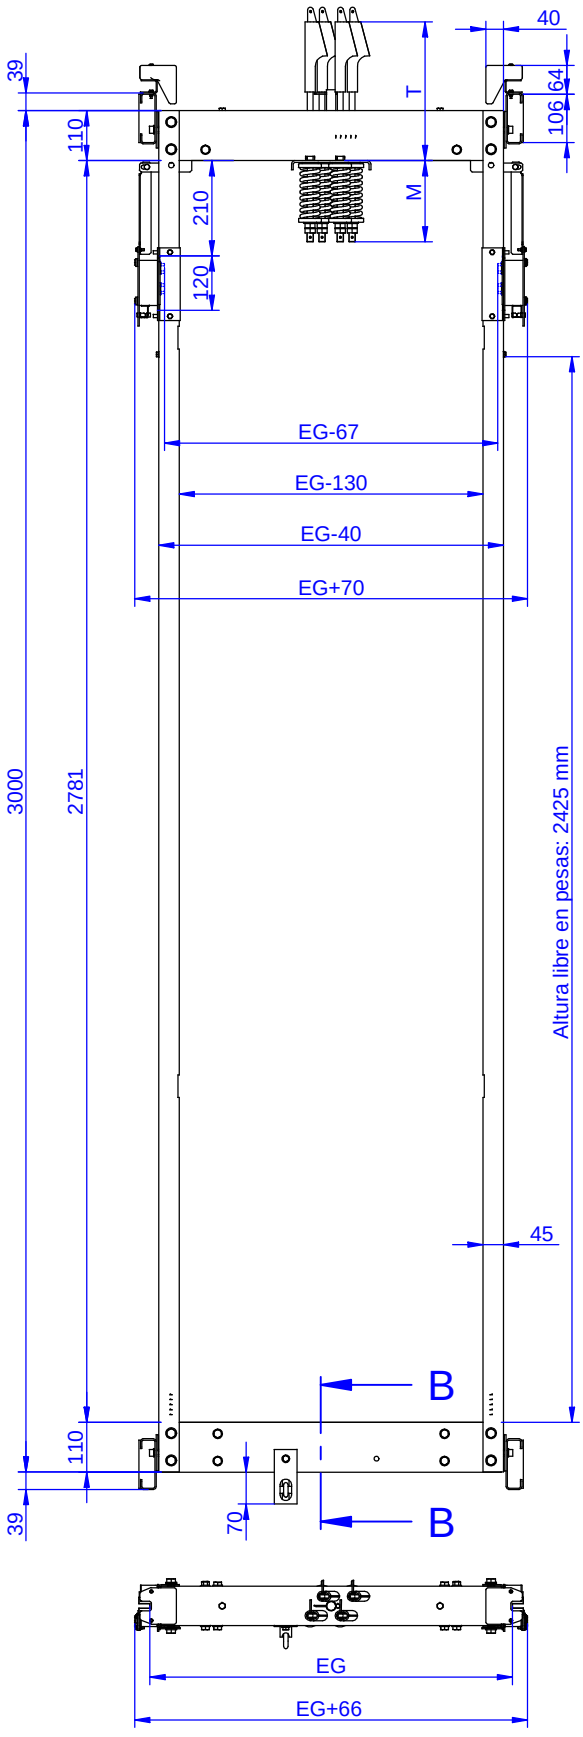


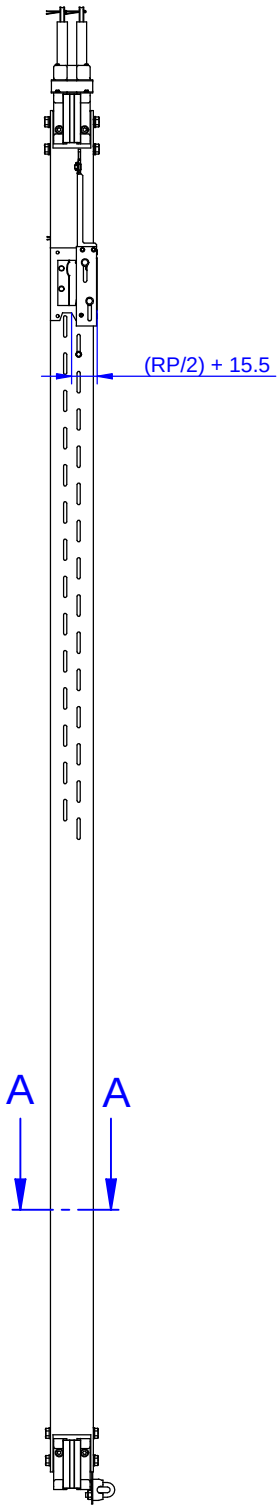

CORTE A-A
1:5

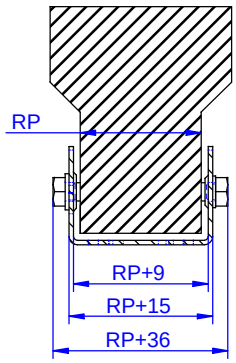

CORTE B-B
1:5

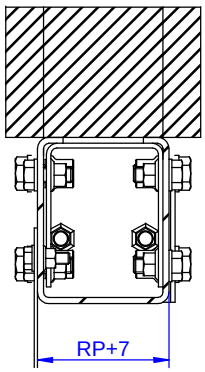

Savera
Elevator System Solutions

P+(Q/2) max. (Kg.)	1300 Kg.		
Suspensión	1:1		
Vel. Nominal max. (m/s)	1		
Cabeza guía (mm)	8, 9		
Caja de cuñas	Acuñamiento instantaneo		
	Accionamiento por rotura de elementos de suspensión		
	SLC IT-100-S		
	Nº certif.:52/E36/06/0001		
Rango EG (mm)	290-1300 (6 cables 8-10 EG mín. 450)		
Longitud pesa (LP) (mm)	**LP min**	EG-87	
	LP max	EG-67	
Cables (max)	6 Ø 12		
	8 Ø 6,5		
Peso aprox. (kg)	RP 80	0,0315 x EG + 30,100	
	RP 90	0,0324 x EG + 31,468	
	RP 100	0,0335 x EG + 33,811	
Rebaje pesa (RP) (mm)	80, 90, 100		
Cotas tensores comprimidos (mm)		**M**	**T**
	Ø 6,5	95	345
	Ø 8, 9	165	320
	Ø 10, 12	170	400

LEYENDA

* EG: Entreguía
* LP: Longitud de pesa
* RP: Rebaje de pesa

INCLUYE

* Terminales de suspensión CON MUELLE
  . Hasta 4 terminales Ø 8, 9, 10, 12
* Guarnición. Guia 8, 9 alto deslizamiento
* Sistema sujetapesas

OPCIONAL

* Amarre cadena
* Si altura largueros es ESPECIAL, considerar mínimo, altura pesas + 575 mm
* Engrasadores
* Terminales
  . Hasta 6 Ø 8, 9, 10, 12
  . Hasta 8 Ø 6,5

NOTAS

* Otras características diferentes a las indicadas, consultar.