



CHASIS ELÉCTRICO PÓRTICO, CEP-750 2:1-D | Ed. **07**

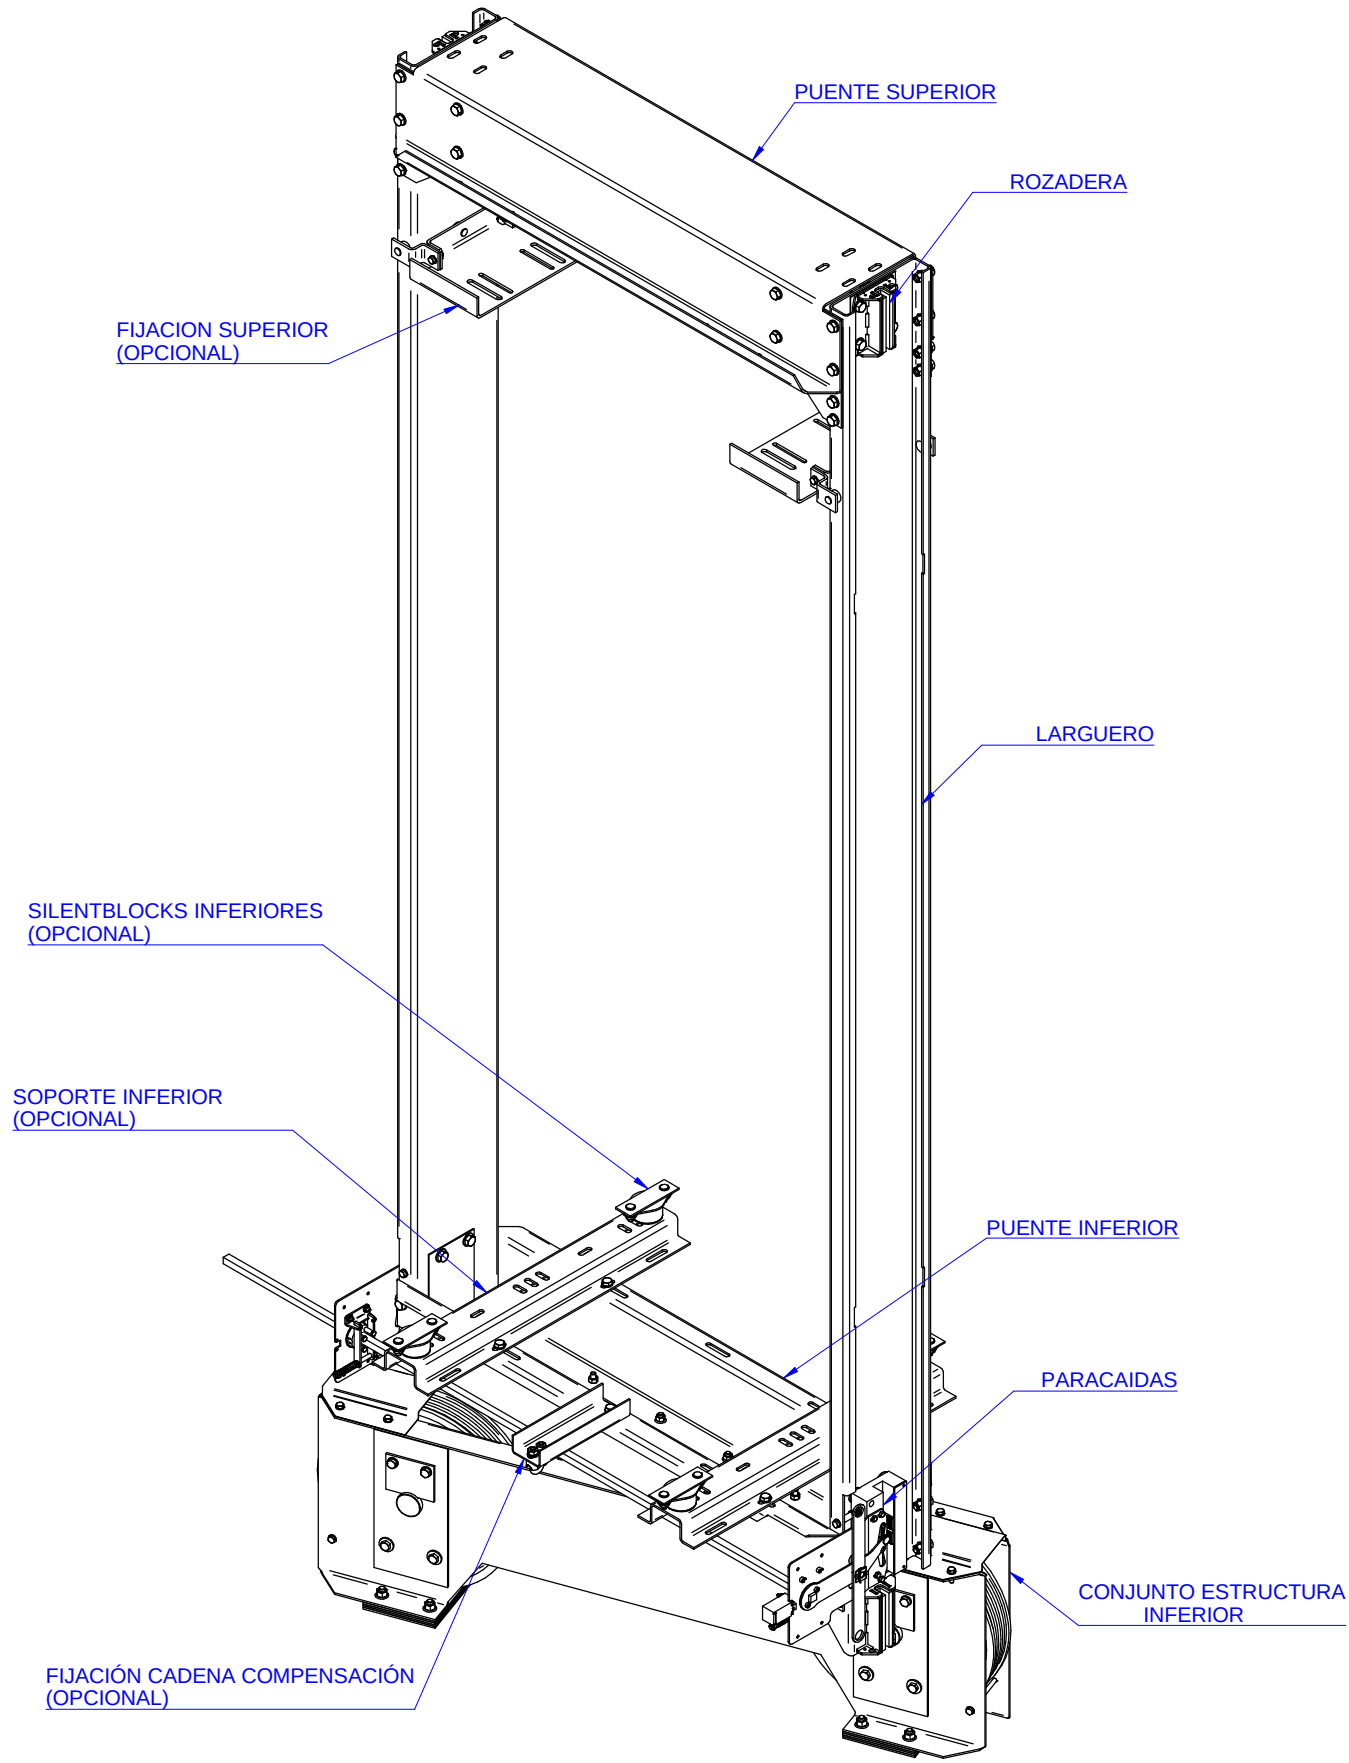


Savera
Elevator System Solutions

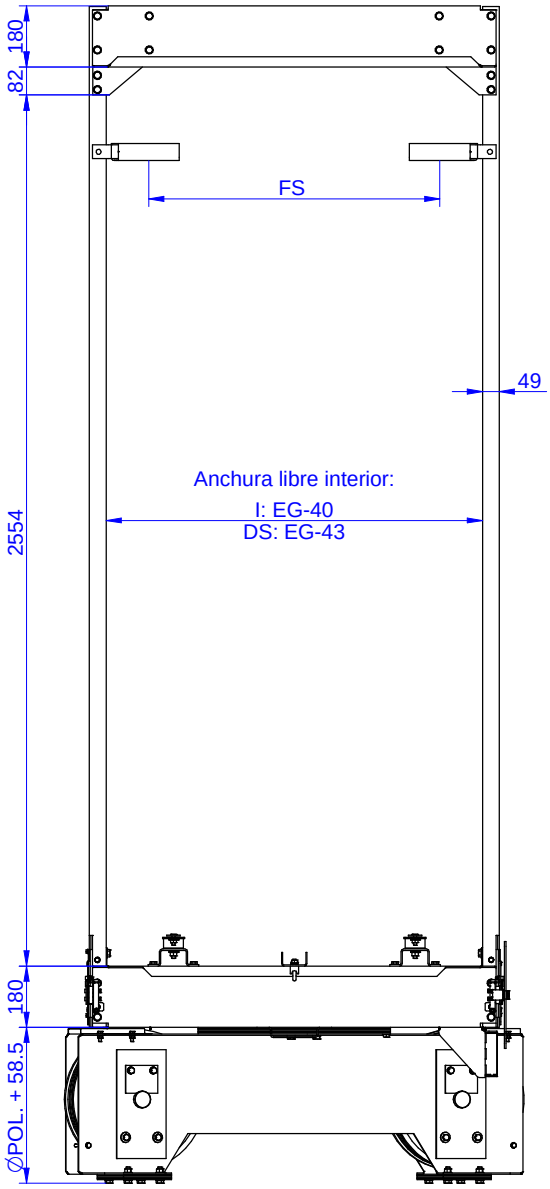

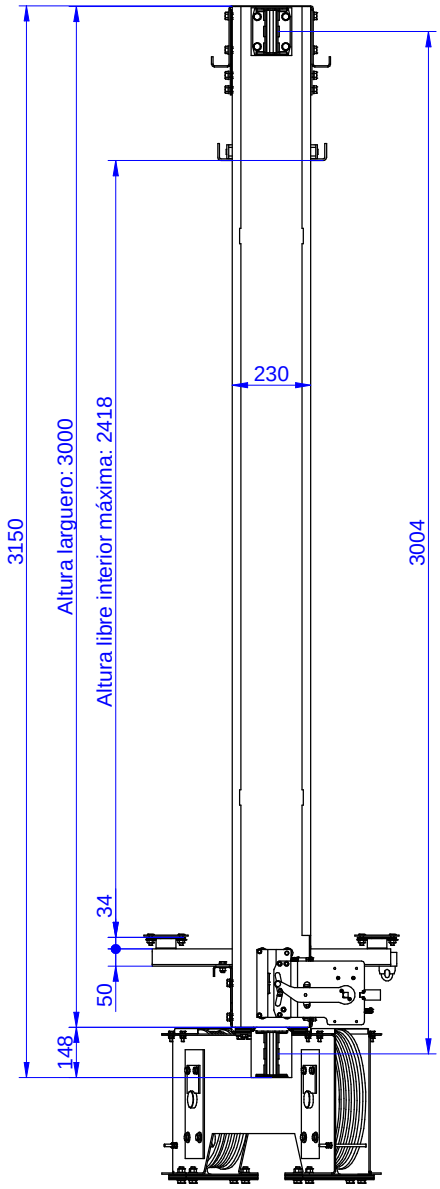

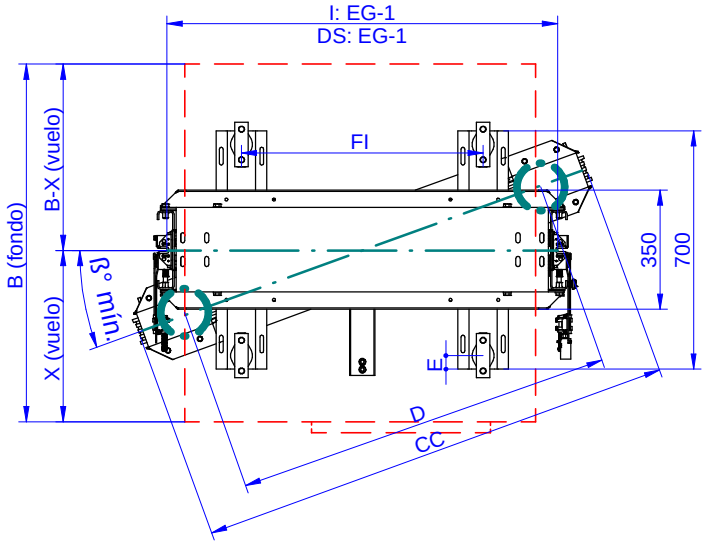

PERFIL ESTRUCTURA INFERIOR

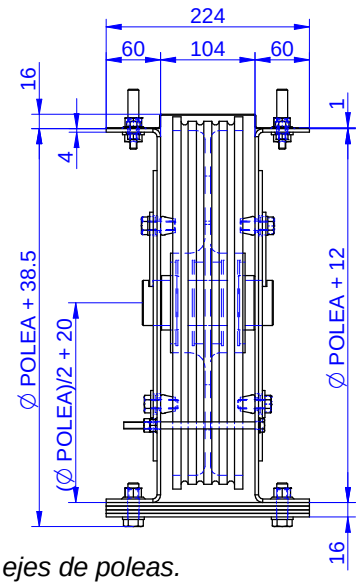


CC = Caída de cables
D = Separación entre amortiguadores foso= Distancia entre ejes de poleas.

Savera
Elevator System Solutions


POSICION CABLE LIMITADOR Y LIMITADOR

I

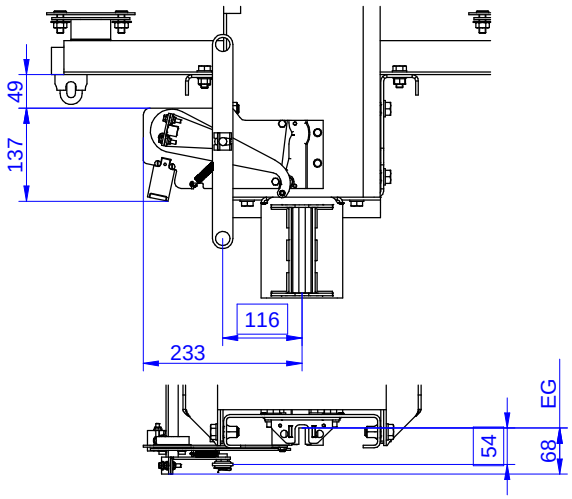


DS

ESTÁNDAR

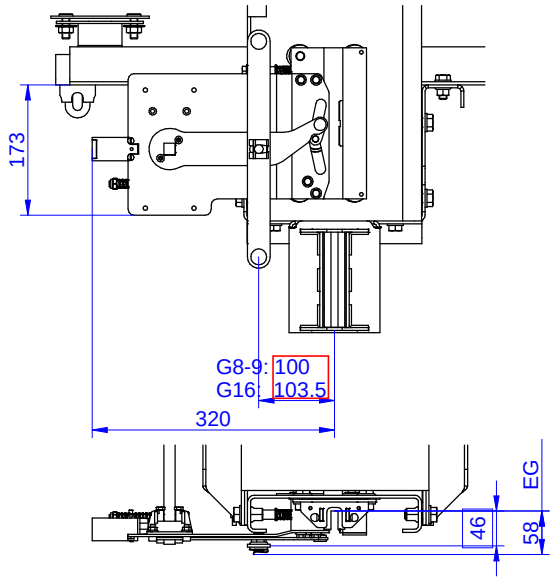

SLC

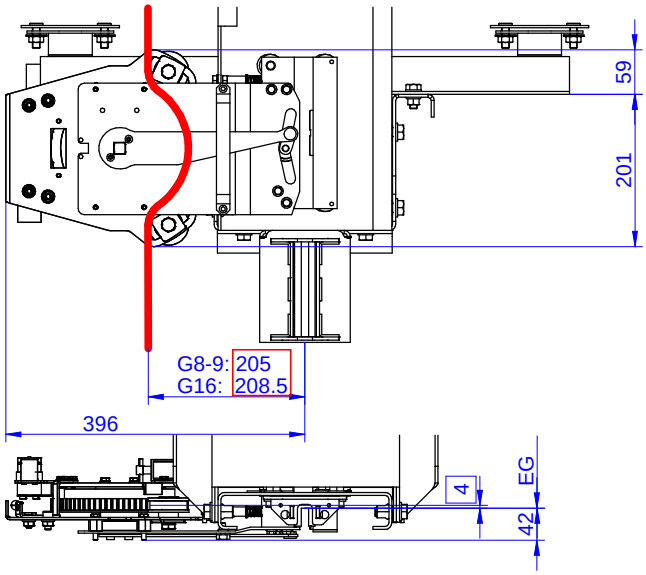

Savera
Elevator System Solutions

(P+Q)max. (kg)	1800			
Suspensión	2:1			
Vel. Nominal max. (m/s)	**I**	0,63		
	DS	2		
Cabeza guía (mm)	**I**	8-9-16		
	DS			
Caja de cuñas	**I**	Acuñamiento instantáneo		
		SLC IT-100-S		
		Nº certif.: 52/E36/06/0001		
	DS	Acuñamiento progresivo bidireccional		
		SLC-2500-S (v<=1,7 m/s)		
		SLC-2500-HS (1,7<v<=2m/s)		
		Nº certif.:52/E36/06/0002		
Rango EG (mm)	900-1700 (en saltos de 50 en 50 mm)			
Polea	Ø 320x4x8			
	Ø 360X4X9			
	Ø 400x4x10			
Cables (max)	Según polea			
Peso aprox. (kg)	**I**	170 (EG900)		
	DS	181 (EG900)		
Peso aprox. Estructura (kg)	65 (Ø 320. EG 900)			
	68 (Ø 360. EG 900)			
	71 (Ø 400. EG 900)			
Fondo cabina (B)	Min.	710 mm		
	Max.	2375 mm		
Vuelo cabina (X) ó (B-X)	Min.	355 mm		
	Max.	1185 mm		
	Si vuelo cabina >1000, necesario ATIRANTAR			
Posic. Silentblock (E)	40, 70 ó 100 mm			
βº min	**EG**	**βº min**		
	900	27º		
	1000	24º		
	1100	22º		
	1200	20º		
	1300	19º		
	1400	17º		
	1500	16º		
	1600	15º		
	1700	14º		
Fijación inferior (FS)		***I***		***DS***
		G8-9	***G16***	
	Min.	EG-436	EG-456	EG-439
	Max.	EG-286	EG-306	EG-289
Fijación superior (FI)		***I***		***DS***
		G8-9	***G16***	
	Min.	EG-566,7	EG-577,7	EG-553,5
	Max.	EG-397,7	EG-408,7	EG-384,5

INCLUYE

* Terminales de suspensión SIN MUELLE
  . Hasta 4 Ø8, 9, 10
* Soporte rozadera con guarnición de alto deslizamiento y almohadilla celular antivibratoria
* **DS**: Paracaídas SLC-2500-S/HS dispuesto sobre un sistema flotante que permite un frenado sin deformaciones en chasis, guías o fijaciones

OPCIONAL

* Aflojamiento de cables
* Fijación superior cabina
* Soporte inferior cabina
* Silentblocks inferiores
* Engrasadores
* Fijación cadena compensación
* Rozadera amortiguada RE-G140 con guarnición de alto deslizamiento (recomendada para v>1m/s)

NOTAS

* **DS**: En caso de montar limitador de velocidad SLC en chasis, el modelo sería:
  Limitador SLC LM18CD soporte largo Emesa (montaje interior)
* Otras características diferentes a las indicadas, consultar.