

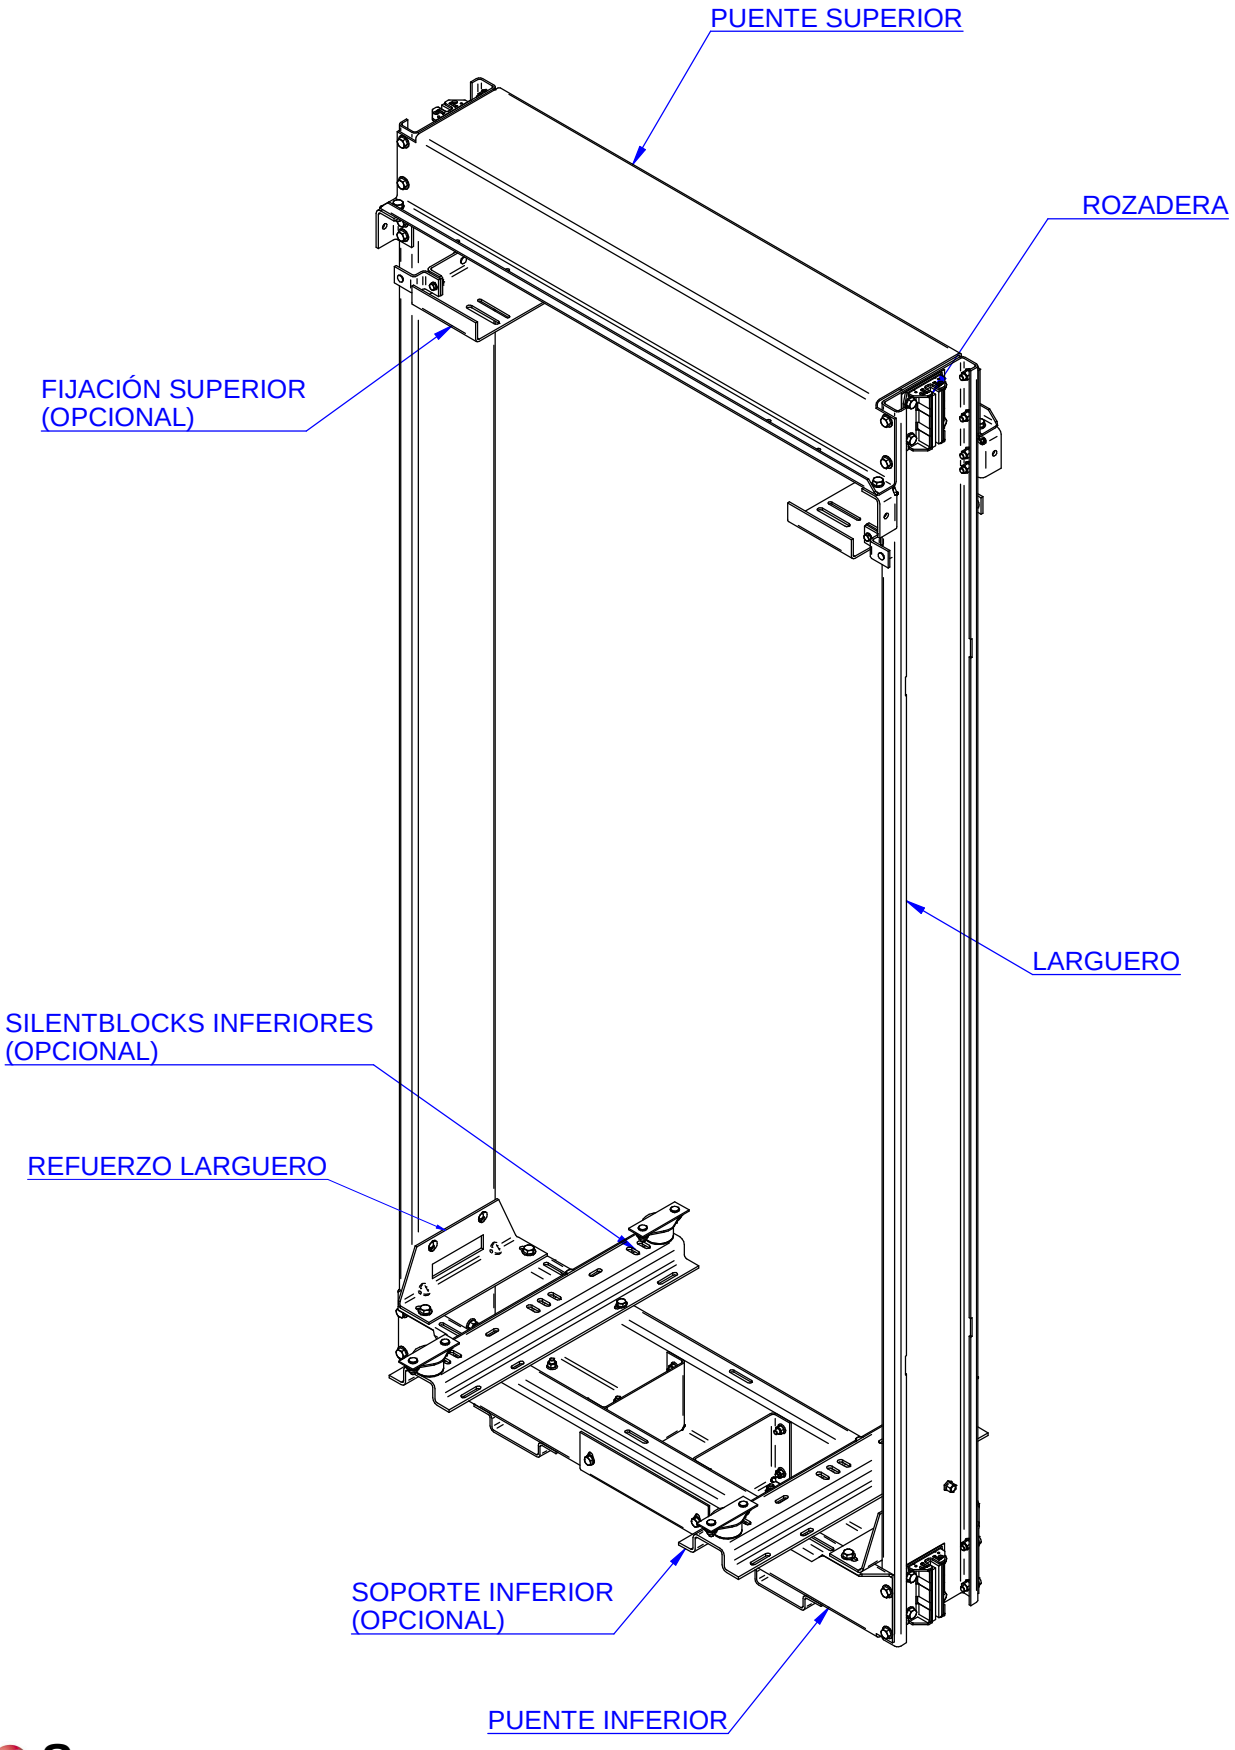



Savera
Elevator System Solutions

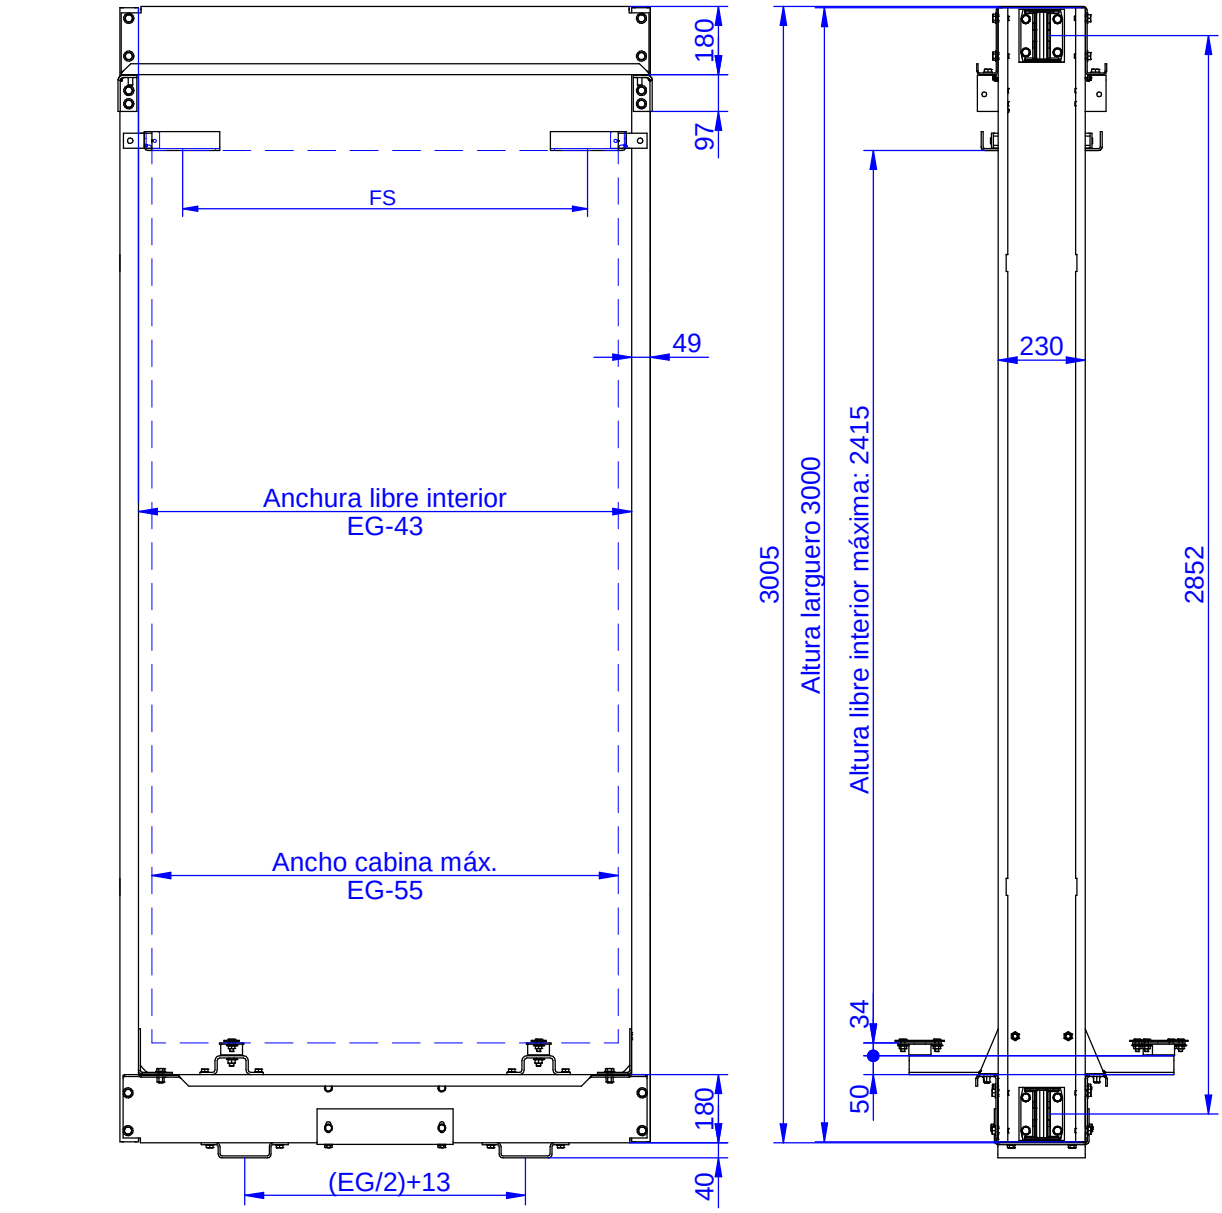


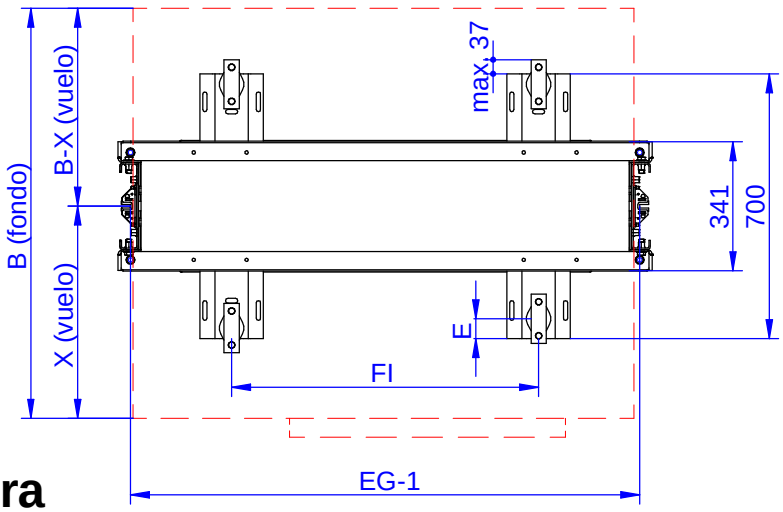


Savera
Elevator System Solutions

PLATAFORMA

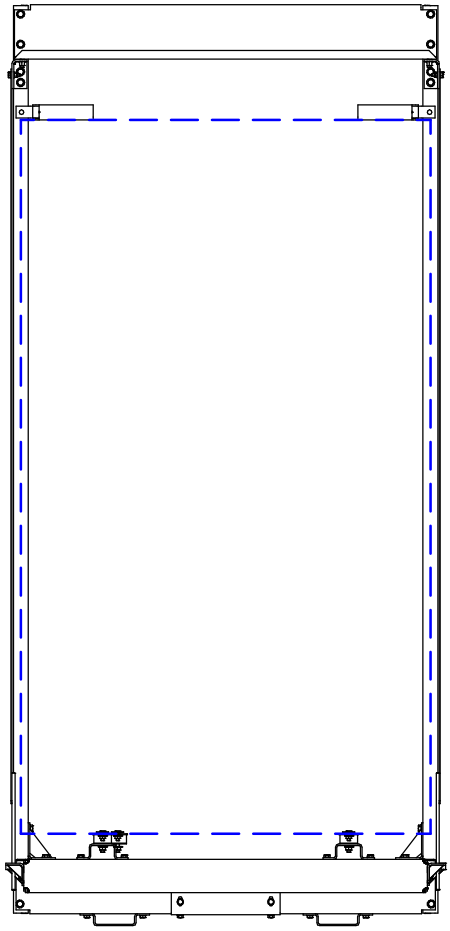


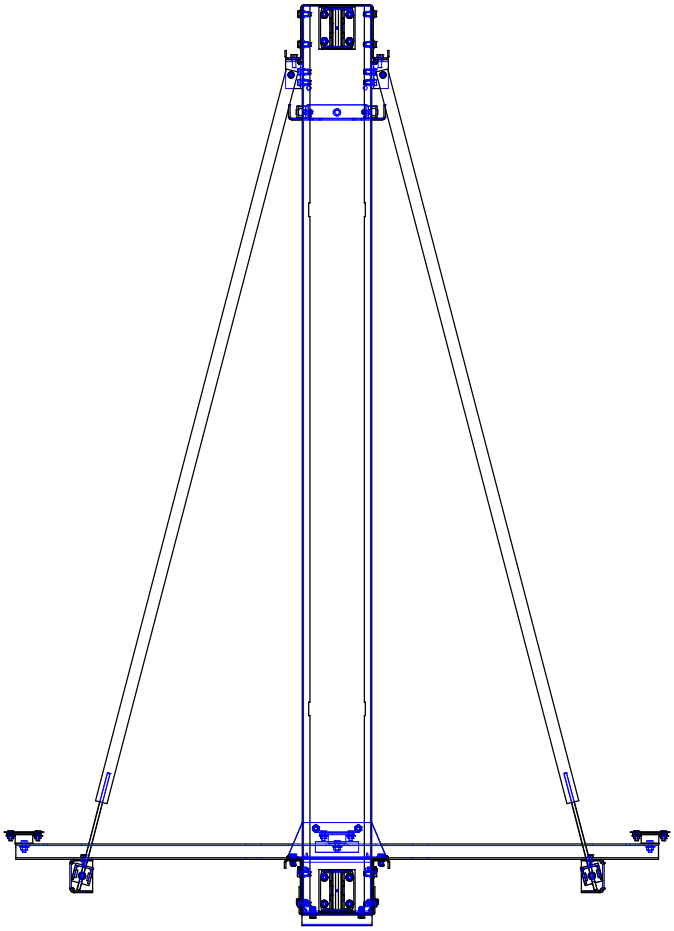

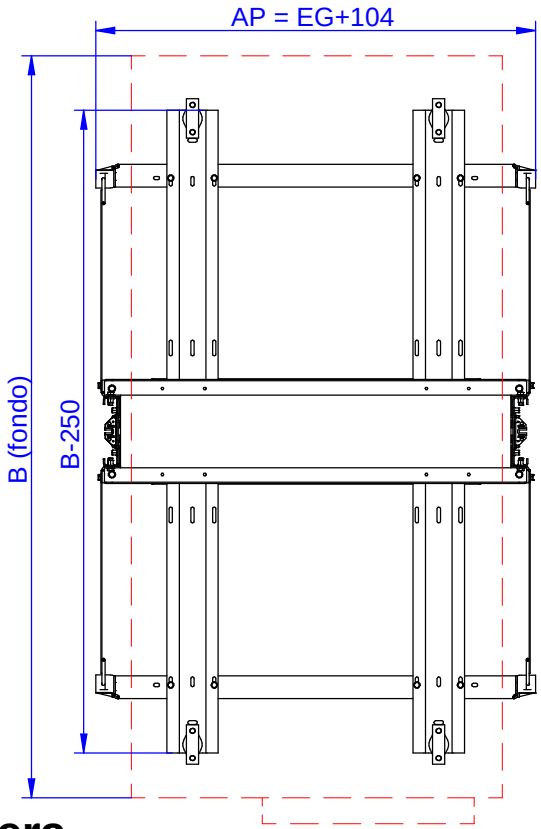

Savera
Elevator System Solutions


MONTAJE CON PLACA OSCILANTE

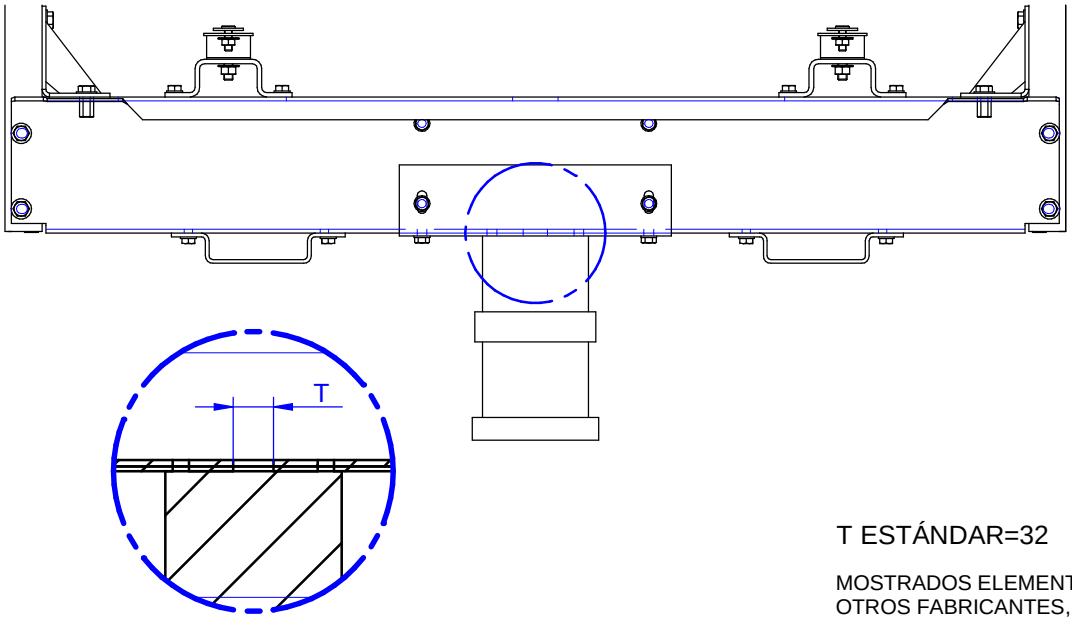

T ESTÁNDAR=32


MOSTRADOS ELEMENTOS GMV.
OTROS FABRICANTES, CONSULTAR

MONTAJE CON ELEMENTO ELÁSTICO INTERMEDIO

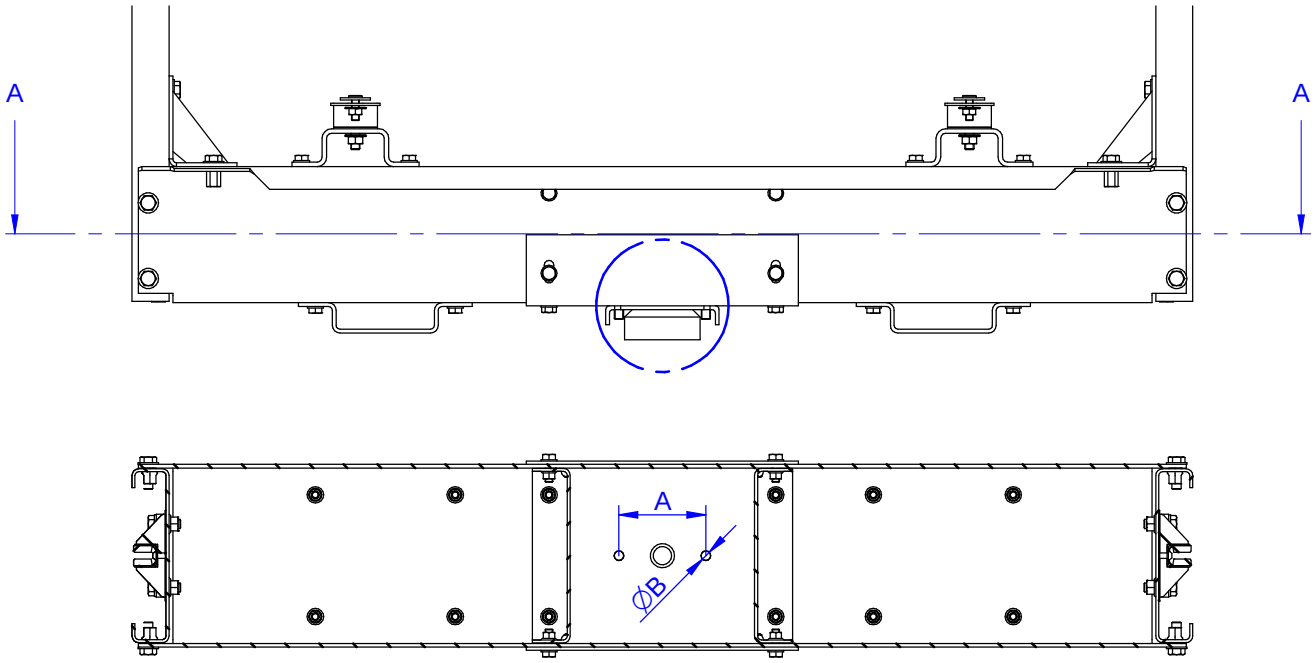

A ESTÁNDAR=115
B ESTÁNDAR=14

CORTE A-A



Savera
Elevator System Solutions

(P+Q)max. (kg)	2500	
Suspensión	1:1	
Vel. Nominal max. (m/s)	-	
Cabeza guía (mm)	8, 9, 16	
Caja de cuñas	-	
Rango EG	1000-2000 (en saltos de 50 en 50 mm)	
Cables (max)	-	
Peso aprox. (kg)	110 para EG1150	
Fondo cabina (B)	Min.	710
	Max.	2500
Vuelo cabina (X) ó (B-X)	Min.	355
	Max.	1250
Plataforma	ESTANDAR si VUELO CAB. >=800 mm	
	Peso (aprox.)	100 kg (EG1500, B2300)
	6 silentblocks	
Posic. Silentblock (E)	40, 70 ó 100 mm	
Fijac. Superior (FS)	Min.	EG-439
	Max.	EG-289
Fij. Inferior (FI)	Min.	EG-508
	Max.	EG-395

INCLUYE
* Rozaderas con almohadilla de poliuretano celular y guarnción de poliuretano

OPCIONAL
* Fijación superior cabina
* Soporte inferior cabina
* Silentblocks inferiores
* Engrasadores
* Guiadores (2ª y 3ª etapa) GP-100

NOTAS
* Otras características diferentes a las indicadas, consultar.