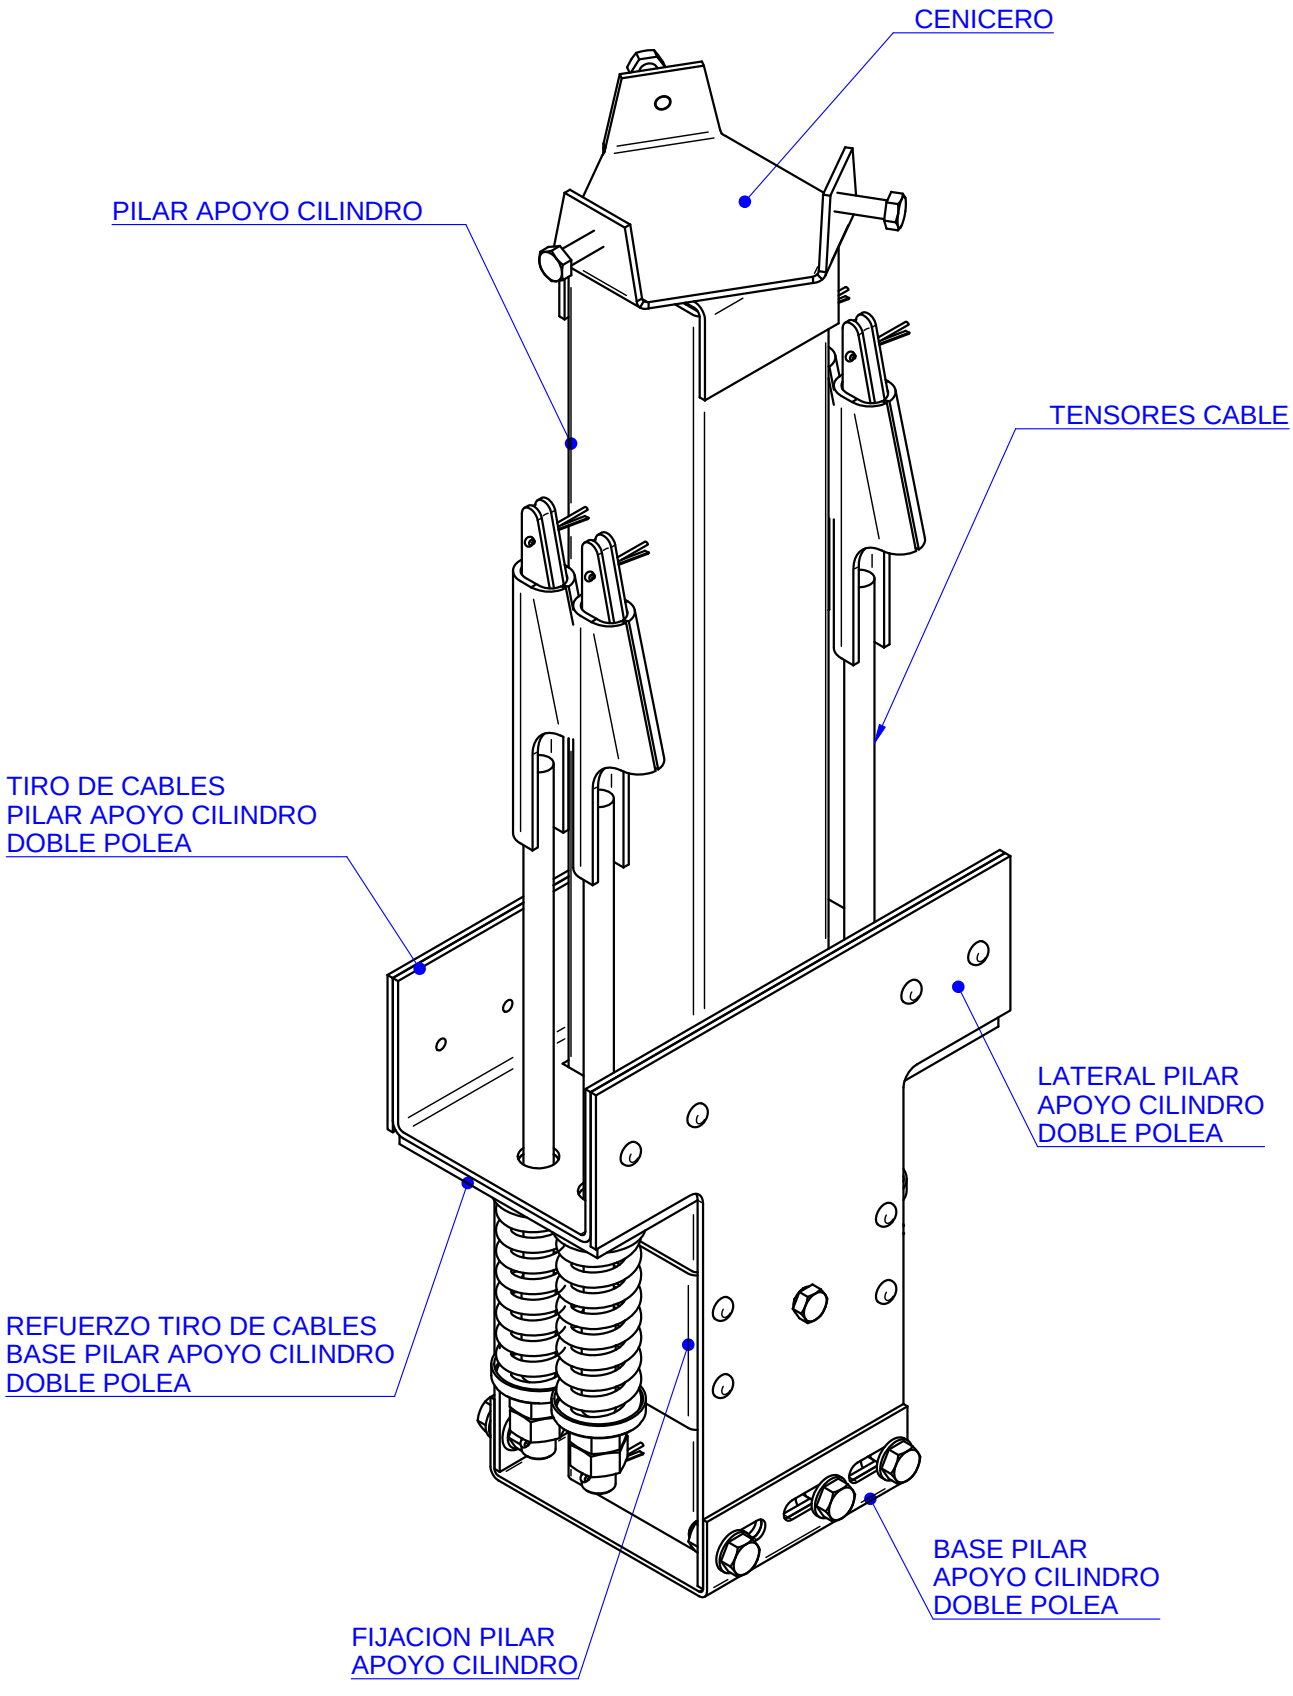
CENICERO
PILAR APOYO CILINDRO
TENSORES CABLE
TIRO DE CABLES
PILAR APOYO CILINDRO
DOBLE POLEA
LATERAL PILAR
APOYO CILINDRO
DOBLE POLEA
REFUERZO TIRO DE CABLES
BASE PILAR APOYO CILINDRO
DOBLE POLEA
BASE PILAR
APOYO CILINDRO
DOBLE POLEA
FIJACION PILAR
APOYO CILINDRO

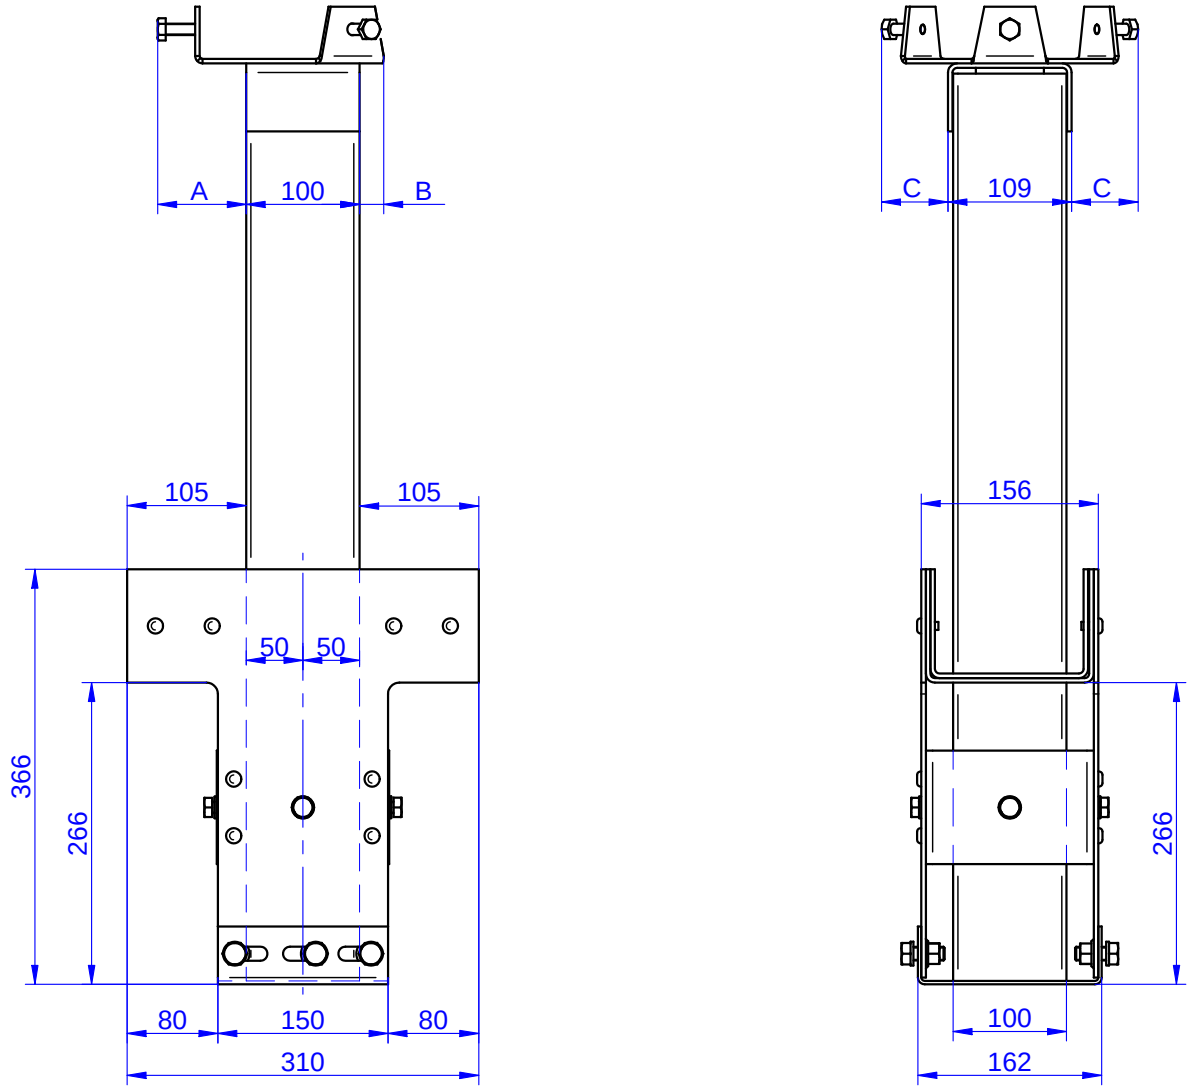

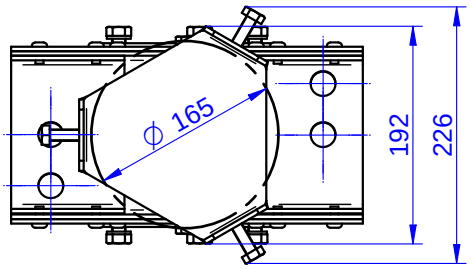

. Opción 1: Ø 165 mm.

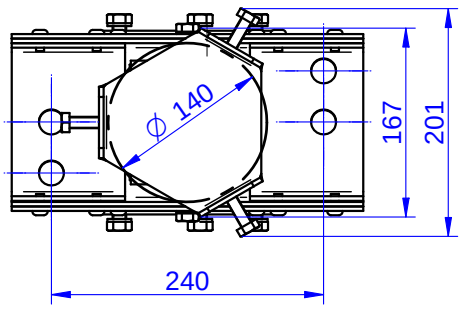

. Opción 2: Ø 140 mm.

	165 mm.	**140 mm.**
A	78	61
B	21	16
C	59	46

CARACTERISTICAS:
Pilar apoyo cilindro 100x100x4
Altura total máxima pilar: 5000 mm.
Carga max. sobre el pilar = 3400 kg.
Max. (P+Q)/Nº cables = 384 kg/cable si Øcable = 8 o 9
Max. (P+Q)/Nº cables = 575 kg/cable si Øcable = 10 o 12
Opción 1: Ø max. camisa cilindro:165 mm.
Opción 2: Ø max. camisa cilindro:140 mm.
Nº min. de fijaciones a colocar: 1 en la cabeza

INCLUYE:
4 Tensores de cable con muelle