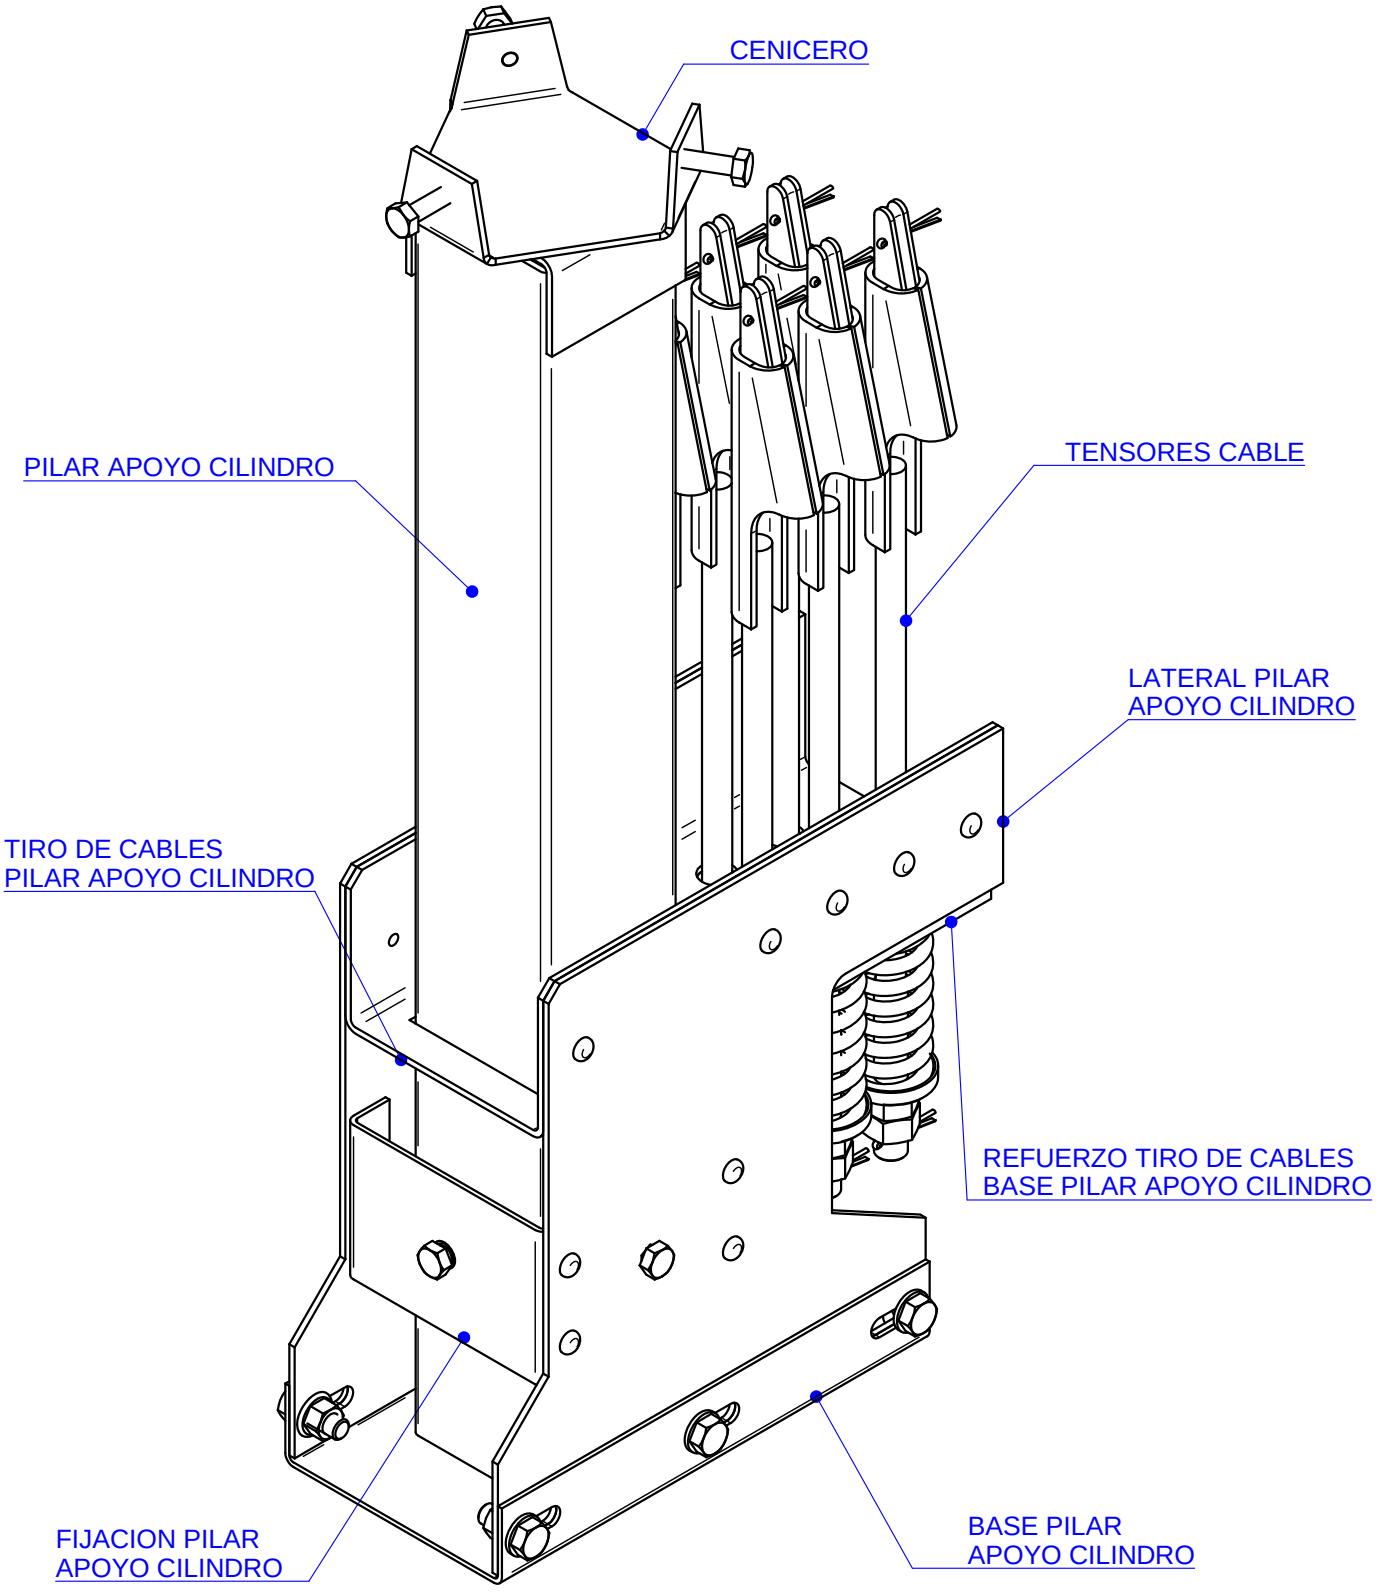
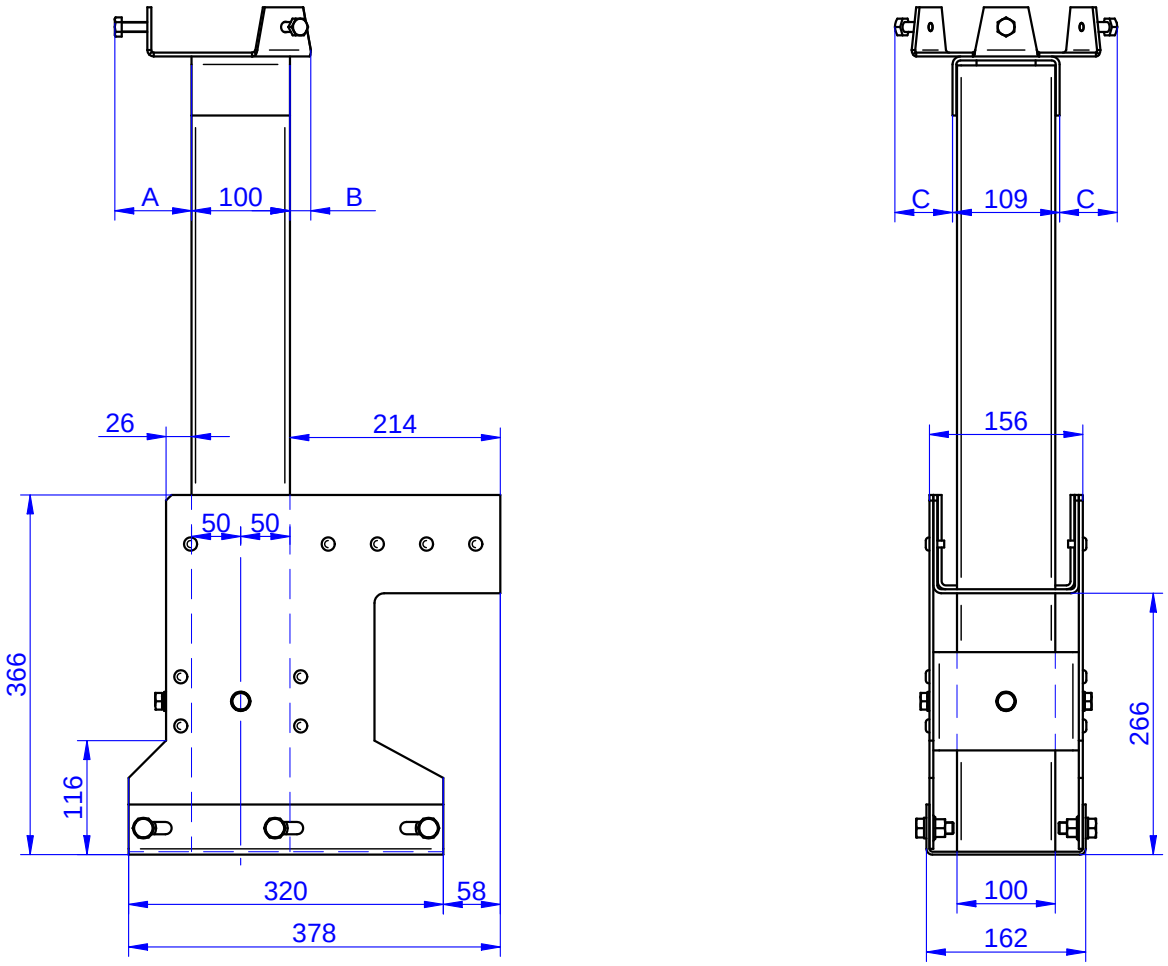
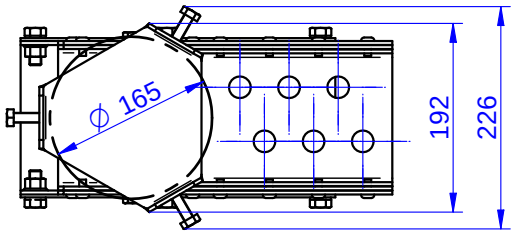
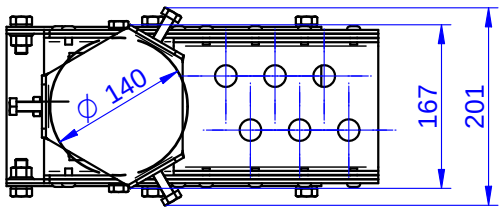

CENICERO
PILAR APOYO CILINDRO
TENSORES CABLE
LATERAL PILAR
APOYO CILINDRO
TIRO DE CABLES
PILAR APOYO CILINDRO
REFUERZO TIRO DE CABLES
BASE PILAR APOYO CILINDRO
FIJACION PILAR
APOYO CILINDRO
BASE PILAR
APOYO CILINDRO

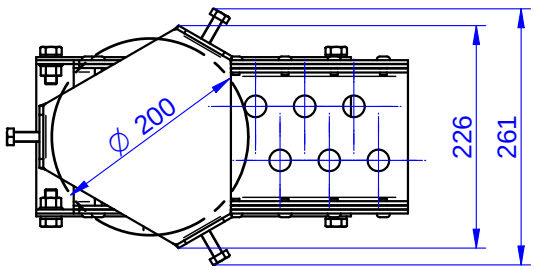




. Opción 1: Ø 165 mm.



. Opción 2: Ø 140 mm.



. Opción 3: Ø 200 mm.

	165 mm.	140 mm.	200 mm.
A	78	61	94
B	21	16	35
C	59	46	76

CARACTERISTICAS:
Pilar apoyo cilindro 100x100x4
Altura total máxima pilar: 5000 mm.
Carga max. sobre el pilar = 5000 Kg.
Max. (P+Q)/Nº cables = 384 kg/cable si Øcable = 8 o 9
Max. (P+Q)/Nº cables = 575 kg/cable si Øcable = 10 o 12
Opción 1: Ø max. camisa cilindro:165 mm.
Opción 2: Ø max. camisa cilindro:140 mm.
Opción 3: Ø max. camisa cilindro:200 mm.
Nº min. de fijaciones a colocar: 1 en la cabeza
(+1 cuando alt. total > 4000mm.)

INCLUYE:
6 Tensores de cable con muelle