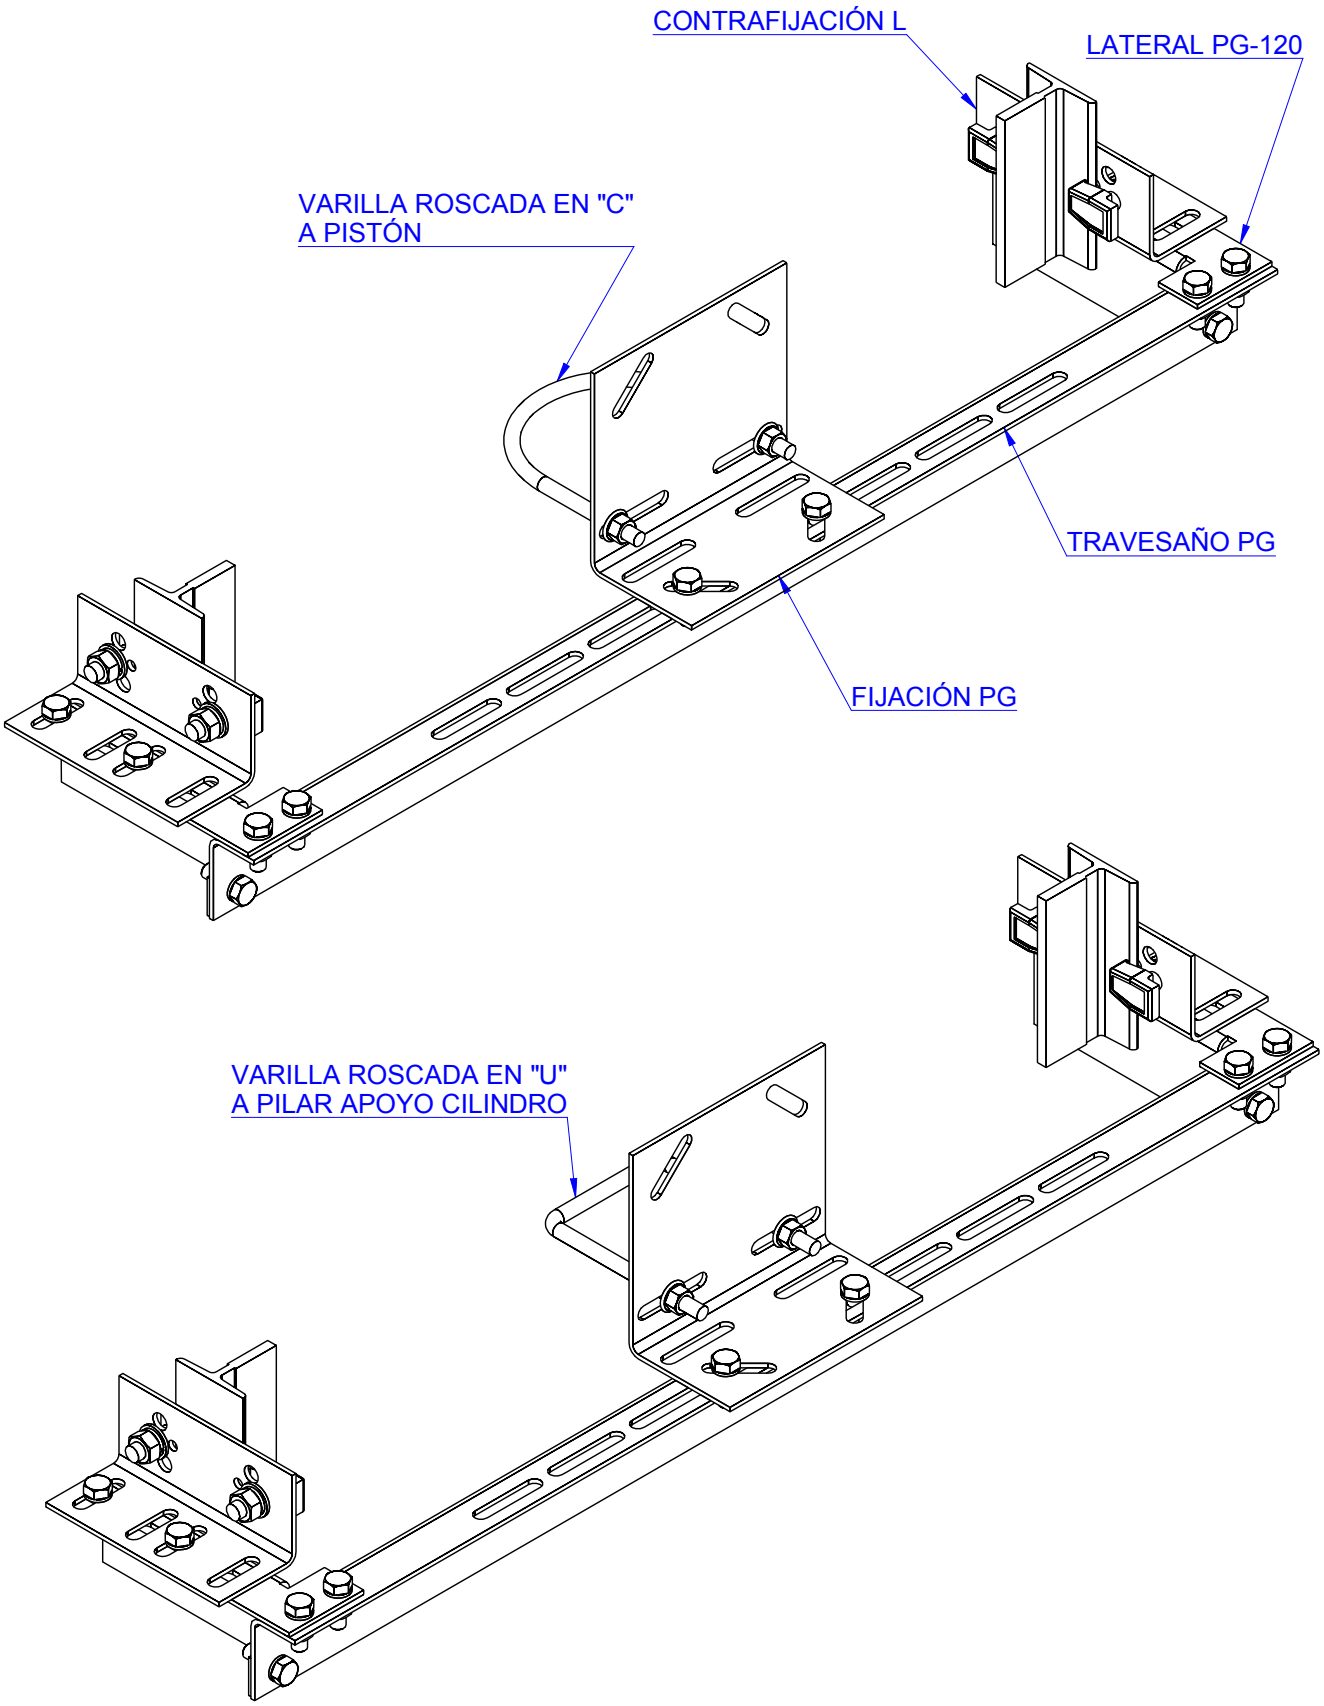
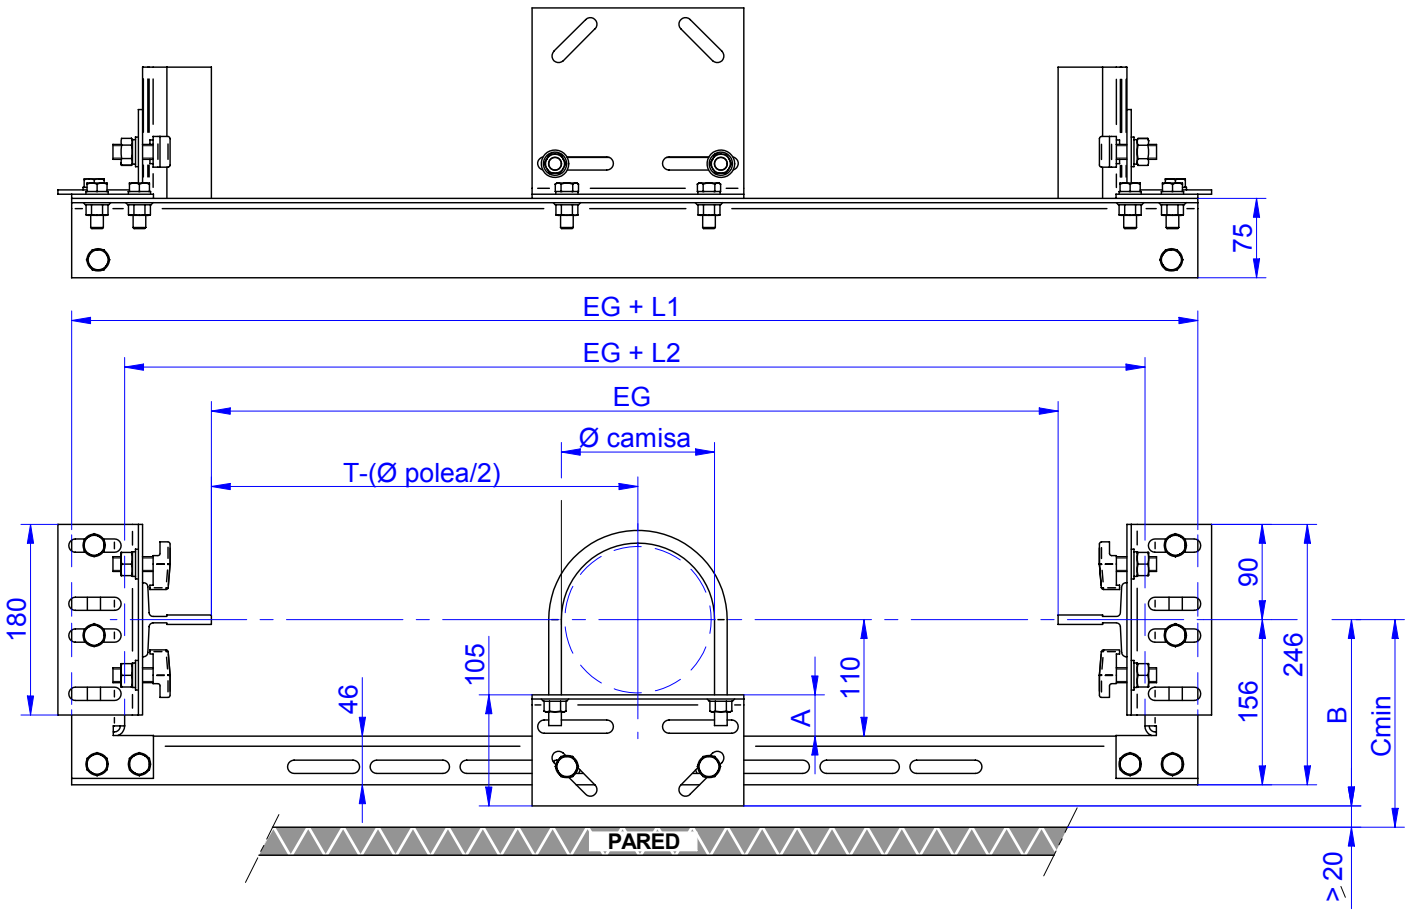

CONTRAFIJACIÓN L
LATERAL PG-120
VARILLA ROSCADA EN "C"
A PISTÓN
TRAVESAÑO PG
FIJACIÓN PG
VARILLA ROSCADA EN "U"
A PILAR APOYO CILINDRO



GUÍA	CONTRAFIJACIÓN	L1	L2
T 70-1/A	L-180	264	164
T 70-2/A			
T 70-70-9/A			
T 75-3/A-B			
T 82/A-B			
T 80-80-9/A			
T 89/A-B			
T 90/A-B			

Ø max. camisa	VARILLA TIPO	COTA "A" (mm)	COTA "B" (mm)	COTA "Cmin" (mm)
Ø 102	1	59	156,5	176,5
Ø 114	2	53	162	182
Ø 133	3	43,5	171,5	191,5
Ø 140	4	40	175	195
Ø 159	5	30,5	184,5	204,5
□ 100	6	60	156	176

EG	TIROS PERMITIDOS (T)							
	CT	450	500	550	600	650	700	750
525								
550								
600								
650								
700								
750								
800								
850								
900								
950								
1000								
1050								
1100								
1150								
1200								
1250								
1300								

INCLUYE:

* Varilla roscada en "C" ó en "U" en función de Ø camisa.
* Contrafijaciones L-180.
* Bridas forjadas en función de guía.

Valido para chasis:
* CHM-300
* CHM-525