
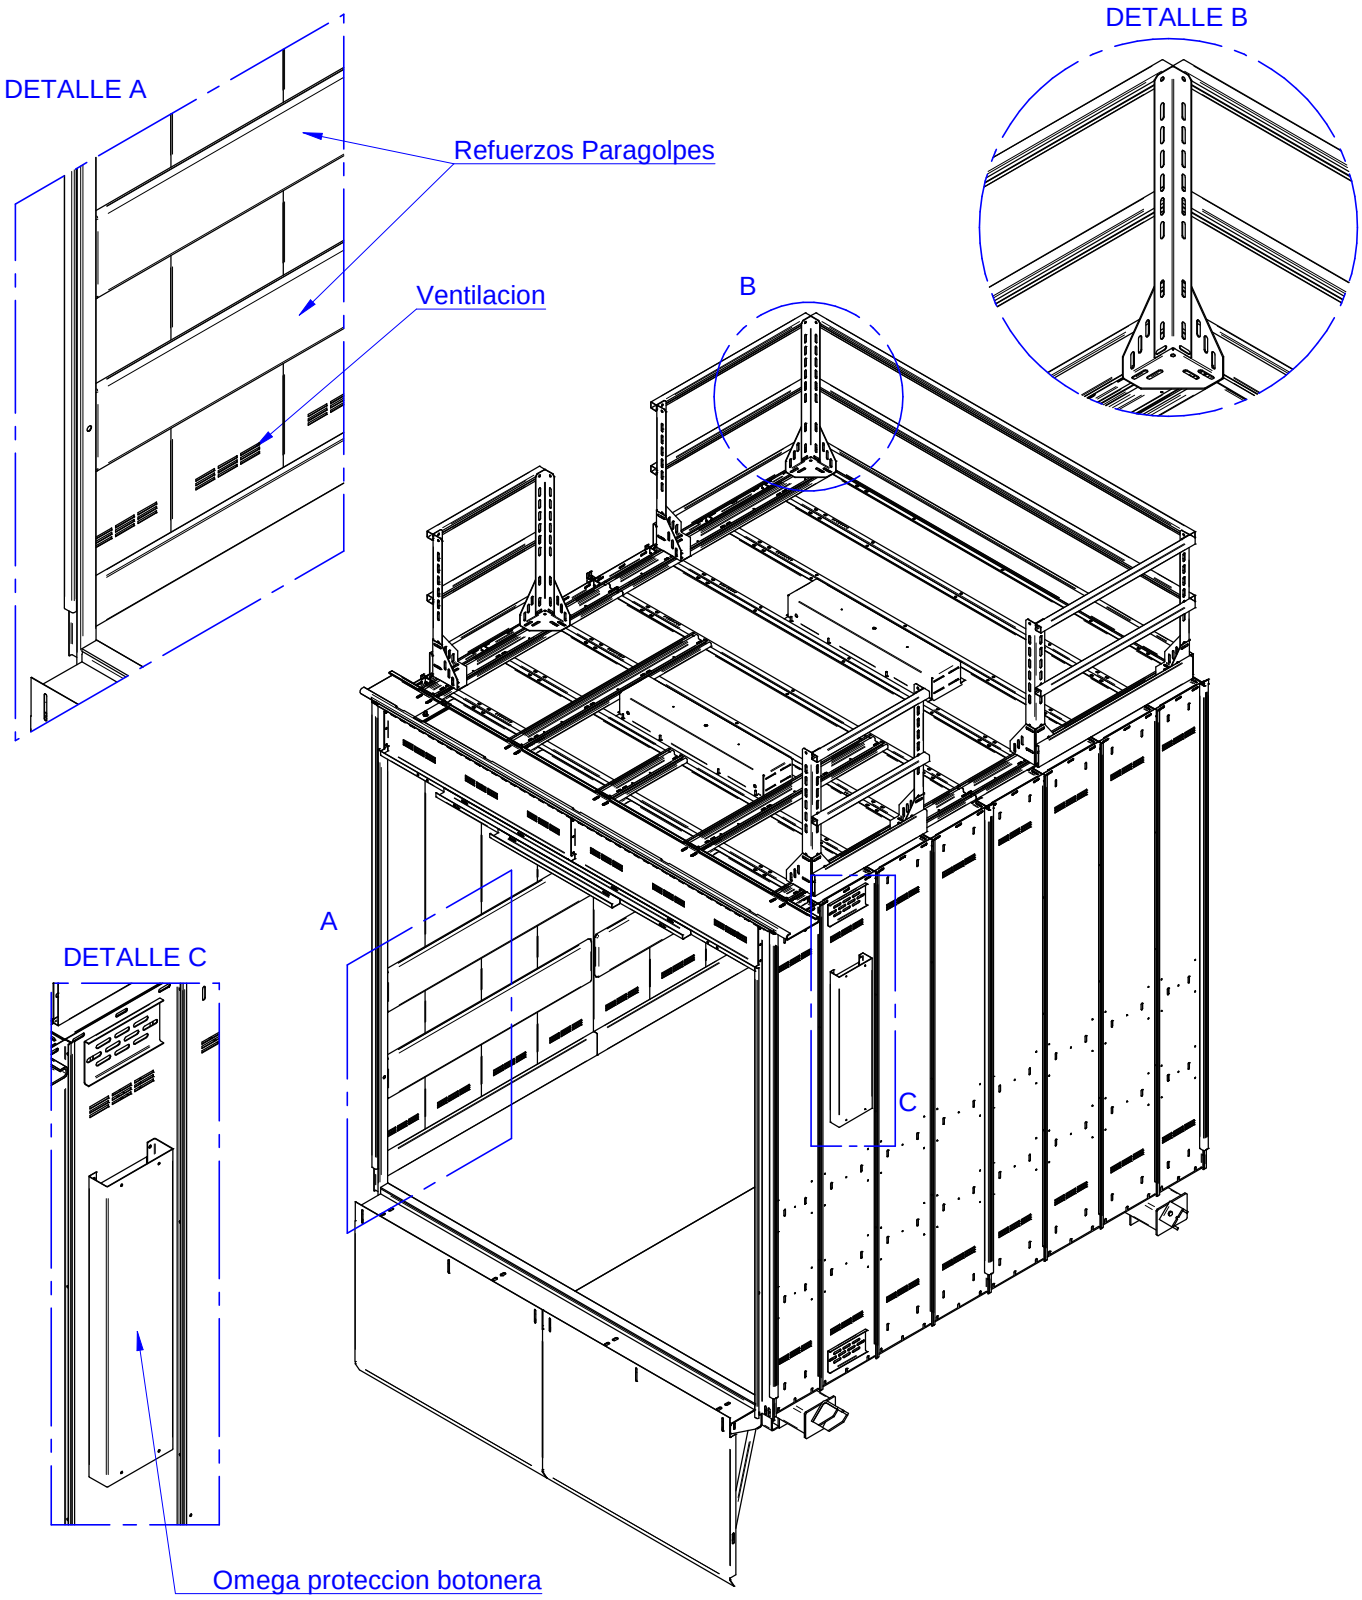


NOTA:
CONFIGURACION CABINA REPRESENTADA:
-CABINA 0QX EN 81-2, MEDIO REQUERIMIENTO DE CARGA.
-REFUERZOS DE MADERA
-BANDEJAS DE ILUMINACION CON UNA LUMINARIA.

EN 81-1 & EN 81-2
EN 81-20/50

*PARA CONJUNTOS CHASIS-CABINA **EMESA**, SE SUMINISTRAN TIRANTES DE FIJACION. CABINA FIJADA DIRECTAMENTE A CHASIS.*

Savera
Elevator System Solutions

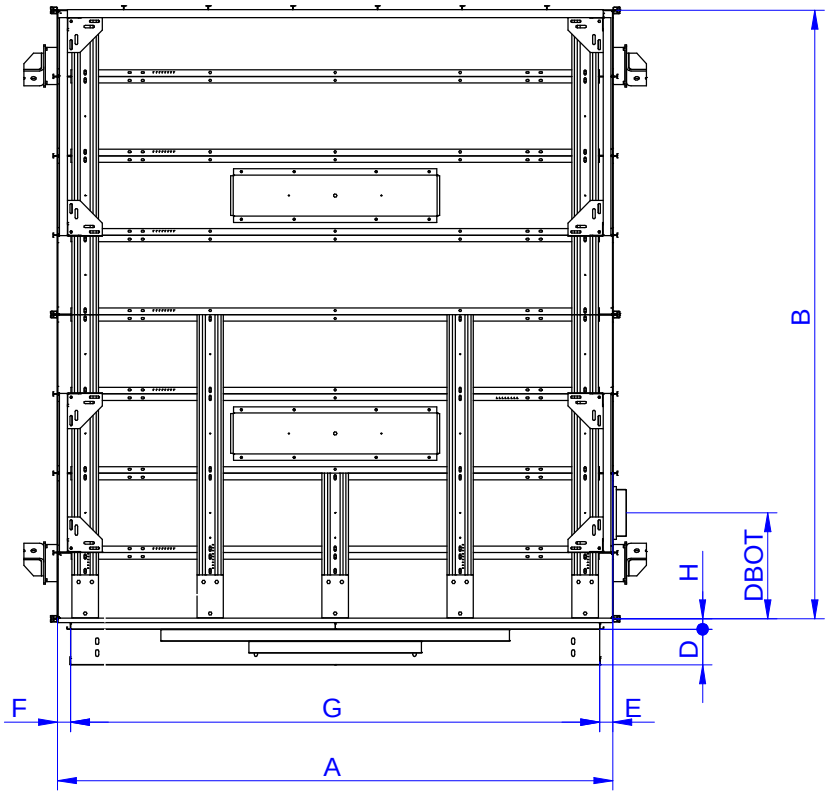

CABINA Q0X / Q1X
Ancho Interior = Ancho Plataforma
Fondo interior = Fondo Plataforma
A - Ancho cabina
B - Fondo cabina
D - Ancho Pisadera
E - Embocadura Derecha
F - Embocadura Izquierda
G - Paso libre
H - Ancho Embocadura
DBOT(1) - Distancia Botonera


(1)Según diseño EMESA, siempre centrado en la lama.

PRESTACIONES


MODELO	Q0X	Q1X
Rango Carga kg	1000-3500	2700-5000
Ancho Maximo (mm)	3000	3000
Fondo Maximo (mm)	3500	4500
Altura Interior maxima (mm)	2875	2875
Velocidad (m/s)	0,4	0,4

Notas:
No hay dimensiones mínimas consideradas.
Maximo paso libre de puertas = A-100 (minima dimensión de cada embocadura 50mm. En otro caso consultar)
Altura máxima para espesor máximo de suelo de 6mm.

Prestaciones generales válidas para Normas EN 81-1, EN 81-2 y EN 81-20. Cada Cabina tendrá las adaptaciones normativas que sean necesarias.
Cualquier modificaciones sobre las prestaciones indicadas deberá ser objeto de consulta previa.




Q0x **- Montacargas de servicio con medio requerimiento de carga**
Uso para personas y pasajeros. Diseño previsto según entrada carga con factor ***Fs=0'6*** *{ver 5.3.3.1 y 5.7.2.3.6 EN 81.20}.*
Se aconseja que el peso de los bultos a introducir no será mayor a ¼ Q. Carga en suelo distribuida y no mayor a 525 kg/m².
Introducción de la carga de forma manual.



Q1x **- Montacargas industriales de alto requerimiento de carga**
Uso para personas y pasajeros. Diseño previsto según entrada carga con factor ***Fs=0'85*** *{ver 5.3.3.1 y 5.7.2.3.6 EN 81.20}.*
La suma del Peso de los Medios de Carga y la Carga Interior Útil será igual o Inferior a la Carga Máxima del Equipo.


Savera
Elevator System Solutions

DIMENSIONES GENERALES. VISTA EN ALZADO Cabina EN 81-1; 81-2

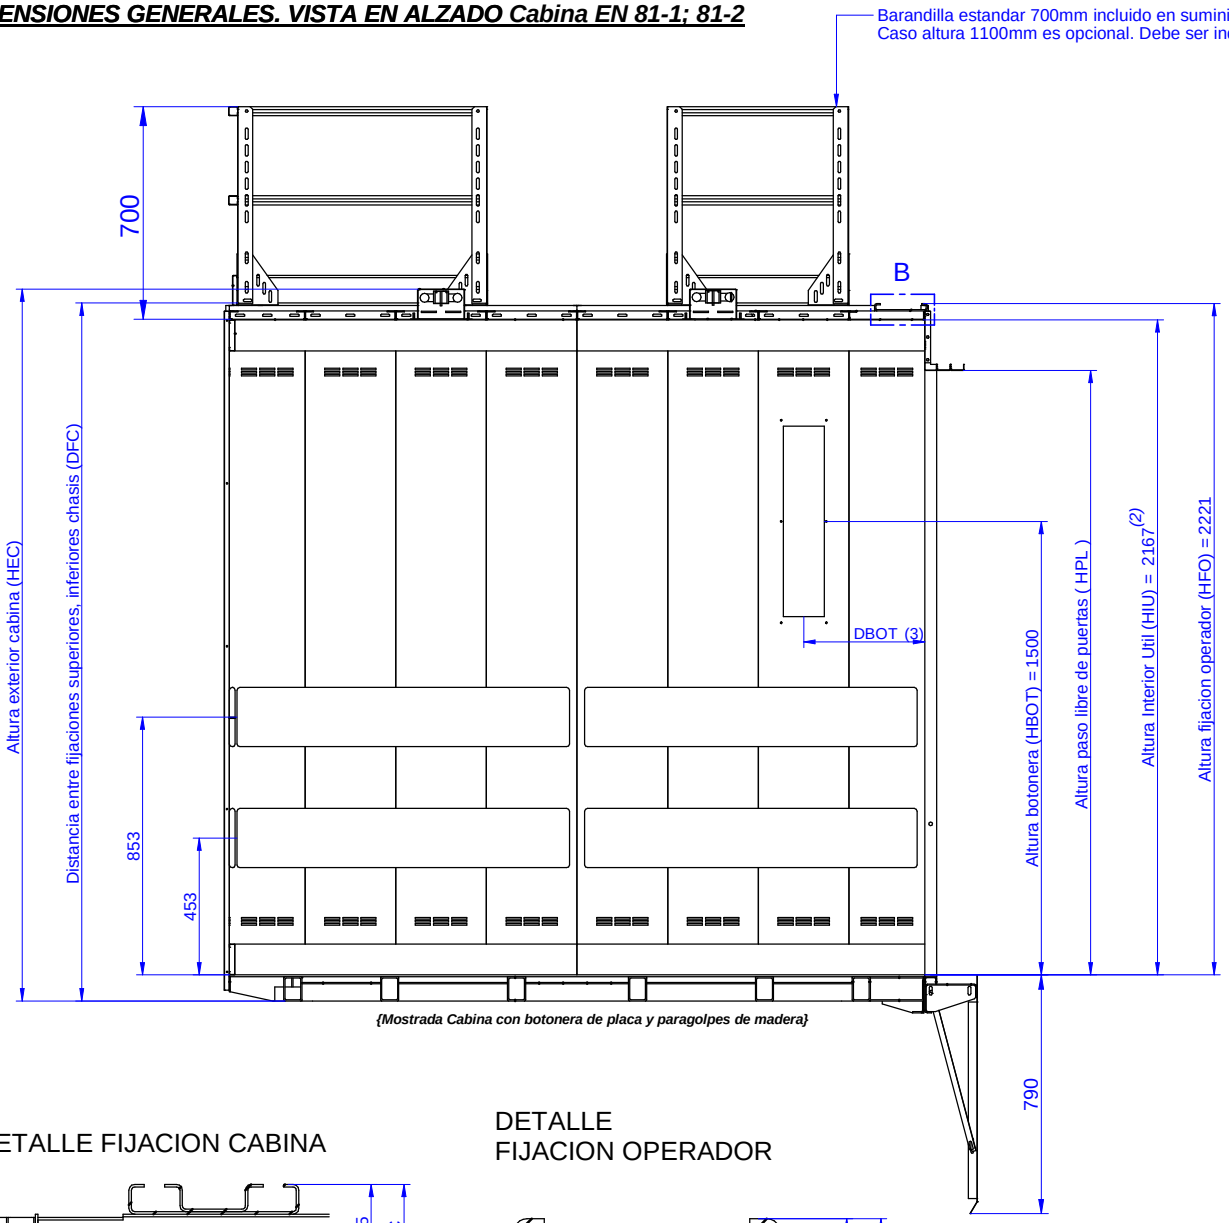


{Mostrada Cabina con botonera de placa y paragolpes de madera}


DETALLE FIJACION CABINA

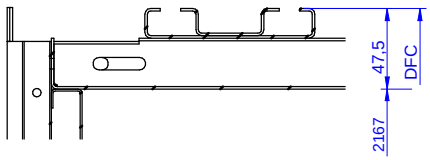

DETALLE
FIJACION OPERADOR



DETALLE EXTERIOR CABINA



CABINAS Q0X, Q1X. Alturas
DFC = HIU +HTS(3)+ 47,5
HEC = HIU + HTS(3)+ 101,5


(2) Altura maxima interior = 2.875mm.
(3) Espesor total suelo (ver pag 5).
Cotas en altura mostradas para interior útil 2.167mm

CABINAS Q0X, Q1X. Botonera
DBOT(1) = Distancia Botonera


HBOT configurable en pedido según diseño EMESA.
Estandar. Botonera de Placa. (1) centrado en lama.
Opcional. Botonera Columna. Según pedido.

Savera
Elevator System Solutions

DIMENSIONES GENERALES. VISTA EN ALZADO Cabina EN 81-20/50

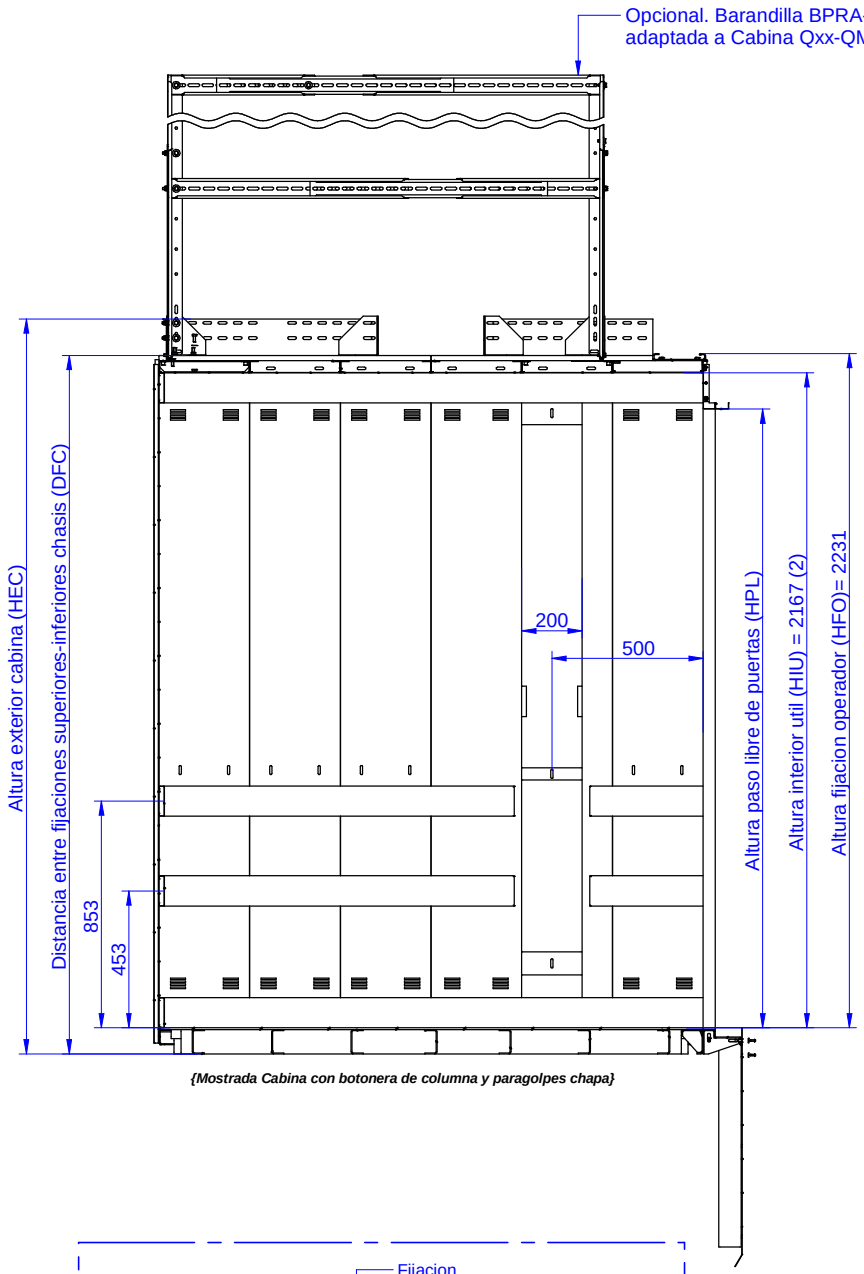

{Mostrada Cabina con botonera de columna y paragolpes chapa}

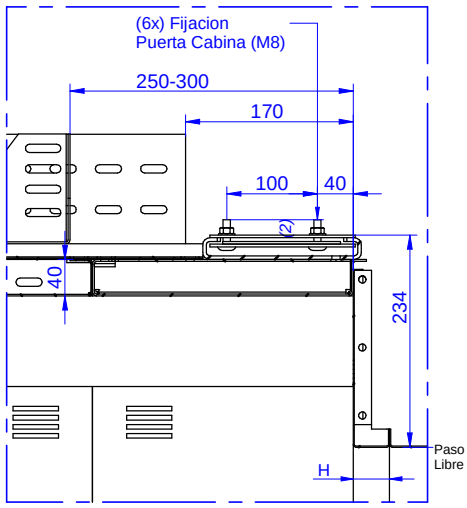


CABINAS Q0X, Q1X. Alturas
DFC = HIU +HTS(3)+ 47,5
HEC = HIU + HTS(3)+ 177

(2) Altura maxima interior = 2.875mm.
(3) Espesor total suelo (ver pag 5).
Cotas en altura mostradas para interior útil 2.167mm

CABINAS Q0X, Q1X. Botonera
DBOT(1) = Distancia Botonera


HBOT configurable en pedido según diseño EMESA.
Estandar. Botonera de Placa. (1) centrado en lama.
Opcional. Botonera Columna. Según pedido.

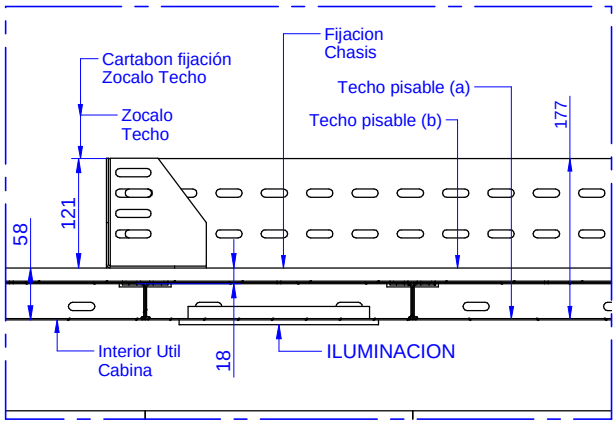


(a) - Cabina modelo estandar Ancho Cabina <=2850.
(b) - Cabina especial o con Ancho Cabina >2850

Savera
Elevator System Solutions


CONFIGURACIONES ATIRANTAMIENTOS
CASO SIMPLE

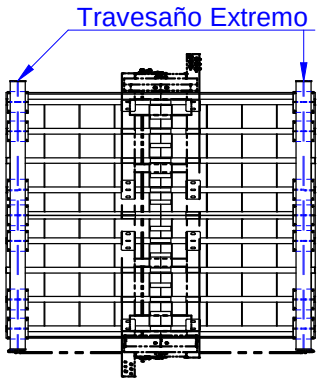

Vista en planta Chasis + Cabina

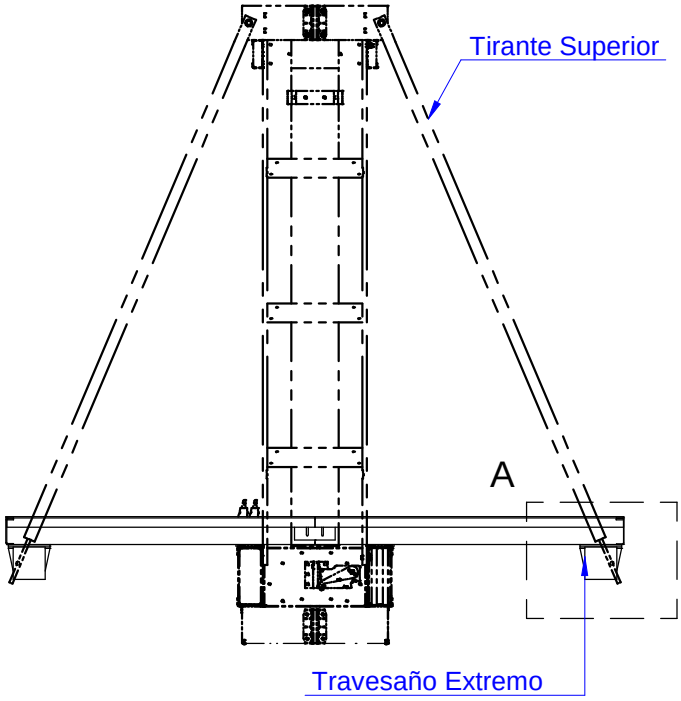

Detalle A

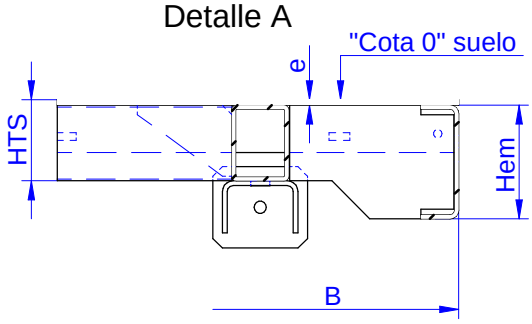


NOTAS:
+ A: Ancho de cabina.
+ B: Fondo de cabina.
+ e : Espesor suelo.Ver ficha comercial.

Modelo/Model	Rango/Range	HTS	Hem
Q0x	Q<=2500	80	120
Q0x	2500<Q<=3500	120	120
Q1x	Q1x Q<=2500	80	120
Q1x	2500<Q<=3500	120	120
Q1x	3500<Q<=5000	140	140


Modelos de Chasis EMESA / EMESA Frame Series


Chasis/Frame	Modelo/Model	Load
CHP-5000-TD DP	Q0x	Q<=2500
CHP-2500-I	Q0x, Q1x	Q<=2500
CHP-5000-I	Q0x	Q<=5000
CHP-5000-I	Q1x	Q<=3500

CONFIGURACIONES ATIRANTAMIENTOS
CASO DOBLE

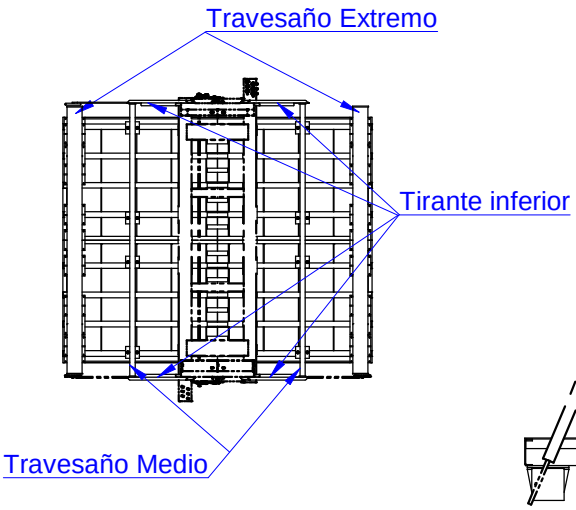

Vista en planta Chasis + Cabina

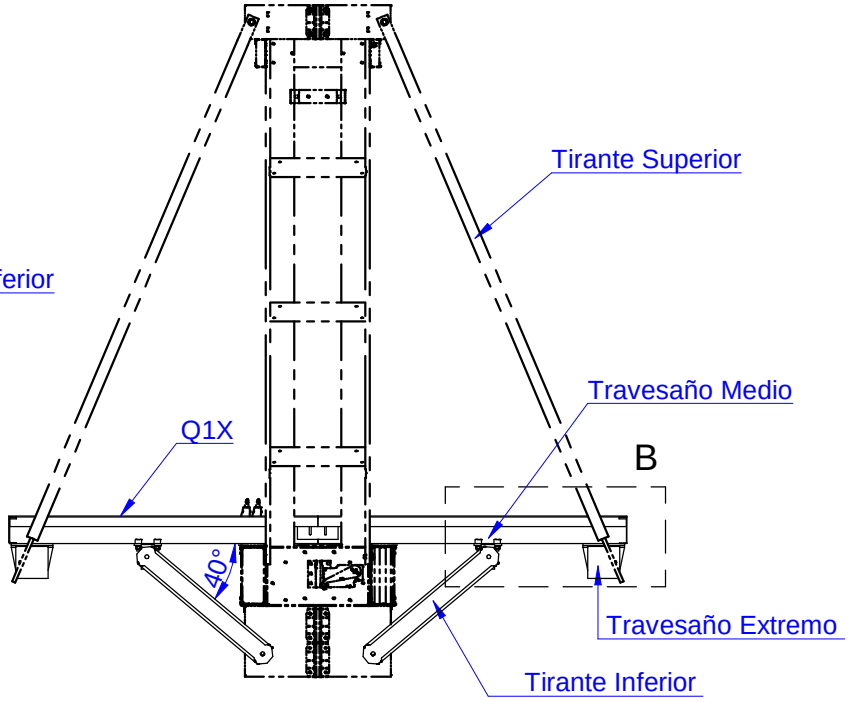

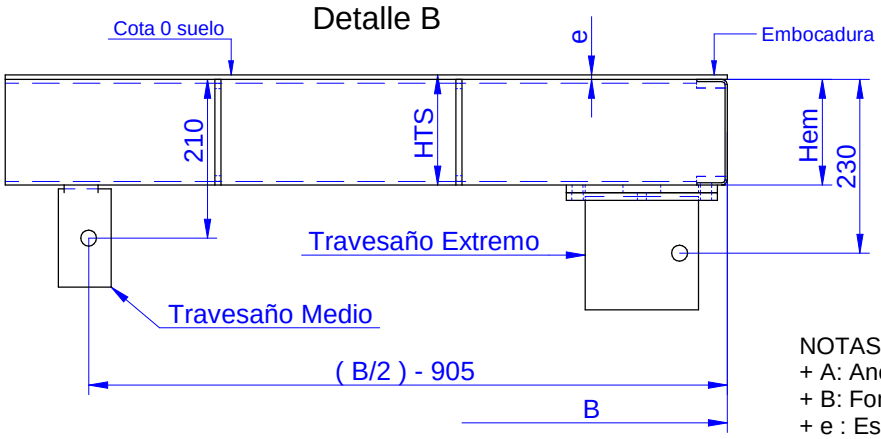

NOTAS:
+ A: Ancho de cabina.
+ B: Fondo de cabina.
+ e : Espesor suelo.Ver ficha comercial.


Modelo/Model	Rango/Range	HTS	Hem
Q0x	Q<=2500	80	120
Q0x	2500<Q<=3500	120	120
Q1x	Q1x Q<=2500	80	120
Q1x	2500<Q<=3500	120	120
Q1x	3500<Q<=5000	140	140

Modelos de Chasis EMESA / EMESA Frame Series

Chasis/Frame	Modelo/Model	Load
CHP-5000-TD DP	Q0x	2500<Q<=3500
CHP-5000-TD DP	Q1x	Q<=5000
CHP-5000-I / L	Q1x	3500<Q<=5000


Savera
Elevator System Solutions

DETALLE FIJACION OPERADOR PUERTAS

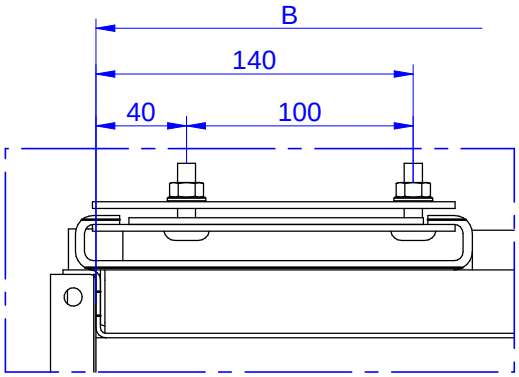


VISTA LATERAL. Seccion

APOYO FIJACION OPERADOR PUERTAS

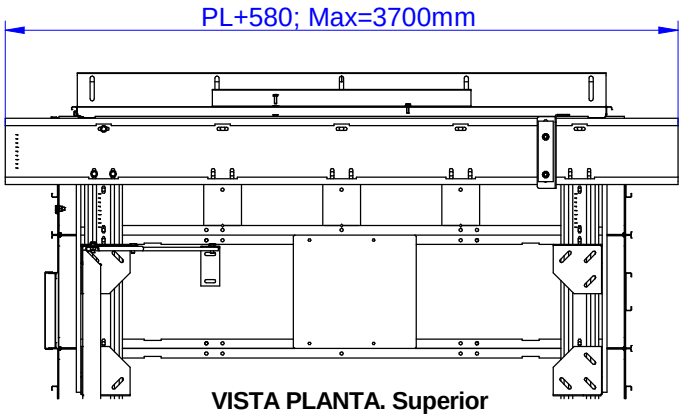

VISTA PLANTA. Superior

DETALLE OMEGA BOTONERA

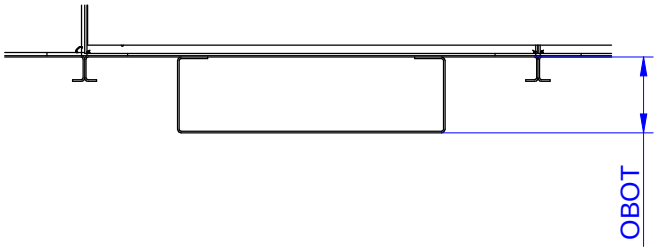


PREPARADO BOTONERA PLACA:
-Fijacion de la botonera al paño mediante 6 tornillos M4.


PREPARADO BOTONERA COLUMNA:
-Fijacion de la botonera mediante 2 fijaciones:
-Dimensiones botonera columna EMESA:
- 1960 x 200 x 18

OBOT = 30 ó 50 mm

DETALLE ESPADINES

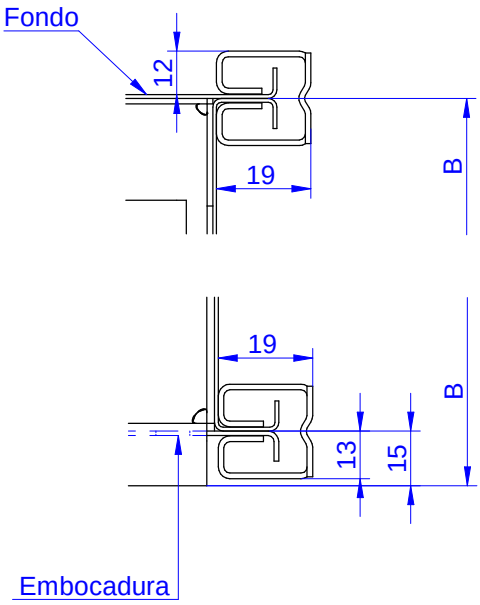

DETALLE FIJACIONES TECHO A CHASIS

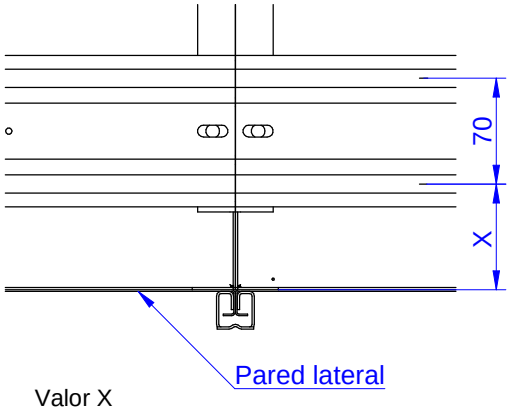

Valor X
EN 81-1 EN 81-2 : 70mm
EN 81-20/50 : 85mm

CONFIGURACIONES BARANDILLA

Ver Ficha Técnica Cabina Montacoches QMC0X EN 81-20 Pag 5 y 6

Savera
Elevator System Solutions