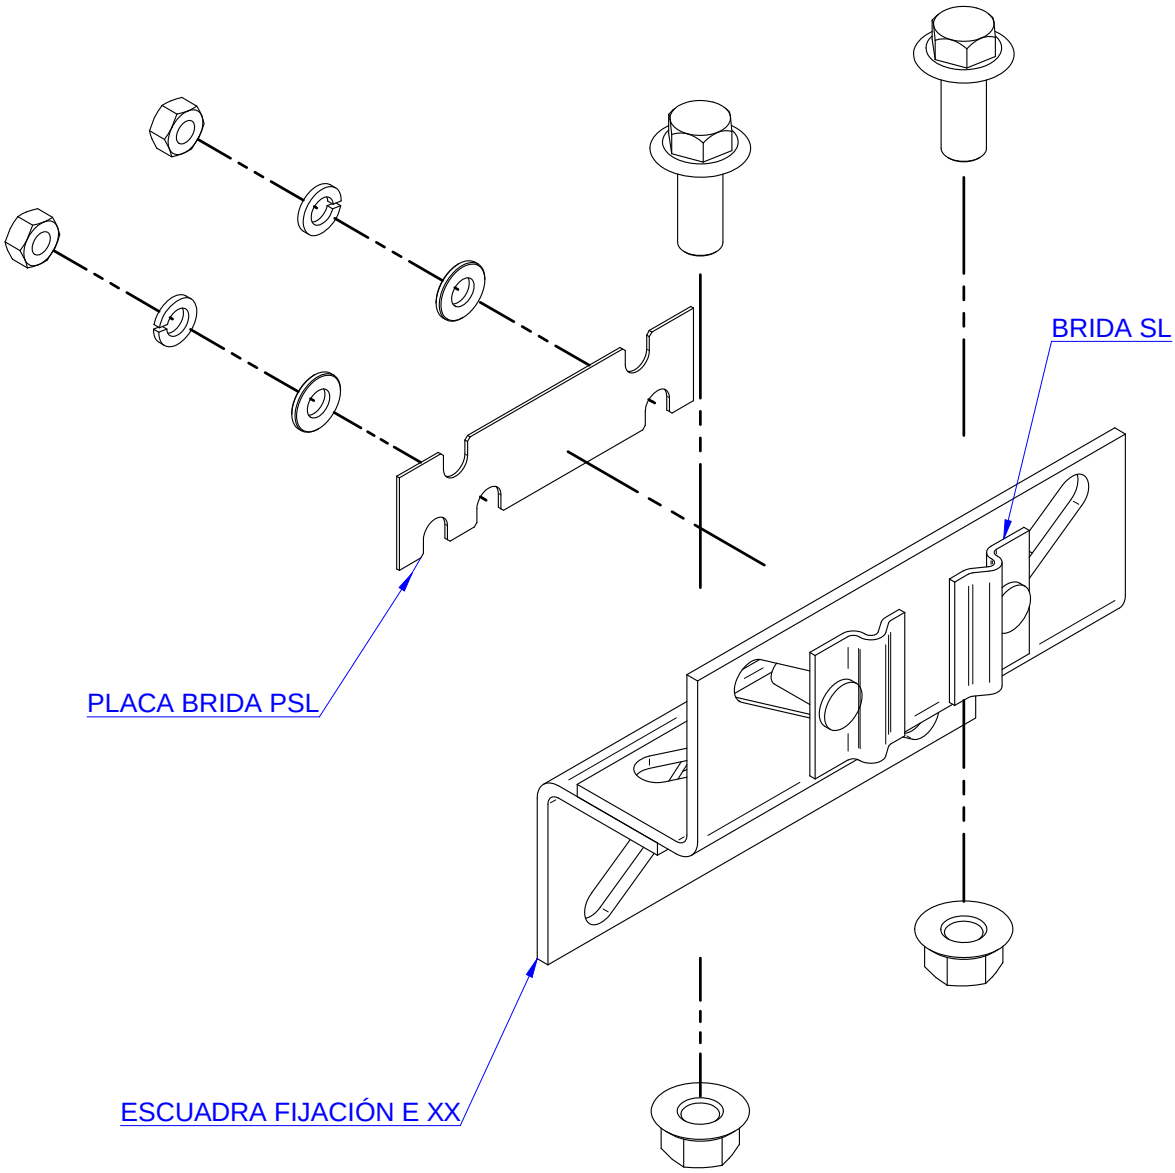
BRIDA SL
PLACA BRIDA PSL
ESCUADRA FIJACIÓN E XX

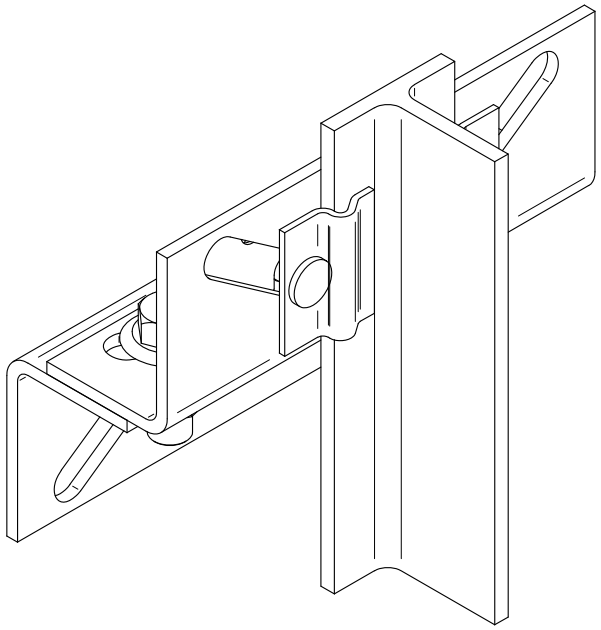

USO CON PROLONGADOR

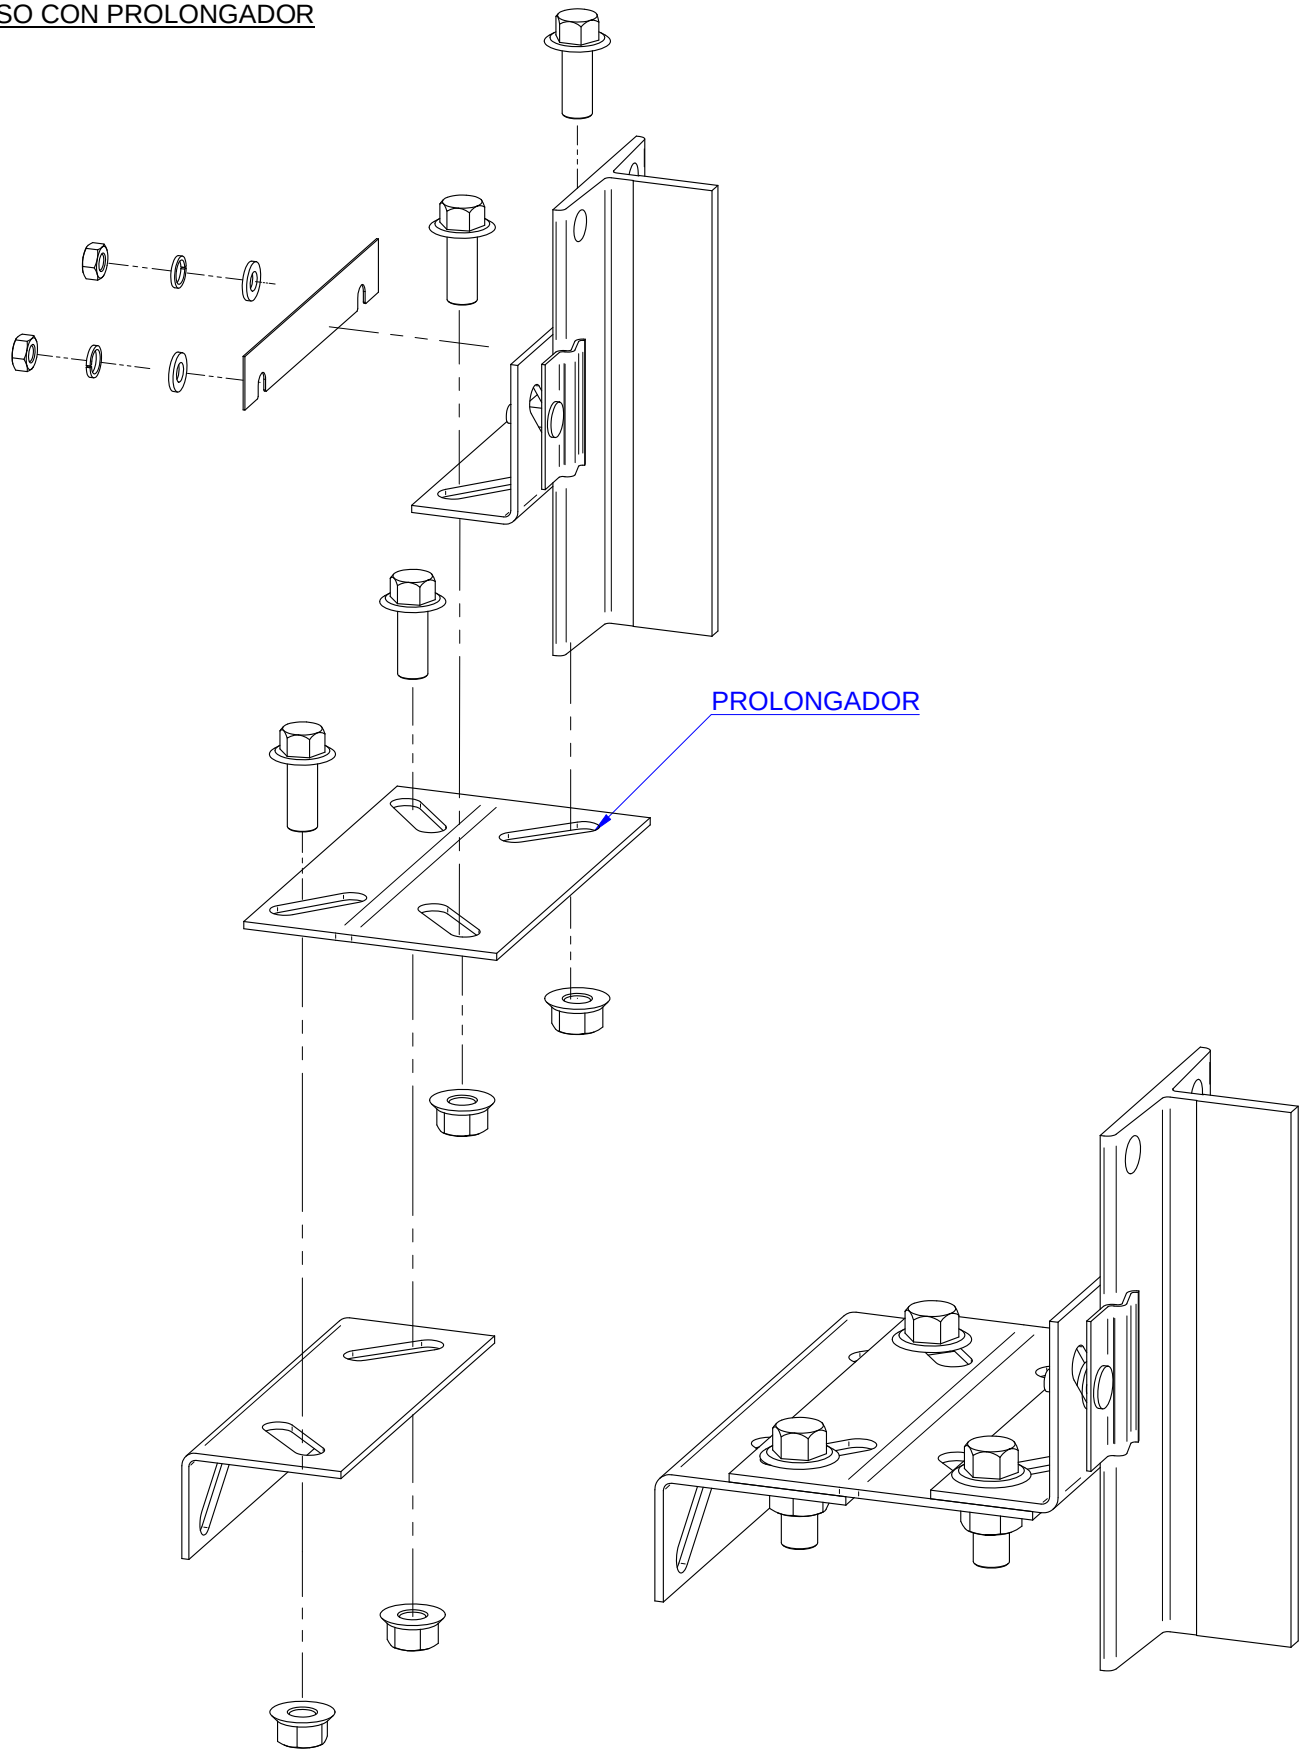

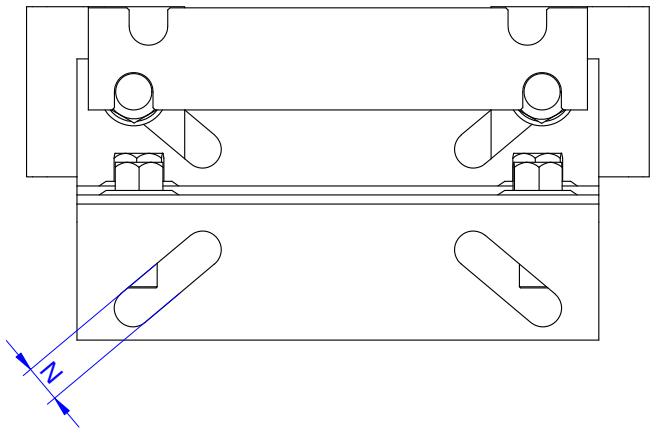

MONTAJE FIJACIÓN SPE

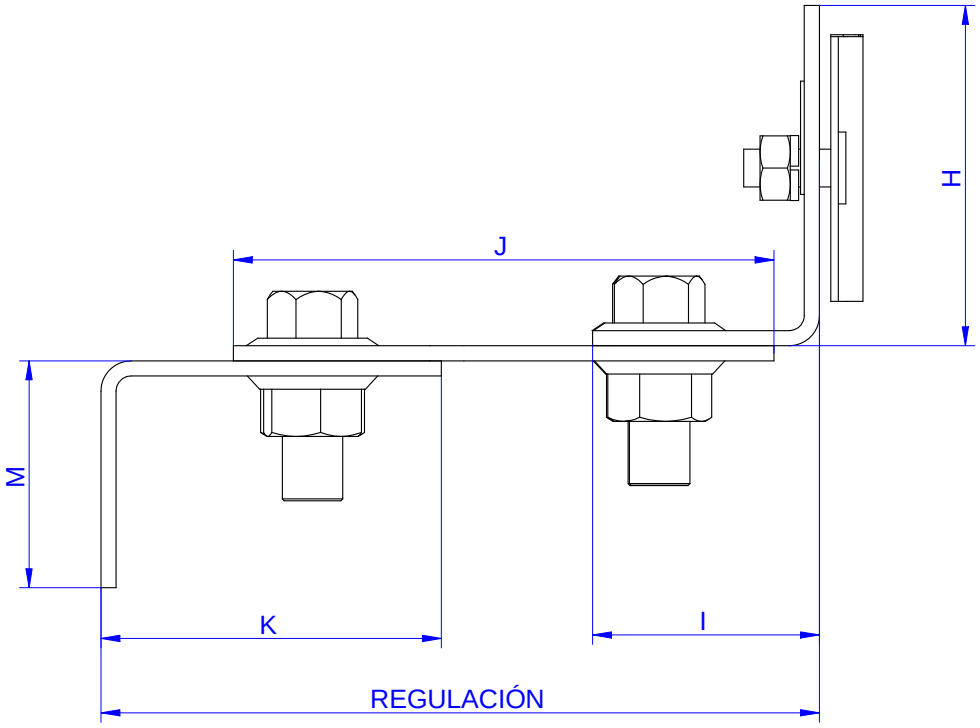

APLICACIÓN DE CADA CONJUNTO DE SOPORTES

	GUIAS	BRIDA	PLACA BRIDA
GR1	OMEGA 45/35/15, T45/A,T50/A,T65/A	SL1	PSL1
	T70-1/A, T78/B, T82/A, T82/B	SL2	PSL2
	T70-2/A, T70-70-9, T75-3/A, T75-3/B	SL3	PSL3
GR2	T80-80-9/A, T89/A, T89/B, T90/A T90/B	SL4	PSL4
GR3	T125-L1/A	SL2	PSL2-T125
	T114/B, T125/B, T127-1/B	SL4	PSL4
	T127-2/B,T140-1/B, T140-2/B	SL5	PSL5

REGULACIONES DE CADA CONJUNTO DE SOPORTES

GRUPO	CJTO. FIACIÓN.	REGULACION (mm.)	H	I	J	K	M	N
GR1	SPE-E45	45 - 59	60	45	0	45	60	12,5
	SPE-E45	60 - 90	45	60	0	60	45	12,5
	SPE-E45-E90	91 - 130	45	60	0	90	130	12,5
	SPE-E45-E90	131 - 159	45	60	0	130	90	12,5
	SPE-E90	160 - 214	90	130	0	130	90	12,5
	SPE-E90-P	215 - 340	90	130	213	130	90	12,5
GR2	SPE-E110	60 - 92	90	60	0	60	90	16,5
	SPE-E110	93 - 150	60	90	0	90	60	16,5
	SPE-E110-P	151 - 170	90	60	143	90	60	16,5
	SPE-E110-P	171 - 210	60	90	143	90	60	16,5
GR3	SPE-E150	60 - 90	90	60	0	60	90	16,5
	SPE-E150	91 - 125	60	90	0	90	60	16,5
	SPE-E150-P	143 - 185	90	60	143	90	60	16,5
	SPE-E150-P	186 - 220	60	90	143	90	60	16,5

FUERZA MÁXIMA POR CADA DOS BRIDAS

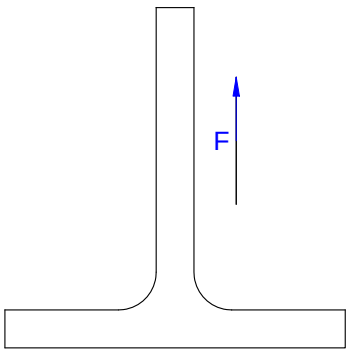

	F MAX
SL1	125 Kg.
SL2	297 Kg.
SL3	349 Kg.
SL4	288 Kg.
SL5	402 Kg.