




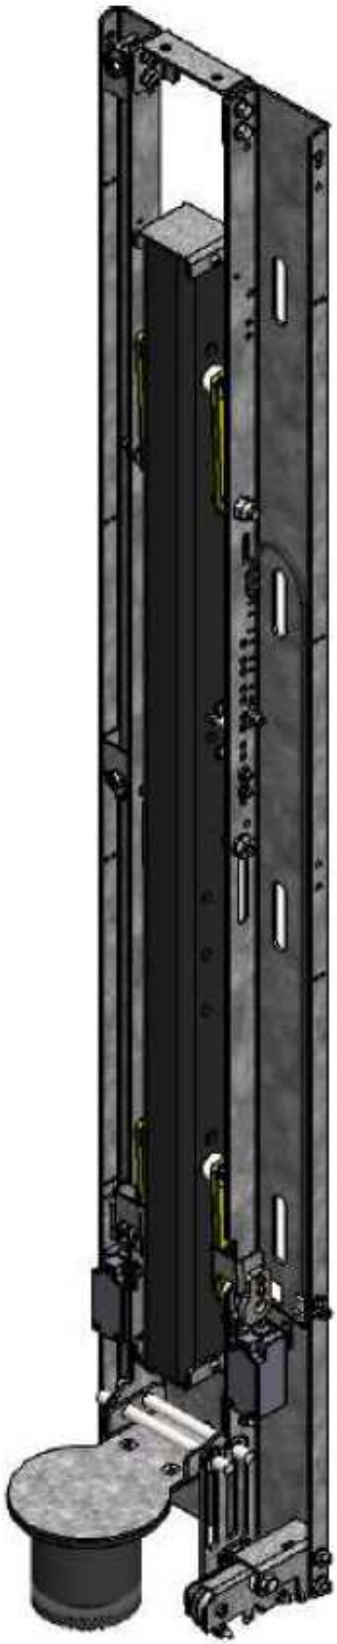

Savera
Elevator System Solutions

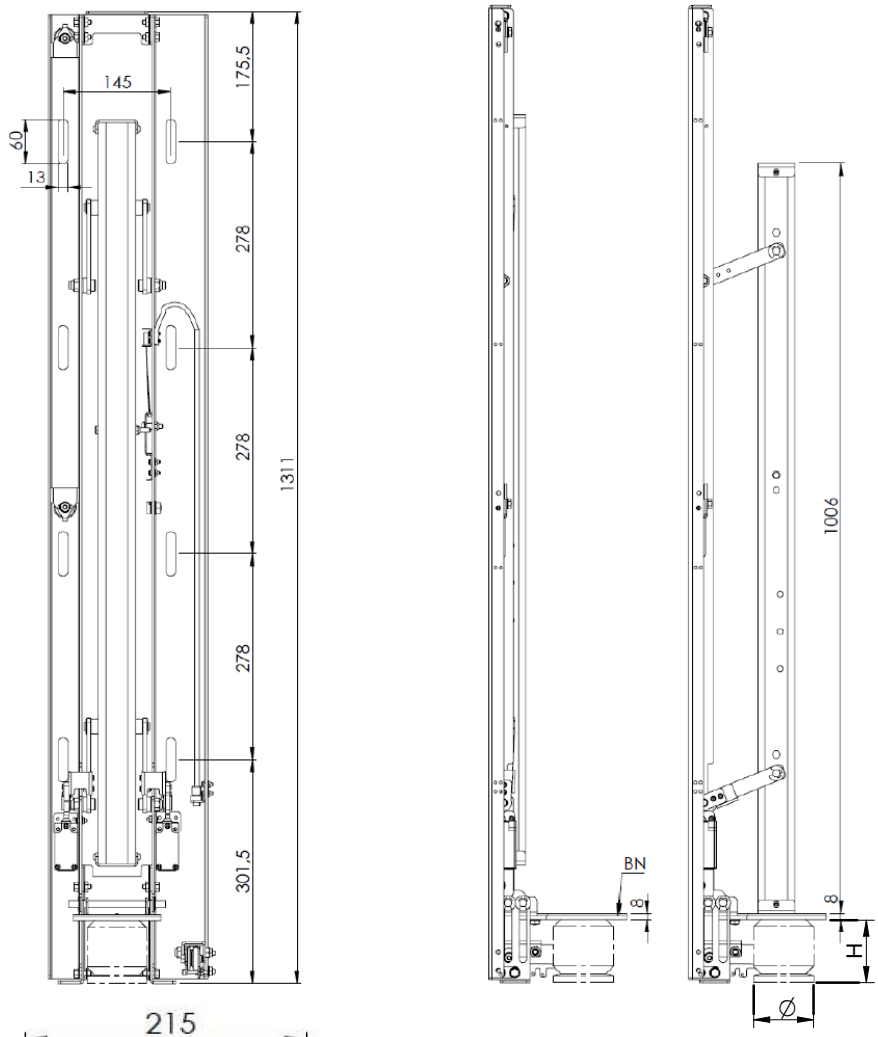

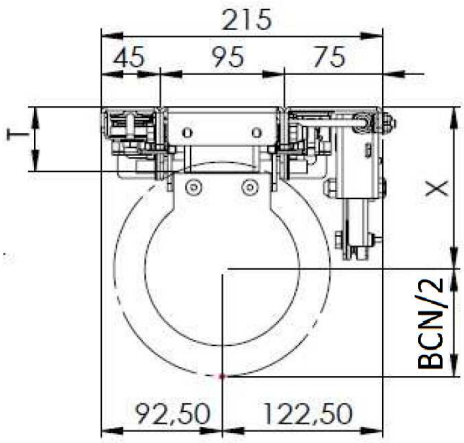

		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**X**	**T**	**BCN**	**Ø máx. amortiguador**	**H máx. amortiguador**
A400TMF00T10	Cto. Tope movil en foso. Tipo 1	125	50	165	129	103
A400TMF00T20	Cto. Tope movil en foso. Tipo 2	150				
A400TMF00T30	Cto. Tope movil en foso. Tipo 3	175				
A400TMF00T40	Cto. Tope movil en foso. Tipo 4	125	35			
A400TMF00T50	Cto. Tope movil en foso. Tipo 5	150				
A400TMF00T60	Cto. Tope movil en foso. Tipo 6	175				


Savera
Elevator System Solutions


CARACTERÍSTICAS:


Carga máx. T=50: 2500 kg
Carga máx. T=35: 1000 kg
Velocidad máx. : 1m/s
Amortiguador no incluido.

INCLUYE:

2 contactos de seguridad NC según norma EN81-20.
Accionamiento y desaccionamiento a distancia desde fuera del hueco.
Longitud máxima de cable de accionamiento = 7 m.
6 Tacos a pared.
Kit de regulación a pared:

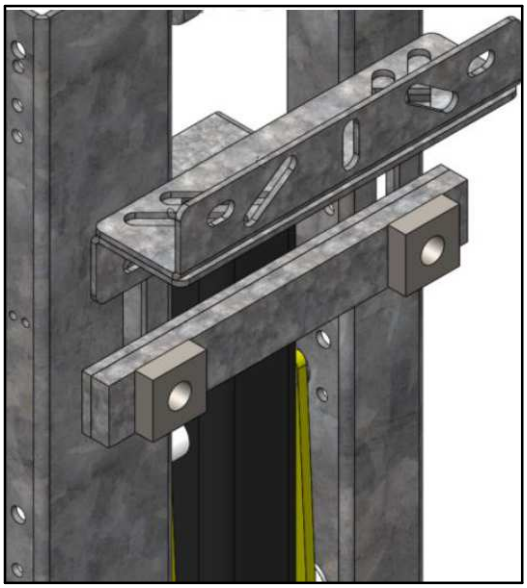

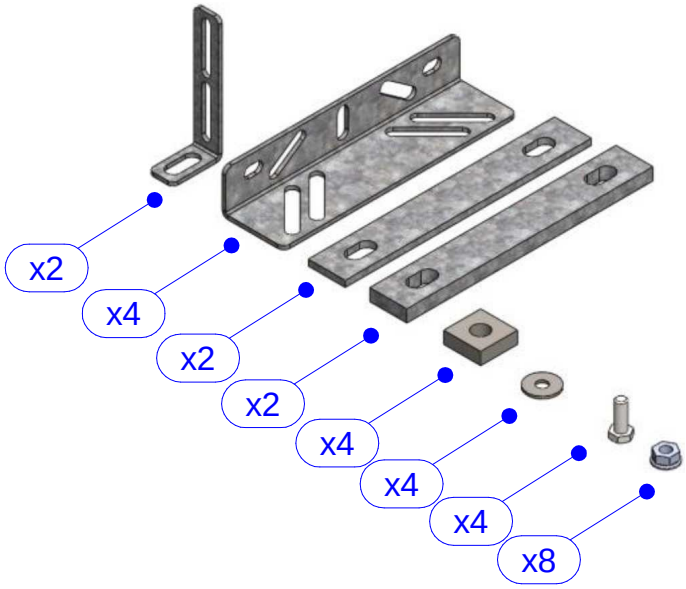

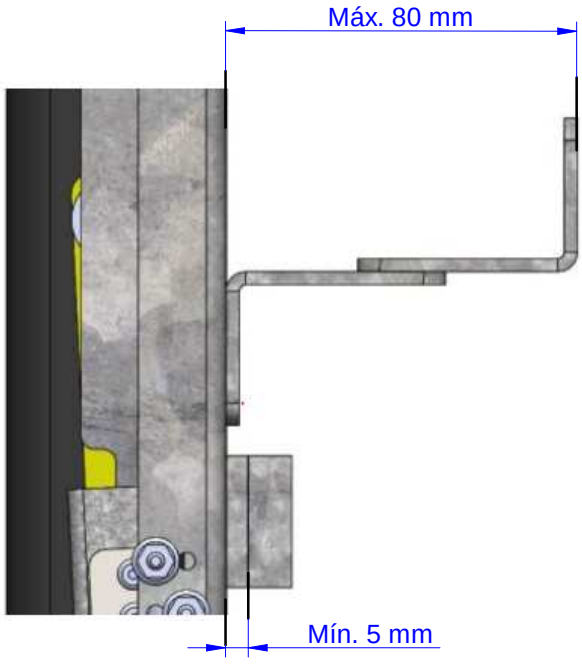

Regulación:
Mín. 5 - Máx. 80
-Con calces: Intervalo de 5-30 (saltos de 5mm)
-Con fijaciones en L: Intervalo de 35-80 (continua)

Savera
Elevator System Solutions