Emesa

HTD 08-05
Página 1/1


Savera
Elevator System Solutions

HOJA DE PEDIDO: CHASIS DE CABINA DOBLE PISTÓN 2:1

CLIENTE: _____ REFERENCIA CLIENTE: _____
FECHA: _____ FECHA ENTREGA: _____

DATOS CHASIS CABINA:

MODELO:_____

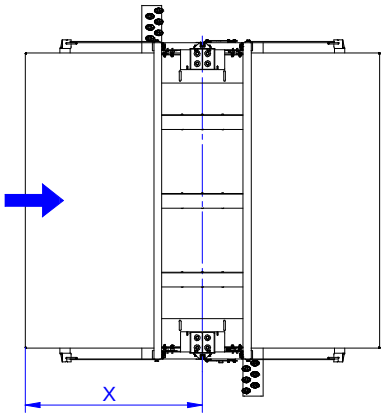

Q:_____Kg P+Q: _____Kg

VELOCIDAD: _____m/s

DISTANCIA ENTRE GUÍAS (EG):_____mm GUÍA: T_____

Nº CABLES: _____ CABLES DE DIAMETRO: Ø_____mm

ANCHO PLATAFORMA CABINA (A): _____mm FONDO PLATAFORMA CABINA (B): _____mm

ALTURA EXTERIOR CABINA (HEC): _____mm COTA X:_____mm

SUPLEMENTO ALTURA ESPECIAL CHASIS: _____mm

OPCIONES:

PLATAFORMA y SILENT BLOCKS (1)_____ ☐ DOBLE ROZADERA SUPERIOR (2)_____ ☐

(1) Solo para CHP-2500-I DOBLE ROZADERA INFERIOR / Carga Q1x chasis CHP-5000-I (2) ___ ☐

SOPORTE SUPERIOR CABINA_____ ☐ ENGRASADORES_____ ☐ (2) Sólo para CHP-5000-I

DETECCION AFLOJAMIENTO DE CABLES_____ ☐ LIMITADOR ACCIONADO POR CABLE___ ☐

CABEZAL (Cantidad 2 Uds)

☐ __CAH-400-6. Tiro Centrado EG=600
☐ __CAH-520-6. Tiro Centrado EG=750
☐ __CAH-550-6. Tiro Centrado EG=750
☐ __CAH-550-6 PM. Tiro Centrado EG= 750
☐ __CAH-550-7 PM. Tiro Centrado EG= 900
☐ __CAH-600-7 PM. Tiro Centrado EG= 900
☐ __CAH-600-8 PM. Tiro Centrado EG= 900
☐ __CAH-650-7 J. Tiro Centrado EG= 900
☐ __CAH-650-8 J. Tiro Centrado EG= 900

GUIA: _____ (estándar T5) ☐ __Engrasadores Cabezal

CTO. PILAR APOYO CILINDRO (Cantidad 2 Uds)

☐ __PAC-2500-STF Tipo 1
☐ __PAC-2500-STF Tipo 2

ALTURA TOTAL PILAR (Hps): _____mm

Ø EXTERIOR CAMISA PISTÓN: _____mm

FIJACIONES

☐ __SUJECION CILINDRO A PARED Cantidad_____
☐ __SUJECION PILAR A PARED Cantidad_____

DISTANCIA EJE CILINDRO-PARED

Lado Izdo_____mm

Lado Dcho_____mm

AMORTIGUADOR Y PILAR APOYO AMORTIGUADOR

CANTIDAD: ____ TIPO AMORTIG.: _____ MODELO PILAR AMORT.: _____ ALTURA PILAR (L)*: _____ mm
CANTIDAD: ____ TIPO AMORTIG.: _____ MODELO PILAR AMORT.: _____ ALTURA PILAR (L)*: _____ mm

*: Rellenar en caso de pilar especial

OBSERVACIONES: (Anote en esta casilla todo aquello que considere pueda ser de interés)

Realizado por:	Revisado por:
Fecha y firma:	Fecha y firma:

EMESA Tfno: 976 81 91 91 Fax: 976 60 39 98