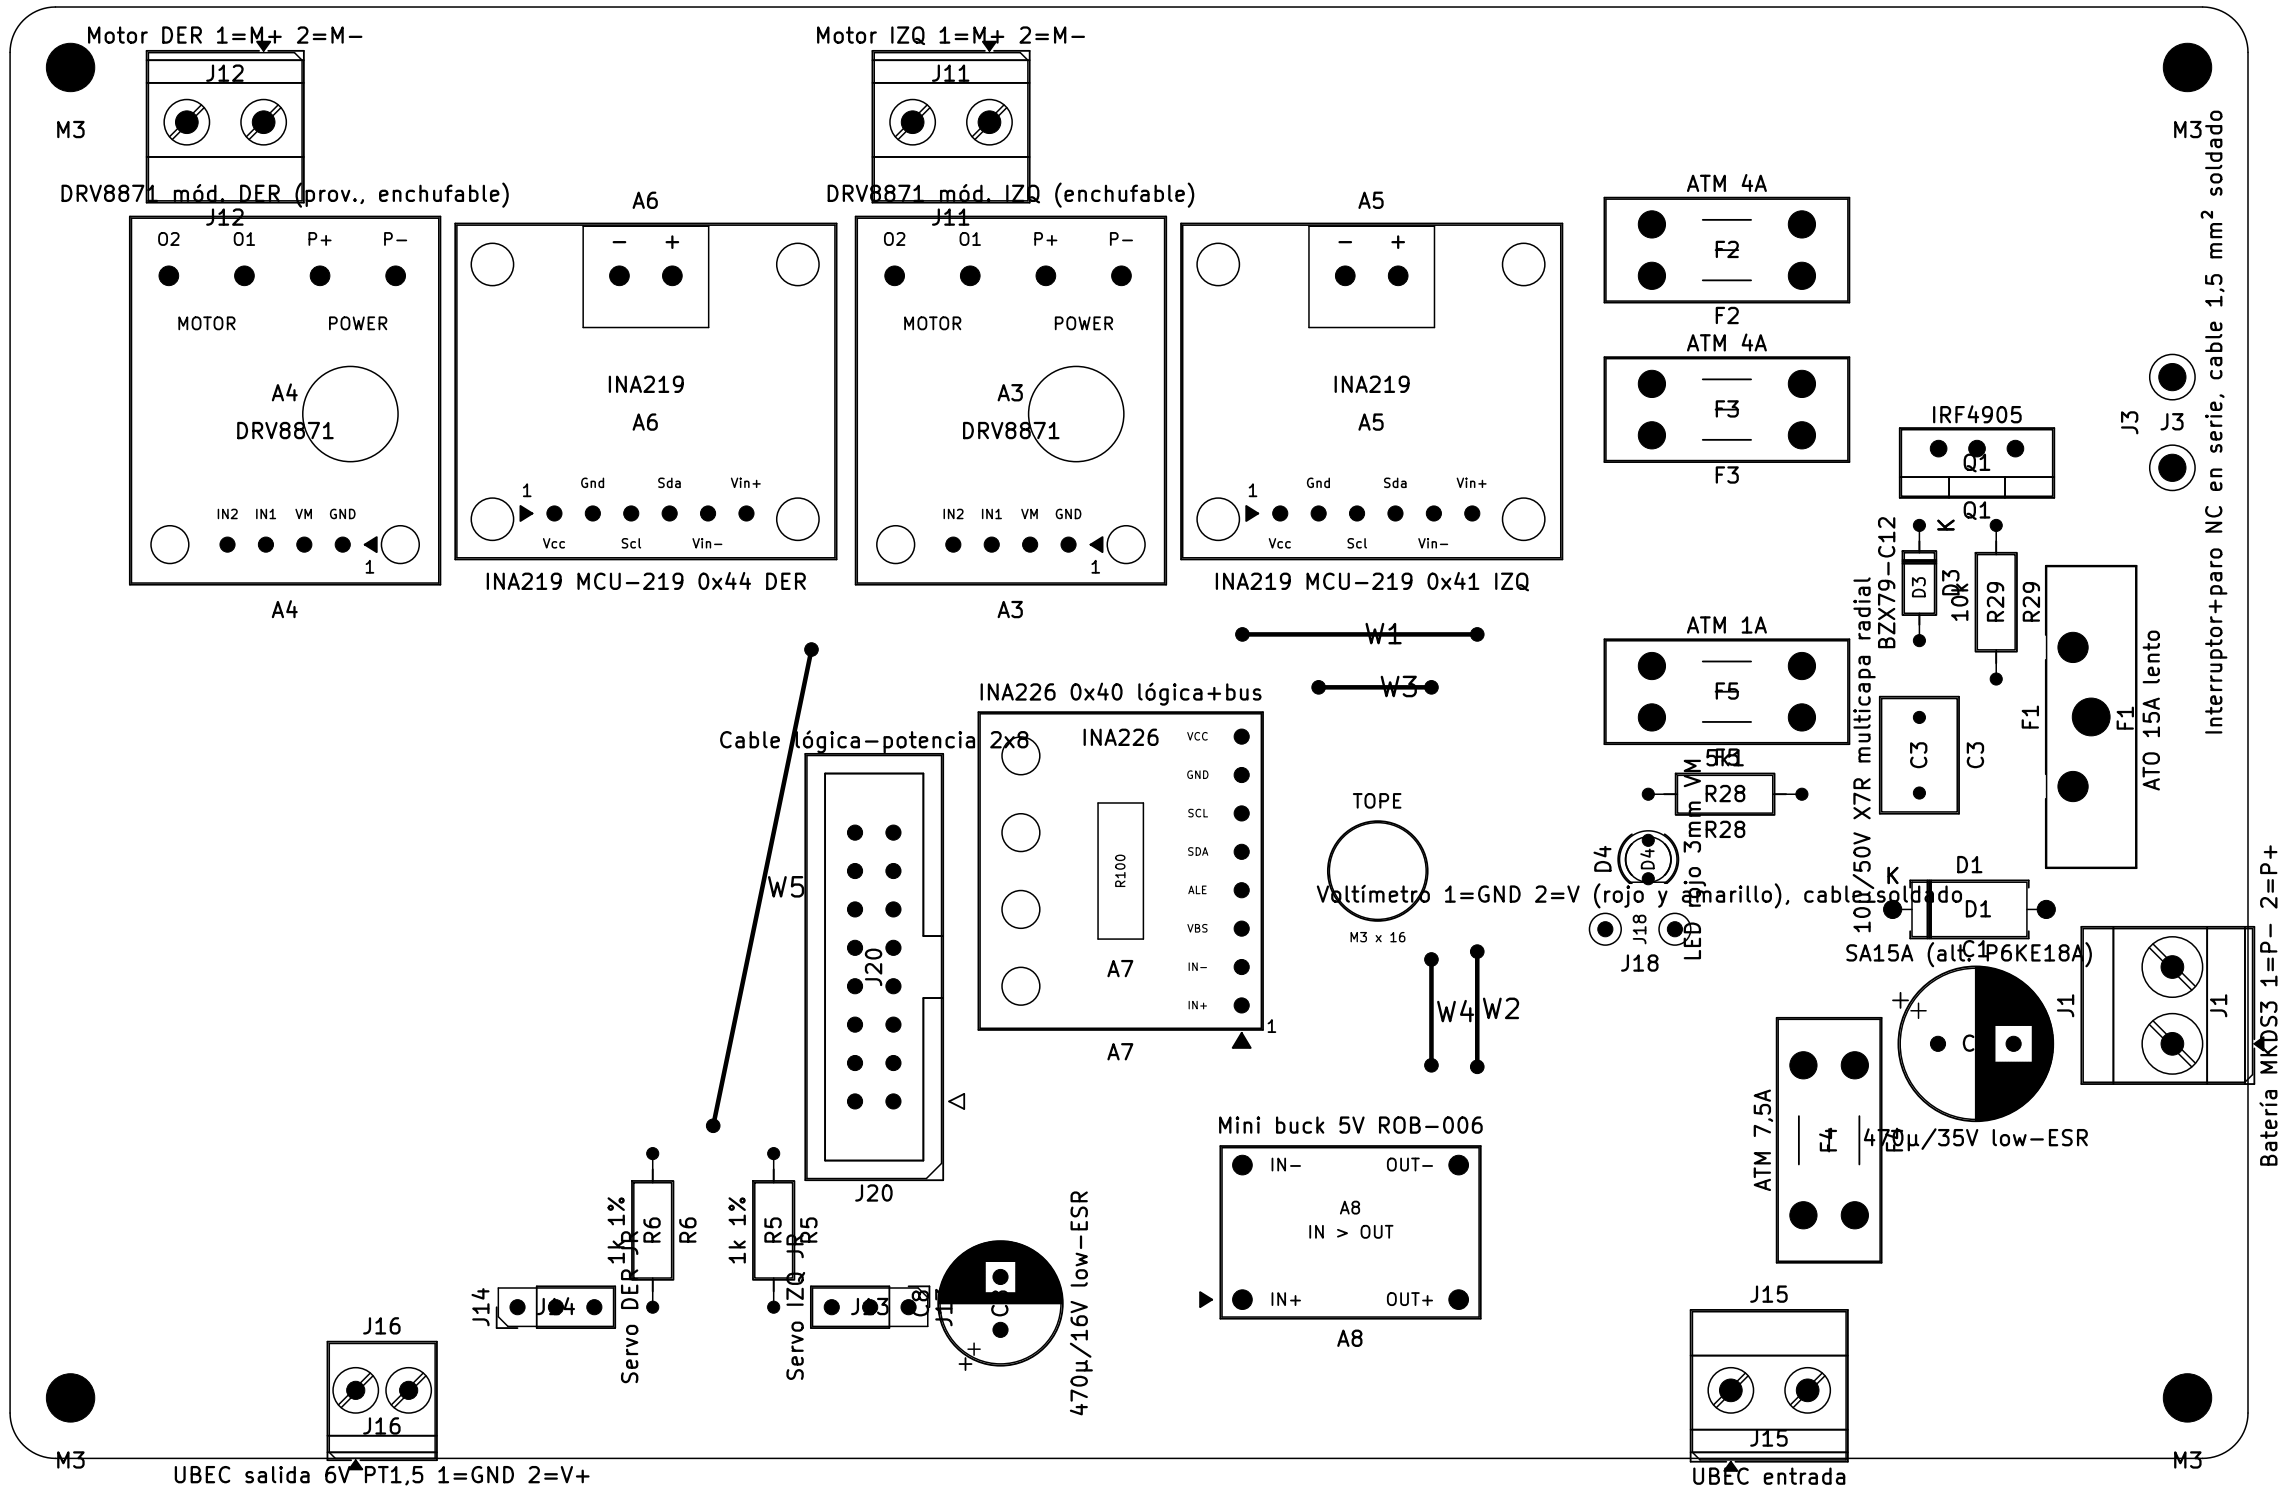
Motor DER 1=M+ 2=M−
J12
DRV8871 mód. DER (prov., enchufable)
Motor IZQ 1=M+ 2=M−
J11
DRV8871 mód. IZQ (enchufable)
A4
DRV8871
O2
O1
P+
P−
MOTOR
POWER
IN2
IN1
VM
GND
A3
INA219
A6
A5
Gnd
Sda
Vin+
Vcc
Scl
Vin−
INA219 MCU−219 0x44 DER
INA219 MCU−219 0x41 IZQ
ATM 4A
F2
F3
IRF4905
Q1
J3
M3
Interruptor+paro NC en serie, cable 1,5 mm² soldado
W1
W3
ATM 1A
F5
BZX79−C12
D3
K
10k
R29
10/50V X7R multicapa radial
C3
F1
ATO 15A lento
5k1
R28
LED rojo 3mm VM
D4
J18
Voltímetro 1=GND 2=V (rojo y amarillo), cable soldado
D1
SA15A (alt. P6KE18A)
C1
470µ/35V low−ESR
J1
Batería MKDS3 1=P− 2=P+
ATM 7,5A
F4
J15
UBEC entrada
Cable lógica−potencia 2x8
W5
J20
INA226 0x40 lógica+bus
INA226
R100
VCC
GND
SCL
SDA
ALE
VBS
IN−
IN+
A7
TOPE
M3 x 16
W4
W2
Mini buck 5V ROB−006
A8
IN > OUT
IN−
OUT−
IN+
OUT+
1k 1%
R6
R5
Servo DER JR
Servo IZQ JR
J14
J13
C8
J17
470µ/16V low−ESR
J16
UBEC salida 6V PT1,5 1=GND 2=V+