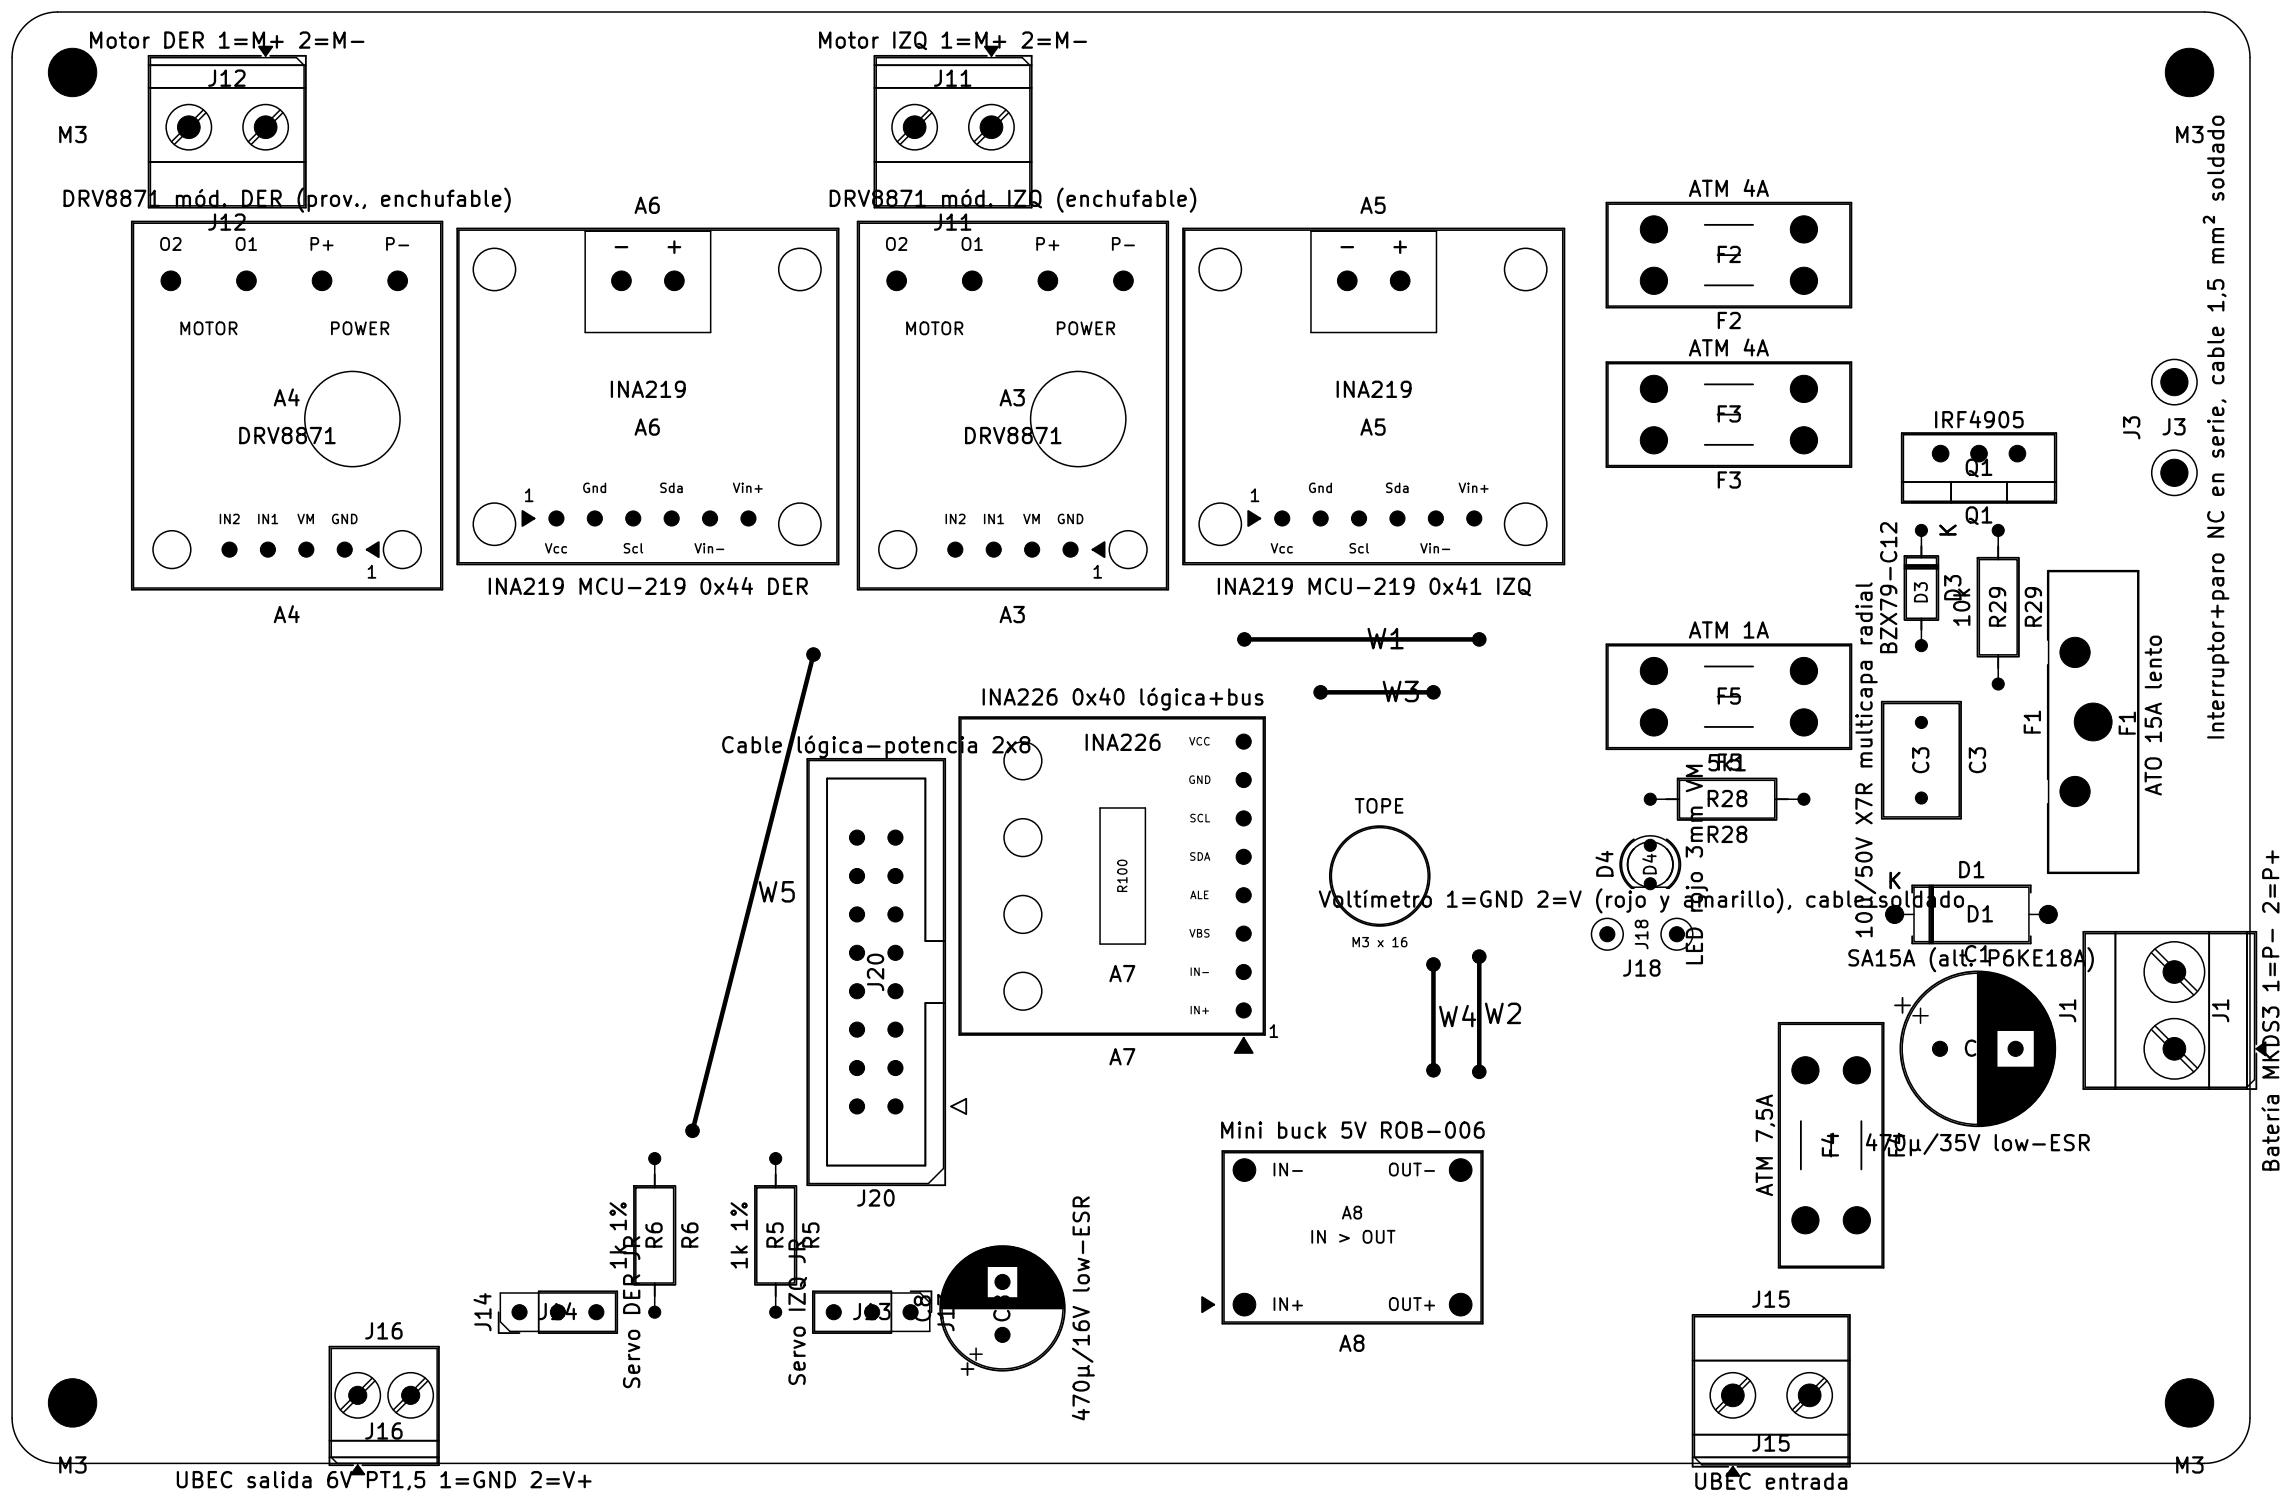
Motor DER 1=M+ 2=M−
J12
M3
DRV8871 mód. DER (prov., enchufable)
J12
O2
O1
P+
P−
MOTOR
POWER
A4
DRV8871
IN2
IN1
VM
GND
1
A4
A6
−
+
INA219
A6
1
Gnd
Sda
Vin+
Vcc
Scl
Vin−
INA219 MCU−219 0x44 DER
Motor IZQ 1=M+ 2=M−
J11
DRV8871 mód. IZQ (enchufable)
J11
O2
O1
P+
P−
MOTOR
POWER
A3
DRV8871
IN2
IN1
VM
GND
1
A3
A5
−
+
INA219
A5
1
Gnd
Sda
Vin+
Vcc
Scl
Vin−
INA219 MCU−219 0x41 IZQ
M3
ATM 4A
F2
F2
ATM 4A
F3
F3
IRF4905
Q1
Q1
J3
J3
Interruptor+paro NC en serie, cable 1,5 mm² soldado
W1
W3
ATM 1A
F5
BZX79−C12
D3
K
D3
10k
R29
R29
F1
F1
ATO 15A lento
C3
C3
10µ/50V X7R multicapa radial
INA226 0x40 lógica+bus
Cable lógica−potencia 2x8
INA226
VCC
GND
SCL
SDA
ALE
VBS
IN−
IN+
R100
A7
1
A7
W5
J20
J20
TOPE
Voltímetro 1=GND 2=V (rojo y amarillo), cable soldado
M3 x 16
5k1
R28
R28
D4
D4
LED rojo 3mm VM
J18
J18
K
D1
D1
SA15A (alt. P6KE18A)
C1
C
470µ/35V low−ESR
J1
J1
Batería MKDS3 1=P− 2=P+
W4
W2
ATM 7,5A
F4
Mini buck 5V ROB−006
IN−
OUT−
A8
IN > OUT
IN+
OUT+
A8
1k 1%
R6
R6
Servo DER JR
1k 1%
R5
R5
Servo IZQ JR
J14
J14
J13
C8
470µ/16V low−ESR
J16
J16
M3
UBEC salida 6V PT1,5 1=GND 2=V+
J15
J15
UBEC entrada
M3