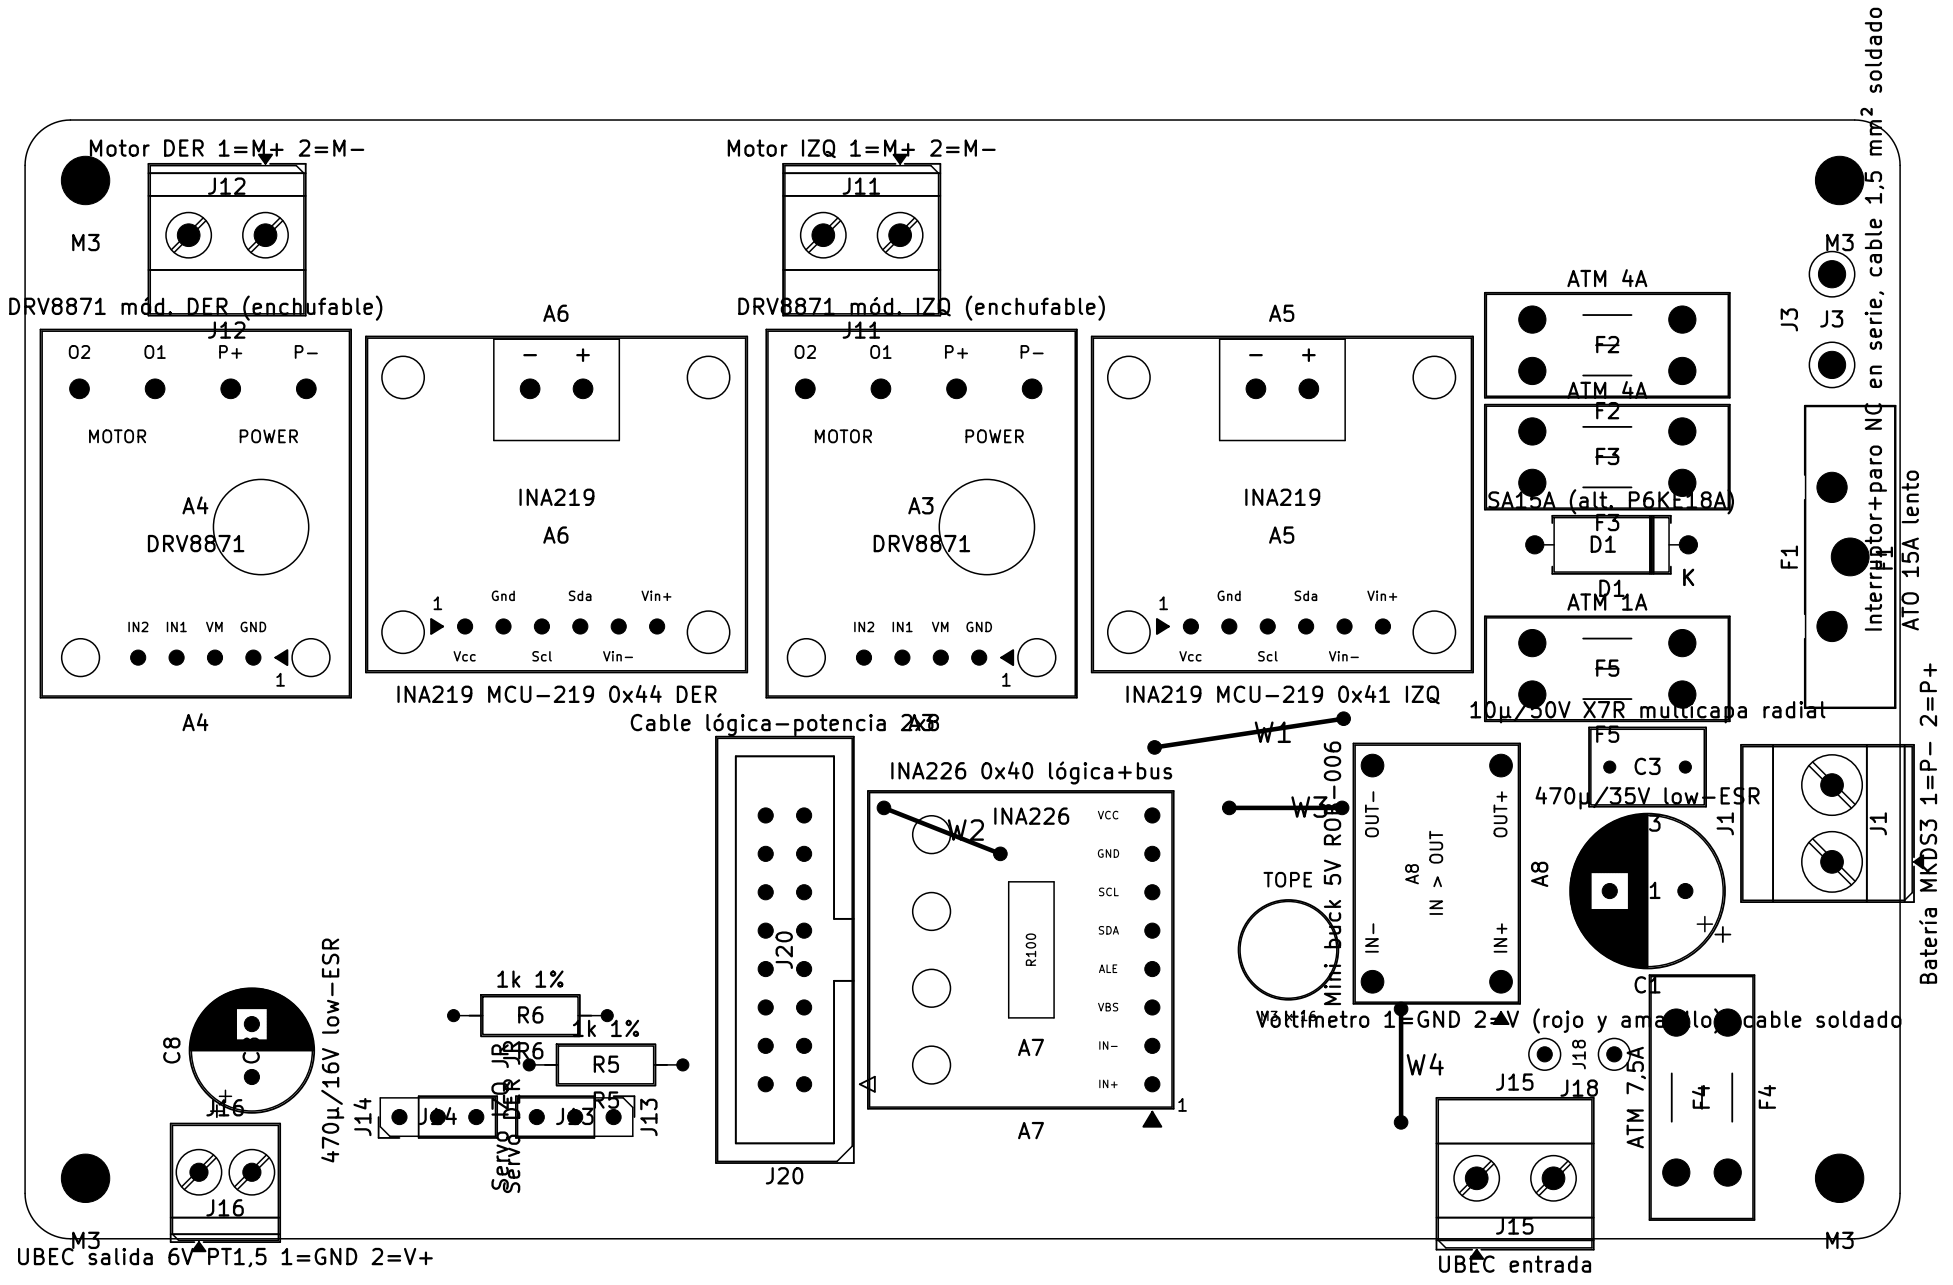
Motor DER 1=M+ 2=M−
Motor IZQ 1=M+ 2=M−
J12
J11
M3
DRV8871 mód. DER (enchufable)
DRV8871 mód. IZQ (enchufable)
A6
A5
O2
O1
P+
P−
MOTOR
POWER
A4
DRV8871
A3
INA219
IN2
IN1
VM
GND
Vcc
Gnd
Scl
Sda
Vin−
Vin+
1
INA219 MCU−219 0x44 DER
INA219 MCU−219 0x41 IZQ
Cable lógica−potencia 2x8
J20
INA226 0x40 lógica+bus
INA226
VCC
GND
SCL
SDA
ALE
VBS
IN−
IN+
R100
A7
W1
W2
W3
W4
TOPE
Mini buck 5V ROB−006
OUT−
OUT+
IN−
IN+
IN > OUT
A8
ATM 4A
F2
F3
SA15A (alt. P6KE18A)
D1
K
ATM 1A
F5
10µ/50V X7R multicapa radial
C3
470µ/35V low−ESR
C1
J1
Batería MKDS3 1=P− 2=P+
J3
Interruptor+paro NC en serie, cable 1,5 mm² soldado
F1
ATO 15A lento
ATM 7,5A
F4
Voltímetro 1=GND 2=V (rojo y amarillo) cable soldado
J18
J15
UBEC entrada
1k 1%
R6
R5
J14
J13
Servo IZQ
Servo DER
C8
470µ/16V low−ESR
J16
UBEC salida 6V PT1,5 1=GND 2=V+