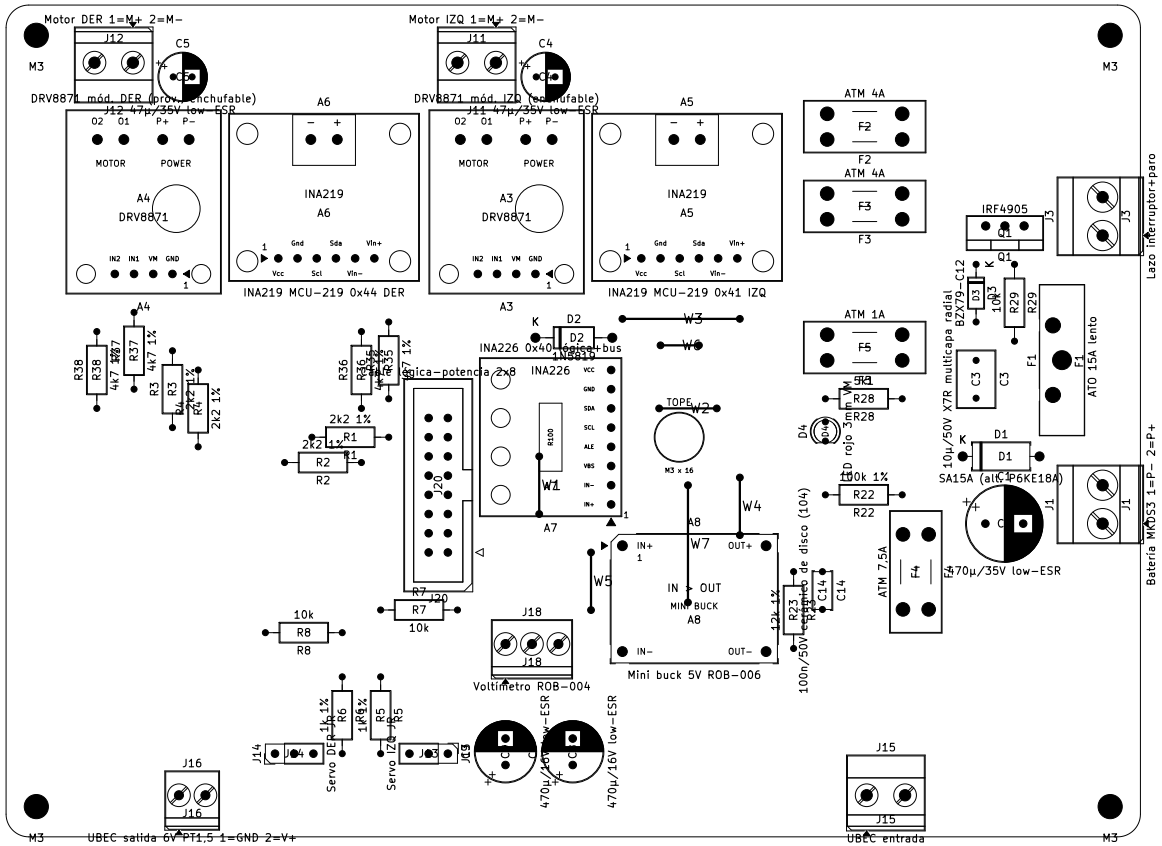

Motor DER 1=M+ 2=M−
Motor IZQ 1=M+ 2=M−
J12
J11
C5
C4
DRV8871 mód. DER (proy. enchufable)
DRV8871 mód. IZQ (enchufable)
J12 47µ/35V low−ESR
J11 47µ/35V low−ESR
O2 O1 P+ P−
MOTOR
POWER
A4
A3
DRV8871
A6
A5
INA219
IN2 IN1 VM GND
Gnd Sda Vin+
Vcc Scl Vin−
INA219 MCU−219 0x44 DER
INA219 MCU−219 0x41 IZQ
M3
ATM 4A
F2
F3
ATM 1A
F5
IRF4905
Q1
J3
Lazo interruptor+paro
BZX79−C12
D3
10k
R29
C3
F1
ATO 15A lento
10µ/50V X7R multicapa radial
D1
SA15A (alt. P6KE18A)
J1
Batería MR0S3 1=P− 2=P+
470µ/35V low−ESR
ATM 7.5A
F4
R28
5R1
D4
LED rojo 5mm
10k 1%
R22
A4
R38
4k7 1%
R37
4k7 1%
R3
4k2 1%
R4
2k2 1%
R36
4k7 1%
R35
4k7 1%
R34
4k7 1%
2k2 1%
R1
R2
J20
gpica−potencia 2x8
R7
10k
R8
J18
Voltímetro ROB−004
D2
1N5819
INA226 0x40 I²C sensor bus
INA226
R100
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
TOPE
M3 x 16
A7
A8
IN+
IN−
OUT+
OUT−
IN > OUT
MINI BUCK
Mini buck 5V ROB−006
12k 1%
R23
100n/50V cerámico de disco (104)
C14
J14
J13
Servo DER
Servo IZQ
1k 1%
R6
100 1%
R5
J16
UBEC salida 6V PT1,5 1=GND 2=V+
J15
UBEC entrada