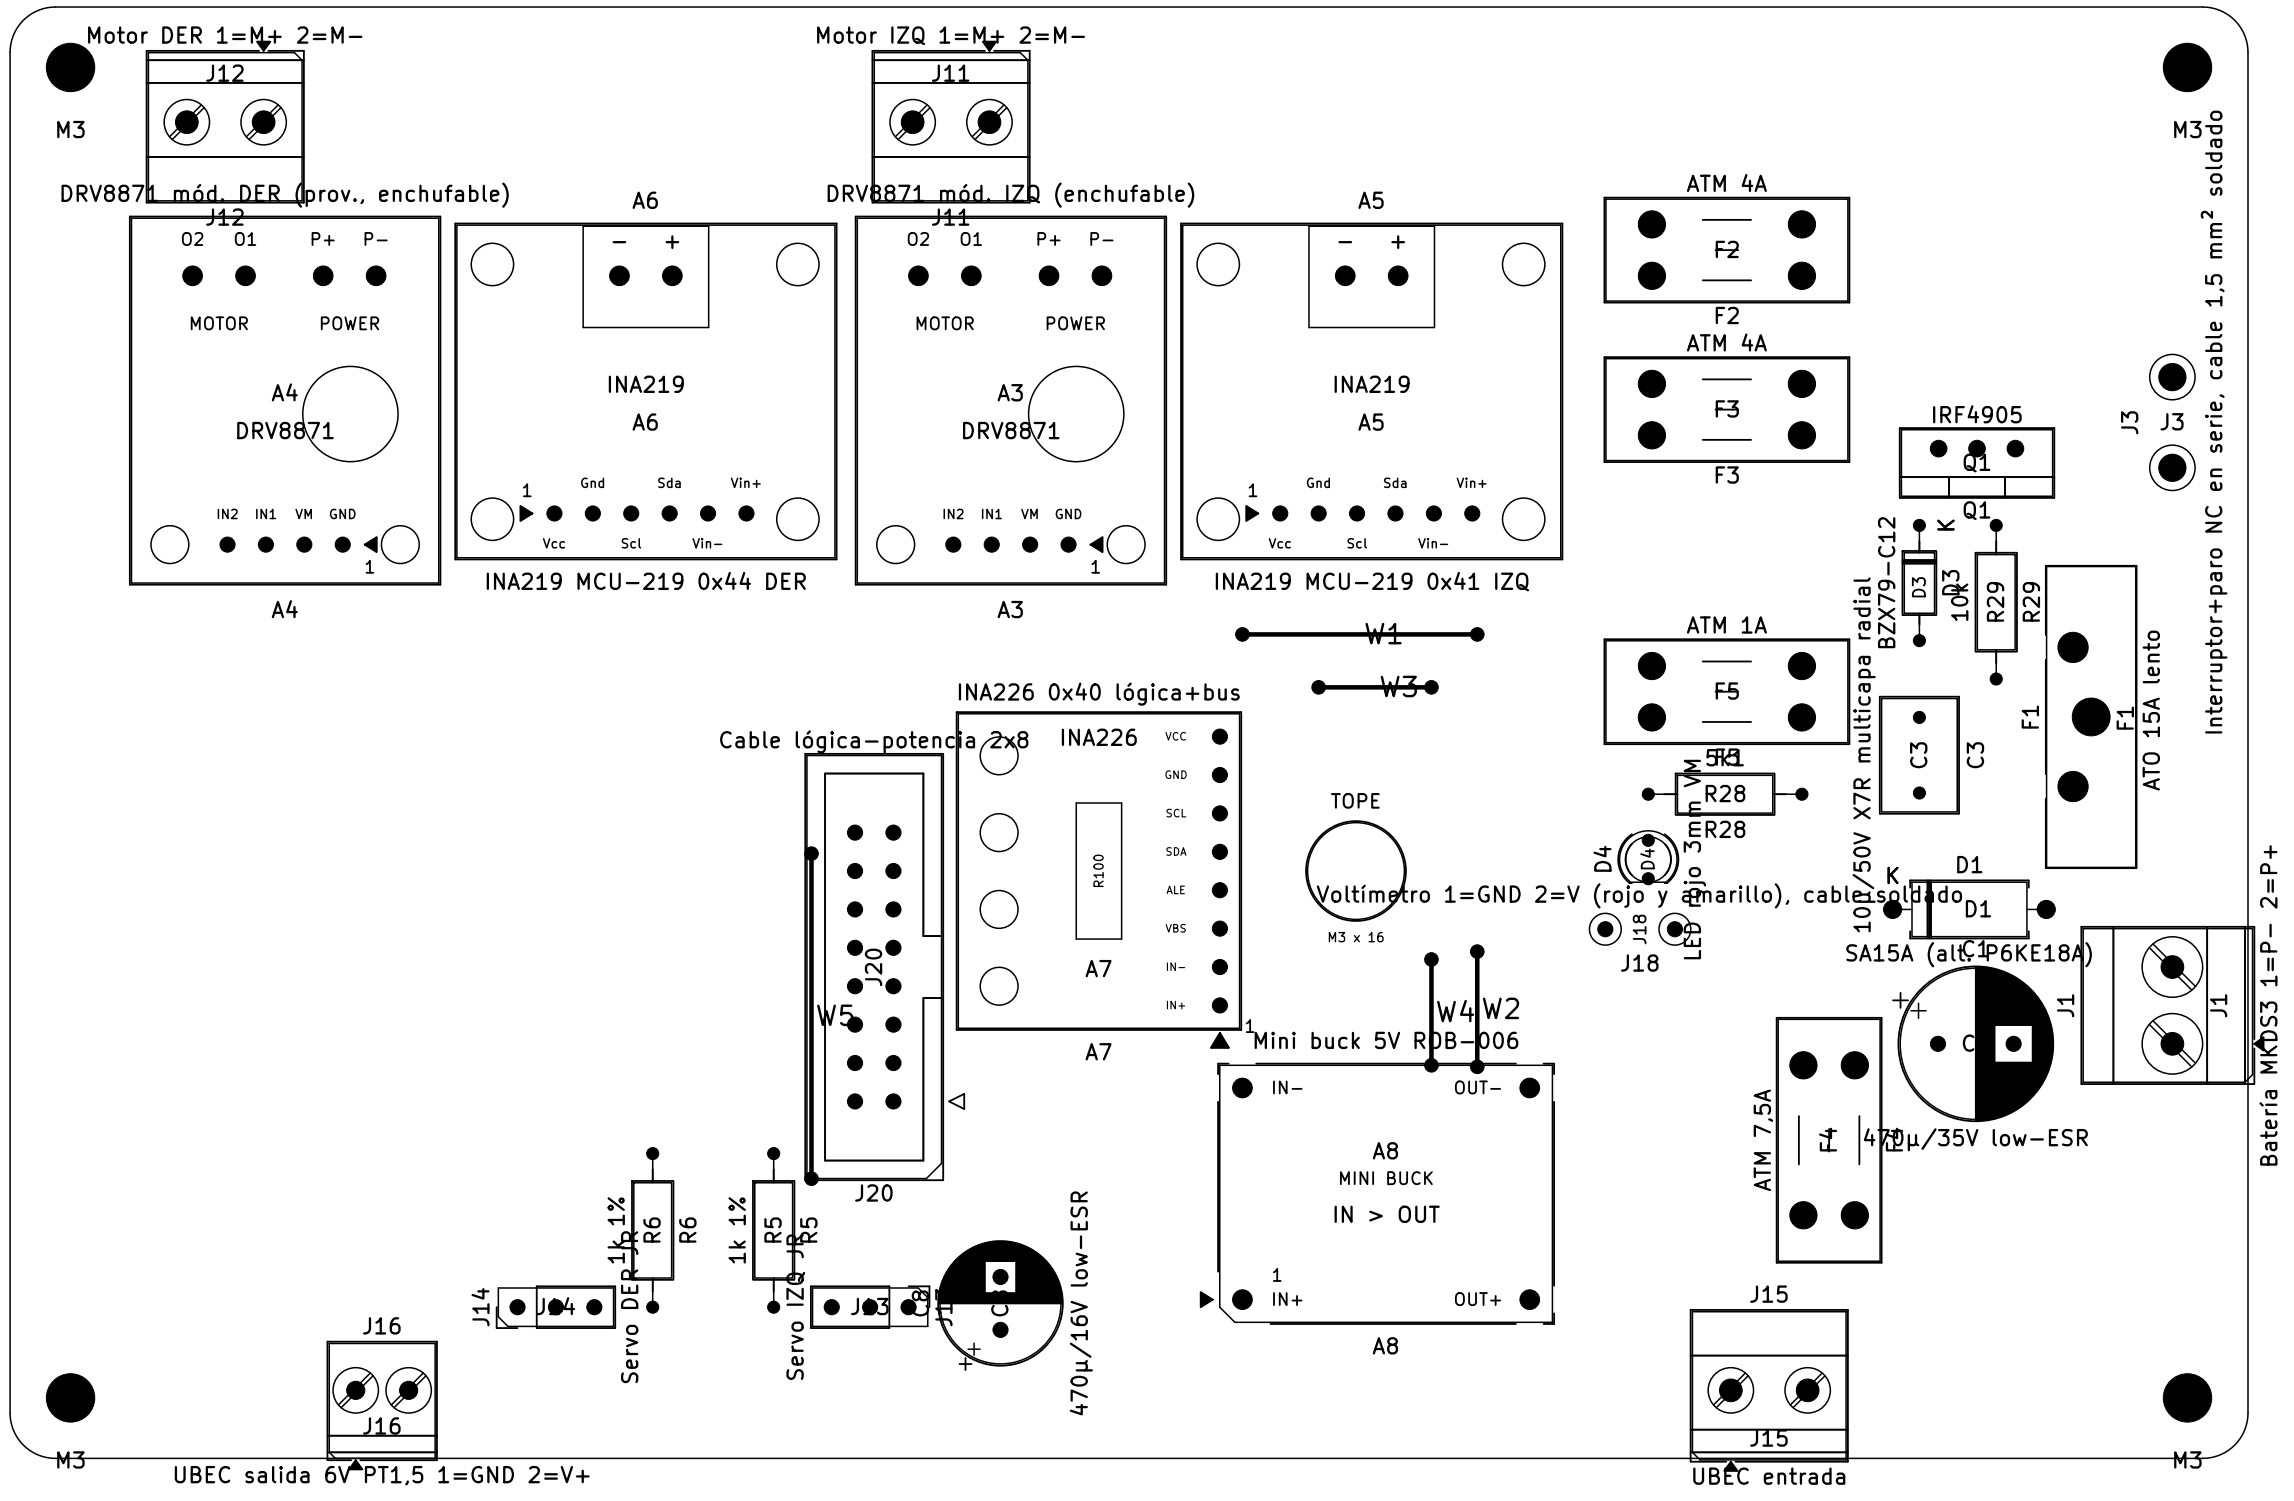
Motor DER 1=M+ 2=M−
J12
M3
DRV8871 mód. DER (prov., enchufable)
O2 O1 P+ P−
MOTOR POWER
A4
DRV8871
IN2 IN1 VM GND
A6
INA219
Gnd Sda Vin+
Vcc Scl Vin−
INA219 MCU−219 0x44 DER
Motor IZQ 1=M+ 2=M−
J11
DRV8871 mód. IZQ (enchufable)
A3
A5
INA219 MCU−219 0x41 IZQ
ATM 4A
F2
F3
ATM 1A
F5
IRF4905
Q1
J3
Interruptor+paro NC en serie, cable 1,5 mm² soldado
BZX79−C12
D3
10k
R29
C3
10µ/50V X7R multicapa radial
F1
ATO 15A lento
W1
W3
INA226 0x40 lógica+bus
INA226
VCC GND SCL SDA ALE VBS IN− IN+
R100
A7
Cable lógica−potencia 2x8
J20
W5
TOPE
M3 x 16
Voltímetro 1=GND 2=V (rojo y amarillo), cable soldado
R28
D4
J18
LED rojo 3mm VM
K
D1
SA15A (alt. P6KE18A)
C1
470µ/35V low−ESR
J1
Batería MKDS3 1=P− 2=P+
ATM 7,5A
F4
W4 W2
Mini buck 5V RDB−006
A8
MINI BUCK
IN > OUT
IN− OUT− IN+ OUT+
1k 1%
R6
R5
J14
Servo DER
J13
Servo IZQ
C2
470µ/16V low−ESR
J16
UBEC salida 6V PT1,5 1=GND 2=V+
J15
UBEC entrada