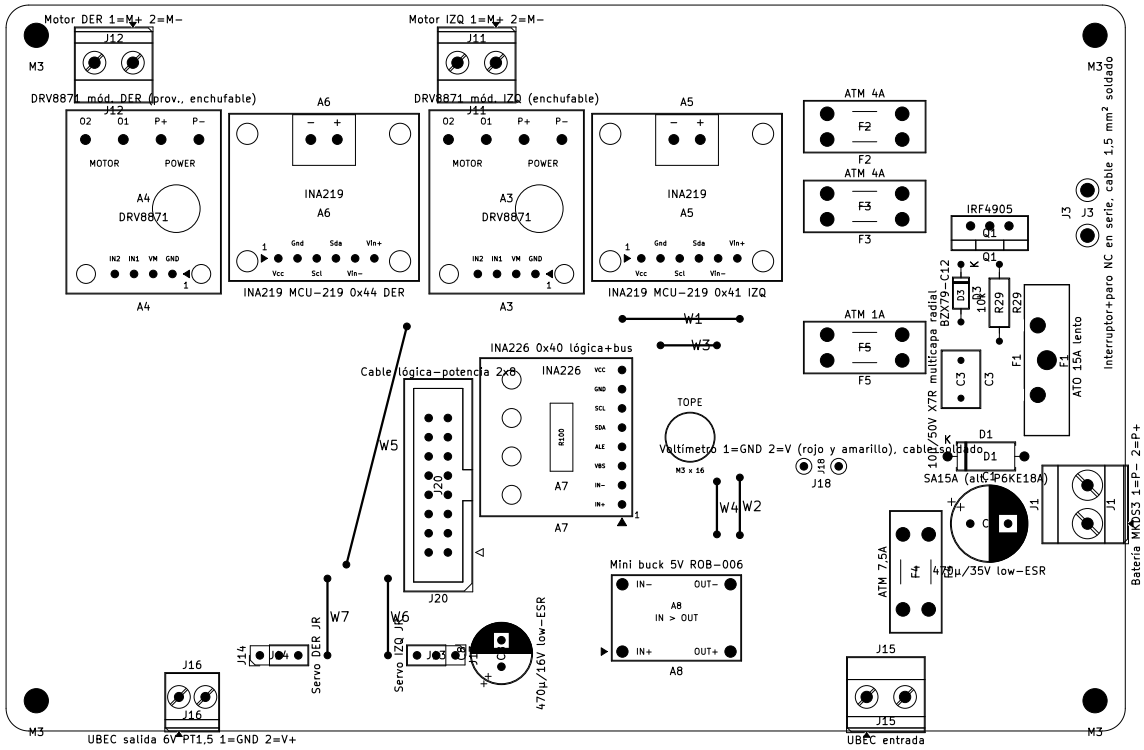

Motor DER 1=M+ 2=M−
Motor IZQ 1=M+ 2=M−
J12
J11
M3
DRV8871 mód. DER (prov., enchufable)
DRV8871 mód. IZQ (enchufable)
A6
A5
A4
A3
INA219
DRV8871
MOTOR
POWER
INA219 MCU−219 0x44 DER
INA219 MCU−219 0x41 IZQ
ATM 4A
ATM 1A
F2
F3
F5
IRF4905
Q1
J3
Interruptor+paro NC en serie, cable 1.5 mm² soldado
D3
BZX79−C12
R43
10Ω
R29
C3
100n/50V X7R multicapa radial
F1
ATO 15A lento
D1
SA15A (alt. P6KE18A)
C1
470µ/35V low−ESR
ATM 7.5A
F4
J1
Batería MKDS3 1=P− 2=P+
W1
W3
W4
W2
W5
W6
W7
INA226 0x40 lógica+bus
INA226
Cable lógica−potencia 2x8
J20
A7
TOPE
M3 x 16
Voltímetro 1=GND 2=V (rojo y amarillo), cable soldado
J18
Mini buck 5V ROB−006
A8
IN > OUT
IN−
OUT−
IN+
OUT+
Servo DER JR
Servo IZQ JR
J14
J16
J15
470µ/16V low−ESR
UBEC salida 6V PT1,5 1=GND 2=V+
UBEC entrada