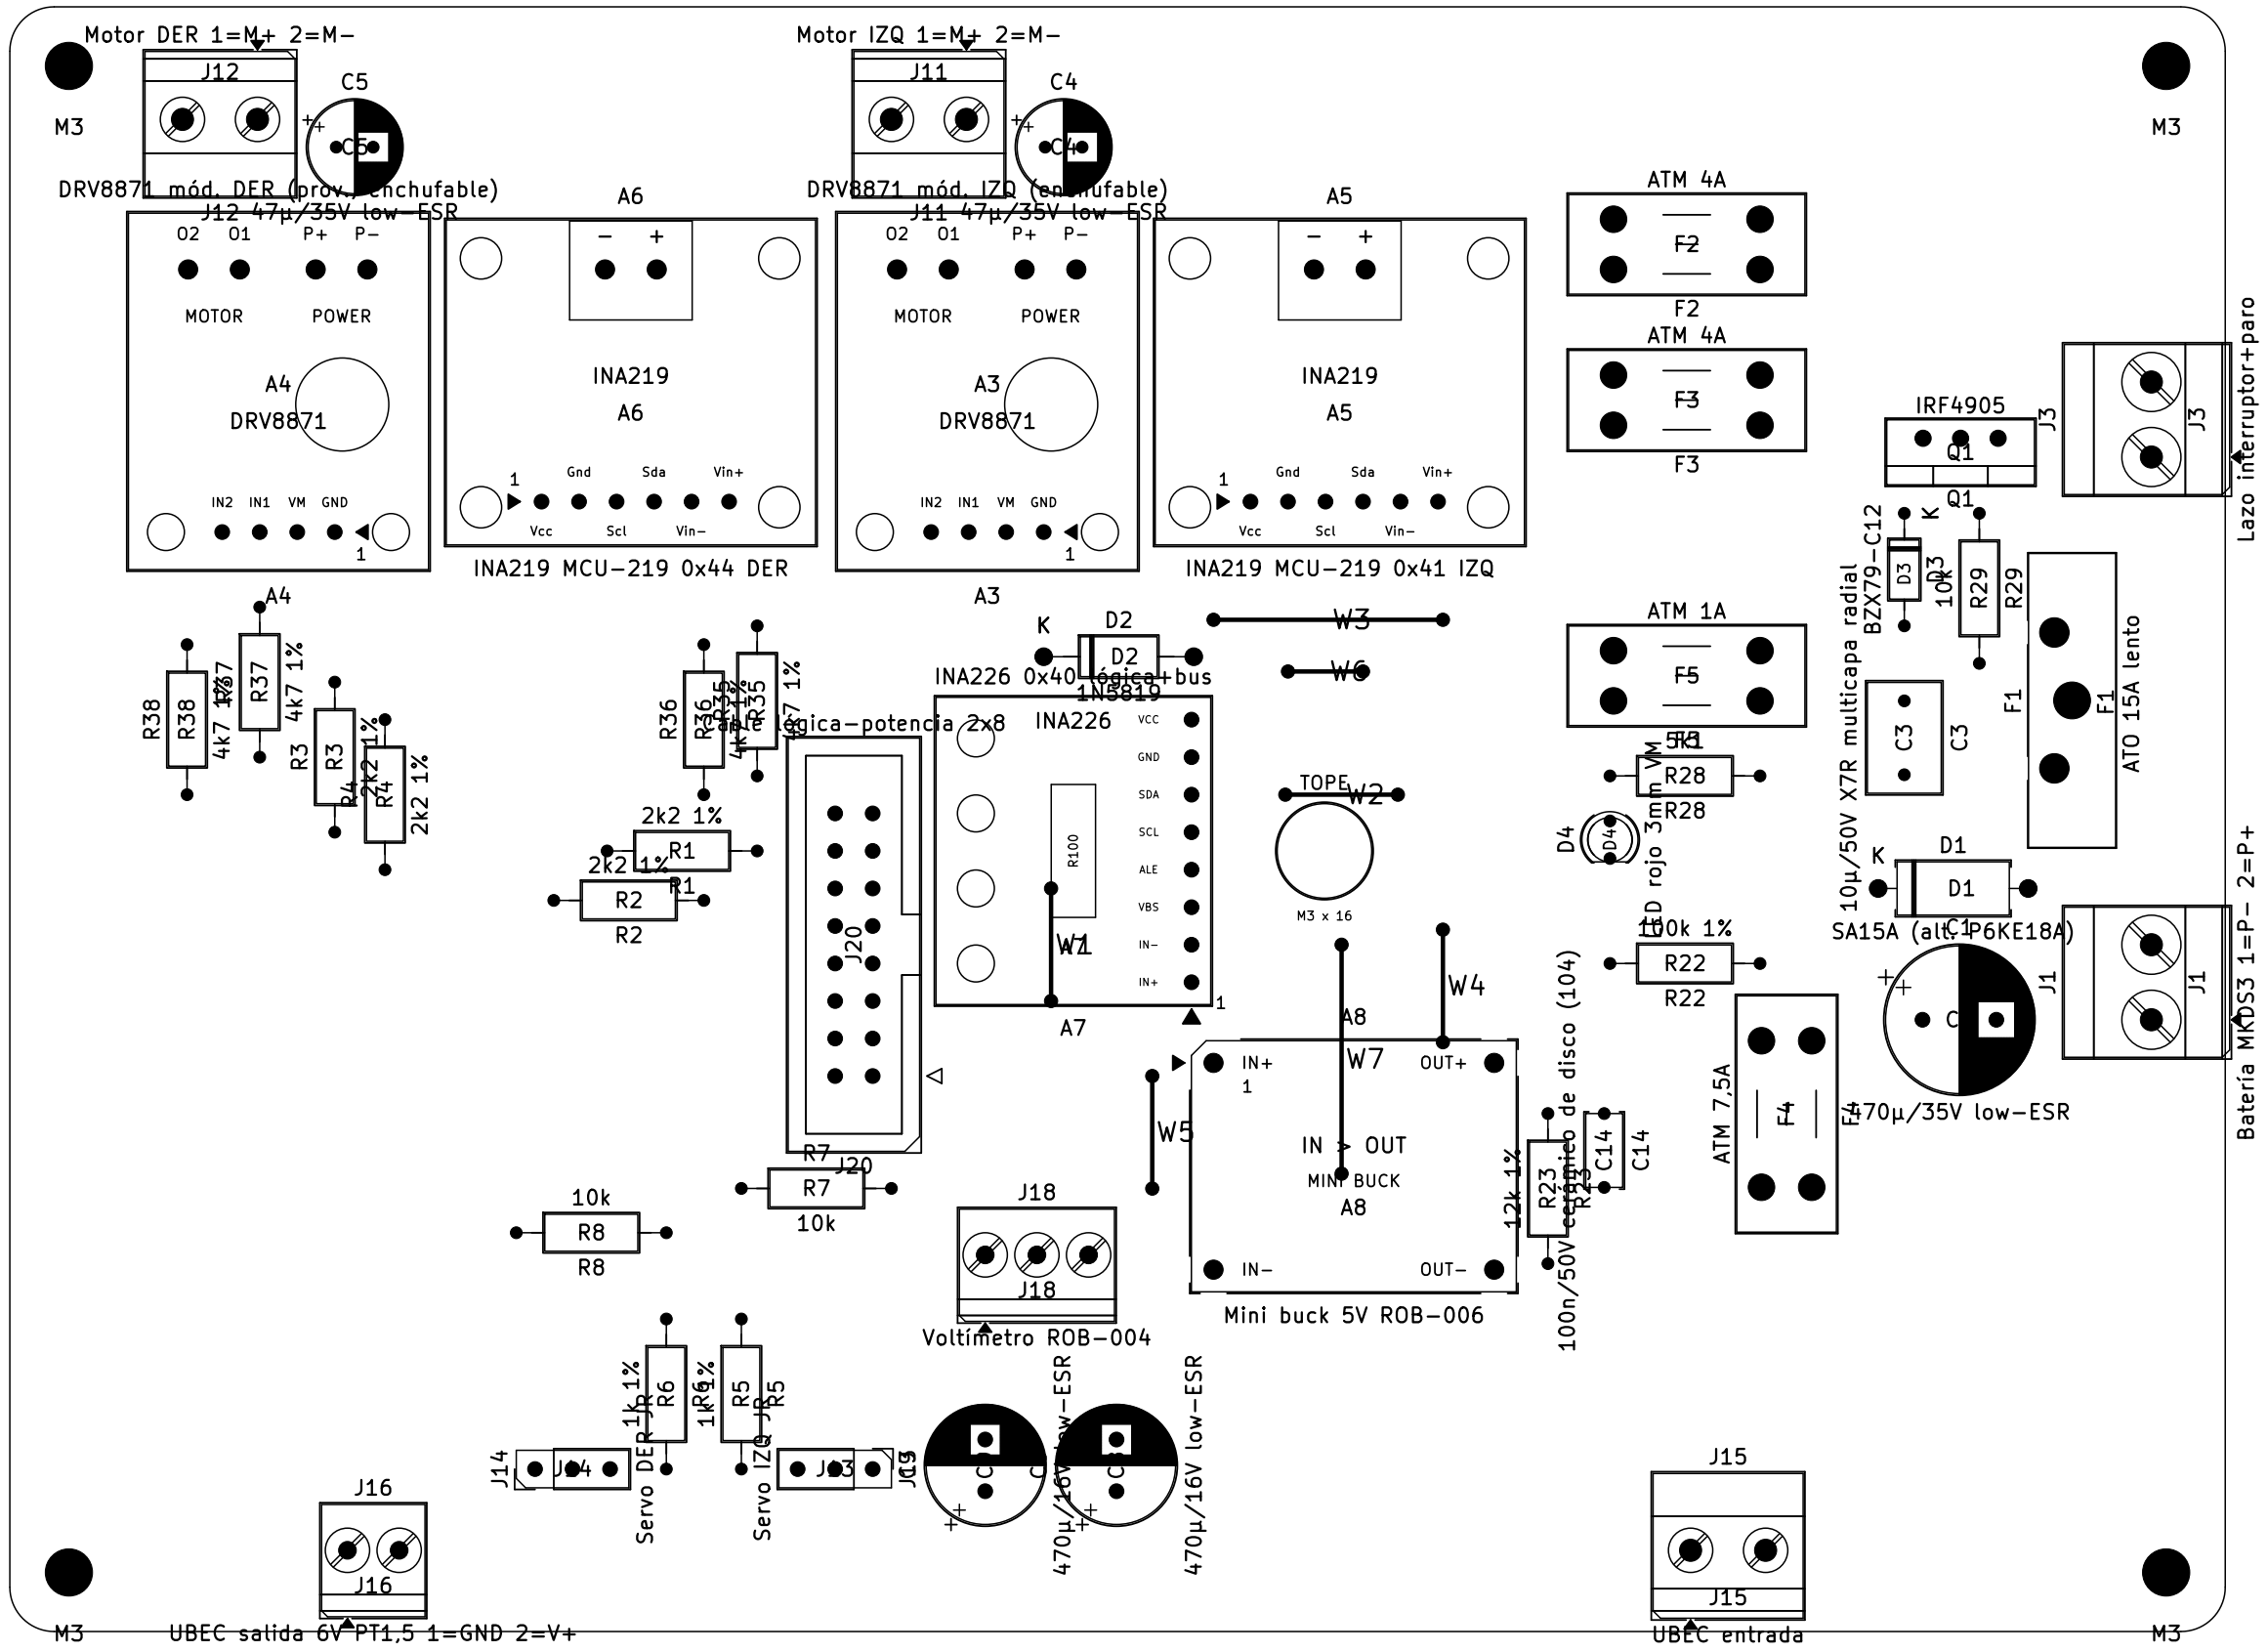
Motor DER 1=M+ 2=M−
J12
C5
M3
DRV8871 mód. DER (prov. enchufable)
J12 47µ/35V low−ESR
O2
O1
P+
P−
MOTOR
POWER
A4
DRV8871
IN2
IN1
VM
GND
1
A6
INA219
Gnd
Sda
Vin+
Vcc
Scl
Vin−
INA219 MCU−219 0x44 DER
Motor IZQ 1=M+ 2=M−
J11
C4
DRV8871 mód. IZQ (enchufable)
J11 47µ/35V low−ESR
A3
A5
INA219 MCU−219 0x41 IZQ
ATM 4A
F2
ATM 4A
F3
ATM 1A
F5
M3
IRF4905
Q1
J3
Lazo interruptor+paro
BZX79−C12
D3
K
10k
R29
10µ/50V X7R multicapa radial
C3
F1
ATO 15A lento
K
D1
SA15A (alt. P6KE18A)
C1
470µ/35V low−ESR
J1
Batería MKDS3 1=P− 2=P+
R38
4k7 1%
R37
4k7 1%
R3
2k2 1%
R4
2k2 1%
R36
R35
4k7 1%
Cable lógica−potencia 2x8
2k2 1%
R1
2k2 1%
R2
J20
K
D2
1N5819
INA226 0x40 lógica+bus
INA226
VCC
GND
SDA
SCL
ALE
VBS
IN−
IN+
R100
W1
A7
W3
W6
TOPE
W2
M3 x 16
5k1
R28
D4
LED rojo 3mm VM
100k 1%
R22
W4
A8
W7
IN+
1
OUT+
IN > OUT
MINI BUCK
IN−
OUT−
Mini buck 5V ROB−006
W5
12k 1%
R23
100n/50V cerámico de disco (104)
C14
ATM 7,5A
F4
R7
10k
10k
R8
J18
Voltímetro ROB−004
1k 1%
R6
1k 1%
R5
J14
Servo DER JR
Servo IZQ JR
J13
J19
470µ/16V low−ESR
470µ/16V low−ESR
J16
UBEC salida 6V PT1,5 1=GND 2=V+
M3
J15
UBEC entrada
M3