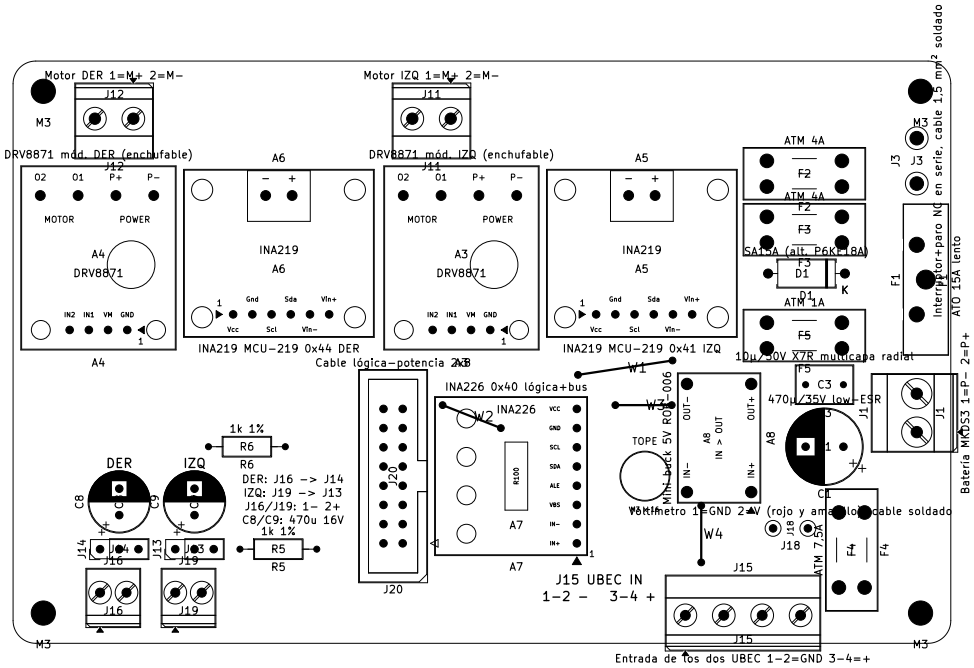

Motor DER 1=M+ 2=M−
Motor IZQ 1=M+ 2=M−
J12
J11
M3
DRV8871 mód. DER (enchufable)
DRV8871 mód. IZQ (enchufable)
O2 O1 P+ P−
MOTOR POWER
A4
DRV8871
A3
A6
A5
INA219
IN2 IN1 VM GND
Gnd Sda Vin+
Vcc Scl Vin−
INA219 MCU−219 0x44 DER
INA219 MCU−219 0x41 IZQ
Cable lógica−potencia 2x8
INA226 0x40 lógica+bus
INA226
VCC GND SCL SDA ALE VBS IN− IN+
R100
J20
A7
W1
W2
W3
W4
ATM 4A
F2
F3
5A 15A (alt. P6KE18A)
F5
D1
K
ATM 1A
1Du/50V X7R multicapa radial
470u/35V low-ESR
C3
C1
J1
Batería MKDS3 1=P− 2=P+
F1
Interruptor+paro N
ATO 15A lento
J3
Mini-Buck 5V RO-006
OUT− OUT+ IN− IN+
A8
IN > OUT
TOPE
Voltímetro 1=GND 2=V (rojo y amarillo, cable soldado
J18
ATM 7.5A
F4
1k 1%
R6
R5
DER
IZQ
C8
C9
J14
J16
J13
J19
DER: J16 −> J14
IZQ: J19 −> J13
J16/J19: 1− 2+
C8/C9: 470u 16V
J15 UBEC IN
1−2 − 3−4 +
J15
Entrada de los dos UBEC 1−2=GND 3−4=+
mm² soldado