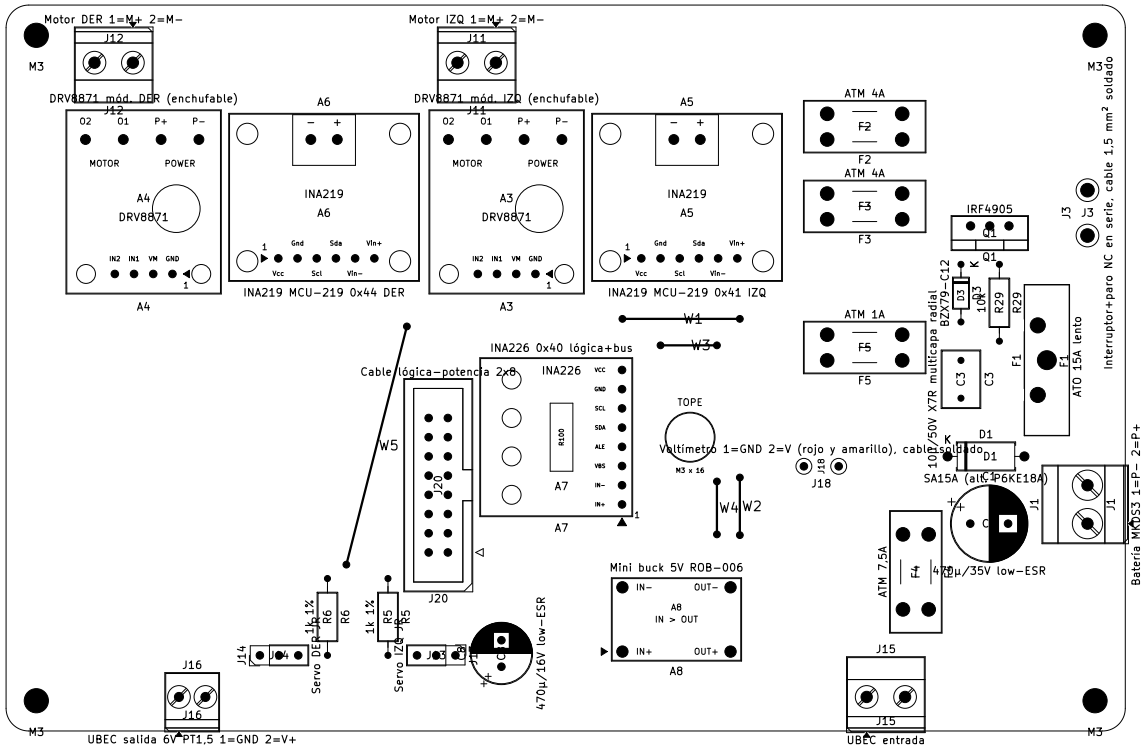

Motor DER 1=M+ 2=M−
Motor IZQ 1=M+ 2=M−
J12
J11
M3
DRV8871 mód. DER (enchufable)
DRV8871 mód. IZQ (enchufable)
O2 O1 P+ P−
MOTOR POWER
A4 DRV8871 A4
A3 DRV8871 A3
IN2 IN1 VM GND
A6 INA219 A6
A5 INA219 A5
Gnd Sda Vin+
Vcc Scl Vin−
INA219 MCU−219 0x44 DER
INA219 MCU−219 0x41 IZQ
ATM 4A
F2
F3
ATM 1A
F5
IRF4905
Q1
J3
Interruptor+paro NC en serie, cable 1.5 mm² soldado
D3 BZX79−C12
R29 10k
C3 100n/50V X7R multicapa radial
F1 ATO 15A lento
D1 SA15A (alt. P6KE18A)
J1
Batería MAX53 1=P− 2=P+
W1
W3
W2
W4
W5
INA226 0x40 lógica+bus
INA226
VCC GND SCL SDA ALE VBS IN− IN+
R100
A7
Cable lógica−potencia 2x8
J20
TOPE
M3 x 16
Voltímetro 1=GND 2=V (rojo y amarillo), cable soldado
J18
Mini buck 5V ROB−006
IN− OUT−
A8
IN > OUT
IN+ OUT+
1k 1% R6
1k 1% R5
Servo DER J14
Servo IZQ J13
C4 470µ/16V low−ESR
C1 470µ/35V low−ESR
ATM 7.5A
F4
J15
UBEC entrada
J16
UBEC salida 6V PT1,5 1=GND 2=V+