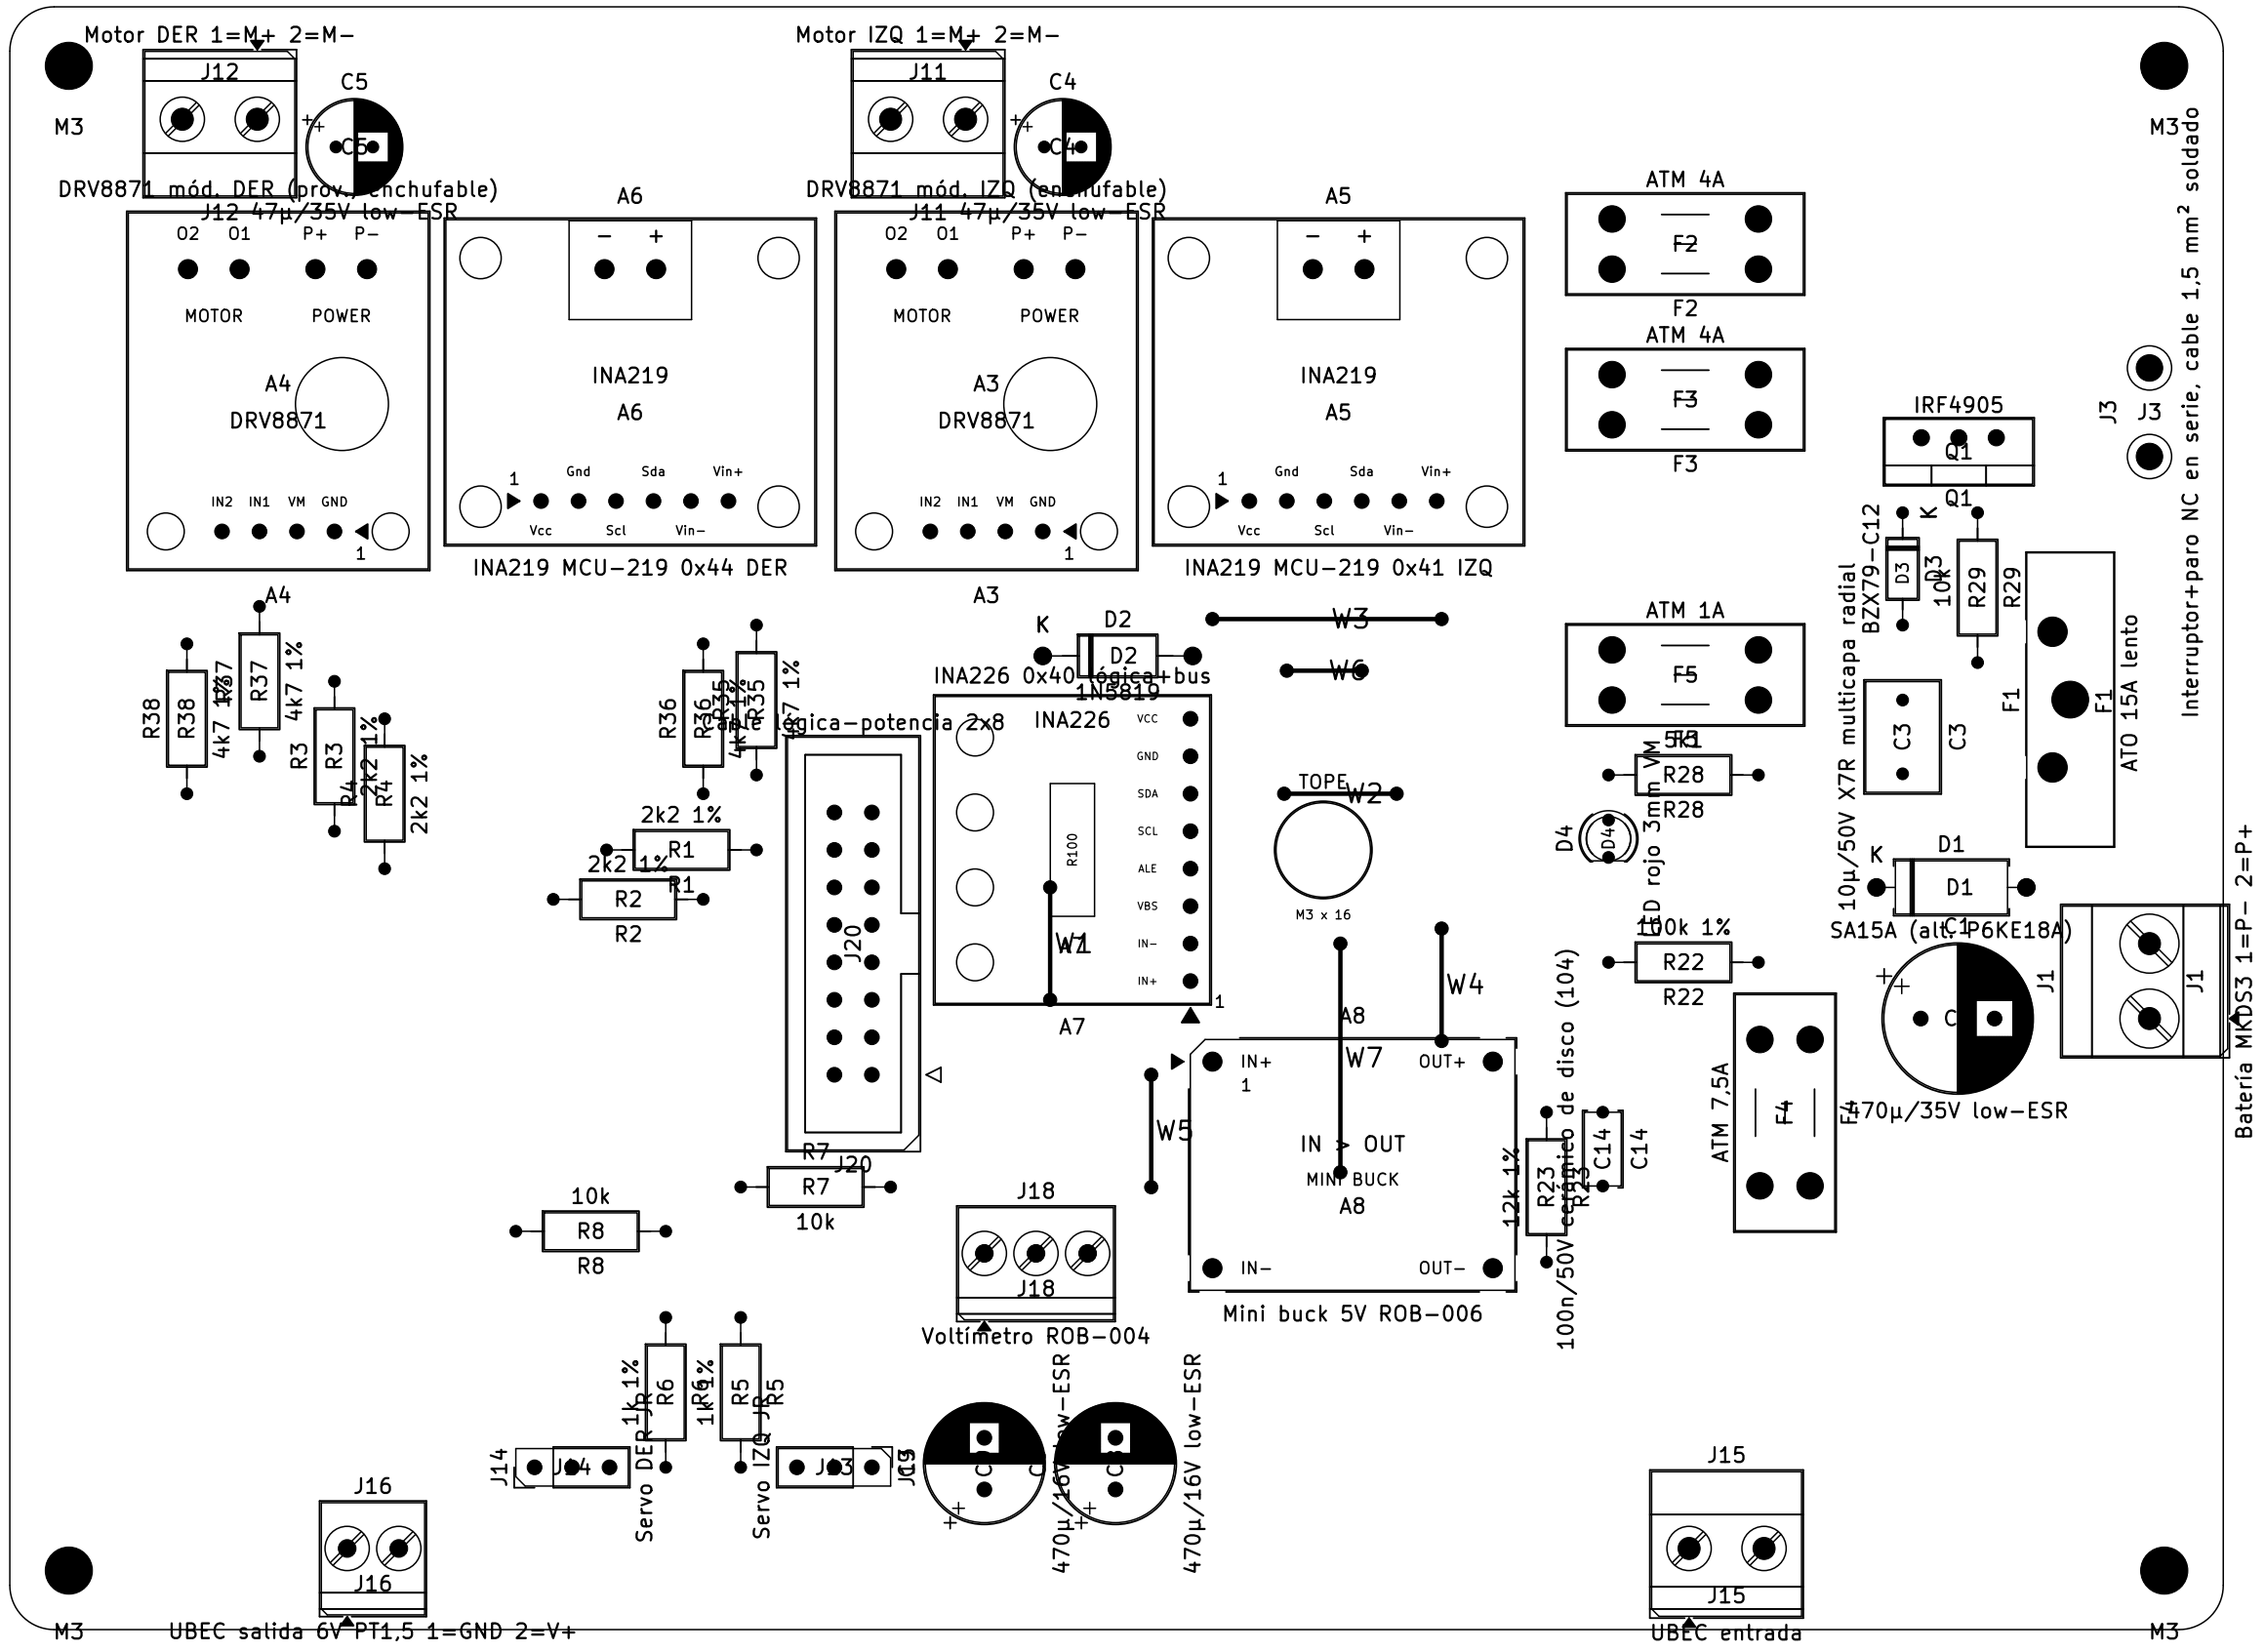
Motor DER 1=M+ 2=M−
Motor IZQ 1=M+ 2=M−
J12
J11
C5
C4
M3
M3
M3
M3
DRV8871 mód. DER (prov. enchufable)
J12 47µ/35V low−ESR
DRV8871 mód. IZQ (enchufable)
J11 47µ/35V low−ESR
O2
O1
P+
P−
MOTOR
POWER
A4
DRV8871
IN2
IN1
VM
GND
1
A3
A6
A5
INA219
Gnd
Sda
Vin+
Vcc
Scl
Vin−
INA219 MCU−219 0x44 DER
INA219 MCU−219 0x41 IZQ
ATM 4A
F2
ATM 4A
F3
ATM 1A
F5
ATM 7,5A
F4
IRF4905
Q1
J3
Interruptor+paro NC en serie, cable 1,5 mm² soldado
BZX79−C12
D3
K
10k
R29
F1
ATO 15A lento
10µ/50V X7R multicapa radial
C3
D1
SA15A (alt. P6KE18A)
C1
470µ/35V low−ESR
J1
Batería MKDS3 1=P− 2=P+
R38
R37
4k7 1%
R3
R4
2k2 1%
R36
R35
4k7 1%
R1
2k2 1%
R2
2k2 1%
K
D2
1N5819
INA226 0x40 lógica+bus
Cable lógica−potencia 2x8
INA226
VCC
GND
SDA
SCL
ALE
VBS
IN−
IN+
R100
W1
A7
J20
W3
W6
TOPE
W2
M3 x 16
5k1
R28
D4
LED rojo 3mm VM
100k 1%
R22
W4
W7
A8
W5
IN+
OUT+
IN > OUT
MINI BUCK
IN−
OUT−
Mini buck 5V ROB−006
12k 1%
R23
C14
100n/50V cerámico de disco (104)
R7
10k
R8
10k
J18
Voltímetro ROB−004
R6
1k 1%
R5
1k 1%
J14
J13
Servo DER JR
Servo IZQ JR
470µ/16V low−ESR
470µ/16V low−ESR
J16
UBEC salida 6V PT1,5 1=GND 2=V+
J15
UBEC entrada