
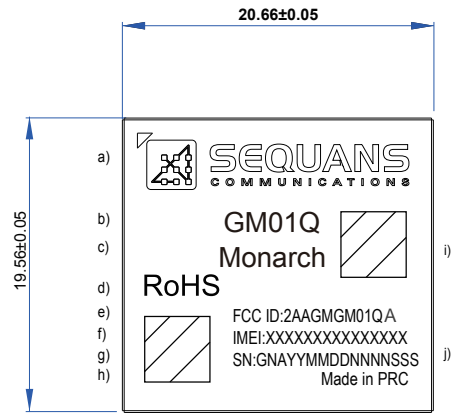


公差等级	线性尺寸的极限偏差数值mm(GB/T 1804—2000)								角度尺寸的极限偏差数值				
	基本尺寸分段,mm								角度短边长度尺寸分段,mm				
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~3000	>3000~4000	~10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
精密f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	±0.5	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±1°	±30′	±20′	±15′	±10′
粗糙c	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4	±1°	±30′	±20′	±15′	±10′
最粗v	±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8	±12	±3°	±2°	±1°	±30′	±20′

GM01Q-Rev5 Laser Marking Spec


Scale: 1:1



Note:
1.IMEI Barcode and SN Barcode need to test the QR code level and reach the C level (inclusive) or above PASS. The test results should be recorded in the laser FAI checklist or the laser first record table;
2.Laser Marking The upper left corner logo cannot be touched with the triangular polarity point on the iron cover.

- Contents:
- a) Logo
 - b) GM01Q:Product Name
 - c) Monarch/Rohs logo
 - d) FCC ID:2AAGMGM01QA
 - e)IMEI: XXXXXXXXXXXXXXXX (15digits)
 - f) SN: GNAYYMMDDNNNNSSSS (16digits)
 - g) Made in PRC
 - h) IMEI Barcode
 - i) SN Barcode

内容	尺寸
	18x3.4±0.1mm
GM01Q	6.5x1.5±0.1mm
RoHS	5.1x1.5±0.1mm
Monarch	7.1x1.4±0.1mm
FCC ID:2AAGMGM01Q IMEI:XXXXXXXXXXXXXXX S/N:XXXXXXXXXXXXXXX Made in PRC	文字高度0.9mm 固定码字体为Arial,变量 部分字体可依据镭射机 台设定。
	4.5x4.5±0.1mm

序号	名称	图号	材料基色	涂覆颜色	备注
GM01Q Label			BJ0328S002		版本
					V1.0
					重量
					比例
材料			第1张		共1张
			德明通讯 (上海) 股份有限公司		

旧底图总号					
	更改标记	数量	更改单号	签名	日期
底图总号	设计	Fchen 2018-10-31			
	审核	Weiwei Lu 2018-10-31			
	工艺				
日期	签名				
	标准化				
	批准	Weiwei Lu 2018-10-31			

A4	最后一次发行版本	V0.5
	最后一次打样版本	V0.5