


螢臺 2.4-2.5GHz
FREQUENCY

實疏掀 汨2.0
V.S.W.R

特性阻抗 50次
Impedanse

增益值
Gain:4dbi

THIRD ANGLE
PROJECTION



Tolerance
.X ±0.1
.XX ±0.05
.x ±1°

| | | | | | |
|----|------------|--------|------------|------|-----------|
| 繪圖 | king | 材質 | 白色 | 料號 | 112011020 |
| 審核 | | 外觀 | | 零件品名 | 152 ANT |
| 核準 | | 單位 mm | 輻遠科技股份有限公司 | | |
| 日期 | 12.. 10. 1 | 第1頁共1頁 | | | |

輻遠科技股份有限公司

WAVERAR TECHNOLOGY CO., LTD

Electrical Properties

| | |
|-----------------|------------------|
| Frequency range | 2.4GHz |
| Impedance | 50Ω |
| V.S.W.R | ≤ 2.0 |
| Radia tion | Omni-directional |
| Gain | 4dBi |
| Polarization | Vertical |


Mechanical Properties

| | |
|--------------------|-------------|
| Whip | PC/PBT/TPEE |
| Standard connector | |
| Weight | 7±0.5g |
| Operating Temp | -20°C+65°C |

輻遠科技股份有限公司



WAVERAR TECHNOLOGY CO., LTD

Electrical Test

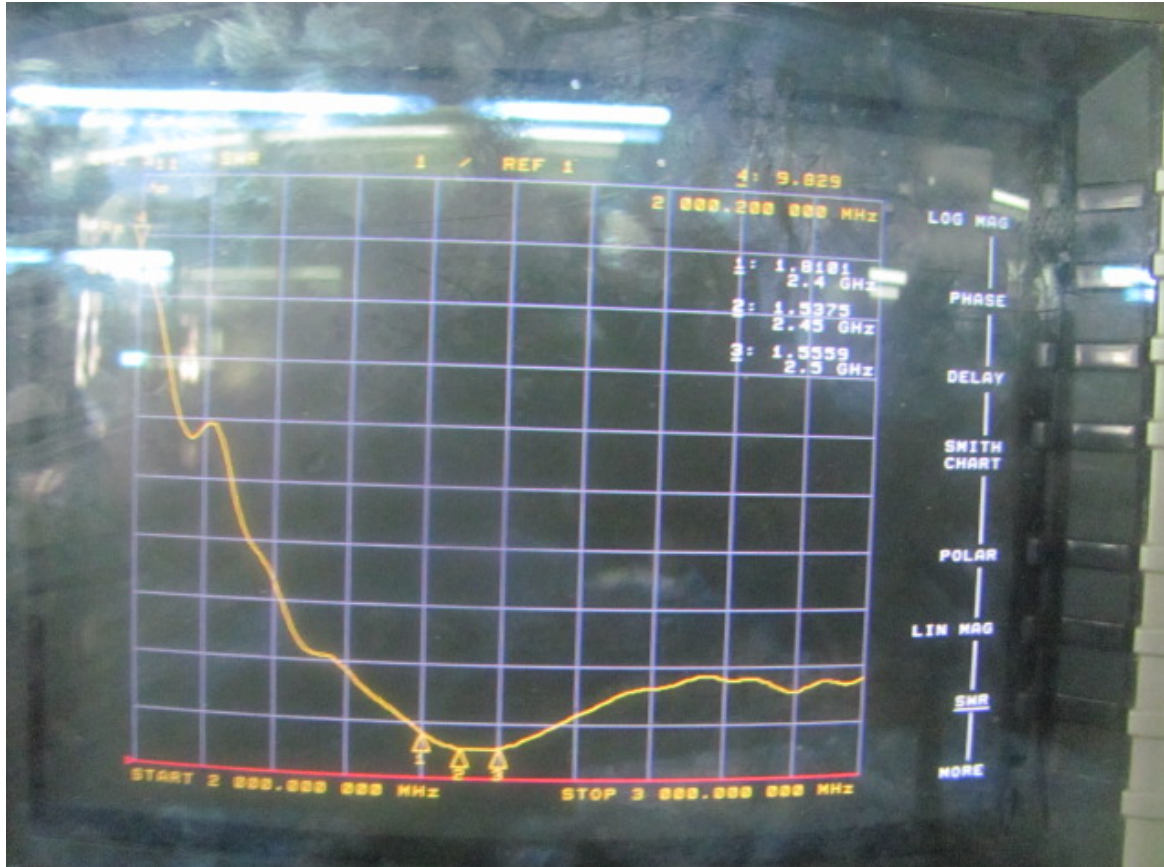

輻遠科技股份有限公司

WAVERAR TECHNOLOGY CO., LTD

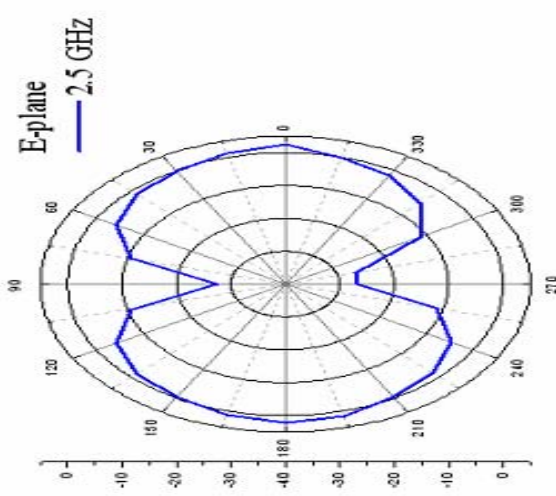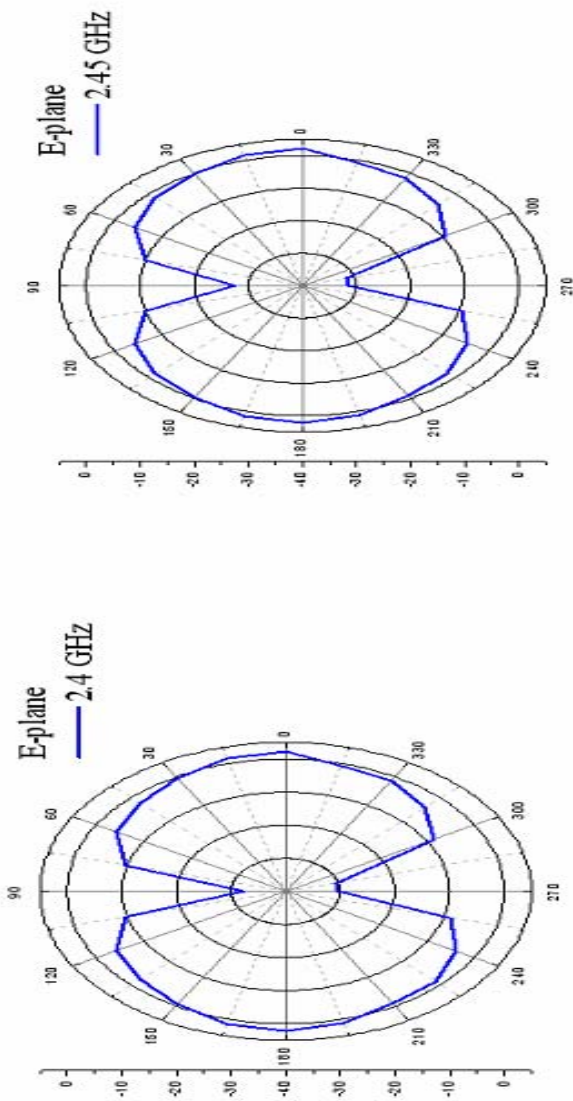

輻遠科技股份有限公司

WAVERAR TECHNOLOGY CO., LTD

