


External Photo

Maxell Seiki, Ltd.
RFID UNIT [FCC ID: UOE-0015573942
IC Number: 8250A-M1100M]



Front

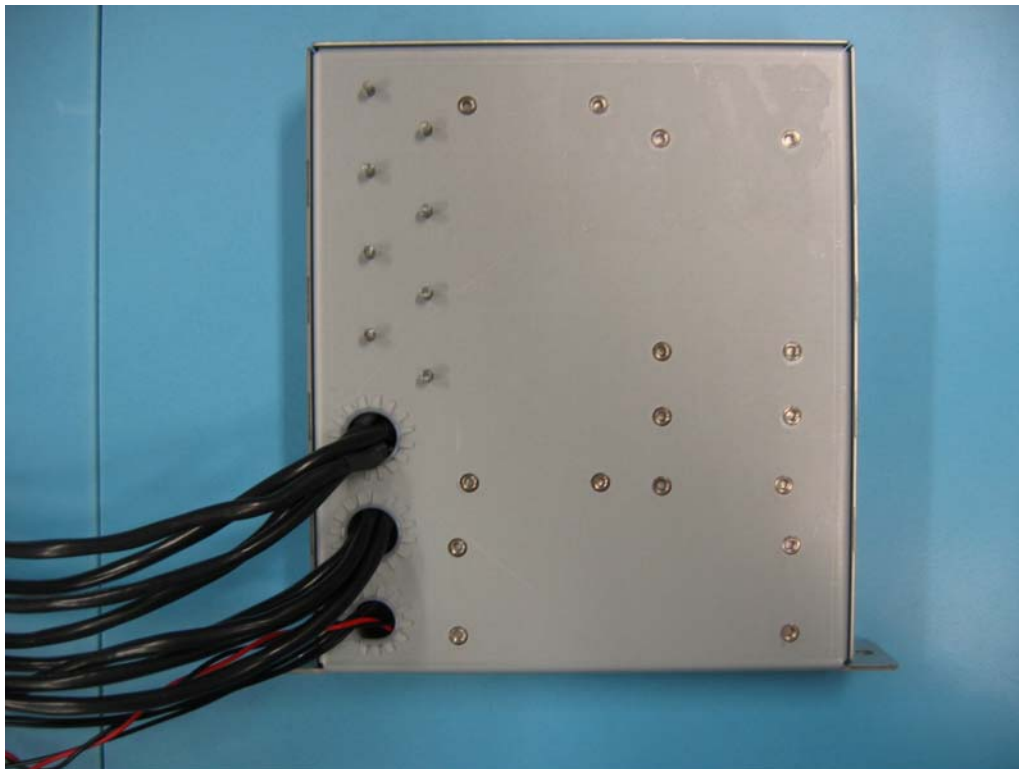


Rear

External Photo

Maxell Seiki, Ltd.
RFID UNIT [FCC ID: UOE-0015573942
IC Number: 8250A-M1100M]



Top

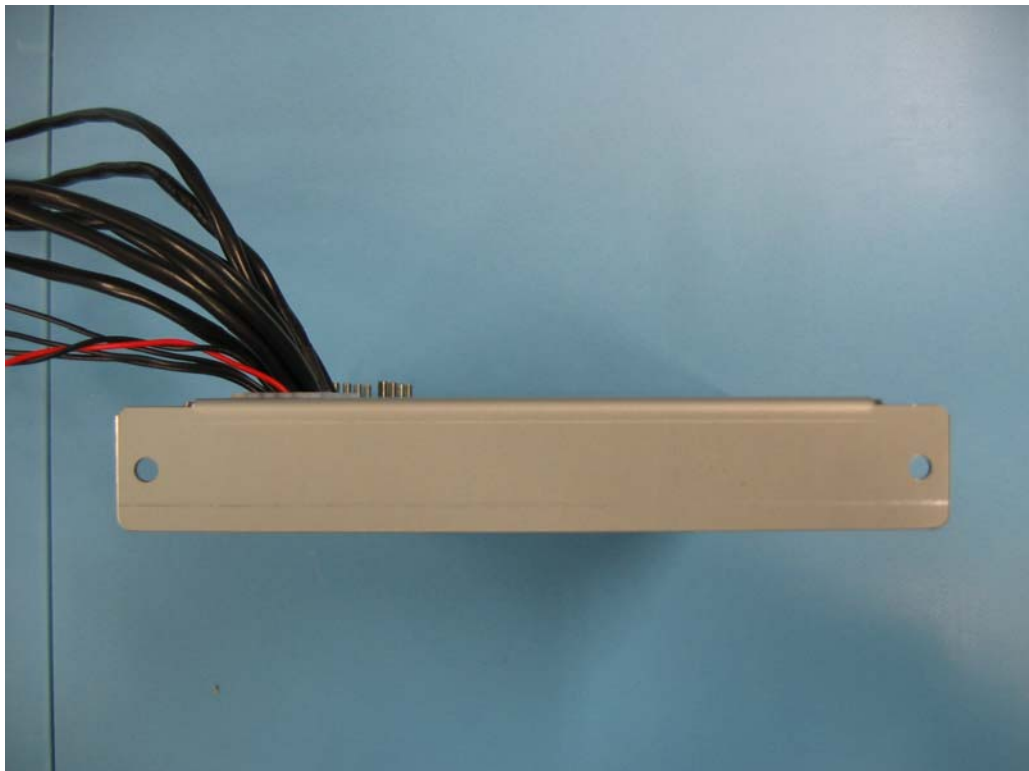


Bottom

External Photo


Maxell Seiki, Ltd.
RFID UNIT [FCC ID: UOE-0015573942
IC Number: 8250A-M1100M]



Right

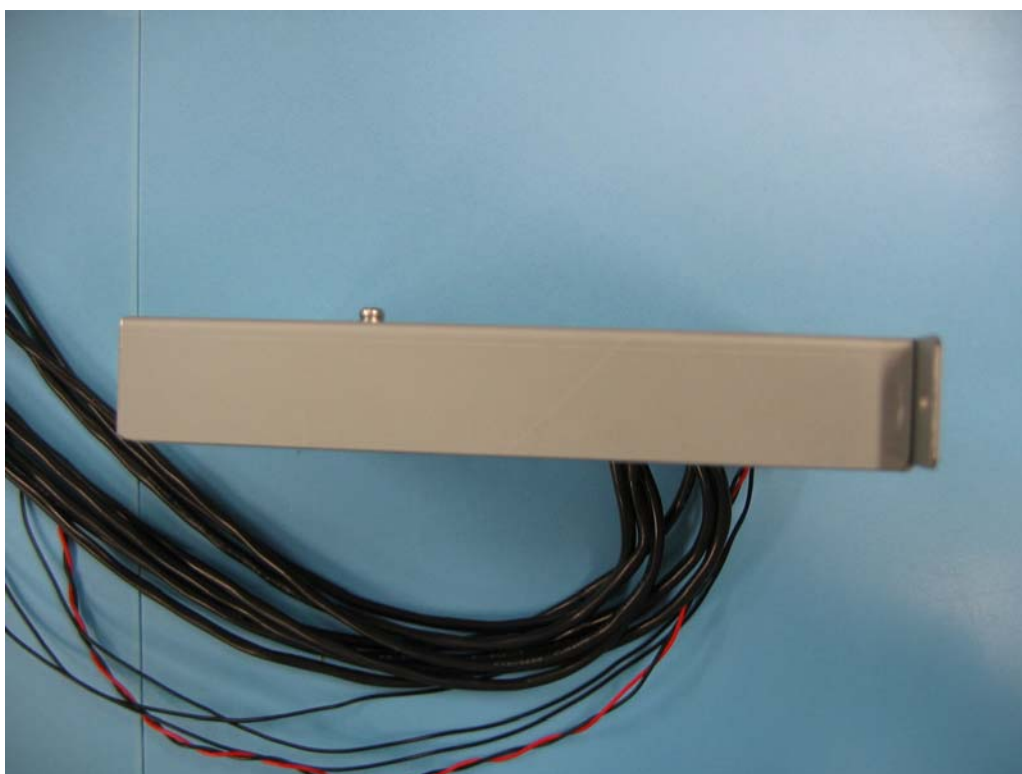


Left

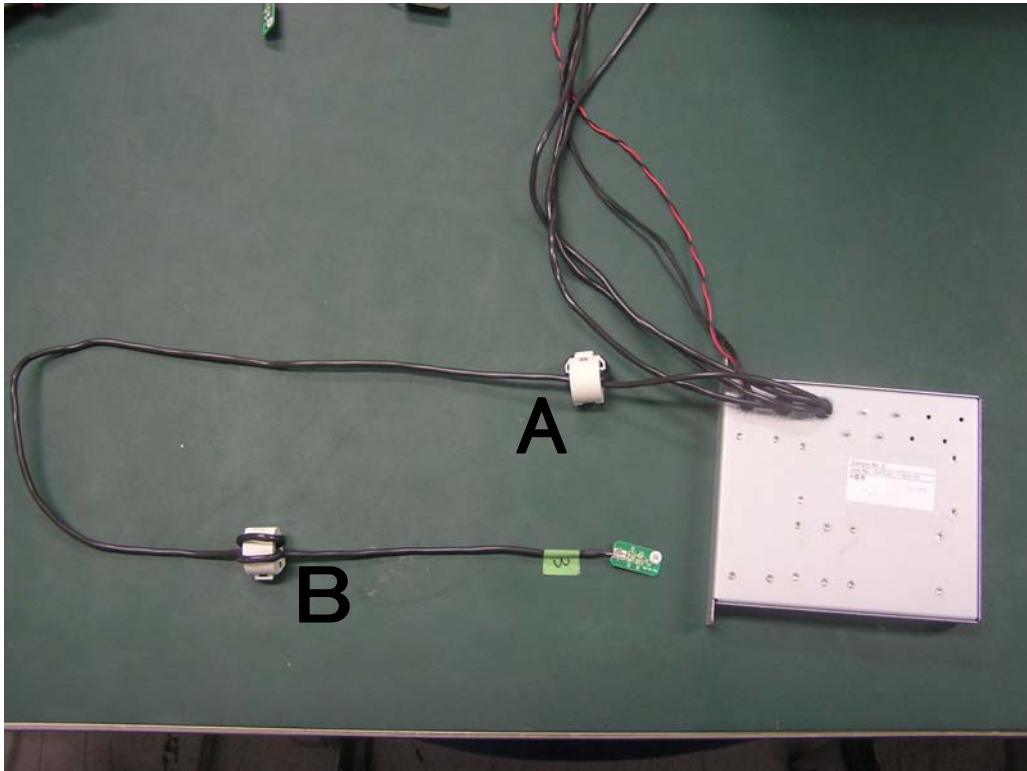

COBAS-Reader

To setup “COBAS-Reader”, attach the ferrite core
A or B position.
For A position, 15cm from RFID UNIT with 3 turns.
For B position, 20cm from Antenna with 3 turns.

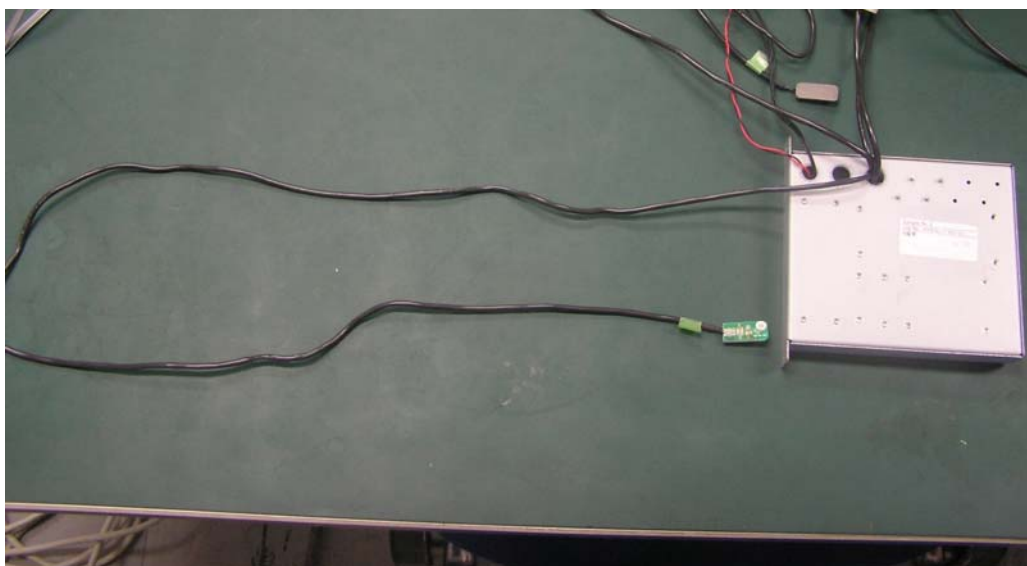

COBAS-Reader 8000