



PART NUMBER BLOCK	
PART NUMBER	REV
4L-RSAC103-008	1


REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
1	RELEASE OF FILE	05/06/10	DIGO CHANG

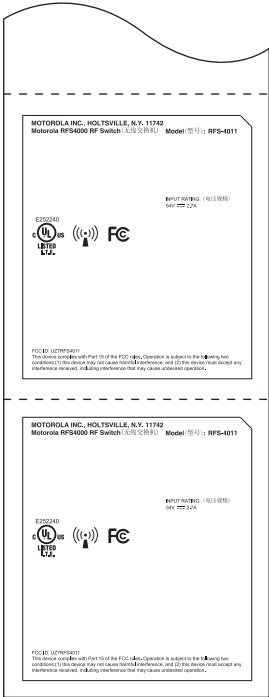

出標方向

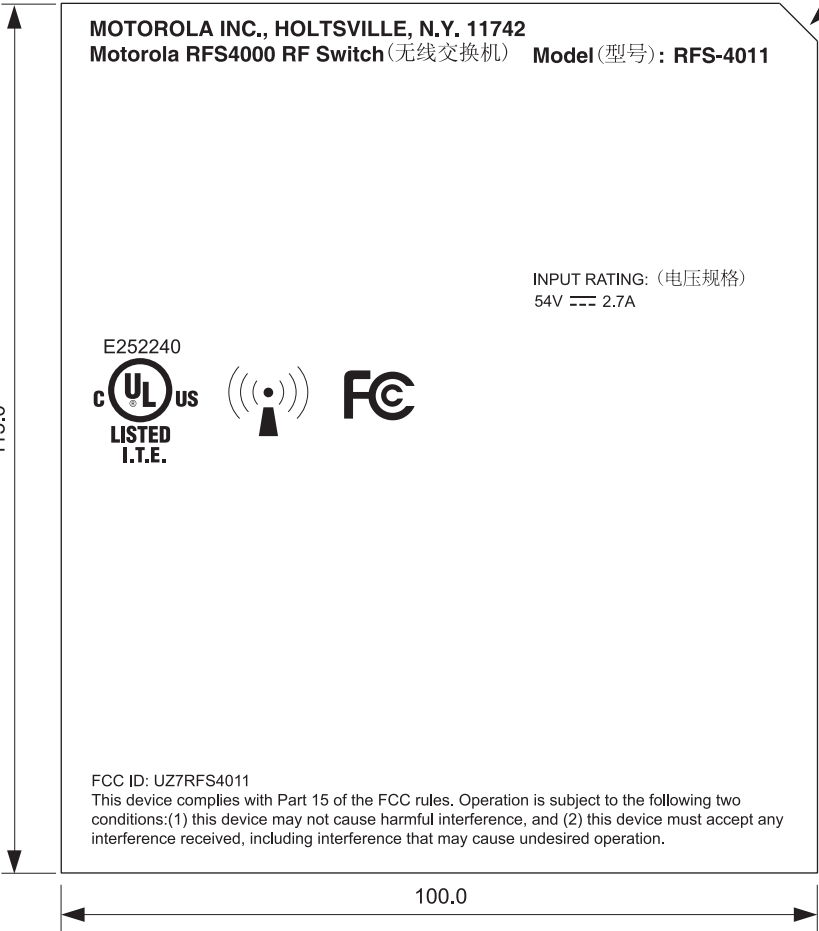

- NOTES:
- 1. MATERIAL: 消銀龍, t=0.05, 霧 PET, t=0.025, 壓克力背膠
 - 2. COLOR:
 - a. 底色為紙材原色
 - b. 內容印刷黑色
 - 3. TEMPERATURE RESISTANT= 80°C.
 - 4. ADHESIVE THICKNESS=0.024±0.003mm.
 - 5. 背貼物:鐵殼
 - 6. PRODUCT LABEL 請參照第二頁相關測試規範
 - 7. 捲狀出貨

		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL DIMENSIONS ARE IN mm AND TOLERANCES ARE:				<div><div><div>WNC</div><div>Wistron NeWeb Corp.</div></div><div><div>啟碁科技股份有限公司</div><div>No. 10-1, Li-hsin Road I, Science-based Industrial Park, Hsinchu 300, Taiwan, R.O.C. Tel: 886-3-6667799 Fax: 886-3-6667322</div></div></div>			
		INTEGRAL DIMENSIONS 1 PLACE DECIMAL		± 0.5 ± 0.3	ANGULAR DIMENSIONS HOLES UNDER Ø5.00		± 2° ± 0.2		
		MATERIAL: SEE NOTES				DWG TITLE			
		FINISH: SEE NOTES				LABEL, REGULATORY, RFS4011_US, MOTO, RSAC-M1			
	RSAC-M1	<div>THIRD ANGLE PROJECTION</div> <div></div>	DRAWN	WING CHEN	05/06/10	SIZE	DWG NO.		REV
NEXT ASSY	USED ON		ENGR	WING CHEN	05/06/10	A4	4L-RSAC103-008		1
APPLICATION			APVD	DIGO CHANG	05/06/10	SCALE	1/1	SHEET	1 OF 2

表面覆PET膜之Product Label 測試規範：

項次	測試項目	測試方法	測試要求
1.	冷熱衝擊	-30°C / H -> 75°C / H,共20循環	表面無脫落、水泡、捲翹
2.	低溫測試	-30°C / 72H	表面無脫落、水泡、捲翹
3.	高溫測試	75°C / 72H	表面無脫落、水泡、捲翹
4.	高溫高濕測試	70°C，90%RH，72H	表面無脫落、水泡、捲翹
5.	3M 膠帶測試	膠帶貼附(90度抽離)	表面無脫落
6.	密著性	1mm方格 / 100格膠帶貼附(90度抽離)	表面無脫落
7.	耐磨耗性測試	橡皮擦荷重500g來回100次(60cycle/min)	不露底材
8.	耐酒精性測試	荷重500g/cm²下，以浸含工業酒精99.5%之棉花棒 以6cm距離，以每分鐘60來回之速度擦拭覆膜	不露底材
9.	鹽霧測試	5%鹽水，35°C，pH6.5~7.2，48H	表面無脫落、水泡、捲翹

Product Label 測試規範：

項次	測試項目	測試方法	測試要求
1.	冷熱衝擊	-30°C / H -> 75°C / H,共20循環	表面無脫落、水泡、捲翹
2.	低溫測試	-30°C / 72H	表面無脫落、水泡、捲翹
3.	高溫測試	75°C / 72H	表面無脫落、水泡、捲翹
4.	高溫高濕測試	70°C，90%RH，72H	表面無脫落、水泡、捲翹
5.	鹽霧測試	5%鹽水，35°C，pH6.5~7.2，48H	表面無脫落、水泡、捲翹