System Check_Body_2450MHz_120403

DUT: D2450V2-SN:736

Communication System: CW; Frequency: 2450 MHz;Duty Cycle: 1:1
Medium: MSL_2450_120403 Medium parameters used: f = 2450 MHz; σ = 2.02 mho/m; ε_r = 53.8; ρ = 1000 kg/m^3
Ambient Temperature：22.7 ℃; Liquid Temperature：21.7 ℃

DASY4 Configuration:
- Probe: EX3DV4 - SN3820; ConvF(7.34, 7.34, 7.34); Calibrated: 2011/12/16
- Sensor-Surface: 4mm (Mechanical Surface Detection)
- Electronics: DAE4 Sn1279; Calibrated: 2011/6/17
- Phantom: ELI 4.0_Front; Type: QDOVA001BB; Serial: 1026
- Measurement SW: DASY4, V4.7 Build 80; Postprocessing SW: SEMCAD, V1.8 Build 186

Pin=250mW/Area Scan (91x91x1): Measurement grid: dx=10mm, dy=10mm
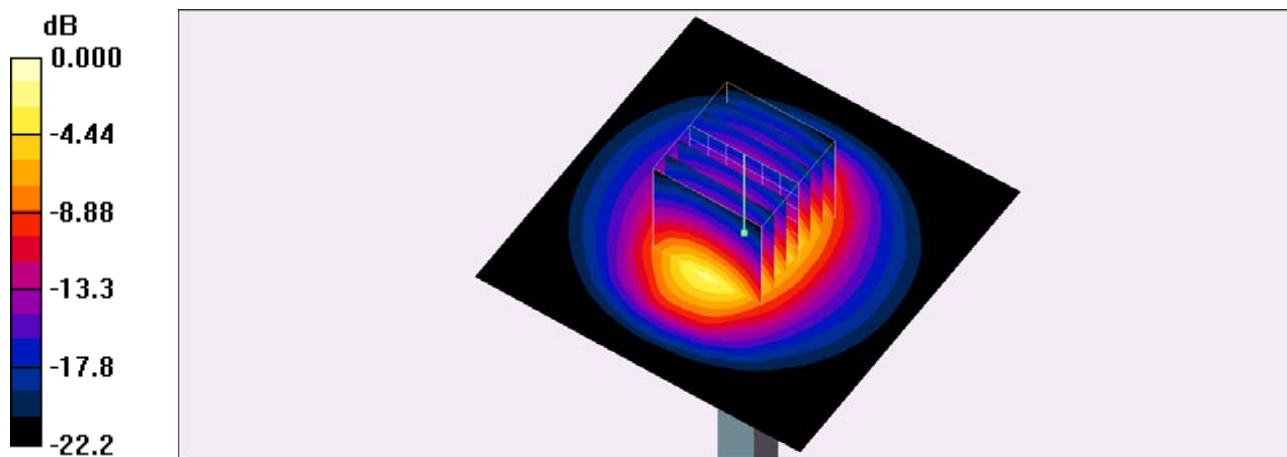Maximum value of SAR (interpolated) = 15.7 mW/g

Pin=250mW/Zoom Scan (7x7x7)/Cube 0: Measurement grid: dx=5mm, dy=5mm, dz=5mm
Reference Value = 86.9 V/m; Power Drift = 0.032 dB
Peak SAR (extrapolated) = 28.8 W/kg
SAR(1 g) = 13.4 mW/g; SAR(10 g) = 6.1 mW/g
Maximum value of SAR (measured) = 15.3 mW/g

0 dB = 15.3mW/g