
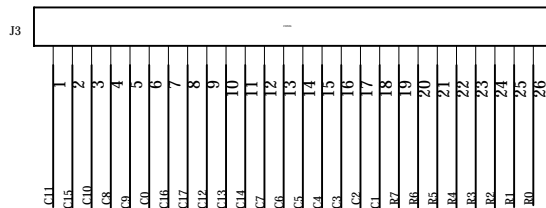

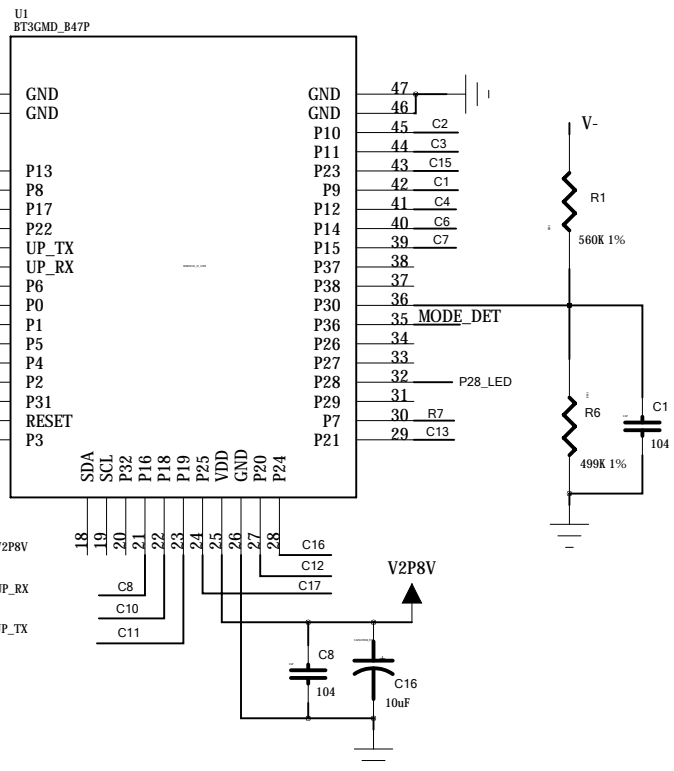
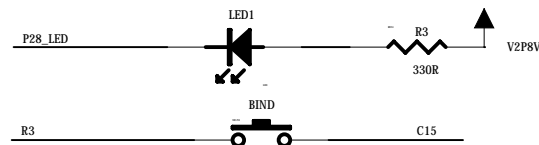


2603695

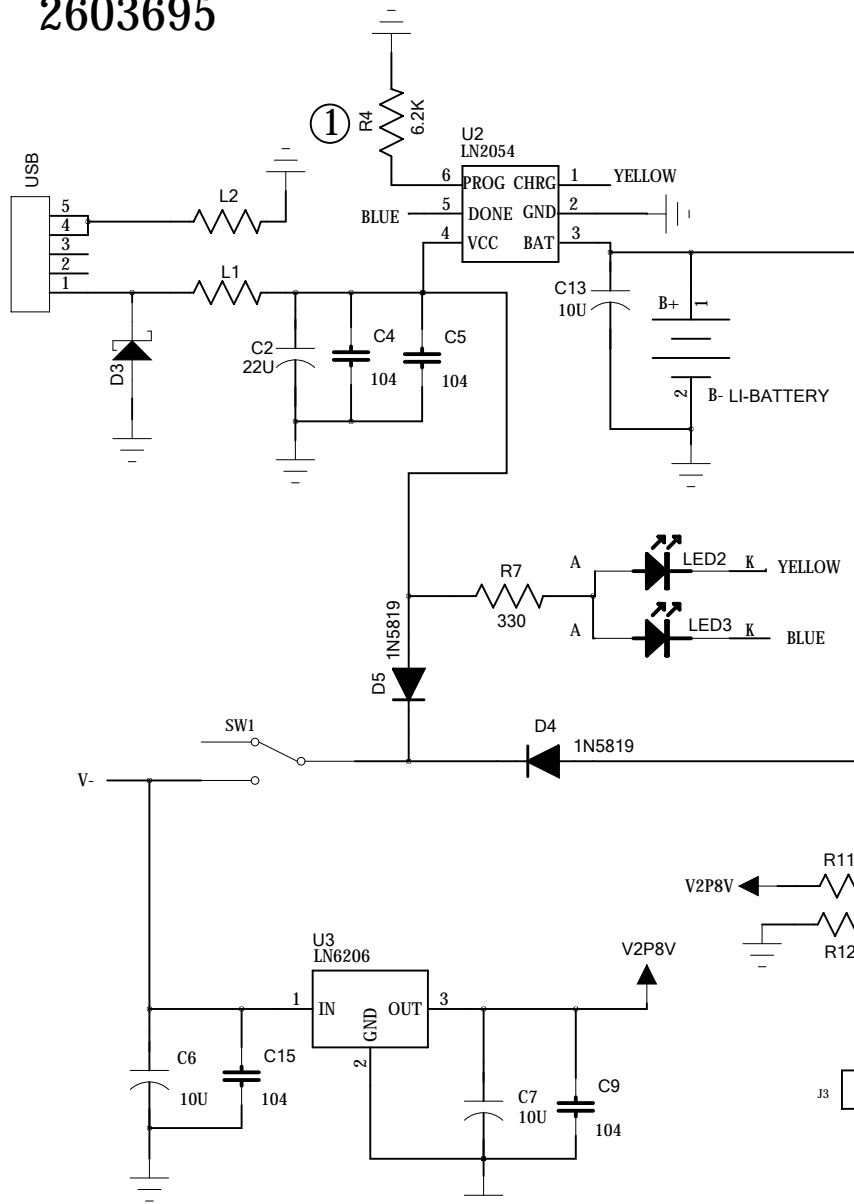

MARK	ISSUE	DATE	REVER
①	Modified R4 Value	07/17/13	B

PART NO.	RK-3695BI	Q'TY	MAT'L	TREATING	REMARK
SCALE:	-----				
UNIT:	-----				
DRAWN:				TITLE:	
DESIGNER:				RK-3695BI-Schematic	
CHECKED:		SHEET:		1 of 1	
APPROVED:		DRAWING NO.:		RK-3695BI_Schematic_B	

B



C

D

A4

REV

B

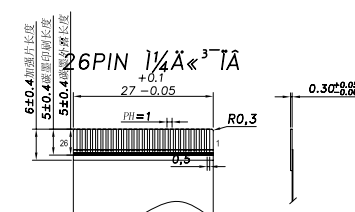



carbone is down

註:

1. 上下線路厚度為0.075mm.
2. 中隔厚度為0.05mm.
3. 表面加消光油墨.
4. Key switch孔中心尺寸,公差為 $\pm 0.05\text{mm}$.
5. 紅色跟青色圓圈為KEY SWITCH中心位置, PAD點為 $\square 2.2\text{mm}$.
6. Keyin Force: 大Key $15 \pm 5\text{g}$; 小Key $17 \pm 5\text{g}$.
7. 剪裁毛邊不得大於0.01mm.
8. 黃色線圈孔為定位孔, 保護膜為黑色保護膜.
9. 线路阻抗电阻小于350 OHM.

LIST OF KEY MATRIX

	Y0	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	YA	YB	YC	YD	YE	YF	YG	YH
X0	126	017	018	019	020	023	024	025	026	125	014	091	096	101	106	190	171	150
X1	194	016	030	114	021	022	028	118	027	198	015	092	097	102	107	044	060	177
X2	164	031	032	033	034	037	038	039	040	058	029	093	098	103	108	057	172	064
X3	197	110	045	115	035	036	117	041	041	160	202	061	099	104	083	180	173	192
X4	062	046	047	048	049	052	053	054	042	203	043	122	090	100	187	181	174	186
X5	191	131	132	133	050	051	056	162	055	161	124	084	089	076	079	182	175	193
X6	163	001	112	113	006	007	013	119	012	204	120	200	075	085	080	183	185	170
X7	116	002	003	004	005	008	009	010	011	123	121	195	196	086	081	184	176	151

PART NO		QTY		MAT'L		TRETING		REMARK	
SCALE: 1:1		TOLERANCE : UNSPECIFIED .XXX ± 0.05 .XX ± 0.1 .X ± 0.15 ± 0.25 ANGLE ± 0.5°							
UNIT: mm									
DRAWN:				TITLE: RK-3695/99B1 Matrix					
DESIGNER:									
CHECKED:									
APPROVED:		DRAWING NO:							

F	F	A3	REV	A
---	---	----	-----	---