
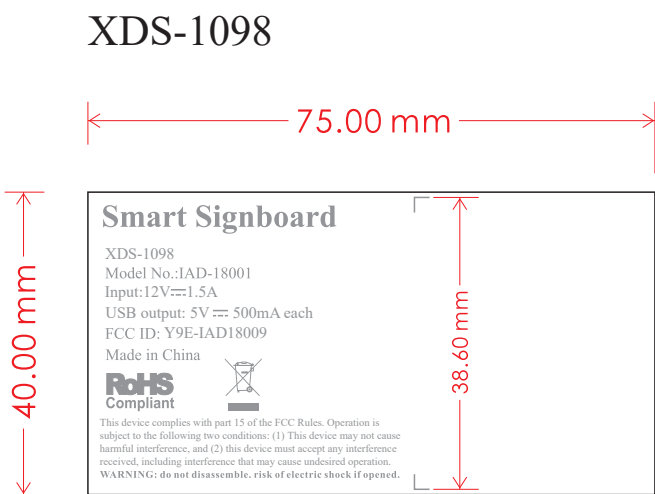
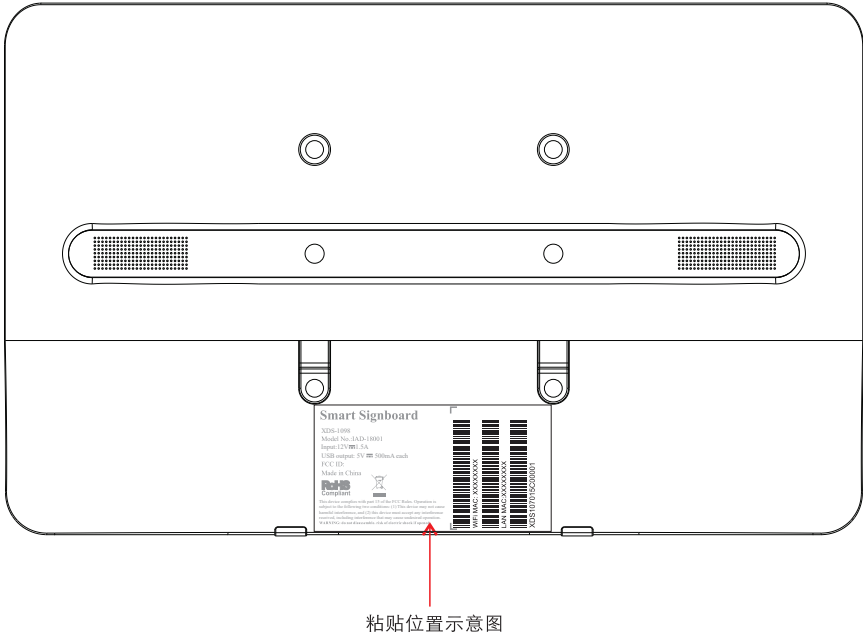


label 料号: label Part NO.: Q40MRP1005905A	
客 户 Customer	IAdesa
型 号 Model	XDS-1098
销 向 Sales Area	
安规签核Safety parts: Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
内销中文字体要求高度1.8mm以上 Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
针对带有UL logo的标签，其厂家须在最小包装上标示UL Recognized Component Mark  公司名称，型号及 UL file no.	
条码印刷: barcode print: 1. 所有条码读码等级: C级及以上，客户有特殊要求除外;	
REVISION	
VERSION A 版本变更说明: Version Changed Description:	
<div>NOTE: 1.印刷如上图 Printing as the drawing 2.尺寸:具体见上图所示 (公差: +/-0.2mm),R=1mm Dimension:as the above drawing(Tolerance:+/-0.2mm),R=1mm 3.材质: 50#网格透明PET带不干背胶(材质需经过UL认证). Material:50#PET with grid glue on the backside (material must be certified by UL laboratory) 4.底色: 透明; 字体颜色: 50% 黑色 Background color:transparent Fonts color:50% black 5.贴附位置: 后壳ID槽内 6.粘力: 将label切成25mm宽，一端粘贴于钢板上，以180°方向的力拉胶带另一端，所得拉力即为粘力。用粘力测试仪进行测试。 Stickiness strength :Cut label into 25mm width ,one end paste on the plate , with 180 ° direction pulling the other end of the tape, the pull is stickiness strength. With stickiness strength instrument for testing. 7.正常耐温测试: 在钢板上耐温范围为-20~100℃，在80~100℃保持8小时后不翘角,不分层,不脱落,不起泡等。 在塑胶、纸箱上耐温范围为-20~65° C， 在65℃保持8小时后不翘角,不分层,不脱落,不起泡等。 The normal temperature test: The range of temperature on plate is -20 ~ 100 ° C . In 80 ~ 100 ° C to maintain 8 hours , the label should not be warp,delamination,frothy and so on. The range of temperature on plastic and carton is -20 ~ 65 ° C. In 65 ° C to maintain 8 hours ,the label should not be warp, delamination,frothy and so on. 8.耐温湿度循环测试: 循环条件: 温度-20~65℃, 湿度30~90%，时间 96小时后不翘角不分层不脱落不起泡等。 Temperature and humidity cycle test : Cycle conditions:In temperature of -20 ~ 65 ° C and humidity of 30~90%to maintain 96 hours , the label should not be warp,delamination,frothy and so on. 9.裁切需均匀且印刷不可有溢墨及颜色不均等不良现象。 Printing ink can not have overflow and printing color can not be uneven etc. 10.其它测试要求详见（FQ-背胶类产品测试检验规格）。</div>	
备注Remark:	
xiaoling.zheng Dec-12-19	
<div><div><div>捷联电子（福建）有限公司 TPV Electronics (Fujian) Co., Ltd. 地址(Add): 中国福建省福清市元洪路上郑Shangzheng,Yuanhong Road, Fuqing City, Fujian Province, China 电话(Tel): +86-591-85285555 85285559 传真(Fax): +86-591-85285447 邮编(Postcode): 350301</div><div><div>1）根据 TPV 推行 RoHS 的有关规定,所有的原材料及辅助材料必须符合 RoHS 的有关规定</div><div>2）所有原材料的规定物质: 如镉（Cd）汞（Hg）铅（Pb）六价铬 PBB's PBDE's 及镉（Cd）+汞（Hg）+铅（Pb）+六价铬（针对随机出货的包装材料）的具体含量依据最新版 RD EMS-01<<供应商环境管理物质管控标准>>的具体限值要求执行</div></div><div><div>1)According to the rule abut RoHS of TPV,All raw material and assistant material and assistant material should accord with the rule of RoHS</div><div>2)All the stated substance of raw material: the actual content of Cd/Hg/Pb/Cr/PBB's/PBDE's and Cd+Hg+Pb+Cr(aim at the packing material with the product), should accord with the latest version of RD EMS-01<<The controlled standard aboutenvironment substance for supplier>>.</div></div></div></div>	



备注:

1. Rating label材料为50#透明网格PET，字符50%黑色



Serial 编码原则 :

S/N:

XXXXXX	XX	X	XXXXX	
1~7	8	9	10	11~15

- ☐ 第1~7 碼為机型代码
- ☐ 第 8~9 碼制作年份
- ☐ 第 10 碼制作月份

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
代码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C

- ☐ 第 11~15 碼為流水號, ex. 00001

範例 : XDS-1078機種, 2015年12月生产的第1台,
S/N : XDS107815C00001