

版本号随PO要求变更

#### 一. 可靠性要求:

1. 酒精测试: 棉布浸湿90%浓度酒精, 以450gf力在试样表面来回磨擦 10次, 无掉油或漏底油。
2. 橡皮擦测试: Taber橡皮擦, 以350gf力, 30次/分的速度在试样表面磨擦 (来回磨擦一次), 要求无掉色或露底。
3. 百格测试: 用3M胶纸贴实在1\*1mm的小方格上, 在1秒内将胶纸以90度方向垂直拉开, 连续测试3次, 试样表面无油漆或丝印胶落为OK。

#### 二. 环保要求: ROHS&REACH&加州65.


#### 注意:


size: 14x13.4mm  
Coating: Silkscreening  
Body text: Cool Grey 7C  
Font: Arial

型号与日期根据订单变化

#### 希普利欧电子有限公司

单位	mm	尺寸	A4	成品型号	R2824315	版次	A0
数量	1	比例		客户	SP	日期	
制图	审核	核准		文件名称	右支架下盖印字文档	2018/06/06	
				图号 文件编号			



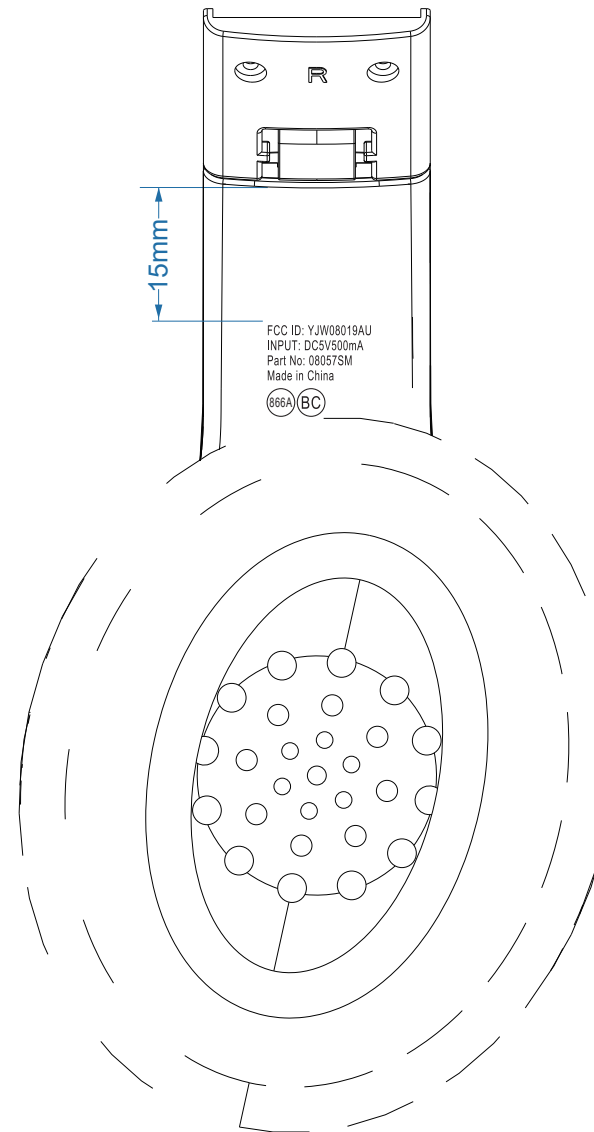

版本号随PO要求变更

#### 一. 可靠性要求:

1. 酒精测试: 棉布浸湿90%浓度酒精, 以450gf力在试样表面来回磨擦 10次, 无掉油或漏底油。
2. 橡皮擦测试: Taber橡皮擦, 以350gf力, 30次/分的速度在试样表面磨擦 (来回磨擦一次), 要求无掉色或露底。
3. 百格测试: 用3M胶纸贴实在1\*1mm的小方格上, 在1秒内将胶纸以90度方向垂直拉开, 连续测试3次, 试样表面无油漆或丝印胶落为OK。

#### 二. 环保要求: ROHS&REACH&加州65.



#### 注意:

size: 14x13.4mm  
Coating: Silkscreening  
Body text: Cool Grey 7C  
Font: Arial

型号与日期根据订单变化

#### 希普利欧电子有限公司

单位	mm	尺寸	A4	成品型号	R2824315	版次	A0
数量	1	比例		客户	SP	日期	
制图	审核	核准		文件名称	右支架下盖印字文档	2018/06/06	
				图号 文件编号			

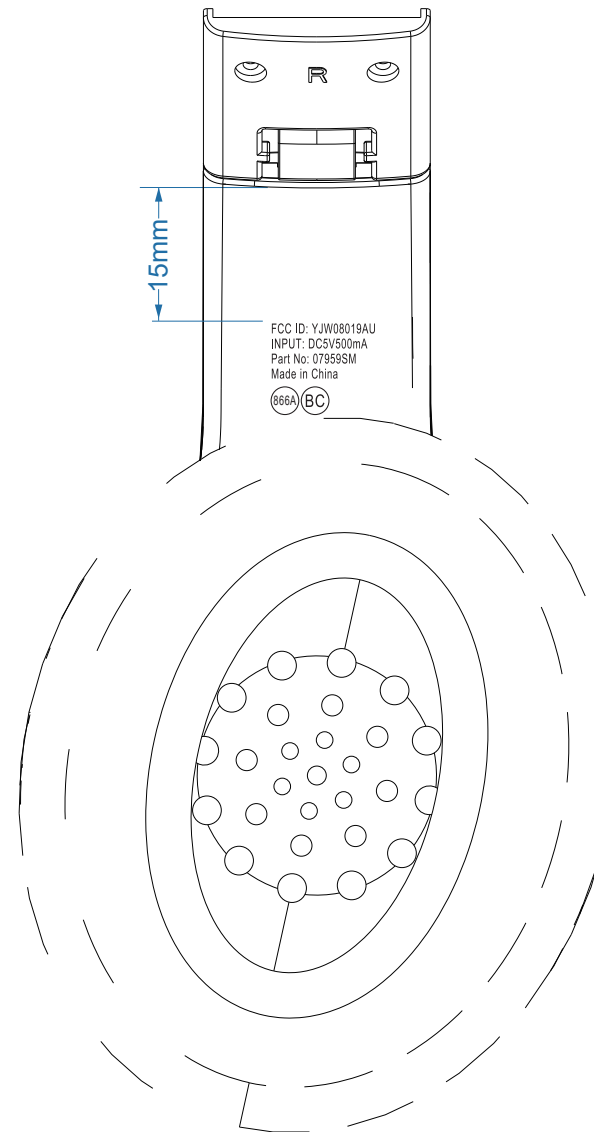

版本号随PO要求变更

#### 一. 可靠性要求:

1. 酒精测试: 棉布浸湿90%浓度酒精, 以450gf力在试样表面来回磨擦 10次, 无掉油或漏底油。
2. 橡皮擦测试: Taber橡皮擦, 以350gf力, 30次/分的速度在试样表面磨擦 (来回磨擦一次), 要求无掉色或露底。
3. 百格测试: 用3M胶纸贴实在1\*1mm的小方格上, 在1秒内将胶纸以90度方向垂直拉开, 连续测试3次, 试样表面无油漆或丝印胶落为OK。

#### 二. 环保要求: ROHS&REACH&加州65.



#### 注意:

size: 14x13.4mm  
Coating: Silkscreening  
Body text: Cool Grey 7C  
Font: Arial

型号与日期根据订单变化

#### 希普利欧电子有限公司

单位	mm	尺寸	A4	成品型号	R2824315	版次	A0
数量	1	比例		客户	SP	日期	
制图	审核	核准		文件名称	右支架下盖印字文档	2018/06/06	
				图号 文件编号			

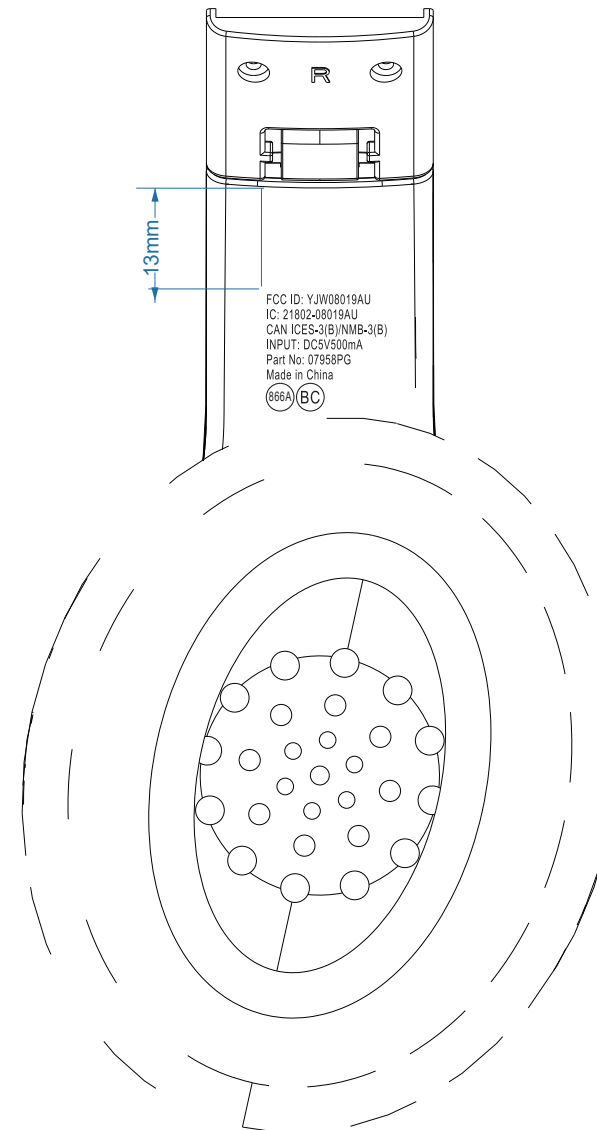

版本号随PO要求变更

#### 一. 可靠性要求:

1. 酒精测试:棉布浸湿90%浓度酒精, 以450gf力在试样表面来回磨擦 10次, 无掉油或漏底油。
2. 橡皮擦测试:Taber橡皮擦, 以350gf力, 30次/分的速度在试样表面磨擦(来回磨擦一次), 要求无掉色或露底。
3. 百格测试:用3M胶纸贴实在1\*1mm的小方格上, 在1秒内将胶纸以90度方向垂直拉开, 连续测试3次, 试样表面无油漆或丝印胶落为OK。

#### 二. 环保要求:ROHS&REACH&加州65.


#### 注意:

size: 14x13.4mm  
Coating: Silkscreening  
Body text: Cool Grey 7C  
Font: Arial

型号与日期根据订单变化

#### 希普利欧电子有限公司

单位	mm	尺寸	A4	成品型号	R2824315	版次	A0
数量	1	比例		客户	SP	日期	
制图	审核	核准		文件名称	右支架下盖印字文档	2018/06/06	
				图号 文件编号			

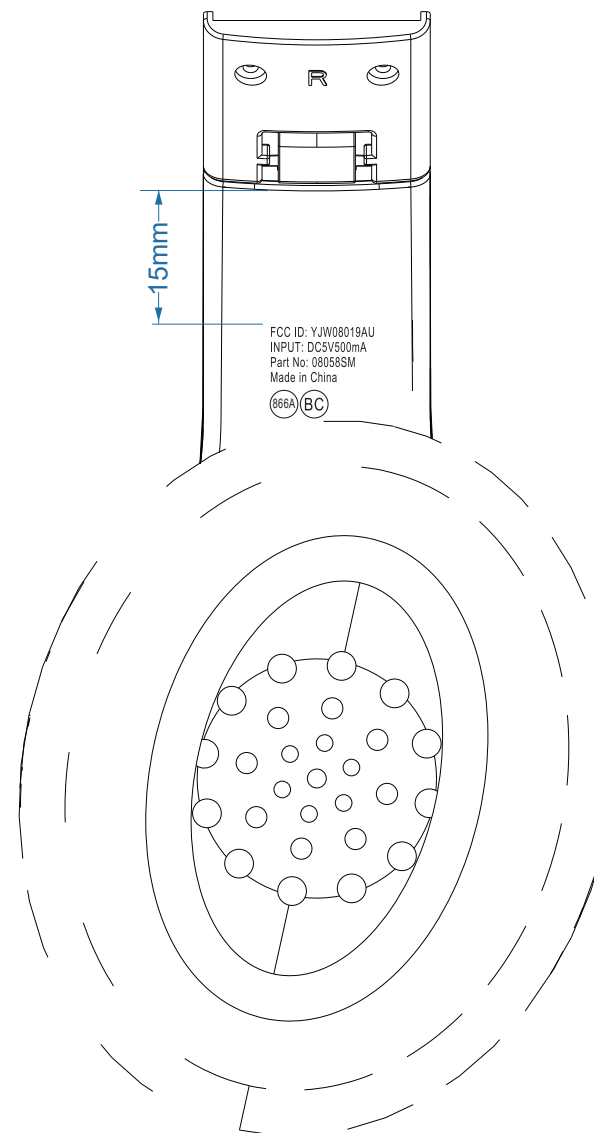

版本号随PO要求变更

## 一.可靠性要求:

1. 酒精测试:棉布浸湿**90%**浓度酒精, 以**450gf**力在试样表面来回磨擦 **10**次, 无掉油或漏底油。
2. 橡皮擦测试:Taber橡皮擦, 以**350gf**力, 30次/分的速度在试样表面磨擦 (来回磨擦一次), 要求无掉色或露底。
3. 百格测试:用3M胶纸贴实在**1\*1mm**的小方格上, 在1秒内将胶纸以90度方向垂直拉开, 连续测试3次, 试样表面无油漆或丝印胶落为OK。

## 二. 环保要求:ROHS&REACH&加州65.

### 注意:

size: 14x13.4mm  
Coating: Silkscreening  
Body text: Cool Grey 7C  
Font: Arial

型号与日期根据订单变化

### 希普利欧电子有限公司

单位	mm	尺寸	A4	成品型号	R2824315	版次	A0
数量	1	比例		客户	SP	日期	
制图	审核	核准		文件名称	右支架下盖印字文档	2018/06/06	
				图号 文件编号			

