

☒ GL (一般环保等级: RoHS REACHPAHS PFOS DMF)





☐ PL (一般环保等级+PHTHALATE)

☐ SL (一般环保等级+GP)



☐ NL (一般环保等级+无卤)

☒ AL (一般环保等级+加州65)

版本	变更前内容				变更后内容			变更单号	变更日期
单位mm	0~5	5~20	20~60	60~150	150~300	300<	角度		
塑胶	±0.05	±0.10	±0.15	±0.20	±0.25	±0.30	±0.5°		
金属冲压	±0.05	±0.10	±0.15	±0.20	±0.20	±0.25	±0.1°		
金属折弯	±0.05	±0.20	±0.25	±0.30	±0.30	±0.35	±0.1°		
一般公差									

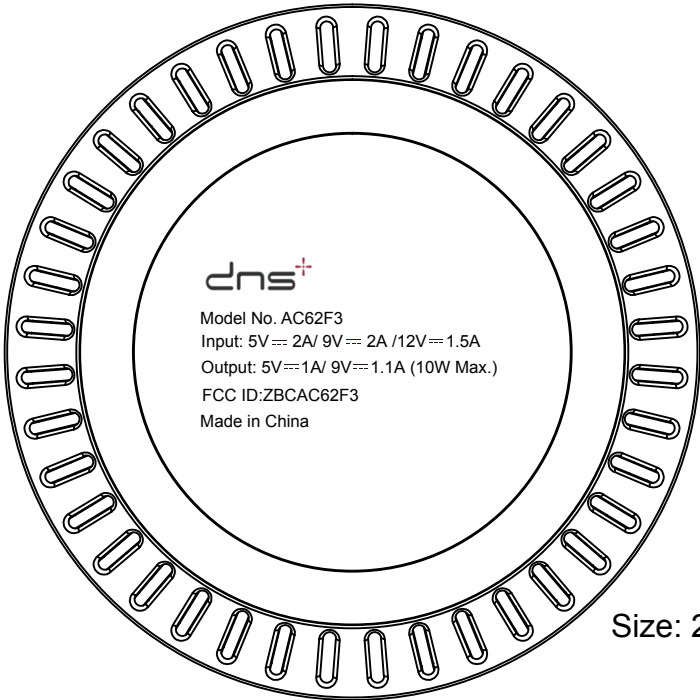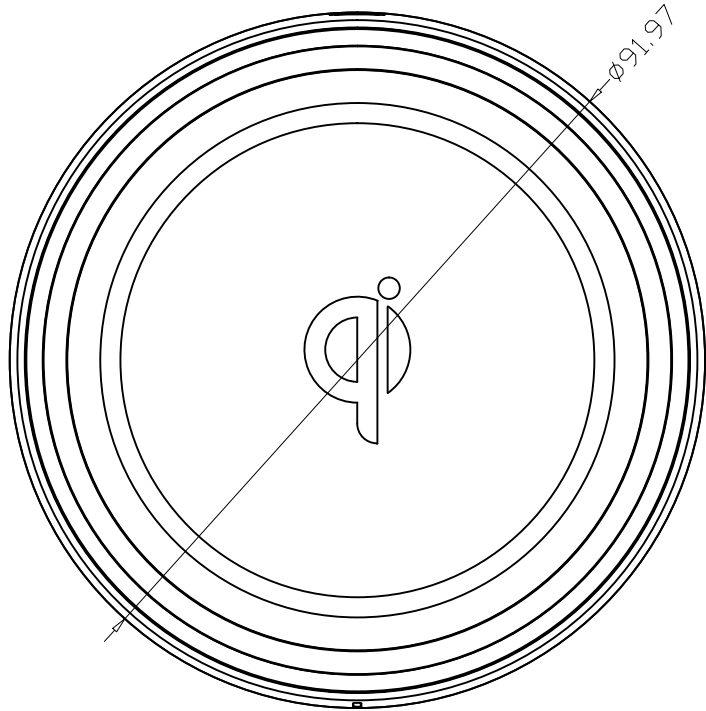

Size: 25 x 30mm

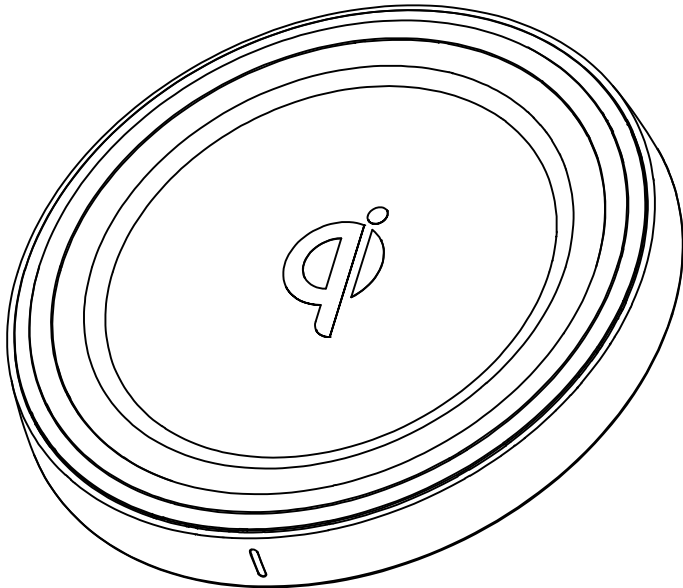

技术要求

- 1、产品外表面严禁夹线，披锋，缺胶，顶白，气纹，杂色，划伤，缩水，分型面断差等注塑缺陷（以结构工程师签板为准）；
- 2、产品尺寸检验按标注尺寸及公差要求；
- 3、供应商提供样品时必须提供已标注尺寸的测量报告；
- 4、材料:PC;
- 5、带序号尺寸为需重点检测尺寸。

		<div> 深圳市和宏实业股份有限公司</div> <div>SHENZHEN D&S INDUSTRIES CO.,LTD</div>			
X.±0.20					
.X±0.15					
.XX±0.10		产品规格	AC62-组装图		
版本	A.0	客 户		制作日期	
比例	1:1	客户型号		绘 图	冯剑锋
页码	1/1	编 号		审 核	
单位	mm	产品编号		核 准	