

Universidade de Brasília – UnB
Faculdade UnB Gama – FGA

Projeto XAROPi de PI1

Autor: Davi, Felipe, Gabriel, Gabriela, Isaque, João, Jorge,
Laís, Letícia, Luana, Ludmila, Luís, Marjorie, Othávio, Rafael,
Samara, Samuel

Orientador: Prof. Bruno

Brasília, DF
2026



Davi, Felipe, Gabriel, Gabriela, Isaque, João, Jorge, Laís, Letícia, Luana,
Ludmila, Luís, Marjorie, Othávio, Rafael, Samara, Samuel

Projeto XAROPi de PI1

Trabalho submetido à disciplina de Projeto Integrador de Engenharia 1 da Universidade de Brasília.

Universidade de Brasília – UnB

Faculdade UnB Gama – FGA

Orientador: Prof. Bruno

Coorientador: Prof. Lui da turma 04, Prof. Juliana da turma 02, Prof.
Diogo da turma 01, Prof. Hilmer da turma 03

Brasília, DF

2026

Davi, Felipe, Gabriel, Gabriela, Isaque, João, Jorge, Laís, Letícia, Luana, Ludmila, Luís, Marjorie, Othávio, Rafael, Samara, Samuel
Projeto XAROPi de PI1/ Davi, Felipe, Gabriel, Gabriela, Isaque, João, Jorge, Laís, Letícia, Luana, Ludmila, Luís, Marjorie, Othávio, Rafael, Samara, Samuel.
– Brasília, DF, 2026-
40 p. : il. (algumas color.) ; 30 cm.

Orientador: Prof. Bruno

Projeto Integrador de Engenharia 1 – Universidade de Brasília – UnB
Faculdade UnB Gama – FGA , 2026.

1. Projeto Integrador de Engenharia 1. 2. Faculdade UnB Gama. I. Prof. Bruno. II. Universidade de Brasília. III. Faculdade UnB Gama. IV. Projeto XAROPi de PI1

CDU

Resumo

O resumo é um item obrigatório. Essa parte do relatório será uma visão rápida e clara do projeto desenvolvido. O leitor terá informações como: descrição breve do projeto, principais requisitos, tecnologias necessárias e outras informações relevantes para apresentação. O resumo terá no máximo meia (1/2) página.

Ao longo deste texto, as descrições em **cor vermelha** são meras instruções, não devendo aparecer na versão final do texto. **Utilize o comentário % ao invés de apagar estas descrições, para não perder as orientações apresentadas.**

Palavras-chaves: Projeto Integrador de Engenharia 1, Faculdade UnB Gama

Lista de ilustrações

Figura 1	– Exemplo de figura adicionada em L ^A T _E X.	10
Figura 2	– Diagrama de blocos e esquemático de um circuito conversor de corrente alternada para corrente direta. Extraído de (GIBILISCO, 2014).	24
Figura 3	– Figura do Anexo 2.	40

Lista de tabelas

Tabela 1 – Requisitos Funcionais	12
Tabela 2 – Requisitos Não Funcionais	16
Tabela 3 – Composição da equipe.	21
Tabela 4 – Avaliação de desempenho da equipe (a ser preenchida na entrega final do projeto).	22
Tabela 5 – Orçamento geral.	27
Tabela 6 – Orçamento por aquisição.	27
Tabela 7 – Justificativas para itens ou serviços trocados após a aquisição.	28
Tabela 8 – Cronograma geral.	29
Tabela 9 – Cronograma por atividade.	29
Tabela 10 – Justificativas para atrasos ou não-conclusão de atividades.	29
Tabela 11 – Análise SWOT do produto.	33

Lista de abreviaturas e siglas

Fig. Area of the i^{th} component

456 Isto é um número

123 Isto é outro número

lauro cesar este é o meu nome

Lista de símbolos

Γ	Letra grega Gama
Λ	Lambda
ζ	Letra grega minúscula zeta
$\in$	Pertence

Sumário

1	INTRODUÇÃO	10
2	TERMO DE ABERTURA DO PROJETO	11
2.1	Dados do projeto	11
2.2	Objetivos	11
2.3	Mercado-alvo	12
2.4	Requisitos	12
2.5	Justificativa	20
2.6	Indicadores	20
3	EQUIPE DE TRABALHO	21
4	PROJETO CONCEITUAL DO PRODUTO	23
4.1	Características gerais	23
4.2	Estrutura	23
4.3	Descrição de <i>hardware</i>	23
4.4	Análise de consumo energético	24
4.5	Descrição de <i>software</i>	25
5	ORÇAMENTO	27
6	CRONOGRAMA	29
7	TESTES DE VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO	30
7.1	Características Gerais	30
7.2	Testes da estrutura	30
7.3	Testes de <i>hardware</i>	30
7.4	Testes de consumo energético	31
7.5	Testes de <i>software</i>	31
7.6	Testes de integração	32
8	LIÇÕES APRENDIDAS	33
8.1	Análise SWOT	33
8.2	Planejado x realizado	33
8.2.1	Objetivos	33
8.2.2	Prazos	34
8.2.3	Orçamento	34

8.2.4	Escopo	34
8.3	Projeto	34
8.3.1	Pontos fortes	34
8.3.2	Pontos fracos	34
8.4	Recomendações para projetos futuros	34
8.5	Questões em aberto	35
8.6	Desempenho dos fornecedores	35
8.6.1	Fornecedores com desempenho acima do esperado	35
8.6.2	Fornecedores com desempenho conforme esperado	35
8.6.3	Fornecedores com desempenho abaixo do esperado	35
	 REFERÊNCIAS	 36
	 APÊNDICE A – PRIMEIRO APÊNDICE	 37
	 APÊNDICE B – SEGUNDO APÊNDICE	 38
	 ANEXO A – PRIMEIRO ANEXO	 39
	 ANEXO B – SEGUNDO ANEXO	 40

1 Introdução

Esta seção terá no máximo duas páginas para apresentar ao leitor uma breve e atualizada revisão bibliográfica sobre o tema do projeto. A Introdução mostrará ao leitor “como está o mundo atual em relação produto desenvolvido”, ou seja, citará algumas pesquisas com produtos similares, publicadas em Journals ou Teses de Doutorado.

Além de pesquisas científicas, é essencial que as principais legislações sobre o tema do projeto sejam citadas para atualizar o leitor. Se o grupo ou o professor orientador julgarem relevante, indicadores de mercado devem ser adicionados, como alto custo de produtos similares, baixo número de empresas concorrentes ou número estimado de consumidores finais.

A Introdução finalizará com 1 (um) parágrafo de justificativa. Nesse parágrafo, o grupo ressaltará o motivo para determinar que o produto proposto atenda às necessidades atual do mercado/consumidor final ou melhore algum sistema já existente, por exemplo, composto por materiais reciclados.

Todas as Tabelas e Figuras devem ser referenciadas ao longo do texto, já que elas são ferramentas para auxiliar no entendimento do mesmo. Use o comando “`\label{}`” junto a Tabelas e Figuras para referencia-las. A Fig. 1 exemplifica como adicionar imagens ao texto.

Para citarem trabalhos, utilizem o comando “`\cite{}`”. Evitem ao máximo o uso de outros comandos, tais como o “`\citeonline{}`”.



Figura 1 – Exemplo de figura adicionada em $\text{\LaTeX}$.

2 Termo de Abertura do Projeto

Termo de abertura do projeto / Project Charter. Um documento publicado pelo iniciador ou patrocinador do projeto que autoriza formalmente a existência de um projeto e fornece ao gerente do projeto a autoridade para aplicar os recursos organizacionais nas atividades do projeto.

2.1 Dados do projeto

Nome do Projeto: XAROPi

Data de abertura: 09/04/2026

Código: 1-A

Patrocinador: Universidade de Brasília

Responsável: Prof. Bruno

Gerente: Davi do Egito / 231030421 / 231030421@aluno.unb.br

2.2 Objetivos

O objetivo central deste projeto é o desenvolvimento de um robô móvel autônomo (Micromouse), denominado XAROPi, capaz de navegar e resolver três diferentes configurações de labirintos (4x4, 8x8 e 4x4 células com áreas de 72 cm, 144 cm e 288 cm de lado, respectivamente) de forma totalmente independente e sem auxílio humano.

Para garantir que o objetivo seja SMART, o projeto compromete-se a:

- **Específico:** Implementar um sistema embarcado capaz de realizar sensoriamento de paredes, mapeamento simultâneo e tomada de decisão autônoma para alcançar a área de objetivo central.
- **Mensurável:** O sucesso será medido pela conclusão dos três labirintos propostos, com a transmissão de telemetria (posição, velocidade e consumo) exibida em uma interface web com perda de dados inferior a 5%.
- **Acordado:** O projeto segue as diretrizes e especificações técnicas estabelecidas pelos docentes das disciplinas de Projeto Integrador 1 da Faculdade UnB Gama (FGA).

- **Realista:** O desenvolvimento utilizará metodologias de engenharia simultânea e algoritmos de busca (como Flood Fill ou Partition-Central) compatíveis com o hardware e o cronograma do semestre letivo 2026/1.
- **Limitado no Tempo:** O protótipo funcional e a documentação final deverão ser entregues e validados até o encerramento do semestre, conforme os marcos estabelecidos nos Pontos de Controle.

2.3 Mercado-alvo

O público-alvo mais direto deste projeto é composto por instituições de ensino e estudantes das áreas de robótica, engenharias e computação. A natureza multidisciplinar da solução (MACIEL et al., 2022) possibilita que discentes, sob orientação docente, desenvolvam competências em diferentes domínios, como eletrônica, eficiência energética, desenvolvimento de software e estruturas.

Além do contexto acadêmico, o projeto também atende participantes de competições de micromouse e equipes de robótica, ao oferecer uma solução completa que permite a coleta, visualização e monitoramento de dados em tempo real. Essa capacidade contribui diretamente para a depuração, análise de desempenho e melhoria contínua dos robôs, apoiando decisões mais precisas no desenvolvimento de estratégias de navegação.

De forma mais ampla, o projeto apresenta relevância indireta para o setor tecnológico, especialmente na área de robótica móvel. Os conceitos e técnicas empregados de IoT e sistemas embarcados constituem a base de aplicações mais complexas de automação, tanto em contextos industriais quanto domésticos, como em robôs autônomos utilizados para limpeza e logística (ALMEIDA, D., 2024).

2.4 Requisitos

Listar os fatos que são essenciais para o consumidor adquirir o produto, exemplo: cor, tamanho, material, tempo de vida-útil, dispositivo de segurança x, entre outros.

Tabela 1 – Requisitos Funcionais

ID	Nome	Descrição
RF1	Detecção de paredes do labirinto	O sistema deve detectar a presença ou ausência de paredes nas direções frontal, lateral esquerda e lateral direita do micromouse, compatível com as dimensões das células de 18 cm × 18 cm e paredes de 5 cm de altura.

ID	Nome	Descrição
RF2	Controle de velocidade dos motores	O sistema deve controlar individualmente a velocidade de cada motor DC por meio de sinal PWM enviado ao driver de motor.
RF3	Controle de direção dos motores	O sistema deve controlar o sentido de rotação de cada motor DC de forma independente, permitindo movimentos de avanço, recuo e curvas.
RF4	Deslocamento em linha reta	O sistema deve mover o micromouse em linha reta dentro dos corredores do labirinto, mantendo trajetória centralizada entre as paredes.
RF5	Execução de curvas	O sistema deve executar curvas de 90° e 180° de forma precisa, compatível com as dimensões das células de 18 cm × 18 cm do labirinto.
RF6	Acionamento por botão	O sistema deve iniciar e interromper a navegação por meio de um botão físico acessível externamente no micromouse
RF7	Alerta de bateria baixa	O sistema deve detectar e sinalizar quando a tensão da bateria atingir nível insuficiente para continuidade segura da navegação.
RF8	Sinalização sonora ao atingir objetivo	O sistema deve acionar um buzzer ao detectar que o micromouse atingiu a sala objetivo do labirinto.
RF9	Transmissão de telemetria	O sistema deve transmitir dados de telemetria ao sistema web em tempo real.
RF10	Suporte dos componentes	O micromouse deve suportar e integrar todos os componentes necessários (bateria, sensores e controle), garantindo seu funcionamento adequado durante a operação.
RF11	Compatibilidade com o labirinto	A estrutura deve permitir que o micromouse percorra o labirinto sem interferências, respeitando limites de altura, largura e mobilidade.

ID	Nome	Descrição
RF12	Proteção estrutural	A estrutura deve proteger os componentes eletrônicos contra choques mecânicos e possíveis danos durante o percurso.
RF13	Modularidade do sistema	A estrutura do micromouse deve permitir a substituição e atualização de módulos de forma independente.
RF14	Exibição do mapeamento e trajeto	Em relação ao percurso atual, o sistema web deve exibir e atualizar em tempo real o mapeamento da localização e o trajeto do Micromouse no labirinto.
RF15	Exibição do tipo de labirinto	O sistema web deve identificar e exibir o tipo de labirinto selecionado para o percurso atual.
RF16	Exibição da bateria disponível	O sistema web deve exibir e atualizar em tempo real a porcentagem de bateria disponível do Micromouse.
RF17	Exibição da bateria consumida	O sistema web deve exibir e atualizar em tempo real a porcentagem de bateria consumida pelo Micromouse durante o trajeto.
RF18	Exibição do tempo de percurso	O sistema web deve exibir e atualizar em tempo real um temporizador indicando o tempo decorrido até a conclusão ou interrupção do desafio.
RF19	Status do desafio	Após a conclusão do percurso, o sistema web deve exibir se o desafio foi cumprido com sucesso ou não.
RF20	Exibição da velocidade média	Após a conclusão do percurso, o sistema web deve exibir a velocidade média mantida pelo Micromouse.
RF21	Possuir botão para controle remoto de operação	O sistema web deve possuir um botão que envia comandos para iniciar e reiniciar percursos remotamente. Ao iniciar, o temporizador deve ser ativado automaticamente. Ao reiniciar, o sistema deve resetar o cronômetro e garantir o envio imediato dos dados do percurso anterior para o banco de dados.

ID	Nome	Descrição
RF22	Iniciar temporizador ao iniciar percurso	Ao iniciar o percurso, o temporizador deve ser ativado automaticamente.
RF23	Reiniciar temporizador ao reiniciar percurso	Ao reiniciar o percurso, o sistema deve resetar o cronômetro.
RF24	Envio de dados ao finalizar percurso	Ao finalizar o percurso, o sistema deve enviar os dados do percurso anterior para o banco de dados.
RF25	Persistência por tipo de labirinto	Após a conclusão do desafio, os dados finais devem ser armazenados em um banco de dados, categorizados de acordo com o tipo de labirinto.
RF26	Consulta de trajetos históricos	O sistema deve permitir a consulta e exibição de dados de qualquer trajeto específico armazenado, independentemente do tipo de labirinto.
RF27	Processamento de obstáculos	O sistema web deve processar os dados recebidos do micromouse em tempo real para identificar a presença de paredes.
RF28	Identificação de obstáculos	Ao detectar um obstáculo, o software deve atualizar a estrutura de dados do labirinto na interface web.
RF29	Mapeamento do labirinto	O sistema web deve realizar a construção progressiva de uma representação lógica (matriz ou grafo) do ambiente conforme o Micromouse explora o labirinto.
RF30	Comunicação via WebSocket	A troca de informações entre o Micromouse e o sistema web deve ser estabelecida através do protocolo WebSockets.
RF31	Visualização de energia no hardware	O micromouse deve possuir um indicador visual local (como LEDs de estado ou display OLED) para exibir o nível de carga da bateria sem a necessidade de dispositivos externos.

ID	Nome	Descrição
RF32	Registro de consumo energético	O sistema deve registrar o consumo de energia durante cada percurso para posterior análise no sistema web.
RF33	Interruptor de potência	O sistema deve possuir um interruptor físico (Chave On/Off) capaz de seccionar a alimentação da bateria, interrompendo completamente o consumo de energia do dispositivo.
RF34	(Power Throttling)	O sistema deve monitorar a tensão da bateria e, ao atingir um limiar crítico pré-definido, deve transitar automaticamente para o modo de economia de energia para estender a autonomia operacional.
RF35	Proteção contra descarga profunda	O sistema deve interromper automaticamente o funcionamento quando a bateria atingir um nível crítico mínimo, evitando danos permanentes à bateria.

Tabela 2 – Requisitos Não Funcionais

ID	Nome	Descrição
RNF1	Autonomia de operação	Garantir funcionamento ininterrupto do sistema por, no mínimo, 20 minutos.
RNF2	Ciclo de missão	Suportar o mapeamento completo no labirinto 16x16 sem recarga..
RNF3	Eficiência de conversão	Utilizar reguladores de tensão com rendimento energético mínimo de 85%.
RNF4	Consumo em standby	Limitar a corrente consumida em modo de espera a um máximo de 50mA.
RNF5	Monitoramento de carga	Implementar detecção de baixa tensão para alertar quando a célula atingir 3,2V.
RNF6	Peso do sistema de alimentação	O sistema de alimentação não deve exceder 25% do peso total do micromouse.

ID	Nome	Descrição
RNF7	Acessibilidade	Permitir o carregamento das baterias sem a necessidade de desmontagem.
RNF8	Estabilidade de tensão	Manter a variação de tensão nos sensores dentro de uma margem de $\pm 5\%$ durante a aceleração dos motores.
RNF9	Estabilidade estrutural	A estrutura do micromouse deve garantir estabilidade estática e dinâmica, evitando tombamento e oscilações durante a operação.
RNF10	Massa do sistema	A massa total do micromouse deve ser minimizada, de modo a reduzir a inércia e melhorar a resposta dinâmica.
RNF11	Fixação firme	Os componentes do micromouse devem ser fixados sem folgas, evitando vibrações e ruídos durante a operação.
RNF12	Eficiência energética	A estrutura do micromouse deve contribuir para a eficiência energética, minimizando perdas por atrito e massa excessiva.
RNF13	Isolamento de domínios	A fonte de alimentação do microcontrolador e dos sensores deve ser eletricamente isolada (ou fortemente desacoplada) da alimentação dos motores.
RNF14	Regulação de tensão	O circuito lógico deve manter uma tensão estável, mesmo quando os motores exigirem o pico máximo de corrente, no momento da partida.
RNF15	Sinais analógicos	Sinais analógicos (como o retorno de sensores infravermelhos de distância) devem possuir filtros passa-baixa (filtros RC) no hardware para atenuar ruídos de alta frequência do ambiente e do próprio circuito antes de chegarem ao devkit (ESP32).
RNF16	Aterramento	A placa perfurada (ou, se for o caso, PCB) deve possuir um nó comum bem definido, evitando ground loops que possam interferir nas leituras.

ID	Nome	Descrição
RNF17	Pontos de teste	A placa deve expor pinos ou ilhas de fácil acesso para testes via multímetro (e, se necessário, osciloscópio), especificamente para: VCC, GND, sinais de saída dos sensores e PWM dos motores.
RNF18	Feedback visual	O circuito deve incluir LEDs de status integrados que não afetem a lógica para indicar condições vitais, como "Alimentação OK", "Bateria Fraca" ou para debuggar a ativação individual de sensores sem precisar olhar para o terminal do computador.
RNF19	Acoplamento mecânico de CIs	Componentes de alto risco ou alto custo (como a placa do microcontrolador e a ponte H) não devem ser soldados diretamente na placa principal. Eles devem utilizar soquetes para permitir a substituição em, no máximo, 5 minutos em caso de queima.
RNF20	Proteção contra polaridade	O circuito de entrada da bateria deve incluir um componente ou circuito para proteção contra inversão de polaridade.
RNF21	Tempo de execução do algoritmo	O algoritmo de navegação deve processar a tomada de decisão em um tempo inferior a 5 ms.
RNF22	Precisão na detecção de paredes	A atualização da estrutura do labirinto deve ocorrer em menos de 10 ms após a leitura do sensor.
RNF23	Atualização em tempo real do tipo de labirinto	O sistema web deve ajustar automaticamente a escala visual do mapeamento para os três tipos de labirinto (4x4, 8x8 e 16x16).
RNF24	Atualização em tempo real da localização do micromouse	O sistema web deve receber, processar e exibir na interface os dados de localização do micromouse com uma latência máxima de 200 ms.
RNF25	Atualização em tempo real da velocidade	O sistema web deve receber, processar e exibir na interface os dados de velocidade com uma latência máxima de 200 ms.

ID	Nome	Descrição
RNF26	Atualização em tempo real da bateria do micromouse	O sistema web deve receber, processar e exibir na interface os dados de bateria do micromouse com uma latência máxima de 200 ms.
RNF27	Atualização em tempo real da conclusão do labirinto	O sistema web deve receber, processar e exibir na interface os dados de conclusão do labirinto com uma latência máxima de 200 ms.
RNF28	Integridade dos dados	O sistema web deve garantir que todos os dados de telemetria recebidos sejam persistidos no banco de dados sem perda de informação.
RNF29	Tempo de resposta para consultas históricas	O sistema web deve ser capaz de exibir os dados de qualquer trajeto histórico armazenado no banco de dados em um tempo máximo de 1 segundo após a solicitação do usuário.
RNF30	Tolerância a falhas na comunicação	Em caso de perda de conexão WebSocket durante um percurso, o sistema web deve tentar a reconexão automática a cada 1 segundo, sem perder o estado atual dos dados de telemetria na interface.
RNF31	Prevenção de comandos conflitantes	A interface web deve aplicar um mecanismo de bloqueio nos botões de controle remoto (iniciar/reiniciar), impedindo o envio de comandos duplicados em um intervalo menor que 500 ms.
RNF32	Responsividade da interface	A interface web deve adaptar-se automaticamente a diferentes resoluções, garantindo a ausência de elementos cortados ou sobrepostos.
RNF33	Compatibilidade de navegadores	O sistema web deve ser totalmente funcional e manter a integridade visual nos navegadores baseados nas engines Chromium (Chrome, Brave, Opera, Edge) e WebKit (Safari), em suas versões estáveis mais recentes.

2.5 Justificativa

O desenvolvimento do projeto XAROPi surge da oportunidade de aplicar de forma prática e integrada as diversas áreas da engenharia, consolidando conhecimentos de Hardware, Estruturas, Software e Consumo Energético. Há uma lacuna frequente entre o conhecimento acadêmico isolado e os desafios multidisciplinares exigidos pelo mercado. A construção de um robô móvel autônomo soluciona essa questão ao atuar como uma plataforma educacional prática, permitindo o desenvolvimento de competências aplicadas e o fortalecimento do currículo dos discentes frente ao setor de tecnologia e automação.

Por fim, a relevância da iniciativa estende-se às suas diversas possibilidades de aplicação comercial. A base tecnológica desenvolvida no XAROPi, que integra mapeamento de ambientes, sensoriamento e tomada de decisão autônoma, atua como uma arquitetura versátil e escalável para múltiplos setores. Esses mesmos conceitos embarcados formam o núcleo de funcionamento de brinquedos inteligentes, robôs educacionais, sistemas de entretenimento interativo e eletrodomésticos autônomos, evidenciando o amplo potencial do projeto como alicerce para inovações práticas no mercado de produtos de consumo.

2.6 Indicadores

Listar até 10 indicadores que determinam o mercado consumidor do produto desenvolvido: exemplo: 1) n°de alunos da FGA que utilizam ônibus às 18:00; 2) n°de usuários do restaurante universitários, 3) número de idosos classificados como público-alvo no DF e no estado de Goiás, 4) n°de empresas de segurança registradas no DF etc.

3 Equipe de Trabalho

Tabela 3 – Composição da equipe.

Nome	Matrícula	Curso	E-mail	Atribuições
Davi Marques do Egito Coelho	23/1030421	Eng. de Software	231030421@aluno.unb.br	Líder do Projeto , Estruturas
Felipe Júnior Duarte da Silva	23/1012192	Eng. de Software	231012192@aluno.unb.br	Consumo Energético
Gabriel Celestino de Almeida	23/1027079	Eng. Eletrônica	231027079@aluno.unb.br	Líder de Equipe , Hardware
Gabriela Assis de Freitas	24/2015192	Eng. Aeroespacial	241015192@aluno.unb.br	Tesoureira , Estruturas
Isaque Camargos Nascimento	23/1011515	Eng. de Software	231011515@aluno.unb.br	Vice-Líder do Projeto , Software
João Victor Aires de Oliveira Amaral	23/1011560	Eng. Eletrônica	231011560@aluno.unb.br	Hardware
Jorge Henrique Lessa de Oliveira	23/1011570	Eng. de Software	231011570@aluno.unb.br	Hardware
Laís Cecília Soares Paes	21/1029512	Eng. de Software	211029512@aluno.unb.br	Consumo Energético
Letícia Geovana de Sousa Carvalho	23/1026868	Eng. de Energia	231026868@aluno.unb.br	Líder de Equipe , Consumo Energético
Luana Carvalho de Almeida	24/2004840	Eng. de Software	242004840@aluno.unb.br	Hardware
Ludmila Aysha Oliveira Nunes	23/1026750	Eng. de Software	231026750@aluno.unb.br	Líder de Equipe , Software
Luís Henrique Luna de Arruda	24/2004869	Eng. de Software	241004869@aluno.unb.br	Estruturas
Marjorie Mitzi Cavalcante Rodrigues	23/1039140	Eng. de Software	231039140@aluno.unb.br	Software
Othavio Araújo Bolzan	23/1039150	Eng. de Software	231039150@aluno.unb.br	Software
Rafael Welz Schadt	23/1011800	Eng. de Software	231011800@aluno.unb.br	Gestão de Pessoas , Hardware
Samara Sardinha Sousa	23/1011829	Eng. Aeroespacial	231011829@aluno.unb.br	Líder de Equipe , Estruturas
Samuel Felipe Lira de Souza	23/2022148	Eng. de Software	232022148@aluno.unb.br	Consumo Energético

Tabela 4 – Avaliação de desempenho da equipe (a ser preenchida na entrega final do projeto).

Nome	Avaliação geral	Motivação	Comprometimento	Conhecimento técnico	Cumpriu prazos	Comunicação	Gestão de conflitos
Fulano	+++	+++++	+++++	+++	+++	+	+++
Beltrano	+++	+++	+++	+	+++	+++++	+++
Ciclano	+++++	+++	+++++	+++	+++	+++	+++

Legenda: +++++: atende às expectativas; +++: requer pequenas melhorias; +: requer grandes melhorias.

4 Projeto Conceitual do Produto

4.1 Características gerais

Descrever produto de forma geral. Apresentar itens teóricos sobre o projeto a serem aprofundados ou detalhados oportunamente.

Apresentar e explicar a Estrutura Analítica do Projeto (EAP), tomando cuidado com a legibilidade da imagem. Se necessário, coloque a EAP dentro do comando “`\begin{landscape} \end{landscape}`” para que ela seja apresentada em uma página deitada.

4.2 Estrutura

Apresentar desenho em CAD, indicar dimensões por lado/aresta/cota, indicar materiais utilizados e explicar o desenho e as decisões de projeto.

4.3 Descrição de *hardware*

A descrição de *hardware* no documento deve permitir que outras pessoas repliquem o produto proposto neste documento. Para isso, deve-se explicar de forma textual os principais sub-sistemas e as escolhas de projeto, além de indicar:

- O diagrama de blocos ([Wikipedia contributors, 2020](#)), que oferece uma visão geral do hardware, com as principais partes do sistema e as ligações entre elas.
- O esquemático ([Fábio Souza, 2016](#)), que mostra as conexões elétricas entre os componentes. Deve-se indicar os componentes por nomes e símbolos, e as conexões entre eles, incluindo a pinagem dos componentes. Se o esquemático ficar muito grande, pode-se separá-lo em vários esquemáticos. A ligação em *protoboard* não é considerada um esquemático adequado.

A Fig. 2 apresenta o diagrama de blocos e o esquemático de um circuito conversor de corrente alternada para corrente direta, a título de exemplo. Repare que o diagrama de blocos indica os subsistemas do circuito completo apresentado no esquemático.

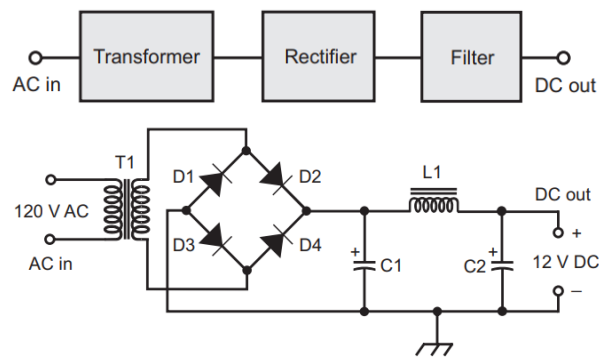


Figura 2 – Diagrama de blocos e esquemático de um circuito conversor de corrente alter-nada para corrente direta. Extraído de (GIBILISCO, 2014).

4.4 Análise de consumo energético

Com relação ao consumo energético do produto desenvolvido, será necessário apre-sentar cálculos de consumo dos diversos componentes utilizados e explicar as decisões de projeto para atender a estas demandas.

- **Identificação dos Subistemas Elétricos:** liste todos os componentes que con-sumirão energia, como sensores, microcontroladores, atuadores e módulos de arma-zenamento de dados. Para cada componente, registre a tensão de operação (V), corrente média (mA) e tempo estimado de uso (s).
- **Cálculo da Energia Consumida por Componente:** utilize a fórmula: $E = VIt$, onde E é a energia em joules, V é a tensão em volts, I a corrente em ampères e t o tempo em segundos. Realize esse cálculo para cada componente do sistema.
- **Estimativa do Consumo Total de Energia:** some as energias de todos os compo-nentes para obter o consumo energético total estimado do sistema por lançamento.
- **Escolha da Fonte de Alimentação:** com base no consumo total, converta para watt-hora: $1 \text{ Wh} = 3600 \text{ J}$. Adicione e justifique uma margem de segurança (pes-quisar o que é usual para este tipo de sistema) e selecione uma bateria ou fonte que supra a demanda.
- **Planejamento do Circuito de Alimentação:** analise a necessidade de inclusão de reguladores de tensão, proteções contra sobrecorrente, e isolamento para atuadores. Como as oscilações de tensão serão controladas?
- **Monitoramento via *software*:** implemente, no *software* embarcado, rotinas para medir a tensão da bateria e registrar dados de tempo de operação. Colete os dados para análise.

- **Validação com Testes Reais:** realize testes de campo para comparar o consumo estimado com o real. Ajuste a capacidade da fonte se necessário e refine o software de coleta de dados. Justifique a diferença de resultados (real x teórica), de acordo com a literatura.

4.5 Descrição de *software*

Itens fundamentais:

- **Diagrama BPMN para entender o *software* proposto:** deve deixar claro os principais atores do sistema, suas atividades (de negócios), insumos e resultados.
- **Backlog funcional do *software*:**
 - Escrito no formato de histórias de usuário ou casos de uso (decisão da equipe);
 - Ao declarar o *backlog* de requisitos funcionais, usar a classificação de MoSCoW (*Must have*, *Should have* e *Could have*), para um melhor entendimento do próprio *backlog*.
- **Backlog não-funcional do *software*:**
 - Descrever os requisitos não-funcionais de forma objetiva;
 - Mais facilmente, mais rapidamente, são descrições subjetivas não-válidas. Um exemplo de requisito não-funcional de desempenho: “a página deve carregar em até 5s quando em conexão 4G”.
- **Diagrama de casos de uso**, contendo os atores do sistema, os requisitos com os quais eles interagem e os tipos de relacionamentos entre requisitos realizados por um mesmo ator (ex.: *include*, *extend*). Obs.: este é um diagrama sobre requisitos funcionais.
- **Descrição da arquitetura da solução de *software* proposta:**
 - Propósito do *software* (qual o seu papel no sistema);
 - Estilo arquitetural contendo:
 - * Padrão adotado: MVC, MVP, Microserviços, Monolítico, etc (Justificar);
 - * Linguagens de programação: Java, Python, C#, JavaScript, etc.
 - * *Frameworks* e bibliotecas: Spring Boot, .NET Core, React, Angular, Django, etc.
 - * Banco de dados: Relacional (PostgreSQL, MySQL, etc) X NãoSQL (MongoDB, etc).

- Diagrama de alto nível: representação esquemática dos componentes da arquitetura, suas responsabilidades e comunicações, esclarecendo a composição do *front-end* e do *back-end*.
- **Persistência de dados:** diagrama de entidade relacionamento do banco de dados usado na solução proposta.
- **Análise de dados:** as variáveis definidas nos requisitos do projeto em abordagem numérica e gráfica.
- **Diagrama de estados** esclarecendo os estados assumidos pelo *software* e os eventos que causam as mudanças de estado do *software*.
- **Protótipo funcional do *software*, navegável.**
- **Roteiro de testes funcionais:**
 - Código do caso de teste;
 - Nome do caso de teste;
 - Tipo do caso de teste (unitário, integrado ou sistema);
 - Objetivo do caso de teste;
 - Pré-condições do sistema para o teste ser realizado;
 - Descrição dos procedimentos a serem executados para o teste;
 - Resultado esperado para o teste ser aprovado (pós-condição após realizado o teste);
 - Especificação do reparo a ser executado (caso o teste não seja aprovado);
 - Resultado após reparo (o caso do teste ser necessário de ser repetido após reparo).

5 Orçamento

Tabela 5 – Orçamento geral.

Geral	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)
Matéria-prima	1,00	1,00
Componentes eletrônicos	2,00	3,00
Componentes elétricos	2,00	2,50
Ferramentas	3,00	2,75
Montagem	4,00	2,00

Tabela 6 – Orçamento por aquisição.

Item ou serviço	Tipo	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Responsável
Madeira	Matéria-prima	0,50	0,60	Fulano
Ferro	Matéria-prima	0,25	0,25	Fulano
Plástico ABS	Matéria-prima	0,25	0,15	Fulano
Arduino	Componente eletrônico	2,00	3,00	Beltrano
Fonte DC	Componente elétrico	2,00	2,50	Beltrano
Martelo	Ferramentas	3,00	2,75	Fulano
Impressão 3D	Montagem	4,00	2,00	Ciclano

Tabela 7 – Justificativas para itens ou serviços trocados após a aquisição.

Item ou serviço	Justificativa
Martelo	O material solicitado não foi entregue no prazo pelo fornecedor.
Ferro	Erro no dimensionamento do primeiro material.

6 Cronograma

Tabela 8 – Cronograma geral.

Geral	Previsto	Realizado
Início do projeto	xx/xx/20xx	xx/xx/20xx
Fim do projeto	xx/xx/20xx	xx/xx/20xx

Tabela 9 – Cronograma por atividade.

Atividade	Início Previsto	Início Realizado	Fim Previsto	Fim Realizado	Atividades Predecessoras	Responsáveis
1 - ABC	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	—	Fulano
2 - DEF	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	1	Fulano
3 - GHI	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	1, 2	Beltrano
4 - JKL	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	3	Beltrano
5 - MNO	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	1, 3, 4	Ciclano

Tabela 10 – Justificativas para atrasos ou não-conclusão de atividades.

Atividade	Justificativa
3 - GHI	O material solicitado não foi entregue no prazo pelo fornecedor.
5 - MNO	A equipe responsável pelo desenvolvimento não finalizou a atividade.

7 Testes de Verificação e Validação

7.1 Características Gerais

Introduzir os principais pontos deste capítulo. Cada teste deve conter explicações completas que garantam sua repetibilidade:

- Hipóteses levantadas
- Condições de contorno
- Resultados esperados
- Materiais e métodos
- Precisão e acurácia das medidas obtidas.

7.2 Testes da estrutura

Apresentar com detalhes os testes feitos para conferir se os objetivos da estrutura foram atendidos, incluindo:

- Imagem com todas as peças separadas da estrutura (carcaça) do veículo;
- Imagem que apresente a estrutura já montada (sem necessidade de partes internas, como eletrônica ou motores);
- Ilustração contemplando o carro montado virtualmente em alguma ferramenta de CAD, no intuito de verificar se as peças foram construídas e montadas em conformidade com o projeto.

7.3 Testes de *hardware*

Apresentar com detalhes os testes feitos para conferir se os objetivos do *hardware* foram atendidos, incluindo:

1. Processamento (Arduino, ESP32 etc):
 - Definir interface de desenvolvimento;
 - Rodar exemplo mínimo.

2. Sensores (temperatura, pressão, posição, velocidade etc.):
 - Realizar leitura básica de dados;
 - Validar/calibrar leituras;
 - Definir taxas de amostragem e quantidade de dados para transmissão e/ou armazenamento;
 - Validar taxas definidas e quantidade de dados;
 - Realizar processamento básico de dados (*thresholding*, filtro média-móvel etc.).
3. Armazenamento (memória interna, cartão SD, pendrive etc.):
 - Armazenar dados básicos;
 - Armazenar e validar dados de sensores.
4. Atuadores (Motores DC, relés, LEDs etc.):
 - Realizar acionamentos básicos;
 - Realizar acionamentos com base em dados de sensores;
 - Realizar processamento básico de dados (PWM etc.).
5. Comunicações (UART, I2C, SPI, USB, WiFi, Bluetooth etc.):
 - Transmissão básica de dados;
 - Transmissão de dados de sensores dentro da taxa de amostragem.

7.4 Testes de consumo energético

Apresentar com detalhes os testes feitos para conferir se as demandas energéticas do projeto foram atendidas.

7.5 Testes de *software*

Apresentar com detalhes os testes feitos para conferir se os objetivos do *software* foram atendidos. Considerando a implementação de 50% do *backlog* do produto (funcional):

- Listar as histórias de usuários implementadas.
- Listar a associação entre as histórias de usuários e os protótipos, deixando claro qual é a funcionalidade que será acessada pelo usuário/professor(a) por meio da interface gráfica.

- Listar os suítes de testes automatizados em nível:
 - Unitário e integração, com cobertura de código-fonte de pelo menos 70%;
 - Sistema, do tipo funcional (end-to-end E2E).

Observações:

1. Em relação ao *backlog* do produto, será considerado como referência aquele descrito no primeiro ponto de controle, contemplando as correções e *feedbacks* da-os professora(e)s. O ideal seria a real atualização entre o planejado X realizado.
2. Os testes mencionados nesta subseção dizem respeito aos testes de *software*. O Roteiro de testes funcionais, entregue no primeiro ponto de controle deve ser corrigido a partir do apontamento da-os professora(e)s. Além disso, ele deve guiar a execução dos testes E2E automatizados. O conjunto de casos de testes funcionais documentados devem estar coerentes com a automação via interface gráfica de entrada de dados.

Exemplos de ferramentas de teste funcionais E2E:

- Selenium
- Cypress
- Playwright

Exemplos de ferramentas de testes em nível unitário e integração:

- Jest
- unittest
- pytest
- tox
- gTest
- Catch2

7.6 Testes de integração

Apresentar com detalhes os testes feitos para conferir se os objetivos do projeto como um todo foram atendidos.

8 Lições Aprendidas

Documentar as lições aprendidas de modo a aperfeiçoar os processos e evitar que os erros e problemas encontrados se repitam em futuros projetos.

8.1 Análise SWOT

A análise SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) é usada para identificar os pontos fortes e fracos do produto, e as principais oportunidades e ameaças normalmente associadas aos pontos fortes e fracos identificados. Preencha a Tabela 11 de forma correspondente.

Tabela 11 – Análise SWOT do produto.

	Pontos fortes	Pontos fracos
Fatores internos	Forças: Descreva seus diferenciais competitivos: aquilo que faz de você melhor que seus concorrentes. • Lorem ipsum • Lorem ipsum	Fraquezas: Descreva suas principais deficiências: aquilo que faz de você pior que seus concorrentes, e pontos a serem melhorados ou revistos. • Lorem ipsum • Lorem ipsum
Fatores externos	Oportunidades: Descreva as principais oportunidades identificadas: eventos potenciais que podem gerar grandes benefícios. • Lorem ipsum • Lorem ipsum	Ameaças: Descreva as principais ameaças identificadas: eventos potenciais que podem causar um grande estrago ao seu negócio. • Lorem ipsum • Lorem ipsum

8.2 Planejado x realizado

8.2.1 Objetivos

Os objetivos foram alcançados? Responda as questões e comente os pontos mais relevantes – até 700 caracteres, considerando os espaços.

8.2.2 Prazos

O projeto foi entregue dentro do prazo? Responda as questões e comente os pontos mais relevantes – até 700 caracteres, considerando os espaços.

8.2.3 Orçamento

O projeto foi entregue dentro do orçamento? Responda as questões e comente os pontos mais relevantes – até 700 caracteres, considerando os espaços.

8.2.4 Escopo

O projeto atendeu ao escopo? Responda as questões e comente os pontos mais relevantes – até 700 caracteres, considerando os espaços.

8.3 Projeto

Comente os pontos mais relevantes a serem aperfeiçoados ou adotados em próximos projetos.

8.3.1 Pontos fortes

1. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
2. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
3. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
4. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

8.3.2 Pontos fracos

1. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
2. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
3. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
4. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

8.4 Recomendações para projetos futuros

1. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

2. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
3. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
4. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

8.5 Questões em aberto

Usar caso haja alguma questão pendente em relação às entregas do projeto (Ex.: Requisitos não entregues, melhoria na programação do software, troca de sensores, entre outros).

1. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
2. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
3. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
4. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

8.6 Desempenho dos fornecedores

8.6.1 Fornecedores com desempenho acima do esperado

Fornecedores que você certamente convidaria para um próximo projeto. Citar AAAA – justificativa. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

8.6.2 Fornecedores com desempenho conforme esperado

Fornecedores que você provavelmente convidaria para um próximo projeto. Citar AAAA – justificativa. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

8.6.3 Fornecedores com desempenho abaixo do esperado

Fornecedores que você não convidaria para um próximo projeto. Citar AAAA – justificativa. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

Referências

ALMEIDA, D. *Ambiente de Simulação para Micromouse*. 2024. <<https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/33998/1/ambientesimulacaomicromouse.pdf>>. Online, acessado em 21 de abril de 2026. Citado na página 12.

Fábio Souza. *Aprenda a interpretar um diagrama esquemático*. 2016. <<https://www.embarcados.com.br/interpretar-um-diagrama-esquematico/>>. Online, acessado em 27 de janeiro de 2021. Citado na página 23.

GIBILISCO, S. *Beginner's guide to reading schematics*. McGraw-Hill Education, 2014. Citado 2 vezes nas páginas 4 e 24.

MACIEL et al. *Jabuti Project: Maze Solver Micromouse Robot*. 2022. <<https://www.jbth.com.br/index.php/JBTH/article/view/262/202>>. Online, acessado em 21 de abril de 2026. Citado na página 12.

Wikipedia contributors. *Block diagram* — *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. 2020. <https://en.wikipedia.org/wiki/Block_diagram>. Online, acessado em 27 de janeiro de 2021. Citado na página 23.

APÊNDICE A – Primeiro Apêndice

Apêndices e anexos são materiais complementares ao texto que só devem ser incluídos quando forem imprescindíveis à compreensão deste:

- Apêndices são textos elaborados pelo autor a fim de complementar sua argumentação.
- Anexos são os documentos não elaborados pelo autor, que servem de fundamentação, comprovação ou ilustração, como mapas, leis, estatutos etc.

Texto do primeiro apêndice.

APÊNDICE B – Segundo Apêndice

Apêndices e anexos são materiais complementares ao texto que só devem ser incluídos quando forem imprescindíveis à compreensão deste:

- Apêndices são textos elaborados pelo autor a fim de complementar sua argumentação.
- Anexos são os documentos não elaborados pelo autor, que servem de fundamentação, comprovação ou ilustração, como mapas, leis, estatutos etc.

Texto do segundo apêndice.

ANEXO A – Primeiro Anexo

Apêndices e anexos são materiais complementares ao texto que só devem ser incluídos quando forem imprescindíveis à compreensão deste:

- Apêndices são textos elaborados pelo autor a fim de complementar sua argumentação.
- Anexos são os documentos não elaborados pelo autor, que servem de fundamentação, comprovação ou ilustração, como mapas, leis, estatutos etc.

Texto do primeiro anexo.

ANEXO B – Segundo Anexo

Apêndices e anexos são materiais complementares ao texto que só devem ser incluídos quando forem imprescindíveis à compreensão deste:

- Apêndices são textos elaborados pelo autor a fim de complementar sua argumentação.
- Anexos são os documentos não elaborados pelo autor, que servem de fundamentação, comprovação ou ilustração, como mapas, leis, estatutos etc.

Texto do segundo anexo.



Figura 3 – Figura do Anexo 2.