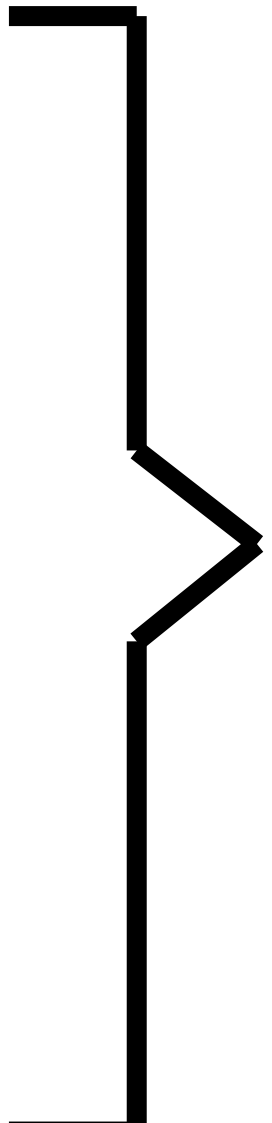


Portas Analógicas

Portas da nossa ESP32 que lêem sinais analógicos são divididas em dois canais internos: ADC 1 e ADC 2.

1. O canal ADC 2 compartilha o mesmo circuito interno do chip de Wifi da placa. Assim, no momento em que o Micromouse mandar os dados de telemetria para o site, todas as portas do ADC 2 param de ler as entradas na mesma hora.
2. Por isso, usaremos apenas o ADC 1.

- SVP (36)
 - SVN (39)
 - P34
 - P35
 - P32
 - P33
- 
- Exclusivamente leituras