Micromouse - Esquemático Rev 2.0 | 21/10/2026 | Eduardo Gaspar

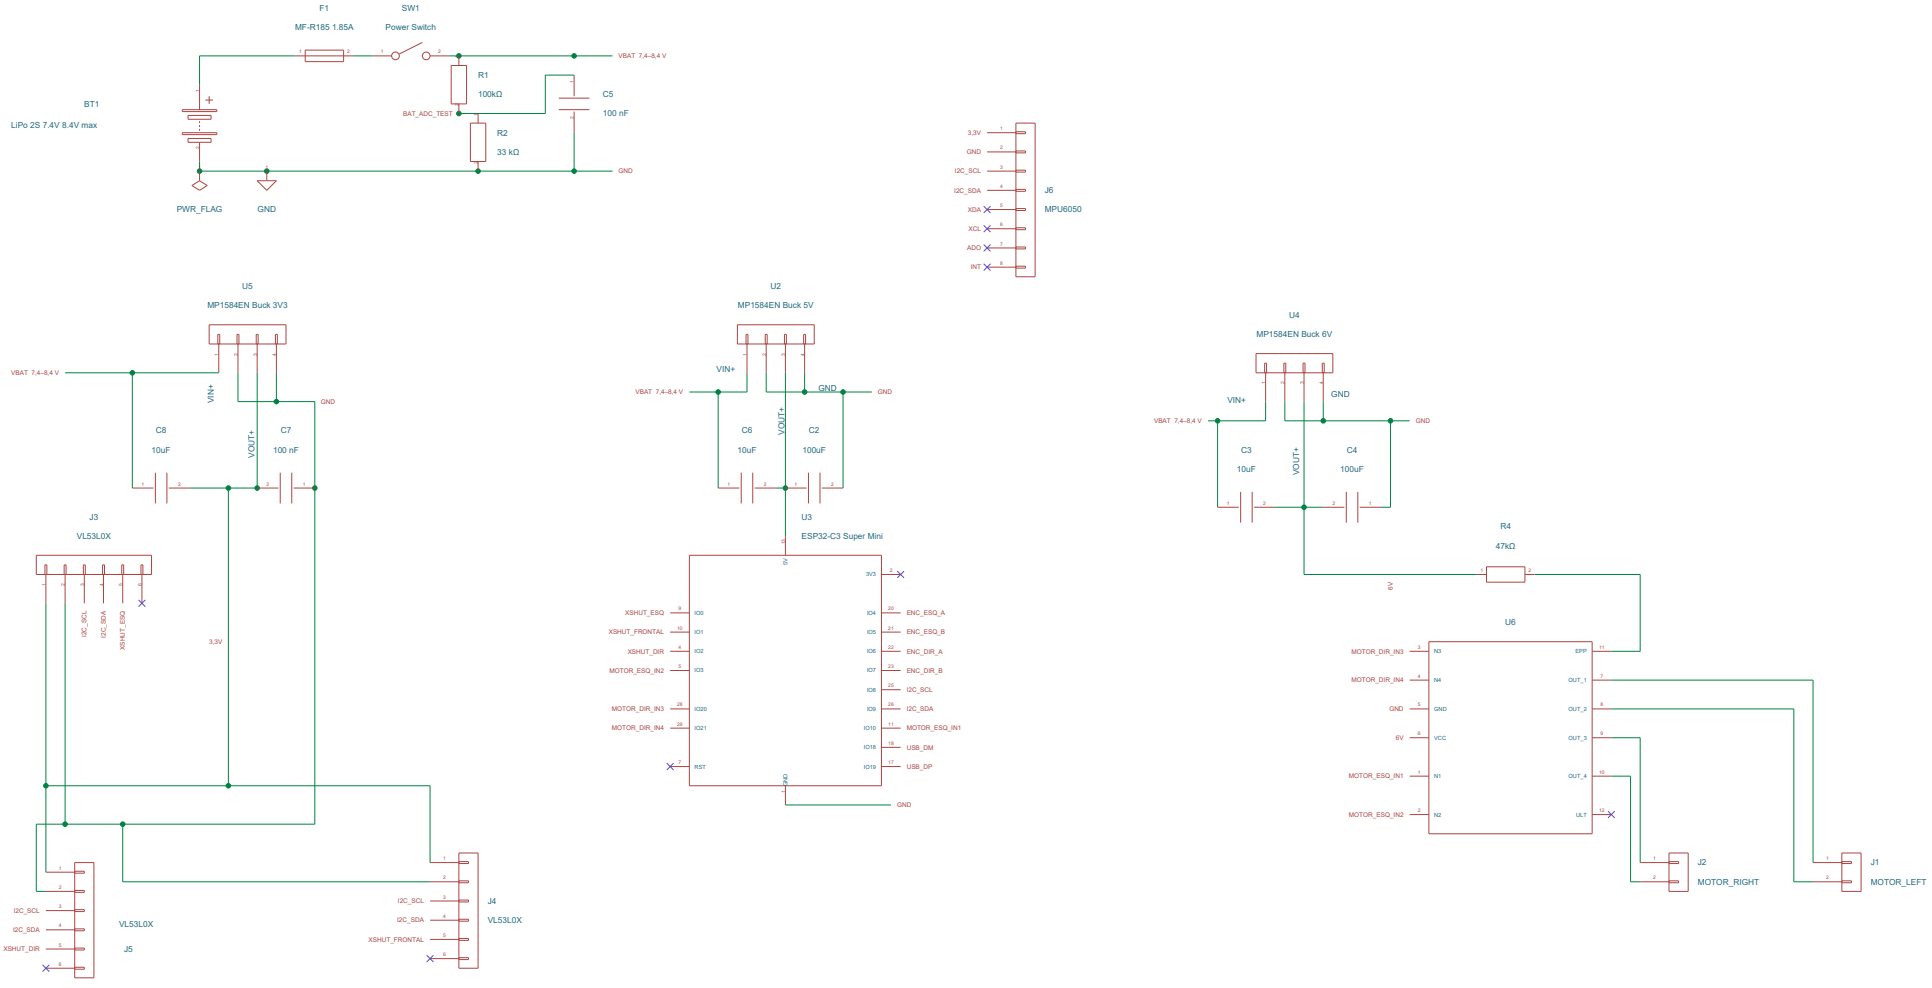

Rev 2.0 | 21/10/2026 | Eduardo Gaspar

I2C: SDA GPIO9 / SCL GPIO8 | XSHUT J3/J4/J5: GPIO0/1/2

Motores IN1/2/3/4: GPIO10/3/20/21 | ADC pendente em BAT_ADC_TEST

Encoders reservados: GPIO4/5 e GPIO6/7; não instalados | USB: GPIO18/19

GPIO21/UART0: validar inibição do driver no boot | GPIO2/8/9: validar strapping

J3 esquerdo / J4 frontal / J5 direito: pino 5 = XSHUT; conferir pinout físico

Motor sugerido: GA12-N20-S0310D-E, 6 V; fonte: docs/06-orcamento.md, item 9

Redução, corrente e identificação do fornecedor pendentes; J1/J2: potência apenas