


The programming socket is not on the 100 mil grid
The adaptor is made on a PCB using 12.5 or 13.00 mm long POGO pins on the following grid

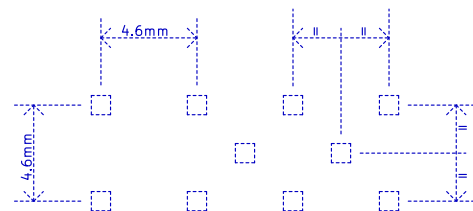

La prise de programmation n'est pas au pas de 2,54mm
L'adaptateur est réalisé avec un morceau de circuit imprimé
et des broches de test de 12,5 ou 13mm de long en utilisant la disposition ci-dessus

Using this adaptor and an USBASP or a STK500, one can reprogram a SMART Response terminal without opening it.
Avec cet adaptateur et un USBASP ou un STK500, on peut reprogrammer un SMART Response sans l'ouvrir.

Smart Response XE – programming cable
for terminal programming using the "socket" in the battery compartement
Terminal Smart Response XE – câble de programmation
Pour la programmation du terminal en utilisant la "prise" dans le logement des piles

Sheet: /
File: programming_cable.sch

Title: SMART Response XE – Programming cable

Size: A4	Date: 2019-11-03	Rev: 1.0
KiCad E.D.A. eeschema 5.1.5-52549c584ubuntu18.04.1	Id: 1/1	